


LA PIETRA OLLARE, UN MATERIALE DI ACCUMULO CALORE

La pietra ollare è un materiale tradizionale e di grande estetica che si integra perfettamente negli interni classici o contemporanei.

Per gli amanti della pietra valorizza le stufe a legna e i camini apportando un tocco minerale vellutato.

È famosa per il suo potere di accumulo di calore, potere che si moltiplica con la combinazione della ghisa. Un rivestimento in pietra ollare emette un calore per irraggiamento molto dolce, omogeneo e deumidificante dell'ambiente. Per gli amanti di questa finitura le stufe JØTUL FS 166, FS 173 e FS 175 (versione bassa o con rialzo con accumulo) sono i modelli in pietra ollare della gamma Jøtul.

A lato un dettaglio delle pietre di accumulo opzionali installabili sulle stufe in pietra ollare.

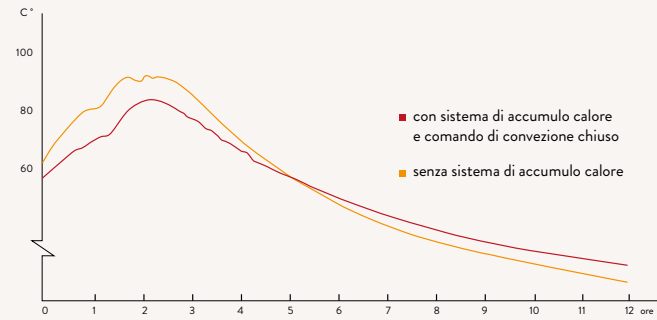

Questo grafico rappresenta la dispersione di calore dopo l'ultima carica di legna.



JØTUL FS 166



JØTUL FS 175



JØTUL FS 173



COMBUSTIONE CHIUSA

Le stufe contrassegnate con il logo «combustione chiusa» sono dotate di una connessione di arrivo di aria diretta esterna. Il collegamento di ingresso aria diretta migliora il confort e l'efficienza dell'installazione, evitando l'ingresso di aria fredda e il prelievo di aria calda dalla casa.



COMBUSTIONE PULITA

Questo logo indica che i modelli sono dotati di un arrivo di aria secondaria o terziaria che permette di ottenere la famosa doppia combustione Jøtul.



UN CALORE ECOLOGICO

Le stufe a legna Jøtul, grazie al loro sistema di combustione pulita, offrono delle straordinarie performance utilizzando meno combustibile rispetto agli apparecchi più datati non dotati di questa tecnologia. Con un utilizzo corretto della vostra stufa, potrete ridurre il consumo di legna fino al 40%. Usare una stufa a legna Jøtul è una soluzione di riscaldamento ecologico, che riduce le emissioni di particelle del 90% rispetto ad un focolare di vecchia generazione. Il sistema di doppia combustione pulita brucia i gas e le particelle prima di arrivare nei condotti di evacuazione dei fumi.

UN CALORE ECONOMICO


La doppia combustione Jøtul permette ridurre in modo significativo consumo di legna. Tutte le nostre stufe hanno la possibilità di ottenere una detrazione fiscale del 50%*. Per i modelli Jøtul Serie F 160, Jøtul F 602, Jøtul F 200, Jøtul F 205, Jøtul F 400, Jøtul F 500, Jøtul C 24, per la Scan 85, Scan 5003, Scan serie 1000 e ScanBox si può ottenere l'incentivo Conto Termico arrivando a risparmiare sino al 65%*.

* Vedere le condizioni presso il rivenditore

ECODESIGN ED ETICHETTA ENERGETICA

Le Direttive Europee Ecodesign & Labelling sono volte a migliorare le prestazioni per l'ambiente dei prodotti e a contribuire in modo attivo agli obiettivi di consumi energetici e emissioni inquinanti. Dal 2018 l'etichetta energetica dei nostri apparecchi vi guiderà nella scelta della vostra stufa a legna informandovi sui prodotti più performanti e con minore impatto ambientale.

Potrete così fare la miglior scelta per il futuro e l'ambiente.

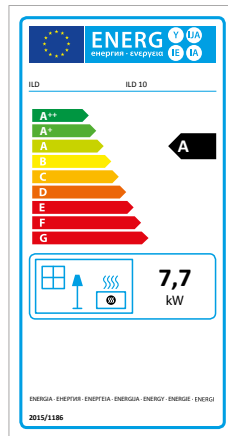

Jøtul è uno dei più antichi fabbricanti di stufe, inserti e caminetti al mondo. Con più di 170 anni di esperienza tecnica, siamo fieri della nostra tradizione norvegese e dell'arte di domare il freddo.

Il nostro marchio rappresenta l'eccellenza nella produzione di prodotti per il riscaldamento, frutto della nostra passione per la ghisa e della cura per ogni dettaglio. In tutto il mondo, i clienti più esigenti e accorti scelgono Jøtul per la sua reputazione di qualità, design e innovazione.

In Jøtul, crediamo che il riscaldamento domestico debba essere una fonte di confort e benessere, oltre che di calore. Ci impegniamo a creare prodotti che rispecchiano questi valori, attraverso una combinazione unica di tecnica, arte e tradizione. Siamo convinti che questa sia la chiave del nostro successo come leader del mercato, e ci auguriamo di continuare a servire i nostri clienti con prodotti di alta qualità per molti anni a venire.



Garanzia 25 anni



Garanzia 5 anni

Rivenditore Autorizzato

Jøtul Italia srl

www.jotul.it - www.scan-stoves.it

Documento non contrattuale. Annulla e sostituisce il precedente. Le foto hanno valore puramente illustrativo. Il produttore, nel costante miglioramento ed aggiornamento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento prezzi, design, materiali, dimensioni e caratteristiche senza preavviso.



www.instagram.com/jotul_italia/



CMB2023 - 01.23

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



STUFE INSERTI E CAMINETTI SCANDINAVI Selezione 2023/24

JØTUL F 160 IT

LA FAVORITA DAGLI INTERIOR DESIGNER

La gamma JØTUL F 160 è composta da 4 modelli con una scelta nella versione a 1 vetro o 3 vetri e differenti piedistalli. Questo modello è consigliato per gli interni moderni ed è perfetto per chi necessita di basse potenze. In effetti, il suo rendimento è ottimale a 3 kW. Questo prodotto può avere l'incentivo conto termico.

JØTUL F 200 LL IT

IL CLASSICO RIVISITATO

Scoprite l'ultima nata della gamma classica JØTUL, con un design moderno dalle linee dritte ai pannelli in ghisa, maniglia e predellino.

JØTUL F 162 IT & JØTUL F 163 IT

Questi due modelli si poggiano su gambe particolarmente discrete. Il modello con vetri laterali può essere acquistato anche in smalto bianco come in foto.

ACCESSORI:

Top in pietra ollare, copertura presa d'aria diretta nero opaco, kit di raccordo presa d'aria diretta ø 100 mm, tubi in smalto coordinato.

Jøtul F 162 IT CB
(conto termico fino a € 1.408)



Jøtul F 163 IT CB
(conto termico fino a € 1.408)

JØTUL F 162



JØTUL F 163



FINITURE:

● VERN. NERO
○ SMALTO BIANCO

LUNGH. LEGNA: 33 CM

DIMENSIONI:
HxLxP 903 X 450 X 447 MM

JØTUL F 165 IT JØTUL F 167 IT

Jøtul F 165 è corredata da un vano porta legna con incluso comodi attrezzi e tre vetri per un'ottimale visione delle fiamme. Disponibile con piedistallo nella versione Jøtul F 167

ACCESSORI:

Top in pietra ollare, copertura presa d'aria diretta nero opaco, kit di raccordo presa d'aria diretta ø 100 mm, pedana.

Jøtul F 165 IT CB
(conto termico fino a € 1.408)

JØTUL F 165 JØTUL F 167



FINITURA:

● VERN. NERO

LUNGH. LEGNA: 33 CM

DIMENSIONI:
HxLxP 1033 X 450 X 447 MM

JØTUL F 200 LL IT - CONTO TERMICO

Questa stufa a legna, ideale per le piccole necessità di riscaldamento, dispone di un arrivo d'aria diretta e piastre di raddoppio in ghisa per un calore da irraggiamento ottimizzato.

ACCESSORI:

Coperchio per presa d'aria diretta, kit di raccordo per presa d'aria diretta ø 80 mm.



Jøtul F 200 LL IT
(conto termico fino a € 1.408)

FINITURA:

● VERN. NERO

LUNGH. LEGNA: 40 CM

DIMENSIONI:
HxLxP 755 X 561 X 472 MM

MAGGIORI
INFORMAZIONI



JØTUL F 205 LL IT - CONTO TERMICO

La JØTUL F 205 è concepita per funzionare in modo ottimale anche a bassa potenza. Il suo utilizzo è molto semplice grazie ad un comando aria unico e al suo cassetto cenere integrato.

ACCESSORI:

Coperchio per presa d'aria diretta nero opaco, kit di raccordo per presa d'aria diretta ø 80 mm.



Jøtul F 205 LL IT
(conto termico fino a € 1.408)

FINITURA:

● VERN. NERO

LUNGH. LEGNA: 40 CM

DIMENSIONI:
HxLxP 755 X 521 X 472 MM

MAGGIORI
INFORMAZIONI



JØTUL F 305 R LL

Sui suoi 4 piedi attira tutti gli sguardi. I suoi comandi d'arrivo aria sono intuitivi e il cassetto cenere molto pratico nascondo dietro alla porta in ghisa rendono questa stufa particolarmente facile da utilizzare. Innamoratevi dei piedi corti opzionali: questa versione più bassa di 20 cm è ideale per un'installazione in un camino aperto.



ACCESSORI:

4 piedi corti vern. nero o smalto bianco, predellino nero o smalto bianco, top in pietra ollare, kit presa d'aria diretta ø 100 mm, scudo termico nero o smalto bianco, pedana tubi in smalto coordinato.

FINITURE: ☒ **VERN. NERO**
☐ **SMALTO BIANCO**

LUNGH. LEGNA: **40 CM**

DIMENSIONI: **850 X 560 X 395 MM**
HxLxP

MAGGIORI
INFORMAZIONI



JØTUL F 305 R B

Questo modello è adagiato su un porta legna che ospita i ceppi sotto la camera di combustione. Il formato orizzontale di quest'ultima vi permetterà di usare grandi pezzi della lunghezza di 40 cm.



ACCESSORI:

Top in pietra ollare, kit di raccordo presa d'aria diretta ø 100 mm, scudo termico nero.

La gamma JØTUL F 305 è stata vincitrice di premi internazionali di design come il Red Dot e il premio norvegese For Design Excellence.



FINITURA: ☒ **VERN. NERO**
☐ **SMALTO BIANCO**

LUNGH. LEGNA: **40 CM**

DIMENSIONI: **850 X 560 X 395 MM**
HxLxP

MAGGIORI
INFORMAZIONI



JØTUL F 378 HT V2 ADVANCE

Questa stufa di grandi dimensioni può accogliere un sistema di accumulo calore. Un pratica porta in ghisa chiude lo scomparto inferiore. Disponibile anche con piedistallo centrale versione bassa (1180 mm).

ACCESSORI:

Kit di accumulo calore JØTUL, kit di raccordo presa d'aria diretta ø 100 mm, pedana in vetro o acciaio nero.



MAGGIORI
INFORMAZIONI



FINITURA: ☒ **VERN. NERO**
☐ **SMALTO BIANCO**

LUNGH. LEGNA: **33 CM**

DIMENSIONI: **1534 X 443 X 453 MM**
HxLxP

JØTUL F 602 ECO IT - CONTO TERMICO

Questa stufa a legna iconica JØTUL pone il vintage sotto i riflettori. La sua piastra di cottura in ghisa permette di mettere un bollitore come ai vecchi tempi.

ACCESSORI:

Seconda piastra di cottura Ø 125 mm (installazione solo con uscita posteriore), scudo termico laterale nero, adattatore presa d'aria diretta, coperchio presa d'aria diretta nero.



Jøtul F 602 ECO IT
(conto termico fino a € 1.149)

FINITURE: ☒ **VERN. NERO**
☒ **SMALTO NERO**

LUNGH. LEGNA: **40 CM**

DIMENSIONI: **637 X 320 X 540 MM**
HxLxP

MAGGIORI
INFORMAZIONI



JØTUL F 520 ECO IT & F 620 ECO IT

LA LUCE DEL FUOCO IN CASA TUA

La JØTUL F 520 e la JØTUL F 620 grazie ai tre vetri laterali offrono una visione unica del fuoco nella propria casa. Differenti soluzioni di installazione, a plinto, con basamento e in appoggio (solo F 620) rendono questa stufa particolarmente versatile e adattabile. Entrambe i modelli. È disponibile una versione HT con rialzo e accumulo di calore opzionale.



JØTUL F 520

Per gli amanti delle stufe contemporanee sarete rapiti da questo rivestimento in ghisa nera dalle linee dritte. Dal lato pratico approfittate della base per immagazzinare la legna. In versione alta HT è disponibile un kit accumulo calore.

ACCESSORI:

Coperchio per presa d'aria diretta, kit di raccordi per presa d'aria diretta ø 100 mm, pedana, kit di accumulo calore (solo versione HT)

JØTUL
F 520



JØTUL
F 520 HT



FINITURA: ☒ **VERN. NERO**
☐ **SMALTO BIANCO**

LUNGH. LEGNA: **50 CM**

DIMENSIONI: **1000 X 594 X 532 MM**
HxLxP F 520

DIMENSIONI: **1319 X 594 X 532 MM**
HxLxP F 520 HT



JØTUL F 620 - NOVITÀ

La JØTUL F 620 è una stufa a legna con design unico, alta potenza e facile utilizzo. Dispone di una piastra di cottura e tre grandi vetri che possono essere chiusi per creare una versione laterale o frontale. Disponibile in varie configurazioni, in appoggio, con basamento, su piedistallo e versione alta HT (con accumulo opzionale) si adatta a qualsiasi necessità di arredo e riscaldamento della vostra casa.

ACCESSORI:

Consulta il sito per maggiori informazioni.

SERIE
JØTUL F 620



FINITURA: ☒ **VERN. NERO**
☐ **SMALTO BIANCO**

LUNGH. LEGNA: **50 CM**

DIMENSIONI: **VEDI SITO WEB**
HxLxP



PRODOTTO 5 STELLE

★★★★★

JØTUL F 400 ECO IT & F 500 ECO IT

LA STUFA A LEGNA STELLATA

La JØTUL F 400 ECO è una delle stufe a legna classiche più grandi, che porta ceppi fino a 50 cm. La sua versione senza archi permette di godere a pieno dello spettacolo delle fiamme, con una scelta di finiture in smalto o verniciato nero. **La JØTUL F 400 ECO gode della certificazione 5 STELLE** grazie ad un basso impatto ambientale e le sue elevate prestazioni.

JØTUL C 24 IT

L'INSERTO PIÙ COMPLETO

È la soluzione ideale per installazione in camini esistenti ma può essere utilizzato anche per nuove installazioni. Il contributo Conto Termico può ripagare sino al 65% del costo del prodotto.

JØTUL F 400 ECO IT - CONTO TERMICO

La JØTUL F 400 ECO è la best-seller della gamma classica con una camera di combustione che può accogliere ceppi della lunghezza di 50 cm. Disponibile in versione SE con porta senza archi anche in finitura smalto avorio, linen e nero.

ACCESSORI:
Scudo termico posteriore, kit di raccordo presa d'aria diretta ø 100 mm, pedana, tubi in smalto coordinato.

JØTUL F400
ECO IT



JØTUL F400
ECO SE IT



FINITURE: ● VERN. NERO
● SMALTO NERO (SE)
● SMALTO AVORIO
○ SMALTO LINEN (SE)

LUNGH. LEGNA: 50 CM

DIMENSIONI:
HxLxP 748 X 665 X 605 MM



Jøtul F 400 ECO IT
(conto termico fino a € 1.504)



Jøtul F 400 ECO SE IT
(conto termico fino a € 1.504)

JØTUL F 500 ECO IT - CONTO TERMICO

Per gli interni moderni, optate per la JØTUL F 500 ECO SE e la sua porta senza archi!

ACCESSORI:
Scalda vivande in pietra ollare,
kit di raccordo presa d'aria diretta
ø 100 mm, scudo termico posteriore.

JØTUL F 500
ECO IT



JØTUL F 500
ECO SE IT



FINITURE: ● VERN. NERO
● SMALTO NERO (SE)
○ SMALTO AVORIO (SE)

LUNGH. LEGNA: 55 CM

DIMENSIONI:
HxLxP 732 X 793 X 713 MM



Jøtul F 500 ECO SE IT
(conto termico fino a € 1.701)

JØTUL C 24 IT - CONTO TERMICO

È dotato di cassetto cenere e sistema a combustione pulita. In fase di installazione è possibile scegliere se posizionare l'apertura della porta a destra o sinistra. Dotato di piastre doppie e coibentate per rendere la combustione più efficiente. All'occorrenza può essere canalizzato portando aria in altre due stanze.

ACCESSORI:
Cornice standard o maggiorata,
ventilatore, kit Conto Termico



Jøtul C 24 IT
(conto termico fino a € 1.589)

MAGGIORI
INFORMAZIONI



FINITURA: ● VERN. NERO
LUNGH. LEGNA: 50 CM
DIMENSIONI:
HxLxP 510 X 705 X 441 MM

JØTUL C 620

La sua camera di combustione è quella del camino JØTUL I 620: ampia ed in ghisa smaltata bianca per far risaltare la fiamma. Dotato di doppia camera di combustione coibentata per bruciare la legna in modo più efficiente. Il concetto di costruzione modulare, facilita la manutenzione e l'inserimento di un ventilatore tangenziale, anche in un secondo momento. All'occorrenza può essere canalizzato portando aria in altre due stanze. È la soluzione ideale per installazione in camini esistenti ma può essere utilizzato anche per nuove installazioni.



MAGGIORI
INFORMAZIONI



FINITURA: ● VERN. NERO
LUNGH. LEGNA: 50 CM
DIMENSIONI:
HxLxP 631 X 809 X 484 MM

POTENZA E PURA BELLEZZA

Questi focolari si contraddistinguono per poter essere utilizzati sia come inserto che come caminetto. Grazie ad un interno in vermiculite lo spettacolo offerto dalle fiamme diventa un'esperienza unica!

LA STUFA A PELLET IN GHISA BY JØTUL

Lasciatevi sedurre dall'ultima stufa a pellet JØTUL ispirata alla gamma legna. Realizzata con in ghisa nella parte anteriore e negli scambiatori permette di beneficiare della convezione naturale.

JØTUL I 520

Focolare canalizzabile disponibile come inserto o come camino nelle versioni: angolari a vetro frontale e trifacciale. Lo JØTUL I 520 dispone di combustione pulita CB e di pareti interne doppie e coibentate in ghisa smaltata bianca. È possibile averlo con apertura maniglia a destra o sinistra (kit opzionale).

ACCESSORI:

Kit chiusura a sinistra, 4 piedi regolabili



La versione FRL è disponibile anche come stufa nella versione bassa F 520 o alta F 520 HT (in foto) con accumulo di calore opzionale



FINITURA: ● VERN. NERO
LUNGH. LEGNA: 40 CM
DIMENSIONI HxLxP:
I 520 FRL 499 X 594 X 431 MM
I 520 FR/FL 499 X 632 X 431 MM
I 520 F 499 (1580*) X 670 X 431 MM

JØTUL I 620

Lo JØTUL I 620 è progettato per una combustione ottimale anche alle basse potenze, la camera di combustione è luminosa grazie ai pannelli in vermiculite bianca e in ghisa smaltata bianca. Facile da installare in camini esistenti o in progetti ex-novo, ed in questo caso con distributore d'aria per la canalizzazione. Con un vetro, due o tre. La scelta spetta solo a voi.



Jøtul I 620 F con vetro frontale



Jøtul I 620 FL con vetro laterale sinistro



FINITURA: ● VERN. NERO
LUNGH. LEGNA: 50 CM
DIMENSIONI HxLxP:
I 620 FRL 499 X 723 X 431 MM
I 620 FR/FL 499 X 762 X 431 MM
I 620 F 499 (1249*) X 800 X 431 MM

JØTUL PF 860 S

LA JØTUL PF 860 S grazie al braciore autopulente riduce il consumo di pellet così come la manutenzione e la frequenza di pulizia. Sceglietela tra la versione nera o acciaio corten.

ACCESSORI:

Sonda remota JØTUL Temp, kit di connessione per applicazione mobile.



VOLUME RISCALDATO : 310 M³
POTENZA NOMINALE : 8 KW
RENDIMENTO : 93% KW
CAPACITÀ SERBATOIO: 17 KG
CONSUMO ORARIO: 0,8 - 1,83 KG/H



FINITURE: ● VERN. NERO
● "CORTEN"
DIMENSIONI: HXLXP 1297 X 560 X 556 MM

MAGGIORI INFORMAZIONI



La Jøtul PF 860 S si fa notare per la massima cura nei dettagli che da sempre contraddistingue il design Jøtul. Con la robustezza della ghisa questo modello coniuga impeccabilmente tradizione e modernità.

LINEE E MATERIALI IN PURO STILE VINTAGE

Un design innovativo abbinato a finiture di particolare bellezza quale il colore Corten fanno di questa stufa un piccolo gioiello di arredamento arricchito dalla base e dalla maniglia in legno naturale.



JØTUL PF 500

Innamoratevi di questa stufa a pellet dallo stile retrò, ideale per i piccoli spazi o installata in un caminetto aperto. Il suo funzionamento a convezione naturale senza ventilatori vi garantisce un confort acustico massimo.

ACCESSORI:

Telecomando, kit di connessione per applicazione mobile, pedana.


VOLUME RISCALDATO :	200 M³
POTENZA NOMINALE :	5,4 KW
RENDIMENTO :	90,8 % A 2,4 KW
CAPACITÀ SERBATOIO:	16 KG
CONSUMO ORARIO:	0,54 - 1,24 KG/H



FINITURE: ● VERN. NERO
● "CORTEN"

DIMENSIONI:
HXLXP 737 X 618 X 657 MM


MAGGIORI
INFORMAZIONI



*Pannello di controllo retrattile
per una maggiore discrezione*



*Osate lo stile scandinavo con la
maniglia e i piedi in legno*



*I modelli PF 733 e PF 1033 hanno le vide di areazione con un tema
decorativo di design "Matrix"*



SCAN 84 - NOVITÀ

MODERNA E PERSONALIZZABILE

Le linee pulite e controllate conferiscono un design moderno e quasi architettonico.

Disponibile in una versione standard, SCAN 84-1 e in versione maxi, SCAN 84-3.

La sua porta è dotata di un sistema di chiusura automatica silenziosa e dolce.

La versione alta della SCAN 84 può essere dotata di un kit di accumulo opzionale.



Personalizza la tua SCAN 84 con un top in vetro o in pietra ollare. Le SCAN 84-1 e SCAN 84-3 Maxi sono dotate di serie di un top in acciaio nero.



SCAN 84-1



1



2



3

Personalizzate la vostra stufa scegliendo tra le maniglie:

① Rovere chiaro, ② Rovere dorata, ③ Rovere Moka.

La SCAN 84 è consegnata di serie con una maniglia in Rovere nero.

SCAN 84-1



SCAN
84-3 MAXI



Potenza nominale: 5 kW
Rendimento: 81 %
Volume riscaldato fino a: 270 m³

SCAN 84

SCAN 85

PROPORZIONI DA SOGNO

La sua grande forma cilindrica si adatta perfettamente a grandi spazi offrendoti una visione totale del fuoco. La misura standard è disponibile in 3 colori: bianco, grigio e nero con inserti e maniglia in alluminio spazzolato. Le versioni Maxi e HT, disponibili solo in ner possono essere dotate di un kit di accumulo e godono degli incentivi CONTO TERMICO.



SCAN 85-2 Bianca



SCAN 85-4 Maxi
(conto termico fino a € 1.761)



SCAN 85-6 HT
(conto termico fino a € 1.761)



SCAN 85-1



SCAN 85-2



SCAN 85-4 MAXI



SCAN 85-6 HT

Potenza nominale: 8-11 kW
Rendimento: 78% - 85% (Maxi/HT conto termico)
Volume riscaldato fino a: 420 m³

SCAN 1003 / SCAN 1004 / SCAN 1005 / SCAN 1006 - CONTO TERMICO

SCHERMI DI CALORE

Tutta la gamma di inserti SCAN sono equipaggiati di serie di una cornice in acciaio nero e offrono una visione ottimale del fuoco grazie ad una serigrafia ridotta. Nello spirito del design danese, le finiture sono state enfatizzate dal taglio laser del controllo aria per un "Smooth finish" sempre impeccabile! La camera di combustione è dotata di piastre di raddoppio in cemento refrattario luminoso e resistente. Tanti dettagli che fanno la differenza. Tutti gli inserti SCAN godono degli incentivi CONTO TERMICO



Gli inserti della serie Scan 1000 sono disponibili anche nella versione SCANBOX ampiamente personalizzabile grazie a numerosi accessori che possono essere utilizzati sia per la versione a muro che nella versione a terra.

Naturalmente anche nella versione SCANBOX i prodotti godono delle agevolazioni CONTO TERMICO



SCOPRI
LA LINEA
SCANBOX



SCAN 1005 CS HE
(conto termico fino a € 1.354)



SCAN 1006 CS HE
(conto termico fino a € 1.408)



SCAN 1007 CS HE
(conto termico)



SCAN 1005 CS HE

Potenza nominale: 6,5 kW
Rendimento: 86 %
Volume riscaldato fino a: 240 -270 m³



SCAN 1006 CS HE

Potenza nominale: 7 kW
Rendimento: 86 %
Volume riscaldato fino a: 240 -270 m³



SCAN 1007 CS HE

Potenza nominale: 11,4 kW
Rendimento: 86 %
Volume riscaldato fino a: 500 m³

SCAN 5004 / SCAN 5005

IL FUOCO IN OGNI SUA FORMA

La serie SCAN 5004 si contraddistingue per le spettacolari porte dall'ampio vetro laterale o trifacciale per lo SCAN 5004 FLR. Il particolare sistema a saliscendi vi permetterà con un semplice gesto di sollevare la porta trasformando il vostro focolare in un camino aperto con tutta l'atmosfera che solo una fiamma libera può offrirvi all'interno della vostra stanza. Lo Scan 5005 grazie alla sua forma a penisola è ideale come camino centrale o come separatore di ambienti differenti.



SCAN 5003 FL (foto), SCAN 5003 FR entrambi con porta saliscendi (conto termico fino a € 1.259)




SCAN 5004 FL (foto), SCAN 5004 FR entrambi con porta saliscendi



SCAN 5004 FLR Porta saliscendi



SCAN SERIE 5004
Potenza nominale: 6,9 - 7,8 kW
Rendimento: 84,9% - 82,9% (FLR)
Volume riscaldato fino a: 270 - 300 m³



I VALORI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLA POTENZA NOMINALE DEI PRODOTTI

25 ANNI DI GARANZIA



 Jotul F 105 LL/B/SL 4,5 kW 3 STELLE ***	 Jotul F 305 LL/B 7 kW	 Jotul F 162 / 163 IT 7,9 kW	 Jotul F 165 IT 7,5 kW	 Jotul F 167 IT 7 kW	 Jotul F 361 / 363 / 368 v2 Adv. 6 kW	 Jotul F 361 / 368 v2 Adv.HT 6 kW
 Jotul F 373 v2 Advance 6 kW	 Jotul F 371 / 378 Advance 6 kW	 Jotul F 371 / 378 Advance HT 6 kW	 Jotul F 481 / 483 6 kW	 Jotul F 520 7 kW	 Jotul F 520 HT 7 kW	 Jotul F 620 LB 9 kW
 Jotul F 620 P 9 kW	 Jotul F 620 B 9 kW	 Jotul F 620 B HT 9 kW	 Jotul F 602 ECO IT 4,9 kW	 Jotul F 100 ECO.2 4,9 kW	 Jotul F 200 ECO IT 6,5 kW	 Jotul F 400 ECO IT 8 kW
 Jotul F 500 ECO IT 10,5 kW	 Jotul FS 166 - I 570 14 kW	 Jotul FS 173 - I 520 7 kW	 Jotul FS 175 7 kW	 Jotul FS 520 FRL 7 kW	 Jotul C 24 IT 9 kW	 Jotul C 620 8 kW
 Jotul I 520 F 7 kW	 Jotul I 520 FR / FL 7 kW	 Jotul I 520 FLR 7 kW	 Jotul I 620 CB F 9 kW	 Jotul I 620 FL / FR 9 kW	 Jotul I 620 FLR 9 kW	 Jotul I 570 14 kW

I PRODOTTI JOTUL SONO CERTIFICATI 4 STELLE ★★★★★ SALVO diversamente indicato
I MODELLI EVIDENZIATI IN ROSSO GODONO DI CONTO TERMICO



I VALORI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLA POTENZA NOMINALE DEI PRODOTTI

5 ANNI DI GARANZIA



 Scan 66 a muro 5 kW	 Scan 66 a piedistallo 5 kW	 Scan 66 a plinto 5 kW	 Scan 66 a S 5 kW	 Scan 68 a muro 5,5 kW	 Scan 68 piedistallo 5,5 kW	 Scan 68 base aperta 5,5 kW
 Scan 68 base chiusa 5,5 kW	 Scan 83 5 kW	 Scan 84-1 5 kW	 Scan 84-3 5 kW	 Scan 85 8 kW	 Scan 85 HT 8 kW	 Scan 85 Maxi 8 kW
 Scan 87-1 11,5 kW	 Scan 87-2 a muro 11,5 kW	 Scan 1003 BOX 8 kW	 Scan 1004 BOX 9 kW	 Scan 1005 BOX 6,5kW	 Scan 1006 BOX 7 kW	 Scan 1007 BOX 11,4 kW
 Scan 80-2 6 kW	 Scan 80-4 HT 6 kW	 Scan 1003 CS 8 kW	 Scan 1004 CS 9 kW	 Scan 1005 CS 6,5 kW	 Scan 1006 CS 7 kW	 Scan 1007CS 11,4 kW
 Scan 1008 BP 6 kW	 Scan 5003 FR/FL 7,8 kW	 Scan 5004 FR/FL 6,8 kW	 Scan 5004 FLR 7,8 kW	 Scan 5005 EPI 10 kW	 Scan 5007 FR/FL 7,2 kW 3 STELLE ***	

I PRODOTTI SCAN SONO CERTIFICATI 4 STELLE ★★★★★ SALVO diversamente indicato
I MODELLI EVIDENZIATI IN ROSSO GODONO DI CONTO TERMICO



JØTUL F 160 IT

LA FAVORITA DAGLI INTERIOR DESIGNER

La gamma JØTUL F 160 è composta da 4 modelli con una scelta nella versione a 1 vetro o 3 vetri e differenti piedistalli. Questo modello è consigliato per gli interni moderni ed è perfetto per chi necessita di basse potenze. In effetti, il suo rendimento è ottimale a 3 kW. Questo prodotto può avere l'incentivo conto termico.

JØTUL F 162 IT & JØTUL F 163 IT

Questi due modelli si poggiano su gambe particolarmente discrete. Il modello con vetri laterali può essere acquistato anche in smalto bianco come in foto.

ACCESSORI:
Top in pietra ollare, copertura presa d'aria diretta nero opaco, kit di raccordo presa d'aria diretta ø 100 mm, tubi in smalto coordinato.



Jøtul F 162 IT CB
(conto termico fino a € 1.408)



Jøtul F 163 IT CB
(conto termico fino a € 1.408)

JØTUL F 162



JØTUL F 163



FINITURE: ☒ VERN. NERO
☐ SMALTO BIANCO

LUNGH. LEGNA: 33 CM

DIMENSIONI:
HxLxP 903 X 450 X 447 MM

JØTUL F 165 IT JØTUL F 167 IT

Jøtul F 165 è corredata da un vano porta legna con incluso comodi attrezzi e tre vetri per un'ottimale visione delle fiamme. Disponibile con piedistallo nella versione Jøtul F 167

ACCESSORI:
Top in pietra ollare, copertura presa d'aria diretta nero opaco, kit di raccordo presa d'aria diretta ø 100 mm, pedana.



Jøtul F 165 IT CB
(conto termico fino a € 1.408)


JØTUL F 165 JØTUL F 167



FINITURA: ☒ VERN. NERO

LUNGH. LEGNA: 33 CM

DIMENSIONI:
HxLxP 1033 X 450 X 447 MM



I VALORI RIPORTATI SI RIFERISCONO
ALLA POTENZA NOMINALE DEI PRODOTTI

25 ANNI DI
GARANZIA



 Jøtul F 105 LL/B/SL 4,5 kW 3 STELLE ***	 Jøtul F 305 LL/B 7 kW	 Jøtul F 162 / 163 IT 7,9 kW	 Jøtul F 165 IT 7,5 kW	 Jøtul F 167 IT 7 kW	 Jøtul F 361 / 363 / 368 v2 Adv. 6 kW	 Jøtul F 361 / 368 v2 Adv.HT 6 kW
 Jøtul F 373 v2 Advance 6 kW	 Jøtul F 371 / 378 Advance 6 kW	 Jøtul F 371 / 378 Advance HT 6 kW	 Jøtul F 481 / 483 6 kW 3 STELLE ***	 Jøtul F 520 7 kW	 Jøtul F 520 HT 7 kW	 Jøtul F 620 LB 9 kW
 Jøtul F 620 P 9 kW	 Jøtul F 620 B 9 kW	 Jøtul F 620 B HT 9 kW	 Jøtul F 602 ECO IT 4,9 kW	 Jøtul F 100 ECO.2 4,9 kW 3 STELLE ***	 Jøtul F 200 ECO IT 6,5 kW	 Jøtul F 400 ECO IT 8 kW 5 STELLE *****
 Jøtul F 500 ECO IT 10,5 kW	 Jøtul FS 166 - I 570 14 kW	 Jøtul FS 173 - I 520 7 kW	 Jøtul FS 175 7 kW	 Jøtul FS 520 FRL 7 kW	 Jøtul C 24 IT 9 kW	 Jøtul C 620 8 kW
 Jøtul I 520 F 7 kW	 Jøtul I 520 FR / FL 7 kW	 Jøtul I 520 FLR 7 kW	 Jøtul I 620 CB F 9 kW	 Jøtul I 620 FL / FR 9 kW	 Jøtul I 620 FLR 9 kW	 Jøtul I 570 14 kW

I PRODOTTI JØTUL SONO CERTIFICATI 4 STELLE ★★★★★ SALVO diversamente INDICATO
I MODELLI **EVIDENZIATI IN ROSSO** GODONO DI **CONTO TERMICO**



I VALORI RIPORTATI SI RIFERISCONO
ALLA POTENZA NOMINALE DEI PRODOTTI

5 ANNI DI
GARANZIA



 Scan 66 a muro 5 kW	 Scan 66 a piedistallo 5 kW	 Scan 66 a plinto 5 kW	 Scan 66 a S 5 kW	 Scan 68 a muro 5,5 kW	 Scan 68 piedistallo 5,5 kW	 Scan 68 base aperta 5,5 kW
 Scan 68 base chiusa 5,5 kW	 Scan 83 5 kW	 Scan 84-1 5 kW	 Scan 84-3 5 kW	 Scan 85 8 kW	 Scan 85 HT 8 kW	 Scan 85 Maxi 8 kW
 Scan 87-1 11,5 kW	 Scan 87-2 a muro 11,5 kW	 Scan 1003 BOX 8 kW	 Scan 1004 BOX 9 kW	 Scan 1005 BOX 6,5kW	 Scan 1006 BOX 7 kW	 Scan 1007 BOX 11,4 kW
 Scan 80-2 6 kW	 Scan 80-4 HT 6 kW	 Scan 1003 CS 8 kW	 Scan 1004 CS 9 kW	 Scan 1005 CS 6,5 kW	 Scan 1006 CS 7 kW	 Scan 1007CS 11,4 kW
 Scan 1008 BP 6 kW	 Scan 5003 FR/FL 7,8 kW	 Scan 5004 FR/FL 6,8 kW	 Scan 5004 FLR 7,8 kW	 Scan 5005 EPI 10 kW	 Scan 5007 FR/FL 7,2 kW 3 STELLE ***	

I PRODOTTI SCAN SONO CERTIFICATI 4 STELLE ★★★★★ SALVO diversamente INDICATO
I MODELLI **EVIDENZIATI IN ROSSO** GODONO DI **CONTO TERMICO**