



io

VOGLIO IL
MEGLIO

dal 1976

COLLEZIONE
6° AGGIORNAMENTO
DEL 10 DICEMBRE

25

COLLEZIONE

6° AGGIORNAMENTO DEL 10 DICEMBRE

25

INDICE

STUFE PELLE ARIA					
STUFA	Pag. (PDF)	Stelle	Riferimento cartaceo		
NODO	42	4	COLLEZIONE 2023		
ELICA EP	43	5	PROGETTO FUOCO 2024		
DROMA	44	5	PROGETTO FUOCO 2024		
LANDA EP	45	5	-		
DUGLIA EP	46	5	-		
RETTA E	47	5	-		
CORPI STUFA				RIVESTIMENTI	Riferimento cartaceo
NPS EP	48	5	-	NOIR EVO - TILE EVO - TIMBRO EVO - BOMA EVO - RONDE EVO ALPINA EVO - CUMA EVO - EVOCA EVO GASSA EVO - BOLLA EVO - MURA EVO	COLLEZIONE 2023
NES EVO	50	5	PROGETTO FUOCO 2024		
NIS EVO Wi-Fi	54	5	PROGETTO FUOCO 2024		
NXS EVO	58	5	PROGETTO FUOCO 2024		
MP AUP	72	5	COLLEZIONE 2023	NOIR M - TILE M - BOMA M - ALPINA M - BITTA M CUMA M - MARRA M - GASSA M - BOLLA M	COLLEZIONE 2023
MX EP	76	5	-		
SPS	90	5	PROGETTO FUOCO 2024	ACCIA - ALARE ASTA - AZULEIA	NOVITÀ 2023 COLLEZIONE 2023
SXS	98	5	PROGETTO FUOCO 2024	SUONO - FOLIA - FENDOR	COLLEZIONE 2023

TERMOSTUFE PELLE					
STUFA	Pag. (PDF)	Stelle	Riferimento cartaceo		
TUGA EP	106	5	PROGETTO FUOCO 2024		
BOLINA EP	108	5	PROGETTO FUOCO 2024		
CORPI STUFA				RIVESTIMENTI	Riferimento cartaceo
MW E	110	5	COLLEZIONE 2023	NOIR M - TILE M - BOMA M - ALPINA M - BITTA M - CUMA M - GASSA M - BOLLA M	COLLEZIONE 2023
MW AUP	114	5	PROGETTO FUOCO 2024		
AQ S	128	4	PROGETTO FUOCO 2024 COLLEZIONE 2023	CORAL - ISOLA - ATOLLO	COLLEZIONE 2023
AW	136	4	COLLEZIONE 2023	SUONO - FOLIA - FENDOR	COLLEZIONE 2023

CALDAIE PELLET			
CALDAIA	Pag. (PDF)	Stelle	Riferimento cartaceo
AKTIV	144	4	COLLEZIONE 2023
ARTIKA	150	5	PROGETTO FUOCO 2024

TERMOCAMINI PELLET					
MONOBLOCCO				RIVESTIMENTI	Riferimento cartaceo
MB PELLET W	156	4	COLLEZIONE 2023	ESSENTIAL Q - ESSENTIAL V - ESSENTIAL O	COLLEZIONE 2023

INSERTI PELLET					
INSERTO				RIVESTIMENTI	Riferimento cartaceo
MIGLIO EP	166	5	-	MIGLIO EP	-
AZIMUT 9V EP	170	5	-	AZIMUT 9V EP	-
AZIMUT 11X EP	172	5		AZIMUT 11X EP	-

STUFE LEGNA ARIA					
STUFA	Pag. (PDF)	Stelle	Riferimento cartaceo		
PIROGA	174	5	PROGETTO FUOCO 2024		
CORPI STUFA				RIVESTIMENTI	Riferimento cartaceo
LH11V	176	4	COLLEZIONE 2023	NOIR XW	COLLEZIONE 2023
ML	182	5	PROGETTO FUOCO 2024	NOIR M - TILE M - BOMA M - ALPINA M	PROGETTO FUOCO 2024
DESIRÉE RTC	186	4	COLLEZIONE 2023		
CAMILLE	187	4	NOVITÀ 2023		
CLAUDINE	188	4	NOVITÀ 2023		
SERAPHINE RTC	189	3	COLLEZIONE 2023		
FLEUR	190	4	NOVITÀ 2023		
BABETTE	191	4	NOVITÀ 2023		
OVI	192	4	COLLEZIONE 2023		
COLETTE	194	4	COLLEZIONE 2023		
SCARLETT	195	4	NOVITÀ 2023		


TERMOSTUFE LEGNA					
CORPI STUFA	Pag. (PDF)	Stelle	Riferimento cartaceo	RIVESTIMENTI	Riferimento cartaceo
MLW	192	5	PROGETTO FUOCO 2024	NOIR M - TILE M - BOMA M - ALPINA M	NOVITÀ 2023

CAMINETTI LEGNA ARIA					
MONOBLOCCO	Pag. (PDF)	Stelle	Riferimento cartaceo	RIVESTIMENTI	Riferimento cartaceo
LIGHT 01	200	4	COLLEZIONE 2023	ESSENTIAL 01 - MINIMAL 01 - FRAME 01 - STONE 01 - CINA	COLLEZIONE 2023
LIGHT 02N S	204	4	PROGETTO FUOCO 2024	ESSENTIAL 02 - MINIMAL 02 FRAME 02 - STONE 02 - VENGHÉ 02	COLLEZIONE 2023
LIGHT 02V E	206	5	PROGETTO FUOCO 2024		
LIGHT 03	210	4	COLLEZIONE 2023	MINIMAL 03 - FRAME 03 - STONE 03	COLLEZIONE 2023
LIGHT 06	214	4	COLLEZIONE 2023	ESSENTIAL 06 - MINIMAL 06 - FRAME 06 - STONE 06	COLLEZIONE 2023
CM P05	218	4	COLLEZIONE 2023	LOGICO - SPAZIO - SPAZIO CON PANCA RUSTICO - RUSTICO CON PANCA	COLLEZIONE 2023
CM P05V E	222	5 	PROGETTO FUOCO 2024		
TECH 3	224	4	COLLEZIONE 2023	BASIC - SLIDE - SLIDE CON PANCA	COLLEZIONE 2023
MB MEGAFIRE	228	4	COLLEZIONE 2023	ESSENTIAL/M - VENGHÉ/M - AMALFI/M	COLLEZIONE 2023

TERMOCAMINI LEGNA					
MONOBLOCCO	Pag. (PDF)	Stelle	Riferimento cartaceo	RIVESTIMENTI	Riferimento cartaceo
LIGHT 80 S	256	5	PROGETTO FUOCO 2024	ESSENTIAL 80L - VENGHÉ 80L	COLLEZIONE 2023
MB MEGAIIDRO W	260	5	PROGETTO FUOCO 2024	ESSENTIAL/M - VENGHÉ/M - AMALFI/M	COLLEZIONE 2023

INSERTI LEGNA					
INSERTO	Pag. (PDF)	Stelle	Riferimento cartaceo	RIVESTIMENTI	Riferimento cartaceo
REGOLO 65 V	266	4	COLLEZIONE 2023		
COMPACT 70EP	268	5		MINIMAL 70V	COLLEZIONE 2023
COMPACT 80V	270	4	COLLEZIONE 2023	MINIMAL 80V	COLLEZIONE 2023
FC80VT	274	2	COLLEZIONE 2023		

AL CENTRO C'È SOLO UNA CONTINUA EVOLUZIONE

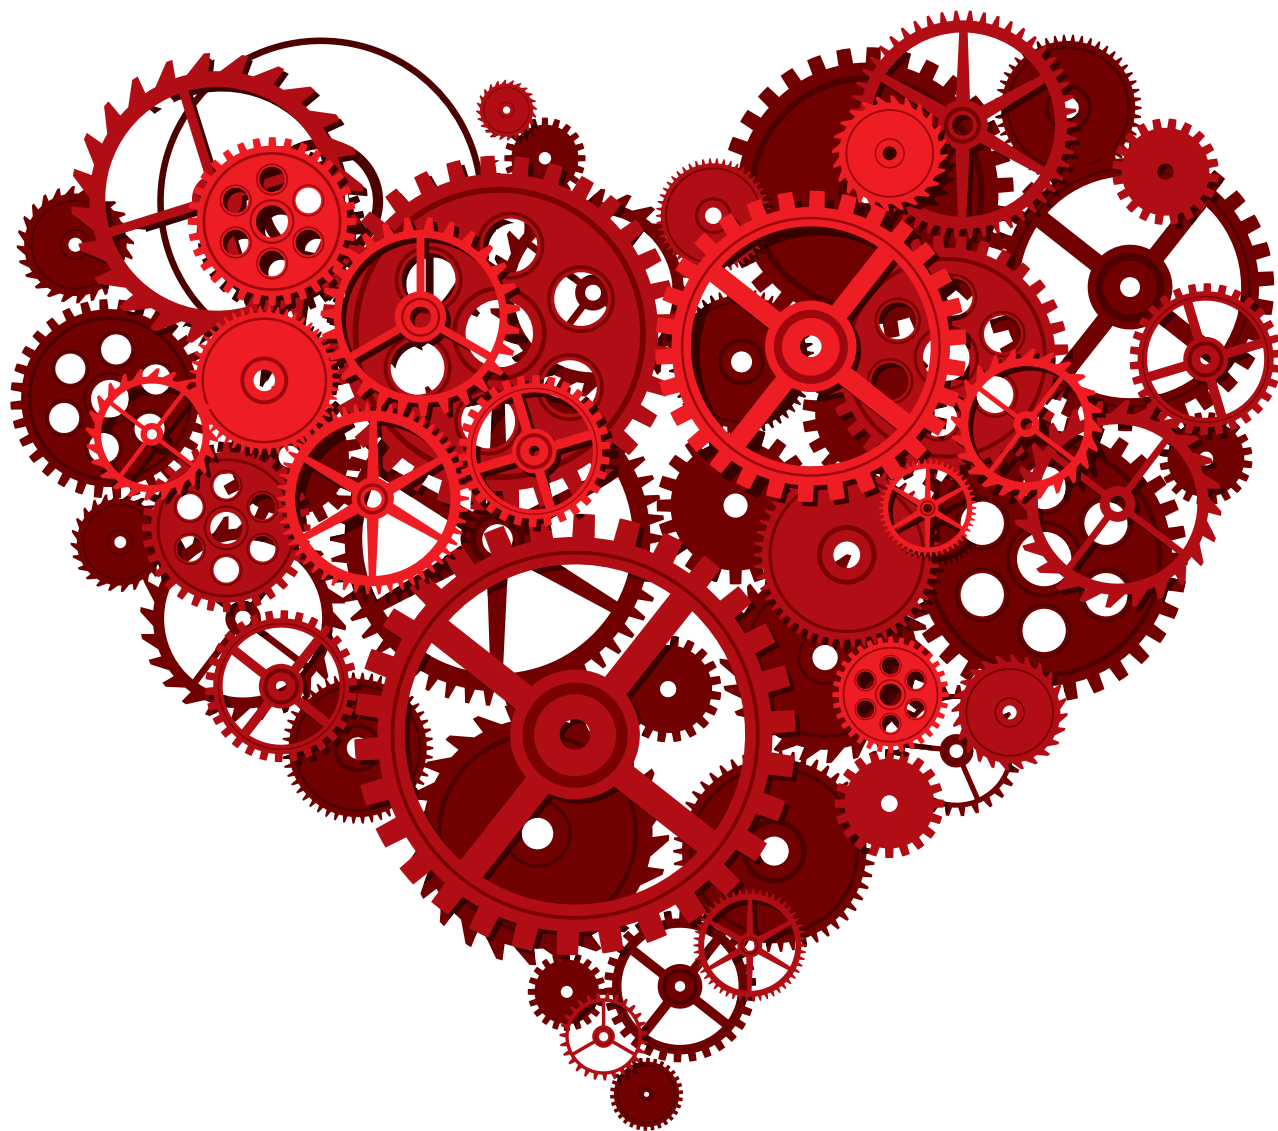

1976
LA
NASCITA

1989
IL LABORATORIO
PROVE E COLLAUDI

2001
IL SUCCESSO NEL
MONDO DEL PELLET

2007
L'INDUSTRIALIZZAZIONE
MANAGERIALE

2011
LA PIATTAFORMA
INTELLIGENTE

2025
LA CONTINUA
EVOLUZIONE



Le radici.

1976. POVE DEL GRAPPA.

É in questa cittadina veneta, alle pendici del Monte Grappa, che nasce Caminetti Montegrappa. Un territorio ricco di cave e legato all'estrazione del marmo dove la tecnica degli abili maestri artigiani ha dato vita alla produzione di caminetti in refrattario e rivestimenti in marmo.

Queste sono le radici e le origini di una storia che, da 49 anni, racconta di un'azienda in continua evoluzione e che oggi è radicata sul mercato nazionale ed europeo grazie ad un'ampia gamma di linee di prodotto: caminetti monoblocco da riscaldamento a legna e a pellet, stufe a legna, stufe a pellet, caldaie a pellet, inserti a pellet e a legna.

La linfa vitale.

KNOW-HOW MADE IN ITALY.

L'evoluzione avviene naturalmente quando al centro ci sono voglia e capacità, competenze, esperienze, passione e amore per il proprio territorio. Caminetti Montegrappa mette a vostra disposizione e nelle vostre mani tutto il suo know-how.

La produzione viene realizzata sul territorio locale garantendo un alto livello qualitativo che rispecchia le peculiarità del vero MADE IN ITALY. Prima dell'immissione sul mercato, ogni prodotto viene sottoposto a severi controlli di qualità nel LABORATORIO PROVE E COLLAUDI interno all'azienda: testato ed analizzato da tecnici altamente specializzati con strumentazioni all'avanguardia.

Cura dei dettagli, design ricercato ed eleganza sono finalizzate a soddisfare pienamente tutte le esigenze che il mercato richiede con un occhio di riguardo al rapporto qualità/prezzo, all'avanguardia tecnologica e all'ecologia.

La solidità.

EVOLUZIONE TECNOLOGICA.

Il servizio e la collaborazione costante in sinergia con i propri clienti sono la struttura portante di un'impresa proiettata nel futuro che, oggi, vanta un'ampia gamma di apparecchi certificati, in particolare a pellet, in grado di sostituire o integrare gli impianti domestici per il riscaldamento dell'aria e dell'acqua, assicurando massima efficienza, facilità d'utilizzo, lunga durata e alto rendimento a basso impatto ambientale.

L'evoluzione è continua.



VISION AZIENDALE:

Vogliamo essere un'azienda leader nella produzione e distribuzione di prodotti a biomassa, capaci di produrre energia pulita, con apparecchi ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale.

MISSION AZIENDALE:

Tramite l'innovazione dei prodotti e dei processi, sviluppiamo e realizziamo prodotti ad alti rendimenti e a basse emissioni per contribuire alla sostenibilità dell'ambiente.

Forniamo ad ogni nostro cliente prodotti rispettosi dell'ambiente in cui vive, garantendo allo stesso tempo, alte prestazioni, comfort e benessere.



Un'azienda che mira ad essere leader nel proprio settore deve possedere dei valori e rispettare delle regole che stabiliscano i pilastri della propria attività.

Quali sono i nostri **VALORI:**

FORMAZIONE:

le competenze del personale Caminetti Montegrappa sono oggetto di aggiornamento continuo, allo scopo di garantire il massimo livello di professionalità.

SINERGIA:

collaborazione con i propri clienti e fornitori per il miglioramento dei prodotti e della loro produzione.

ZELO:

monitoraggio costante dei risultati ottenuti e analisi e risoluzione delle eventuali anomalie.

INNOVAZIONE:

sviluppo dei prodotti nell'ottica del miglioramento qualitativo ed ambientale.

INTERESSE PER L'AMBIENTE:

impegno nel realizzare prodotti che riducano le emissioni inquinanti.

ETICA:

i dipendenti e collaboratori di Caminetti Montegrappa si attengono ai principi di rispetto, integrità, onestà e correttezza in tutti i rapporti interpersonali.

RELAZIONE:

la comunicazione interna ed esterna all'azienda si basa sulla fiducia ed onestà reciproca (partnership).

CENTRALITA' DEL CLIENTE:

impegno nel realizzare soluzioni innovative che possano soddisfare le esigenze del cliente finale garantendo standard di efficienza nel tempo.

PASSIONE:

grazie al continuo impegno nascono le idee più innovative e grazie alla forte determinazione e conoscenza che si possono realizzare.

LAVORO DI SQUADRA:

collaborazione e condivisione delle idee per la ricerca delle soluzioni ottimali sono parte del lavoro quotidiano.



Io voglio il meglio

LA VERA INNOVAZIONE: AL CENTRO CI SIETE VOI

- LA QUALITÀ DA DIECI E LODE
- IL SERVIZIO EFFICIENTE
- LE CERTIFICAZIONI AZIENDALI E DI PRODOTTO
- GLI INCENTIVI FISCALI
- LA FORMAZIONE CONTINUA
- IL MARKETING E-VOLUTO
- IL SELL OUT SUPPORTATO
- L'INSTALLAZIONE CONFORME
- L'ASSISTENZA TECNICA EFFICACE
- LA PRIMA ACCENSIONE NON OBBLIGATORIA
- LA PIATTAFORMA INTELLIGENTE

LA QUALITÀ: DA DIECI E LODE



Secondo il filosofo Pitagora è considerato il numero perfetto: è la somma dei primi quattro numeri e perciò contiene la globalità dei principi universali, esprime la totalità, il compimento, la realizzazione finale.

É un traguardo: il miglior voto ambito.



Il marchio 10più di Caminetti Montegrappa è una vera e propria filosofia, incentrata sul garantire eccellenza e qualità, in cui l'azienda crede e investe da 49 anni senza riserve in un mercato in cui il trend principale asseconda altri principi ed altre priorità.

Le tecnologie all'avanguardia, le competenze del personale e i processi produttivi garantiscono e contraddistinguono un'offerta rivolta al benessere del consumatore.

I prodotti Caminetti Montegrappa sono studiati e realizzati per rispondere ad essenziali e fondamentali requisiti che rappresentano i nostri fattori di successo: risparmio economico ed energetico, facilità e personalizzazione d'uso, assenza di inquinamento acustico, massima sicurezza, armonia del design e tutela del tuo ambiente.

La lode, il più, manifesta la piena approvazione dei nostri clienti sul nostro operato che ci ha permesso di evolvere e di crescere.

Caminetti Montegrappa. Quel tanto in più!

IL SERVIZIO EFFICIENTE

Un servizio veramente qualificato sotto tutti i punti di vista, al giorno d'oggi, ha solo una parola d'ordine: VELOCITÀ.

Essere pronti, efficaci e rispondere tempestivamente al cliente, senza penalizzare la professionalità e la qualità, sono gli standard che contraddistinguono l'offerta di Caminetti Montegrappa.

Una vera mission nella quale l'azienda crede profondamente:

“un cliente che definiamo al centro del nostro servizio, è un cliente soddisfatto e orgoglioso dei prodotti che propone”.

Con questa filosofia Caminetti Montegrappa, oggi, mette a vostra disposizione un'ampia gamma di prodotti:

STUFE, CAMINETTI, INSERTI A PELLETT O A LEGNA E CALDAIE A PELLETT



IL REFERENTE COMMERCIALE PERSONALE

Caminetti Montegrappa ha creato al suo interno un back office commerciale che segue e collabora in stretta sinergia con la clientela. Ogni cliente ha il suo referente personale.

IL PRODOTTO SEMPRE A DISPOSIZIONE

Vantiamo una velocità nell'evasione dell'ordine che non ha paragoni. Permettiamo ai nostri clienti di essere celeri anche quando non hanno a magazzino il prodotto grazie a consegne rapidissime e puntuali.

L'ASSISTENZA FLUIDA E VELOCE

Il nostro primario obiettivo è quello di fornirvi la migliore assistenza possibile e le soluzioni più adatte. Questo significa conoscervi ed instaurare un dialogo costante per ascoltare con attenzione le vostre esigenze, le vostre domande e i vostri suggerimenti.

RICAMBISTICA ONLINE H24

Quando si sceglie una stufa Caminetti Montegrappa si sceglie la tranquillità, perché si sa di poter contare su un'azienda affidabile che mette a disposizione, online H24, una sezione dedicata alla ricambistica anche di tutti i modelli fuori produzione.

SINERGIE PER VOI: STRUMENTI DI VENDITA

Le collaborazioni e le cooperazioni comportano, senza dubbio, un rendimento maggiore di quello ottenuto dai vari elementi separati. Caminetti Montegrappa ha stretto convenzioni per il credito al consumo con le migliori finanziarie per agevolare il cliente finale all'acquisto ed ha creato partnership con aziende dedicate allo svolgimento delle pratiche per le detrazioni e agevolazioni fiscali ed incentivi statali.

...d'altronde creare "calore" è il nostro punto di forza!

LE CERTIFICAZIONI AZIENDALI E DI PRODOTTO

CERTIFICAZIONI PRODOTTO

Gli apparecchi prodotti da Caminetti Montegrappa vengono sottoposti al giudizio di enti autonomi che li valutano in base alle più severe leggi europee, che ne certificano l'alto rendimento e le basse emissioni, come richiesto da diverse disposizioni di legge nazionali e regionali.



Marchio di conformità
alle norme Europee

EN 16510-1

Norma Europea
di riferimento per apparecchi domestici
a combustibile solido

EN 16510-2-1

Norma Europea
di riferimento per stufe a legna

EN 16510-2-2

Norma Europea
di riferimento per inserti e caminetti a legna

EN 16510-2-6

Norma Europea
di riferimento per apparecchi a pellet

EN 303.5

Norma Europea
di riferimento per caldaie e combustibili solidi



Il regolamento Ecodesign specifica le modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai criteri di progettazione ecocompatibile per gli apparecchi a biomassa. L'obiettivo del regolamento è migliorare le prestazioni ambientali dei nuovi generatori di calore a biomassa ed è per questo che, a partire dalla sua entrata in vigore, potranno essere commercializzati solamente gli apparecchi in grado di rispettare i requisiti di efficienza ed emissioni previsti. Il regolamento sarà obbligatorio e dovrà essere direttamente applicato da ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea a partire da:

- 1° gennaio 2020 per le caldaie a biomassa (Regolamento UE 2015/1189);
- 1° gennaio 2022 per gli apparecchi domestici a biomassa: stufe, caminetti e cucine (Regolamento UE 2015/1185).

È importante sapere che per l'entrata in vigore del regolamento fa fede la data di immissione del prodotto sul mercato e quindi la prima transazione economica tra produttore e rivenditore/distributore. Quindi i prodotti a magazzino acquistati dal rivenditore prima del 31 dicembre 2021 non rientrano negli obblighi previsti dalla regolamentazione Ecodesign e potranno essere rivenduti al cliente finale anche successivamente alla data del 1 gennaio 2022.


CERTIFICAZIONI AZIENDALI

Caminetti Montegrappa, in un'ottica di continuo miglioramento dei propri processi, ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 dimostrando la sensibilità e l'attenzione dell'azienda nei confronti degli aspetti Ambientali, di Sicurezza e Salute sul luogo di Lavoro.



CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

L'Etichetta Energetica europea fornisce ai consumatori informazioni accurate sul consumo energetico e sulle performance di caminetti e stufe a legna e/o pellet. Caminetti Montegrappa da sempre dedica particolare attenzione al risparmio energetico con apparecchi che superano la classe A.

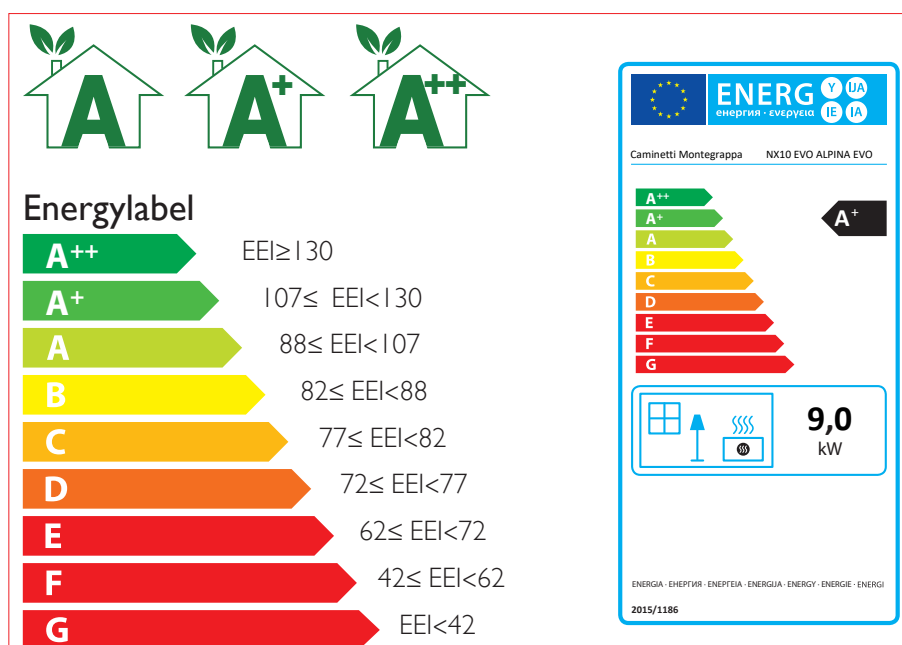

Perché siamo certi delle nostre azioni!

COS'È ARIA PULITA?

è un'iniziativa promossa da AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), costituita dalla maggior parte delle più importanti aziende italiane produttrici di caminetti e stufe a legna e/o pellet, a cui Caminetti Montegrappa è associata.

Aria Pulita è la certificazione di qualità dei sistemi di riscaldamento a biomasse legnose. Sono certificati Aria Pulita le stufe, gli inserti i caminetti e le caldaie fino a 35 kW di potenza che dimostrano di avere i requisiti necessari in termini di resa ed emissioni.

Gli apparecchi certificati Aria Pulita, infatti sono in grado di garantire basse emissioni di polveri dal camino, nel pieno rispetto della qualità dell'aria e della salute delle persone e dell'ambiente, ed elevato rendimento, per godere appieno del calore sprigionato dalla legna e dal pellet con minori sprechi e costi inferiori.

È una certificazione di prodotto: attesta che un prodotto è stato sottoposto ai controlli necessari per verificarne la conformità rispetto a due principali requisiti: le emissioni e il rendimento.

È una certificazione volontaria: l'adesione ad Aria Pulita è prerogativa volontaria delle aziende che producono tali generatori di calore.

È una certificazione di parte seconda: è previsto e costituito un Comitato di Certificazione, composto da ENAMA, ENEA, LEGAMBIENTE e UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI. Tali soggetti, indipendenti, imparziali e fortemente coinvolti negli ambiti della tutela ambientale, della qualità dell'aria e della salvaguardia dei consumatori, coordinati da AIEL, deliberano in merito alla qualità del prodotto oggetto di certificazione assumendosi la responsabilità nei confronti della collettività e dei consumatori finali.



Perché acquistare un prodotto Caminetti Montegrappa certificato Aria Pulita?

Per il consumatore acquistare una stufa, un inserto, un caminetto o una caldaia di Caminetti Montegrappa, certificati Aria Pulita, significa:

- scegliere un prodotto di qualità comprovata che garantisce precisi livelli di emissioni e di rendimento in un'ottica di salvaguardia della qualità dell'aria.
- acquistare un prodotto maggiormente efficiente, in termini di emissioni e rendimento, garantisce un risparmio e una forte riduzione dei consumi di biocombustibile legnoso (legna e pellet).
- accedere ai meccanismi incentivanti come il Conto Termico 2.0 e le detrazioni fiscali che consentono di risparmiare sull'investimento iniziale e danno un contributo importante per abbandonare sistemi di riscaldamento obsoleti alimentati con le costose fonti tradizionali.
- affidare il comfort della propria casa e della propria famiglia al calore prodotto da una fonte di energia rinnovabile.
- garantirsi la sicurezza e l'affidabilità di funzionamento e bassi livelli di emissione di particolato nell'aria che solo un prodotto dotato di elevata tecnologia può avere.
- aver fatto la giusta scelta, con la fiducia e la serenità che la certificazione deriva da una valutazione imparziale e competente, effettuata da soggetti indipendenti ed esterni a Caminetti Montegrappa.
- poter utilizzare i nostri prodotti in conformità alle norme ambientali e climatiche dei vari enti locali.

DECRETO N. 186, DEL 7 NOVEMBRE 2017

“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”.

Tale norma stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili.

Individua, inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.

DECRETO LEGISLATIVO N. 199, DEL 8 NOVEMBRE 2021

Dal 13 giugno 2022 sono in vigore i nuovi requisiti (ai sensi del dlgs n. 199/2021) per i generatori di calore alimentati a biomassa (caldaie, stufe, inserti e termocamini) ai fini dell'accesso agli incentivi fiscali. L'entrata in vigore del provvedimento con cui l'Italia ha recepito la direttiva europea sulle energie rinnovabili (RED II), infatti, ha portato con sé diverse novità normative.

L'accesso agli incentivi previsti per i generatori di calore alimentati a biomassa richiede una certificazione ambientale, con classe di qualità tra 4 e 5 stelle.

Il provvedimento individua, inoltre, le diverse tipologie di impianti a biomasse legnose:

- caminetti aperti e chiusi, inserti a legna;
- stufe a legna;
- cucine a legna;
- stufe ad accumulo;
- stufe, inserti e cucine a pellet;
- termostufe;
- caldaie;
- caldaie con alimentazione a pellet o cippato.

L'accesso agli incentivi per la sostituzione degli impianti esistenti, richiede una certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore, distinguendo i requisiti di accesso per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, alimentati a biomassa, a carbone, olio combustibile o a gasolio, da quelli di nuova installazione:

- in caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a biomassa, l'accesso è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore (ai sensi del decreto 186/2017);
- in caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a carbone, a olio combustibile o a gasolio, il sistema a biomasse incentivato deve avere una certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle (sempre ai sensi del decreto 186/2017);
- in caso di nuova installazione, per l'accesso agli incentivi serve una certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.



CONTO TERMICO 2.0

(D.M. DEL 16/02/2016)

CONTO TERMICO 2.0

Durata 1,2 o 5 anni **Soggetti beneficiari**
P.A.



Privati



Aziende



Riferimento normativo: Decreto 16 febbraio 2016

Entità e modalità di calcolo

Il contributo dato dal Conto Termico varia in funzione della Zona Climatica, della potenza dell'apparecchio e delle sue emissioni.

Formula di calcolo



Bando Lombardia

Bando Emilia-Romagna

Bando Piemonte

Con il solo Conto Termico, **valore calcolato in base alla formula** (comunque non oltre il 65% dei costi ammissibili).

Tempistiche e modalità di erogazione

Bonifici annuali in una o più soluzioni:

Importo incentivo		erogazione
Fino a 5.000 € e < 35 kW		rata unica
Oltre a 5.000 €	< 35 kW	2 rate annuali
	> 35 kW	5 rate annuali

Possibilità di sconto in fattura con mandato irrevocabile all'incasso.

Interventi incentivabili

Tipo di intervento ammesso:

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale alimentati a:

- Biomasse
- Gasolio
- GPL

Caratteristiche del nuovo impianto

Tipo di intervento ammesso:

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale alimentati a:

- Il nuovo impianto deve **riscaldare le medesime utenze** del vecchio generatore.
- La potenza dei generatori installati non deve superare di oltre il 10% la potenza del generatore sostituito.
- In caso di potenziamento, questo deve essere adeguatamente giustificato nella relazione del tecnico.
- Nel caso delle caldaie, i corpi scaldanti ad alta temperatura devono essere dotati di valvole termostatiche modulanti.

Procedura di ottenimento

Procedura di ottenimento	
FASE 1	• Realizzazione dell'intervento • Emissione fatture (parlanti) • Pagamento bonifici (parlanti) • Conclusione intervento (entro 90 giorni dall'ultimo pagamento, non rif. alle spese professionali)
FASE 2	• Richiesta di concessione attraverso il PortalTermico (entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento)
FASE 3	• Il GSE invia la lettera di accettazione degli incentivi • Il soggetto responsabile accetta la scheda contratto con il GSE
FASE 4	• Per i 5 anni successivi all'ultimo pagamento il soggetto responsabile deve mantenere tutta la documentazione probatoria relativa all'intervento • Manutenzione da soggetti abilitati con qualifica FER • Acquisto di legna e pellet certificati (es. ENplus®, Biomassplus®) e conservazione della documentazione fiscale

CONTO TERMICO 2.0 (D.M. DEL 16/02/2016)



Il Conto Termico è un incentivo gestito dal G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) che viene erogato in 3 mesi dall'attivazione della richiesta direttamente sul conto corrente. NON è una detrazione fiscale!



DETRAZIONI FISCALI

BONUS CASA

Durata 31/12/27

Soggetti beneficiari



Privati



Condomini

Riferimento normativo: DPR 22 dicembre 1986, n. 917, Art. 16-bis

Entità e modalità di calcolo

Limiti della detrazione per le spese sostenute nel 2025:

Nel caso di intervento realizzato nell'**abitazione principale** (proprietario o altro titolare di diritto reale di godimento)
50% delle spese totali sostenute e documentate per un ammontare complessivo pari a 96.000 €

In tutti gli altri casi **36% delle spese totali sostenute e documentate** per un ammontare complessivo pari a 96.000 €

Tempistiche e modalità di erogazione

Detrazione IRPEF e IRES in 10 anni delle spese sostenute.

Spese detraibili annue per redditi complessivi superiori a 75.000 €

figli \ reddito ¹	75.001 € - 100.000 €	Oltre 100.000 €
0 figli a carico	7.000 €	4.000 €
1 figli a carico	9.800 €	5.600 €
2 figli a carico	11.900 €	6.800 €
3 figli a carico o almeno 1 figlio disabile	14.000 €	8.000 €

¹ Reddito complessivo

² Ammontare complessivo detraibile annuale, escluse le spese sanitarie detraibili e le somme investite in start-up e piccole e medie imprese innovative

Interventi incentivabili

Tipo di intervento ammesso:

installazione di generatori di calore a biomassa, anche in assenza di opere edilizie.

Caratteristiche del generatore

Intervento	Certificato Ambientale ai sensi D.M. 7.11.2017 n. 186
Sostituzione generatore a biomassa esistente	4 stelle (o superiore)
Nuova installazione o sostituzione altro generatore non a biomassa	5 stelle

Procedura di ottenimento

FASE 1	- Realizzazione dell'intervento (nel caso di sconto in fattura o cessione del credito è necessario il titolo autorizzativo: CILA, SCIA, altro). - Emissione fatture (parlanti).	- Pagamento bonifici (parlanti, con apposito modulo bancario). - Fine lavori e/o collaudo.
FASE 2	Trasmissione dei dati all'ENEA, per gli interventi che producono risparmio energetico, entro 90 giorni da collaudo o fine lavori attraverso <u>portale WEB</u>.	
FASE 3	Acquisto di legna e pellet certificati e conservazione della documentazione fiscale. Per stufe o termocamini solo in classe A1. Per le caldaie biocombustibili con classe di qualità uguale a quella utilizzata per la certificazione del generatore o superiore (indicata nel manuale d'uso del generatore).	



Entità e modalità di calcolo

Limiti della detrazione per le spese sostenute nel 2025:

Nel caso di intervento realizzato nell'**abitazione principale** (proprietario o altro titolare di diritto reale di godimento)
50% delle spese totali sostenute e documentate (DL 4 giugno 2013 n. 63, Art. 14 c. 3-quinquies)

In tutti gli altri casi **36% delle spese totali sostenute e documentate** (DL 4 giugno 2013 n. 63, Art. 14 c. 3-quinquies)

Tempistiche e modalità di erogazione

Detrazione IRPEF e IRES in 10 anni delle spese sostenute.

Spese detraibili annue per redditi complessivi superiori a 75.000 €

figli \ reddito ¹	75.001 € - 100.000 €	Oltre 100.000 €
0 figli a carico	7.000 €	4.000 €
1 figli a carico	9.800 €	5.600 €
2 figli a carico	11.900 €	6.800 €
3 figli a carico o almeno 1 figlio disabile	14.000 €	8.000 €

¹ Reddito complessivo

² Ammontare complessivo detraibile annuale, escluse le spese sanitarie detraibili e le somme investite in start-up e piccole e medie imprese innovative

Interventi incentivabili

Tipo di intervento ammesso:

sostituzione totale o parziale o nuova installazione in edifici esistenti di impianti a biomassa per la climatizzazione invernale.

Procedura di ottenimento

FASE 1	- Realizzazione dell'intervento. - Emissione fatture (parlanti).	- Pagamento bonifici (parlanti, con apposito modulo bancario). - Fine lavori e/o collaudo.
FASE 2	"Scheda descrittiva intervento" con CPID firmata dal beneficiario e dal tecnico abilitato. - Computo metrico, asseverazione requisiti tecnici e della congruità dei prezzi del tecnico abilitato, oppure fino a 100 kW dichiarazione del fornitore.	- Schede tecniche dei generatori installati. - Trasmissione "scheda descrittiva intervento" entro 90 giorni da collaudo o fine lavori, attraverso <u>portale WEB</u>.
FASE 3	Acquisto di legna e pellet certificati e conservazione della documentazione fiscale. Per stufe o termocamini solo in classe A1. Per le caldaie biocombustibili con classe di qualità uguale a quella utilizzata per la certificazione del generatore o superiore (indicata nel manuale d'uso del generatore).	

Caratteristiche del generatore

Intervento	Certificato Ambientale ai sensi D.M. 7.11.2017 n. 186
Sostituzione generatore a biomassa esistente	4 stelle (o superiore)
Nuova installazione o sostituzione altro generatore non a biomassa	5 stelle

LA FORMAZIONE CONTINUA

Tutto il valore e la redditività di una grande azienda derivano dalle persone che ne fanno parte, dalle loro competenze, fiducia in se stessi, esperienze e dalla loro motivazione.

La formazione aziendale ha la capacità di lavorare su questi aspetti in maniera tale da rendere le persone attive e padrone del proprio cammino lavorativo.

Una persona formata è una ricchezza aziendale di professionalità.

Ogni anno, Caminetti Montegrappa, pianifica un ampio programma dedicato alla formazione per rivenditori, rete vendita e CAT. Più di 30 giorni all'anno dedicati a voi con corsi organizzati sia nella nostra sede che sul territorio nazionale.

Una formazione intelligente composta da moduli indipendenti ma integrati fra loro che si possono scegliere in base alle proprie esigenze formative: dai corsi per approfondire argomenti e aspetti tecnici sulle caratteristiche dei prodotti, ai corsi sulle argomentazioni di vendita per ampliare le proprie conoscenze commerciali e per favorire il sell out.

Un'ampia scelta completata da moduli che approfondiscono argomentazioni in materie fiscali, quali le agevolazioni, le certificazioni e gli incentivi statali.

Tutti gli incontri formativi sono svolti dai nostri professionisti SAT, da funzionari commerciali e da consulenti esterni.



La goccia è continua.

IL MARKETING E-VOLUTO

La nostra strategia di comunicazione è competitiva e in costante evoluzione tecnologica.

In un mercato in continuo mutamento gestiamo le relazioni con i nostri consumatori con maggiore consapevolezza e competenza attraverso efficaci azioni comunicative che sono in grado di produrre valore per noi e per i clienti. Digitalizzazione, globalizzazione, centralità del retail si ottengono con un marketing che va oltre gli attuali schemi e che utilizza strumenti potenti, efficaci ed innovativi. Un'evoluzione che si esprime su due dimensioni: on e off-line.



L'anello di congiunzione che unisce tutti questi concetti è rappresentato dalla parola **condivisione**.

Condividiamo nel mondo digitale.

Un sito internet che offre un posizionamento e una visibilità assicurati sempre nelle prime posizioni con un'area esclusivamente riservata ai rivenditori dove poter consultare news e approfondimenti.

Per il cliente finale, un'area dedicata alla gamma completa di prodotti con ricerca dei rivenditori autorizzati e una sezione specifica per il post-vendita dove si può consultare l'elenco completo dei centri assistenza.

Per dialogare con i nostri clienti, siamo presenti sui Social network più popolari.

Condividiamo nel mondo reale.

Mettiamo a vostra disposizione vari tipi di materiale informativo e pubblicitario per favorire il sell out e, per i corner, supporti e attrezzature espositive completamente funzionanti per manifestazioni fieristiche ed eventi.

E per continuare... To be digital.

PROGETTO DIAMANTE

Progetto Diamante è una iniziativa promossa da Caminetti Montegrappa che valorizza al massimo la logica di partnership con il cliente rivenditore attraverso un'attività di sell out dei prodotti, coerente con la capacità di acquisto dell'utilizzatore finale.

Progetto Diamante è una attività di web marketing che si affianca alle strategie di promozioni e vendite tradizionali e offline, permettendo di istaurare una relazione con il pubblico di questo canale.

Il nostro obiettivo è acquisire nominativi di utenti, potenzialmente interessati ai nostri prodotti e alla nostra offerta, da condividere mettendoli a disposizione dei nostri rivenditori.

Raccogliere e coltivare molti nuovi contatti permette di ampliare e consolidare il bacino di clienti per i nostri partners rivenditori.

Mettiamo in atto un processo di lead generation che invita il visitatore interessato, a condividere il proprio indirizzo mail e numero di telefono per ottenere maggiori informazioni che soddisfino il proprio interesse.

Dovrà essere compito del nostro partner rivenditore prendere velocemente contatto con il cliente interessato e gestire al meglio il nominativo del potenziale al fine di soddisfarne la richiesta e l'esigenza e di conseguenza concretizzare la vendita.

Inoltre il nostro partner rivenditore dovrà relazionare prontamente l'azienda, su apposito CRM, dell'esito del nominativo potenziale.



DIAMANTE

CREDITO AL CONSUMO: SOLUZIONI FINANZIARIE PERSONALIZZATE

Grazie alla consolidata collaborazione con Compass Banca spa, società italiana leader nel credito al consumo, siamo in grado di offrire ai nostri partners rivenditori le migliori soluzioni finanziarie per diversificare l'offerta e consolidare il business.

Offriamo la possibilità di proporre al cliente finale soluzioni personalizzate di credito al consumo, sia a tasso zero che a tasso agevolato, creando le migliori condizioni finanziarie di vendita e favorendo conseguentemente il sell out dei nostri prodotti.

Tutto questo unito alla tranquillità di esternalizzazione del rischio e all'immediata liquidazione del credito.

La collaborazione con Compass permette inoltre il massimo supporto operativo visto la presenza territoriale di filiali su tutto il territorio nazionale e l'esito in tempi rapidi delle pratiche di finanziamento in sinergia alle detrazioni fiscali ed agli incentivi statali ad oggi previsti.

io
VOGLIO IL MEGLIO
dal 1976

COMFORT E CALORE SENZA INTERESSI.

Con un finanziamento TAN FISSO 0,00% , TAEG 2,74%.

**CAMINETTI®
MONTEGRAPPA**

COMPASS
GRUPPO MEDIOBANCA

Offerta di Finanziamento: Esempio rappresentativo: importo totale del credito € 1.200,00; importo totale dovuto dal consumatore € 1.200,00 con modalità di rimborso stabilito dentro le carte CSD; 36 rate mensili da € 33,00. Durata contrattuale 36 mesi. Tassi 2,94% (tasso di interesse calcolato al TAN IRPEE 0,00%, spese di struttura € 0,00, spese di rilascio e di gestione pratica € 150 a rate, costi fissi applicati alla comunicazione periodica di trasparenza - max. 7 euro). Totale rimborsato € 0,00 e, spese di fine contratto comunicazione penultima rata pari a € 0,00 e Messaggio pubblicitario su fondo pubblicitario. Salvo approvazione di Compass Bank S.p.A., alla richiesta di finanziamento. Per le condizioni economiche e contrattuali si rimanda ai documenti finanziari disponibili presso i punti vendita Compass Banking oppure che possono essere consultati sul sito www.compassbanking.it o presso la sede di Compass Bank S.p.A.


INFORMATICA FINANZIARIA

VIA... 2022

L'INSTALLAZIONE CONFORME

INSTALLAZIONE

La nostra rete di installatori qualificati garantisce l'installazione, certificata e a norma di legge dei nostri prodotti, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità e attenendosi al tariffario di installazione consigliato.

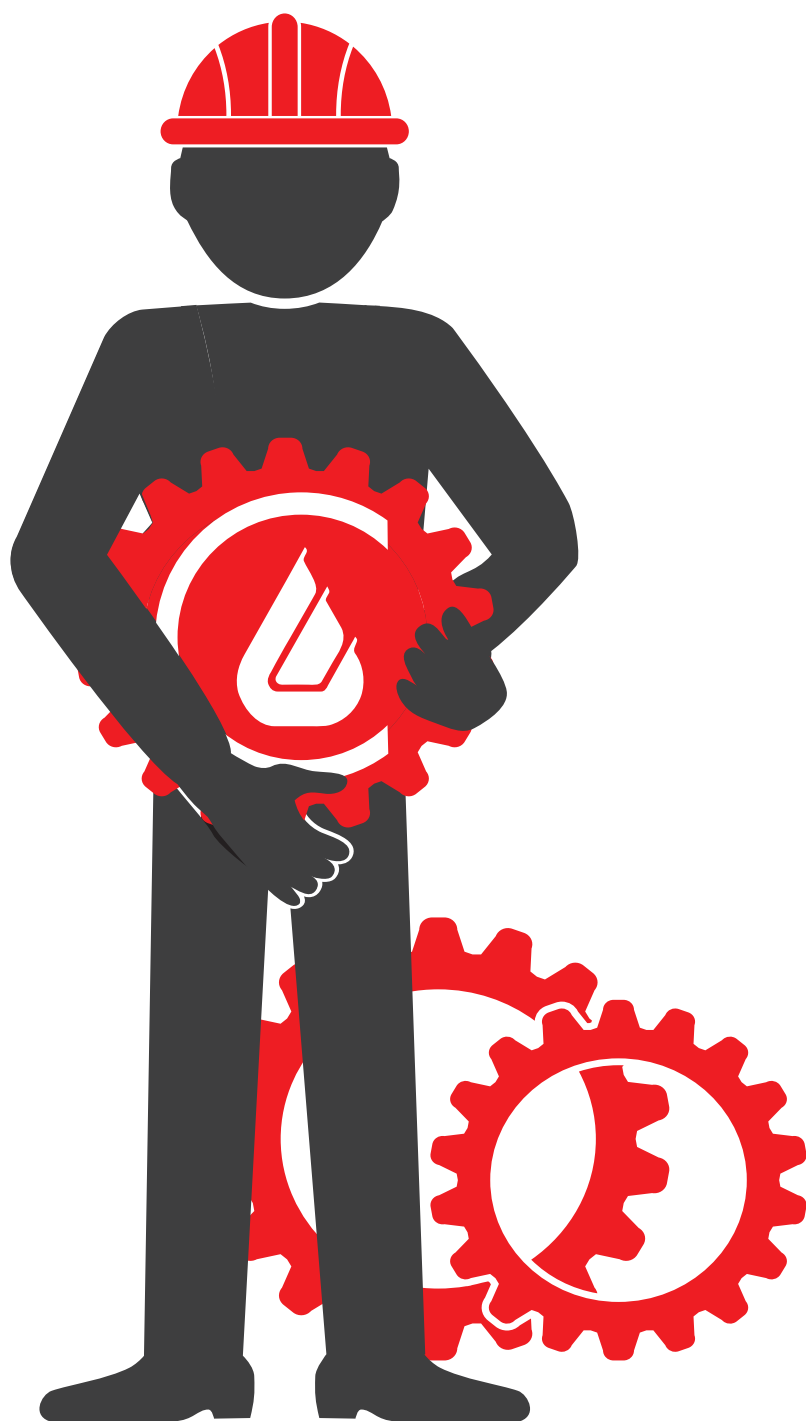

L'ASSISTENZA TECNICA EFFICACE



Estetica, funzionalità, costi e qualità di un prodotto non sono le uniche caratteristiche che garantiscono il successo.

Ciò che viene richiesto oggi dal mercato è un sistema complesso in cui il prodotto è completato e integrato con servizi di supporto e assistenza.

A tal proposito, Caminetti Montegrappa ha configurato una rete di assistenza completa:

SAT. Il Servizio Assistenza Tecnica

L'ufficio tecnico interno di professionisti altamente qualificati che garantisce un'efficiente supporto telefonico e, in casi particolari, un'assistenza operativa sul campo. Compito del SAT è, inoltre, la formazione e l'affiancamento ai centri CAT.

CAT. I Centri Assistenza Tecnica autorizzati

Sottoposti costantemente a corsi di aggiornamento e scelti in base a precisi requisiti, gli oltre 250 centri di assistenza CAT, garantiscono un servizio tempestivo e professionale di pronto intervento degli impianti sia in garanzia che fuori garanzia.

Per le caldaie, Caminetti Montegrappa ha strutturato un'assistenza per intervenire entro 24 ore.

Una forte e capillare rete di assistenza aumenta il potenziale di mercato, indirizzandosi a consumatori geograficamente distribuiti, e crea con il cliente una relazione stabile e duratura che si sviluppa durante l'intero ciclo di utilizzo del prodotto stesso.

Per voi... due forti assi importanti!

AUTOPULENTI (AUP)

Le nostre stufe a pellet con bruciatore autopulente (AUP) offrono un servizio aggiuntivo di grande importanza che riduce al minimo l'intervento dell'utente nella manutenzione ordinaria dell'apparecchio, garantendo altissimi rendimenti con basse emissioni rispettando appieno i requisiti ambientali previsti dalle normative di legge (Classe di qualità: 5 stelle ★★★★★).

La perfetta e completa combustione evita la dispersione di pellet e la formazione di pochissima cenere, con i seguenti immediati benefici:

- eliminazione dell'attività di pulizia giornaliera
- allungamento dei tempi necessari di manutenzione



Grazie al movimento meccanico alternativo e traslatorio presente sul fondo del bruciatore tutti i residui della combustione del pellet vengono ri-combusti e quanto rimane viene scaricato all'interno dell'ampio cassetto cenere.



Inoltre questo sistema consente il mantenimento delle condizioni ottimali di combustione assicurando un bruciatore costantemente pulito.

PRODOTTI AUTOPULENTI: MP13 AUP - MW22 AUP

Le principali caratteristiche delle nostre stufe a pellet autopulenti sono:

- **Classe di qualità 5 stelle ★★★★★:**

alti rendimenti e basse emissioni.

- **Ermeticità:**

permette l'installazione del prodotto anche in case passive e il controllo dell'aria comburente anche grazie alla presenza, di serie, della porta tecnica.

- **Meccanismo elettromeccanico:**

rispetto ai sistemi gestiti elettronicamente, grazie alla sua semplicità di funzionamento, garantisce una maggior affidabilità e robustezza.



- **Convogliatore cenere:**

grazie alla tramoggia presente nella camera di combustione sono favoriti la raccolta dei residui, convogliandoli all'interno del bruciatore e lo scarico nell'ampio cassetto cenere sottostante.

- **Manutenzione:**

rispetto alle stufe a pellet tradizionali la manutenzione risulta essere più semplice in quanto prevede solamente lo svuotamento del cassetto cenere.

- **Vetro "effetto wonder":**

la caratteristica del vetro "effetto wonder" è quella, a stufa spenta, di non far vedere l'interno del prodotto rendendolo un perfetto complemento di arredo mentre a stufa funzionante, rende la fiamma viva e luminosa facendo riscoprire il piacere della visione del fuoco.



"effetto wonder":
corpo MP13 AUP spento



"effetto wonder":
corpo MP13 AUP funzionante

PRIMA ACCENSIONE NON OBBLIGATORIA

La prima accensione non obbligatoria consente di risparmiare sull'assistenza tecnica iniziale senza dover rinunciare alla sicurezza e alla qualità, garantendo un immediato e facile utilizzo della stufa.

Nelle nostre stufe a pellet la procedura, che dovrebbe essere effettuata da un tecnico autorizzato, non è obbligatoria perché i test qualitativi vengono eseguiti su ogni singolo prodotto: un software simula una prima accensione a freddo di ciascuna stufa, certificandone così il corretto funzionamento.

La garanzia decorre dal momento di acquisto del prodotto (scontrino o fattura fiscale), e quindi non è vincolata alla procedura di prima accensione.



partiamo con il piede giusto!

LA PIATTAFORMA INTELLIGENTE

Una produzione ottimizzata è un'offerta efficiente, adattabile e che risponde celermente alle esigenze del rivenditore e del cliente finale.

Caminetti Montegrappa, sempre volta all'innovazione, ha ideato un sistema che risponde esattamente a questi requisiti: la PIATTAFORMA INTELLIGENTE.

Veloce, facile ed immediata, permette l'interscambiabilità tra i corpi macchina e i rivestimenti.

Questo approccio combina la pianificazione degli ordini con la logistica di produzione creando un'offerta efficace e soprattutto, un'OFFERTA INTELLIGENTE sotto molti punti di vista:

- per i rivenditori Caminetti Montegrappa, la piattaforma garantisce un contenuto rischio di giacenza ordinando i rivestimenti su richiesta, uno show-room sempre aggiornato con costi di gestione molto contenuti e un'offerta sempre fresca e nuova.
- per i clienti Caminetti Montegrappa la piattaforma offre un prodotto ad alta performance senza tempo e sempre moderno: se cambia la moda, se cambia il tuo stile, cambia solo il rivestimento



Possiamo dirlo: una piattaforma poco piatta ma molto intelligente.

rivestimento in acciaio verniciato



NODO 4,5 kW



ELICA EP 9,7 kW



DROMA 8,8 kW



LANDA EP 10,1 kW



DUGLIA EP 9,1 kW



RETTA E 12,5 kW



NPS EP 10,1 kW



NES EVO 10,1 kW



NIS EVO Wi-Fi 9,3 kW



NXS EVO 9,7 kW

rivestimenti in vetro



BOLLA EVO

rivestimenti in steatite



MURA EVO

rivestimenti in acciaio verniciato



NOIR EVO



BOMA EVO



RONDE EVO



CUMA EVO

rivestimenti in maiolica



TILE EVO



ALPINA EVO



EVOCA EVO



GASSA EVO



MP AUP 13,4 kW



MX EP 15,2 kW



rivestimenti in acciaio verniciato



NOIR M



BOMA M



BITTA M



CUMA M

rivestimenti in maiolica



TILE M



ALPINA M



MARRA M



GASSA M

rivestimenti in vetro



BOLLA M



stufa



pellet
ad aria calda ventilata



pellet
ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata



pellet
ad aria calda canalizzata

SPS
10,0 kW

★★★★★

rivestimenti in acciaio verniciato

ACCIA

rivestimenti in gres

ALARE

rivestimenti in maiolica

ASTA

AZULEIA

SXS
13,4 kW

★★★★★

rivestimenti in acciaio verniciato

SUONO

rivestimenti in maiolica

FENDOR

FOLIA

TERMOSTUFE A PELLE

★★★★★

TUGA EP 17,0 kW

★★★★★

BOLINA EP 17,0 kW

MW E
17,0 kW

MW AUP 21,3 kW

★★★★★

rivestimenti in acciaio verniciato

NOIR M

BOMA M

BITTA M

CUMA M

rivestimenti in maiolica

TILE M

ALPINA M

GASSA M

rivestimenti in vetro

BOLLA M

AQ S
34,5 kW

★★★★★

rivestimenti in acciaio verniciato

CORAL

ISOLA

rivestimenti in maiolica

ATOLLO

AW EVO
23,3 kW

rivestimenti in acciaio verniciato

SUONO

rivestimenti in maiolica

FENDOR


FOLIA

pellet
ermetica ad aria calda ventilata


pellet
per riscaldare l'acqua

pellet
ermetica ad aria calda canalizzata

CALDAIE A PELLETT

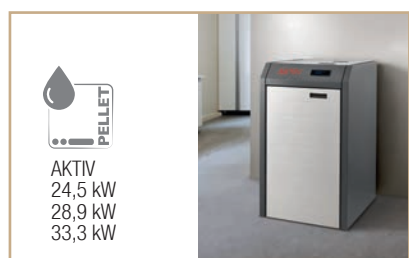

TERMOCAMINI A PELLETT

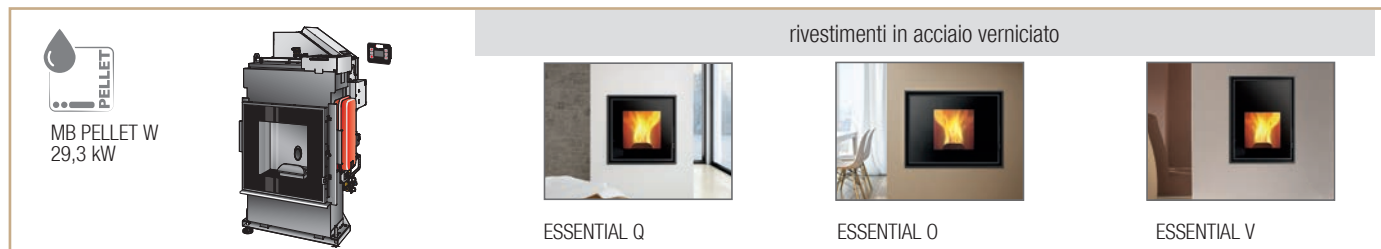

INSERTI A PELLETT ARIA



caldaia



pellet
per riscaldare l'acqua



caminetto



pellet
ad aria calda ventilata



pellet
ad aria calda canalizzata



pellet
ad aria calda ventilata

pellet
per riscaldare l'acqua


STUFE A LEGNA ARIA

rivestimenti in acciaio verniciato

★★★★★

PIROGA 8,9 kW

LH11V
11,0 kW

rivestimento in acciaio verniciato



NOIR XW

★★★★★

ML
10,5 kW
13,9 kW

rivestimenti in acciaio verniciato



NOIR M



BOMA M

rivestimenti in maiolica



TILE M



ALPINA M

 struttura in ghisa



DESIRÉE RTC



CAMILLE



CLAUDINE



SERAPHINE RTC



FLEUR



BABETTE



OVI



COLETTE



SCARLETT

TERMOSTUFE A LEGNA

★★★★★

MLW
15,4 kW

rivestimenti in acciaio verniciato



NOIR M



BOMA M

rivestimenti in maiolica



TILE M



ALPINA M

CAMINETTI A LEGNA ARIA

 LIGHT 01 13,9 kW	rivestimenti in acciaio verniciato		rivestimenti in marmo		
	 ESSENTIAL 01	 MINIMAL 01	 FRAME 01	 STONE 01	 CINA

 LIGHT 02N S 15,6 kW	 LIGHT 02V E 19,6 kW	rivestimenti in acciaio verniciato		rivestimenti in marmo		
		 ESSENTIAL 02	 MINIMAL 02	 FRAME 02	 STONE 02	 VENGHÈ 02

 LIGHT 03 12,7 kW	rivestimenti in acciaio verniciato		rivestimenti in marmo	
	 MINIMAL 03	 FRAME 03	 STONE 03	

 LIGHT 06N 18,1 kW	 LIGHT 06V 17,5 kW	rivestimenti in acciaio verniciato		rivestimenti in marmo	
		 ESSENTIAL 06	 MINIMAL 06	 FRAME 06	 STONE 06

 CM P05N 14,3 kW	 CM P05V 12,9 kW	rivestimenti in marmo				
		 LOGICO	 SPAZIO	 SPAZIO CON PANCA	 RUSTICO	 RUSTICO CON PANCA

 CM P05V E WORK IN PROGRESS	rivestimenti in marmo				
	 LOGICO	 SPAZIO	 SPAZIO CON PANCA	 RUSTICO	 RUSTICO CON PANCA

NODO



Stufa a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore.
Rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

NODO

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	4,5	kW
potenza certificata	4,2	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0098	%
rendimento (η)	94	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	9	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	2	mg/Nm ³
consumo combustibile	0,95	kg/h
portata in massa dei fumi	3,2	g/s
temperatura dei fumi	106	°C
tiraggio (depressione al camino)	6	Pa
capacità serbatoio	8	kg
autonomia	8	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	60 x 30	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	48	*m ²
peso netto	52	kg
peso con imballo	60	kg
dimensioni:	L 46 x P 46 x H 82	cm

* con le condizioni riportate a pagina 278

- Funzionamento manuale con cronotermostato
- Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione
- Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni
- Bruciatore cilindrico in ghisa
- Scarico fumi superiore per ridurre gli spazi d'ingombro
- Schienale del focolare removibile
- Predisposta per scarico fumi posteriore
- Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
- Modulo Wi-Fi (optional)

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022



ACCESSORIO A RICHIESTA



Modulo Wi-Fi



ROSSO



NERO

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6

NODO - stufe a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 346,14	€ 490,37	€ 634,59	€ 807,67	€ 980,74	€ 1.038,43



I dati tecnici di omologazione qui pubblicati e validi per l'ottenimento dell'Incentivo Conto Termico sono relativi esclusivamente ad una installazione con l'uscita fumi superiore. L'eventuale installazione con uscita fumi effettuata tramite la predisposizione posteriore non dà diritto all'Incentivo Conto Termico. ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



Stufa a pellet ad aria calda ventilata.
Rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

ELICA EP

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	9,7	kW
potenza certificata	3,6 - 8,7	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0106	%
rendimento (η)	89	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	5	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	2	mg/Nm ³
consumo combustibile	0,82 - 2,00	kg/h
portata in massa dei fumi	4,0 - 7,1	g/s
temperatura dei fumi	101 - 173	°C
tiraggio (depressione al camino)	8	Pa
capacità serbatoio	16,5	kg
autonomia	20,0 - 8,0	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	100	*m ²
peso netto	85	kg
peso con imballo	100	kg
dimensioni:	L 47 x P 47 x H 97	cm

* con le condizioni riportate a pagina 278

- 5 livelli di potenza impostabili
- Funzionamento manuale con cronotermostato
- Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione
- Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni
- Bruciatore cilindrico in ghisa con seconda combustione
- Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
- Scarico fumi posteriore centrale
- Cassetto cenere estraibile
- Schienale del focolare in ghisa removibile
- Modulo Wi-Fi (optional)

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022



ACCESSORIO A RICHIESTA



Modulo Wi-Fi



GRIGIO
METALLIZZATO



ROSSO



NERO

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6

ELICA EP - stufe a pellet
ad aria calda ventilata

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 519,01	€ 735,26	€ 951,51	€ 1.211,01	€ 1.470,51	€ 1.557,02



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

DROMA ★★★★★



Stufa a pellet ermetica ad aria calda ventilata. Rivestimento e struttura in acciaio verniciato dall'armoniosa forma arrotondata.

DROMA

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★
potenza termica globale (al focolare)	8,8 kW
potenza certificata	3,1 - 8,0 kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0078 %
rendimento (η)	90 %
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	15 mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	2 mg/Nm ³
consumo combustibile	0,69 - 1,77 kg/h
portata in massa dei fumi	3,0 - 5,5 g/s
temperatura dei fumi	77 - 162 °C
tiraggio (depressione al camino)	7 Pa
capacità serbatoio	16,5 kg
autonomia	23,5 - 9,0 h
tubo uscita fumi	Ø 80 mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60 mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	92 m ²
peso netto	108 kg
peso con imballo	122 kg
dimensioni:	L 55 x P 56 x H 114 cm

* con le condizioni riportate a pagina 278

ACCESSORIO A RICHIESTA



Modulo Wi-Fi



KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm composto da:
 - 2 fascette (Ø 6-17 cm)
 - 1 raccordo Ø 6 cm in acciaio verniciato
 - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 6 cm - 300 cm
 - 1 bocchetta in PVC dotata di molla

- Aria comburente completamente canalizzabile
- Pannello comandi a sei pulsanti
- Display grafico retroilluminato multiriga
- Funzionamento manuale con cronotermostato
- Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione
- Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni
- Bruciatore cilindrico in ghisa con seconda combustione
- Schienale del focolare removibile
- Modulo Wi-Fi (optional)
- Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 14785 ECODESIGN 2022



BIANCO



GRIGIO
METALLIZZATO



NERO

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785

DROMA - stufe a pellet
ermetica ad aria calda ventilata

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



Stufa a pellet ad aria calda ventilata.
Rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

LANDA EP

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	10,1	kW
potenza certificata	4,2 - 9,1	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0120	%
rendimento (η)	90	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	5	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	2	mg/Nm ³
consumo combustibile	0,93 - 2,03	kg/h
portata in massa dei fumi	3,8 - 5,5	g/s
temperatura dei fumi	87 - 148	°C
tiraggio (depressione al camino)	5	Pa
capacità serbatoio	16,5	kg
autonomia	17,5 - 8	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	40 X 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	104	*m ²
peso netto	108	kg
peso con imballo	120	kg
dimensioni:	L 58 x P 57 x H 112	cm

* con le condizioni riportate a pagina 278

- Stufa dallo stile elegante e sobrio che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente
- Funzionamento manuale e con orologio di programmazione
- Ampio serbatoio da 16,5 kg. per garantire una elevata autonomia di funzionamento
- Alto rendimento 90,8% per una significativa riduzione dei consumi di pellet
- Pannello di comando reclinato per una migliore e facile lettura
- Bruciatore e schienale in ghisa per una elevata termo-resistenza e lunga durata
- Scarico fumi posteriore centralmente e simmetrico per una installazione esteticamente più gradevole.
- Comodo cassetto in acciaio per la raccolta della cenere per una facile pulizia
- Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
- Pratica maniglia frontale per facilitare l'apertura e chiusura della porta
- Struttura realizzata in lamiera d'acciaio verniciata
- Modulo Wi-Fi (optional)

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1

EN 16510-2-6

ECODESIGN 2022



GRIGIO METALLIZZATO



ROSSO



NERO

ACCESSORIO A RICHIESTA



Modulo Wi-Fi

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6

LANDA EP - stufe a pellet
ad aria calda ventilata

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 532,64	€ 754,57	€ 976,50	€ 1.242,82	€ 1.509,13	€ 1.597,91



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

DUGLIA EP ★★★★★



Stufa sottile a pellet ad aria calda ventilata e canalizzabile.
Rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

DUGLIA EP

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	9,1	kW
potenza certificata	4,0 - 8,3	kW
potenza resa alla canalizzazione*	2,5 (25%)	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0120	%
rendimento (η)	91	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	5	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	2	mg/Nm ³
consumo combustibile	0,88 - 1,87	kg/h
portata in massa dei fumi	3,6 - 5,5	g/s
temperatura dei fumi	95 - 148	°C
tiraggio (depressione al camino)	8	Pa
capacità serbatoio	15,0	kg
autonomia	17,0 - 8,0	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	95	*m ²
peso netto	103	kg
peso con imballo	117	kg
dimensioni:	L 93 x P 28 x H 103	cm

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022

ACCESSORIO A RICHIESTA MODULO WI-FI



Modulo Wi-Fi

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6

DUGLIA EP - stufe sottile a pellet
ad aria calda ventilata e canalizzabile

ZONA
CLIMATICA A
€ 510,44

ZONA
CLIMATICA B
€ 723,12

ZONA
CLIMATICA C
€ 935,81

ZONA
CLIMATICA D
€ 1.191,03


ZONA
CLIMATICA E
€ 1.446,25

ZONA
CLIMATICA F
€ 1.531,32



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

- Deflettore fumi in vermiculite
- Funzionamento manuale e con orologio di programmazione
- Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione
- Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni
- Bruciatore in ghisa
- Doppio giro fumi laterale
- Scarico fumi superiore per ridurre gli spazi d'ingombro
- Ventilatore tangenziale aria ambiente e ventilatore centrifugo aria canalizzata
- Predisposta per scarico fumi posteriore
- Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
- Canalizzazione posteriore o laterale Ø 8cm gestibile da termostato con ventilatore dedicato ad alta prevalenza **fino a 8 metri
- Modulo Wi-Fi (optional)



*dati rilevati in condizioni ottimali, in sala tecnica collaudo e prove con:
- velocità massima del ventilatore
- funzionamento a potenza ottimale
- 8m: tubo coibentato con 3 curve da 180°



Stufa a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata.
Rivestimento e struttura in acciaio verniciato.


RETTA E

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	12,5	kW
potenza certificata	5,3 - 11,6	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0070	%
rendimento (η)	92	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	13	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	4	mg/Nm ³
consumo combustibile	1,20 - 2,60	kg/h
portata in massa dei fumi	4,8 - 6,9	g/s
temperatura dei fumi	81 - 137	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
capacità serbatoio	25,0	kg
autonomia	20,5 - 9,5	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	133	*m ²
peso netto	125	kg
peso con imballo	137	kg
dimensioni:	L 52 x P 53 x H 113 cm	

* con le condizioni riportate a pagina 278

- Silenziosità dell'apparecchio ≥ 39 db in condizioni di massimo comfort
- Ampio serbatoio da 25 kg. per garantire una elevata autonomia di funzionamento
- Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione
- Alto rendimento $> 90\%$ per una significativa riduzione dei consumi di pellet
- Ventilatore tangenziale aria ambiente e ventilatore centrifugo aria canalizzata
- Canalizzazione posteriore o laterale Ø 8cm gestibile da termostato con ventilatore dedicato ad alta prevalenza **fino a 8 metri
- Bruciatore in acciaio
- Schienale del focolare in ghisa per una elevata termo-resistenza e lunga durata
- Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni
- Pannello comandi a 6 tasti con display multiriga, semplice nell'utilizzo, per una facilità di impostazione dei parametri di funzionamento
- Scarico fumi posizionato centralmente e simmetrico per una installazione esteticamente più gradevole
- Comodo cassetto in acciaio per la raccolta della cenere per una facile pulizia
- Porta dotata di un evoluto sistema di aria secondaria per l'ottimizzazione della pulizia del vetro
- Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
- Pratica maniglia frontale per facilitare l'apertura e chiusura della porta
- Modulo Wi-Fi (optional)

**TEMPERATURA DELL'ARIA ALL'USCITA DELLA CANALIZZAZIONE



*dati rilevati in condizioni ottimali, in sala tecnica collaudo e prove con:
- velocità massima del ventilatore
- funzionamento a potenza ottimale
- 8m: tubo coibentato con 3 curve da 180°

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022

ACCESSORIO A RICHIESTA MODULO WI-FI



Modulo Wi-Fi

ACCESSORIO A RICHIESTA



CURVA OBBLIGATORIA DA INSTALLARE SULLA CANALIZZAZIONE SE NON UTILIZZATA

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6

RETTE E - stufe a pellet
ad aria calda ventilata, canalizzata

ZONA CLIMATICA A
€ 591,18

ZONA CLIMATICA B
€ 837,51

ZONA CLIMATICA C
€ 1.083,83

ZONA CLIMATICA D
€ 1.379,43

ZONA CLIMATICA E
€ 1.675,02

ZONA CLIMATICA F
€ 1.773,55



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

NPS EP ★★★★★

Stufa a pellet ad aria calda con ventilazione SMART intelligente che rende la stufa estremamente silenziosa.



- 1 Ventilazione SMART: software evoluto per la gestione intelligente del ventilatore dell'aria che permette alla stufa di funzionare in modalità silenziosa garantendo l'ottimo comfort.
- 2 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato con icone digitali TOUCH SCREEN
- 3 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione STAND BY per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno
- 4 Cronotermostato con temperatura impostabile e con possibilità di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria programmata
- 5 Sonda SMART per rilevare la temperatura interna della stufa
- 6 Motoriduttore a rotazione continua
- 7 Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni
- 8 Bruciatore cilindrico profondo con fori per l'ingresso dell'aria per la seconda combustione
- 9 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore: garantisce sempre perfette accensioni del prodotto
- 10 TUTOR efficiente sistema di controllo della combustione
- 11 Moderno schienale del focolare removibili in ghisa
- 12 Giro fumi posteriore alla camera di combustione
- 13 Scambiatore di calore, posteriore, laterale e superiore alla camera di combustione, in acciaio, per il riscaldamento dell'aria ambiente
- 14 Sonda per rilevare la temperatura dell'ambiente
- 15 Termostato di sicurezza
- 16 Depressimetro di sicurezza
- 17 Ventilatore tangenziale dell'aria ambiente
- 18 Cassetto cenere estraibile
- 19 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
- 20 Porta dotata di un evoluto sistema di aria secondaria
- 21 Modulo Wi-Fi (optional)

ACCESSORI A RICHIESTA NPS EP

	KIT ARIA PRIMARIA composto da: - 1 staffa di fissaggio verniciata - 2 viti bruniti CEI UNI 5931 8.8 - M5x8 - 2 fascette (Ø 6-17 cm) - 1 raccordo Ø 8 cm in acciaio verniciato - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 300 cm - 1 bocchetta in PVC dotata di molla - 1 assieme raccordo aria primaria - 2 tubi di raccordo in silicone - elementi di raccordo per tubo silfonico
	TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA
	MODULO WI-FI



Stufa a pellet ad aria calda con ventilazione SMART intelligente che rende la stufa estremamente silenziosa.



NPS10 EP

Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	10,1	kW
potenza certificata	4,2 - 9,1	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0120	%
rendimento (η)	90	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	5	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	2	mg/Nm ³
consumo combustibile	0,93 - 2,03	kg/h
portata in massa dei fumi	3,8 - 5,5	g/s
temperatura dei fumi	87 - 148	°C
tiraggio (depressione al camino)	5	Pa
capacità serbatoio	16,5	kg
autonomia	17,5 - 8,0	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	104	*m ²
peso netto	71	kg
peso con imballo	83	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022

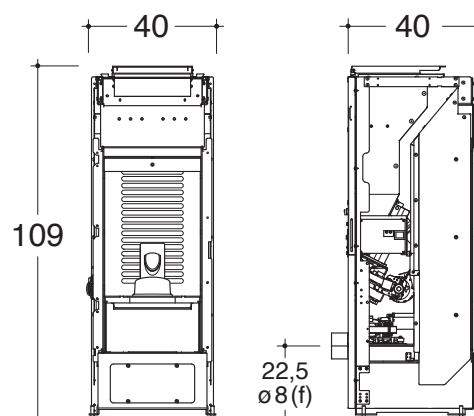


INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 EN 16510-1 EN 16510-2-6

	ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
NPS10 EP - stufe a pellet ad aria calda ventilata	€ 532,64	€ 754,50	€ 976,50	€ 1.242,82	€ 1.509,13	€ 1.597,91



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

a pellet ermetica ad aria calda ventilata con ventilazione SMART intelligente che rende la stufa estremamente silenziosa. Classe di qualità: 5 stelle ★★★★★.

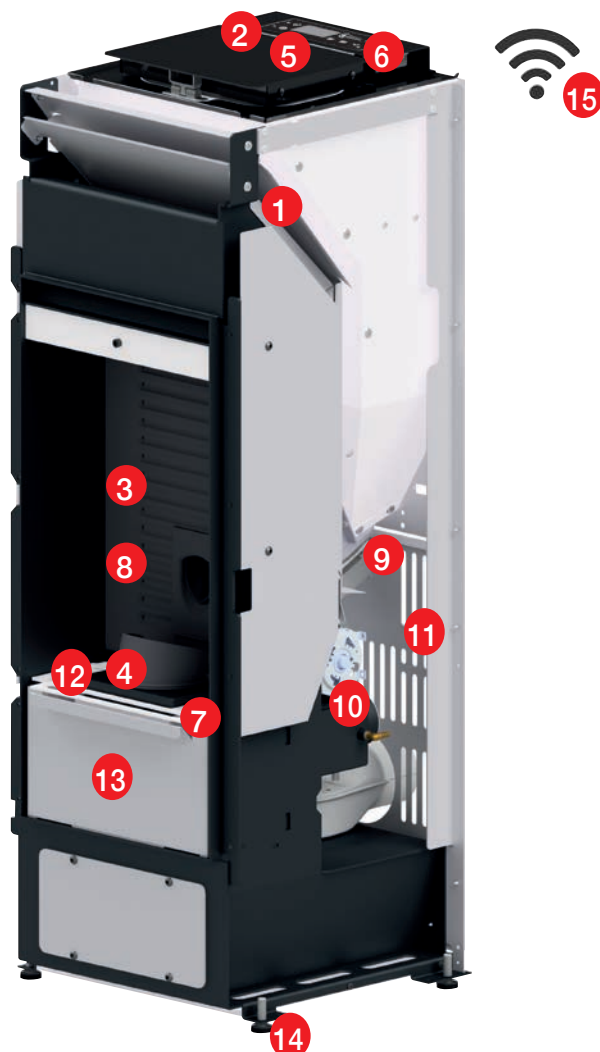

- | | |
|---|--|
| <p>1 Ventilazione SMART: software evoluto per la gestione intelligente del ventilatore dell'aria che permette alla stufa di funzionare in modalità silenziosa garantendo l'ottimo comfort.</p> <p>2 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato con icone digitali TOUCH SCREEN</p> <p>3 Moderno schienale removibile in ghisa</p> <p>4 Bruciatore cilindrico in ghisa dotato di deflettore frangifiamma</p> <p>5 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione STAND BY per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno</p> <p>6 Cronotermostato con temperatura impostabile e con possibilità di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria programmata</p> | <p>7 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni del prodotto</p> <p>8 TUTOR efficiente sistema di controllo della combustione</p> <p>9 Motoriduttore a rotazione continua</p> <p>10 Ventilatore tangenziale dell'aria ambiente</p> <p>11 Aria comburente completamente canalizzabile che consente alla stufa di essere certificata ermetica</p> <p>12 Griglia piano fuoco</p> <p>13 Cassetto cenere estraibile</p> <p>14 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento</p> <p>15 Modulo Wi-Fi (optional)</p> |
|---|--|

Evoluzione tecnologica (EVO)

Ermetica, certificata per le case passive, monocali e camere da letto

Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione del pellet

Predisposizione per la canalizzazione dell'aria comburente

Silenziosità e massimo comfort anche nelle ore notturne

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione per una sempre efficiente e controllata combustione

Infallibilità e velocità di accensione

Certificata 5 stelle per ottenere i benefici del Conto Termico 2.0 e delle detrazioni fiscali





Stufa a pellet ermetica ad aria calda ventilata con ventilazione SMART intelligente che rende la stufa estremamente silenziosa.





NES10 EVO

Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	10,1	kW
potenza certificata	3,1 - 9,1	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0070	%
rendimento (η)	90	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	14	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	2	mg/Nm ³
consumo combustibile	0,69 - 2,14	kg/h
portata in massa dei fumi	3,0 - 6,3	g/s
temperatura dei fumi	77 - 178	°C
tiraggio (depressione al camino)	7	Pa
capacità serbatoio	16,5	kg
autonomia	23,5 - 7,5	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	104	*m ²
peso netto	76	kg
peso con imballo	88	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022

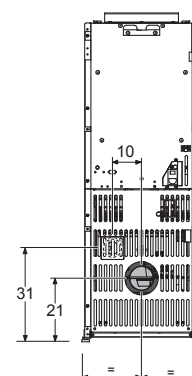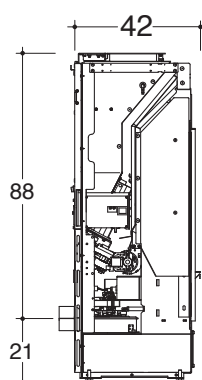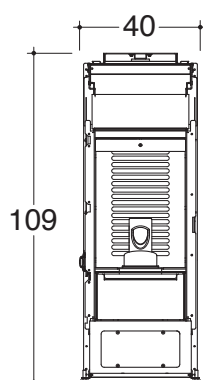

KIT ARIA PRIMARIA



KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm composto da:

- 2 fascette (Ø 6-17 cm)
- 1 raccordo Ø 6 cm in acciaio verniciato
- 1 tubo flessibile in alluminio Ø 6 cm - 300 cm
- 1 bocchetta in PVC dotata di molla

TERMOSTATO AMBIENTE



TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA

WI-FI



MODULO WI-FI

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 - EN 16510-2-6

NES10 EVO - stufe a pellet
ermetica ad aria calda ventilata


ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 532,64	€ 754,57	€ 976,50	€ 1.242,82	€ 1.509,13	€ 1.597,91



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata e ventilazione SMART intelligente che rende la stufa estremamente silenziosa. Wi-Fi di serie.

Classe di qualità: 5 stelle ★★★★★.

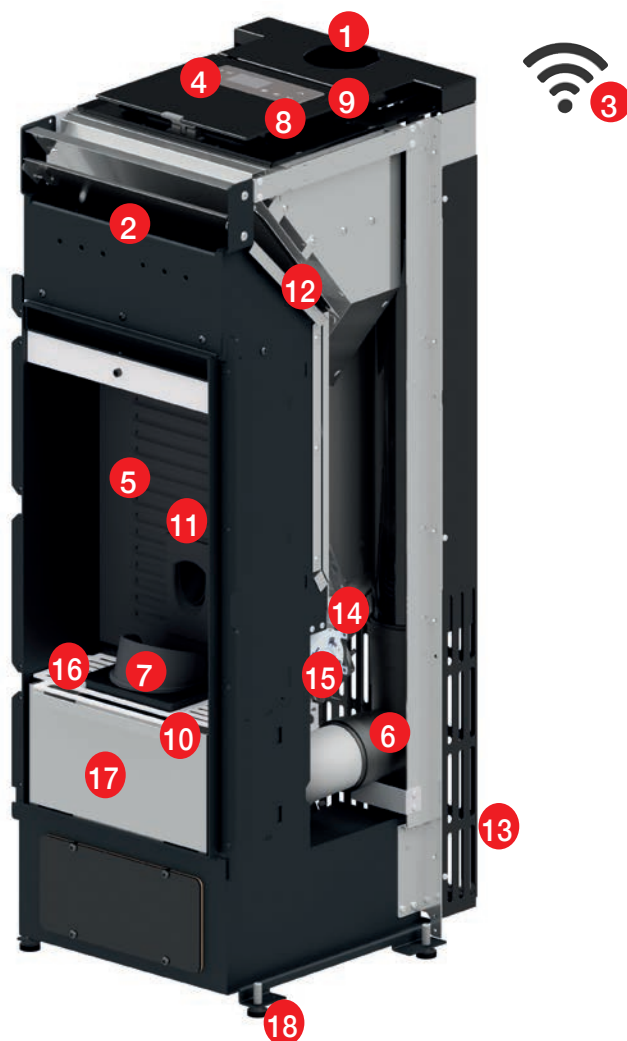

- | | |
|--|---|
| <p>1 Scarico fumi integrato, centrale, con possibilità di installazione fino a 3 cm dalla parete posteriore</p> <p>2 Ventilazione SMART: software evoluto per la gestione intelligente del ventilatore dell'aria che permette alla stufa di funzionare in modalità silenziosa garantendo l'ottimo comfort.</p> <p>3 Modulo Wi-Fi di serie</p> <p>4 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato con icone digitali TOUCH SCREEN</p> <p>5 Moderno schienale removibile in ghisa</p> <p>6 Raccordo a "T" dell'uscita fumi integrato, dotato di portello di ispezione</p> <p>7 Bruciatore cilindrico in ghisa dotato di deflettore frangifiamma</p> <p>8 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione STAND BY per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno</p> | <p>9 Cronotermostato con temperatura impostabile e con possibilità di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria programmata</p> <p>10 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni del prodotto</p> <p>11 TUTOR efficiente sistema di controllo della combustione</p> <p>12 Sonda SMART per rilevare la temperatura interna della stufa</p> <p>13 Sonda per rilevare la temperatura dell'ambiente</p> <p>14 Motoriduttore a rotazione continua</p> <p>15 Ventilatore tangenziale dell'aria ambiente</p> <p>16 Griglia piano fuoco</p> <p>17 Cassetto cenere estraibile</p> <p>18 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento</p> |
|--|---|

Evoluzione tecnologica (EVO)

Sempre connessa con Wi-Fi di serie

Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione del pellet

Silenziosità e massimo comfort

Ottimizzazione degli spazi di ingombro grazie alla profondità minima

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione

Infallibilità e velocità di accensione

Certificata per ottenere i benefici del Conto Termico 2.0 e delle detrazioni fiscali





Stufa a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata e ventilazione SMART intelligente che rende la stufa estremamente silenziosa. Wi-Fi di serie.





NIS9 EVO Wi-Fi

Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	9,3	kW
potenza certificata	3,8 - 8,6	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0027	%
rendimento (η)	92	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	14	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	1	mg/Nm ³
consumo combustibile	0,82 - 1,94	kg/h
portata in massa dei fumi	3,1 - 6,2	g/s
temperatura dei fumi	63 - 135	°C
tiraggio (depressione al camino)	7	Pa
capacità serbatoio	18	kg
autonomia	21,5 - 9	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	98	*m ²
peso netto	80	kg
peso con imballo	92	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022

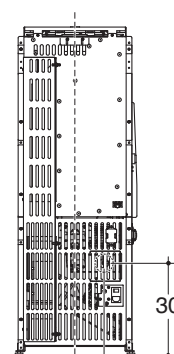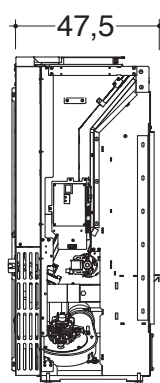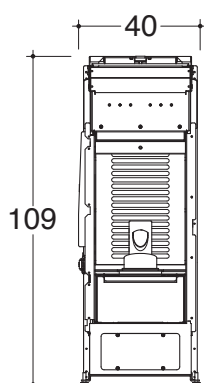

KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA



KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm composto da:

- 2 fascette (Ø 6-17 cm)
- 1 raccordo Ø 6 cm in acciaio verniciato
- 1 tubo flessibile in alluminio Ø 6 cm - 300 cm
- 1 bocchetta in PVC dotata di molla

TERMOSTATO AMBIENTE



TERMOSTATO AMBIENTE
ALIMENTAZIONE A BATTERIA

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6

**NIS9 EVO Wi-Fi - stufe a pellet
ad aria calda ventilata
con uscita fumi integrata**

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 519,01	€ 735,26	€ 951,51	€ 1.211,01	€ 1.470,51	€ 1.557,02



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



Stufa a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata, con 3 ventilatori e ventilazione SMART intelligente che rende la stufa estremamente silenziosa.


NXS10 EVO

Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	9,7	kW
potenza certificata	4,1 - 8,9	kW
potenza resa alla canalizzazione	2,5 + 2,5 (55%)	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0165	%
rendimento (η)	91	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	14	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	4	mg/Nm ³
consumo combustibile	0,92 - 2,04	kg/h
portata in massa dei fumi	4,0 - 5,5	g/s
temperatura dei fumi	99 - 159	°C
tiraggio (depressione al camino)	9	Pa
capacità serbatoio	18	kg
autonomia	19,5 - 8,5	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 50	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	102	*m ²
peso netto	77	kg
peso con imballo	88	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278


LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022

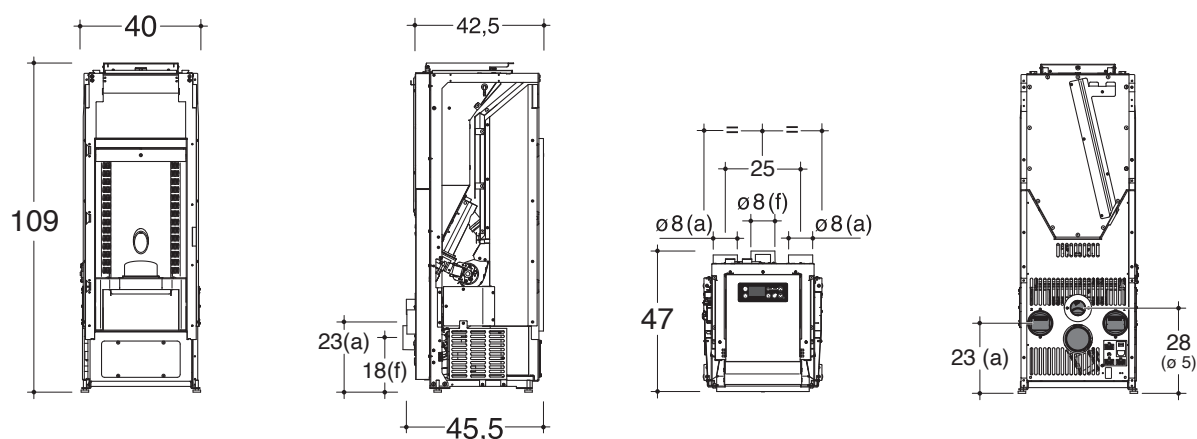

	KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA composto da: - 1 spezzone da 300 cm tubo flessibile, in alluminio Ø 8 cm - 1 tramoggia porta bocchetta uscita aria calda Ø 8 cm (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B) - 1 bocchetta orientabile uscita aria calda - 2 fascette stringitubo
	BOCCHETTA CON TRAMOGGIA Ø 8 cm bocchetta orientabile in alluminio verniciato bianco per uscita aria calda, completa di tramoggia in acciaio verniciato nero (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B).
	CURVA OBBLIGATORIA DA INSTALLARE SU UNA O ENTRAMBE LE CANALIZZAZIONI SE NON UTILIZZATE
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 3 metri
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 10 metri
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 20 metri
	TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA
	MODULO WI-FI

*TEMPERATURA DELL'ARIA ALL'USCITA DELLA CANALIZZAZIONE

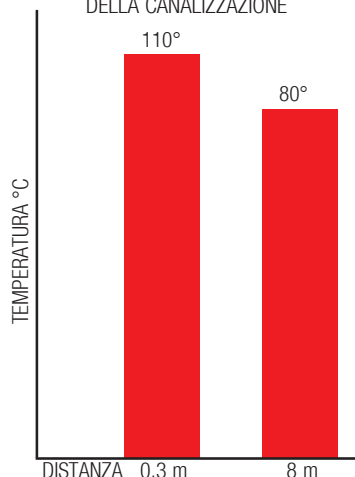

*dati rilevati in condizioni ottimali, in sala tecnica collaudo e prove con:
- velocità massima dei motori
- funzionamento a potenza ottimale
- 8 m: tubo coibentato con 3 curve da 180°

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6

NXS10 EVO - stufe a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata, con 3 ventilatori e ventilazione SMART

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 527,28	€ 746,97	€ 966,67	€ 1.230,31	€ 1.493,95	€ 1.581,83



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

NOIR EVO



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

NPS EP a pellet ad aria calda con ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 46 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 101 kg

NES EVO a pellet ermetica ad aria ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 43 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 108 kg

NIS EVO Wi-Fi a pellet con uscita fumi integrata ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 49 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 112 kg

NXS EVO

a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata con 3 ventilatori e ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 46 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 110 kg



MOKA



GREIGE



ROSSO



NERO



esempio di combinazione
con il corpo stufa NIS9 EVO Wi-Fi



rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

NPS EP a pellet ad aria calda con ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 46 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 104 kg

NES EVO a pellet ermetica ad aria ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 43 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 111 kg

NIS EVO Wi-Fi a pellet con uscita fumi integrata ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 49 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 115 kg

NXS EVO

a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata con 3 ventilatori e ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 42 x P 46 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 112 kg



esempio di combinazione
con il corpo stufa NIS9 EVO Wi-Fi



BIANCO



TORTORA



BORDEAUX
LUCIDO

TIMBRO EVO



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

NPS EP a pellet ad aria calda con ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 46 x P 52 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 106 kg

NES EVO a pellet ermetica ad aria ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 46 x P 49 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 113 kg

NIS EVO Wi-Fi a pellet con uscita fumi integrata ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 46 x P 55 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 117 kg

NXS EVO

a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata con 3 ventilatori e ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 46 x P 52 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 114 kg



GRIGIO
METALLIZZATO



NERO



esempio di combinazione
con il corpo stufa NIS9 EVO Wi-Fi



rivestimento e struttura in acciaio verniciato dalla porta arrotondata.

caratteristiche

NPS EP a pellet ad aria calda con ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 51 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 111 kg

NES EVO a pellet ermetica ad aria ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 49 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 118 kg

NIS EVO Wi-Fi a pellet con uscita fumi integrata ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 55 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 122 kg

NXS EVO

a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata con 3 ventilatori e ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 51 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 119 kg



RONDE EVO



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

NPS EP a pellet ad aria calda con ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 46 x P 52 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 106 kg

NES EVO a pellet ermetica ad aria ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 50 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 118 kg

NIS EVO Wi-Fi a pellet con uscita fumi integrata ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 56 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 122 kg

NXS EVO

a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata con 3 ventilatori e ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 53 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 119 kg



NERO



esempio di combinazione
con il corpo stufa NIS9 EVO Wi-Fi



rivestimento e top in maiolica, struttura in acciaio verniciato e porta in ghisa.

caratteristiche

NPS EP a pellet ad aria calda con ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 50 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 148 kg

NES EVO a pellet ermetica ad aria ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 47 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 155 kg

NIS EVO Wi-Fi a pellet con uscita fumi integrata ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 53 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 159 kg

NXS EVO

a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata con 3 ventilatori e ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 50 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 156 kg



esempio di combinazione
con il corpo stufa NIS9 EVO Wi-Fi



BIANCO
LUCIDO



CREMA



BORDEAUX
LUCIDO

CUMA EVO



rivestimento e struttura in acciaio verniciato dalla porta arrotondata.

caratteristiche

NPS EP a pellet ad aria calda con ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 52 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 109 kg

NES EVO a pellet ermetica ad aria ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 50 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 116 kg

NIS EVO Wi-Fi a pellet con uscita fumi integrata ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 56 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 120 kg

NXS EVO

a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata con 3 ventilatori e ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 56 x P 52 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 117 kg



MOKA



GREIGE



GRIGIO
METALLIZZATO



NERO



esempio di combinazione
con il corpo stufa
NIS9 EVO Wi-Fi



rivestimento e top in maiolica, struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

NPS EP a pellet ad aria calda con ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 59 x P 54 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 126 kg

NES EVO a pellet ermetica ad aria ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 59 x P 51 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 133 kg

NIS EVO Wi-Fi a pellet con uscita fumi integrata ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 59 x P 57 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 137 kg

NXS EVO

a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata con 3 ventilatori e ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 59 x P 54 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 134 kg



esempio di combinazione
con il corpo stufa
NIS9 EVO Wi-Fi



BIANCO
LUCIDO



CREMA

GASSA EVO



rivestimento e top in maiolica, struttura in acciaio verniciato dalla forma tonda. La porta esterna è caratterizzata da un vetro ceramico curvo verniciato nero.

caratteristiche

NPS EP a pellet ad aria calda con ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 57 x P 52 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 128 kg

NES EVO a pellet ermetica ad aria ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 57 x P 49 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 135 kg

NIS EVO Wi-Fi a pellet con uscita fumi integrata ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 57 x P 55 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 139 kg

NXS EVO

a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata con 3 ventilatori e ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 57 x P 52 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 136 kg



esempio di combinazione
con il corpo stufa NIS9 EVO Wi-Fi



BIANCO



GRIGIO



NERO



CACHEMIRE



SUGAR



BOLLA EVO



rivestimento "tutto vetro" con "effetto wonder" e struttura dalla forma curva con top scorrevole.
La caratteristica del vetro "effetto wonder" è quella, a stufa spenta, di non far vedere l'interno del prodotto rendendolo un perfetto complemento di arredo mentre a stufa funzionante, rende la fiamma viva e luminosa facendo riscoprire il piacere della visione del fuoco.

caratteristiche

NPS EP a pellet ad aria calda con ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 51 x H 113 cm - peso netto corpo + rivestimento: 129 kg

NES EVO a pellet ermetica ad aria ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 48 x H 113 cm - peso netto corpo + rivestimento: 136 kg

NIS EVO Wi-Fi a pellet con uscita fumi integrata ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 54 x H 113 cm - peso netto corpo + rivestimento: 140 kg

NXS EVO

a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata con 3 ventilatori e ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 51 x H 113 cm - peso netto corpo + rivestimento: 137 kg



NERO



esempio di combinazione
con il corpo stufa NIS9 EVO Wi-Fi

MURA EVO



rivestimento in steatite e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

NPS EP a pellet ad aria calda con ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 57 x P 53 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 204 kg

NES EVO a pellet ermetica ad aria ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 59 x P 51 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 133 kg

NIS EVO Wi-Fi a pellet con uscita fumi integrata ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 59 x P 57 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 137 kg

NXS EVO

a pellet ermetica ad aria calda ventilata, canalizzata con 3 ventilatori e ventilazione SMART


dimensioni corpo + rivestimento: L 59 x P 54 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 134 kg



esempio di combinazione
con il corpo stufa NIS9 EVO Wi-Fi



a pellet autopulente (sistema AUP vedi pagine 32-33), ermetica ad aria calda ventilata con vetro "effetto wonder". Classe di qualità: 5 stelle ★★★★★.

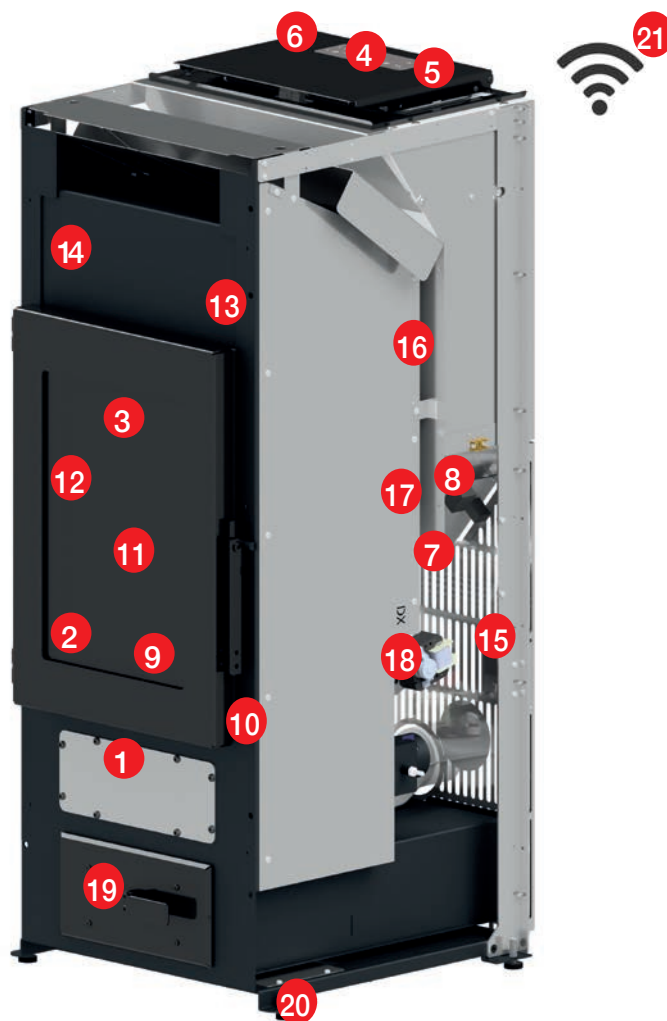

- | | |
|--|--|
| 1 Sistema di pulizia automatica del bruciatore | 11 TUTOR efficiente sistema di controllo della combustione |
| 2 Tramoggia di deflusso della cenere | 12 Schienale del focolare removibile in ghisa |
| 3 Porta con vetro effetto wonder | 13 Giro fumi posteriore alla camera di combustione |
| 4 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato con icone digitali TOUCH SCREEN | 14 Scambiatore di calore in acciaio, per il riscaldamento dell'aria ambiente |
| 5 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione STAND BY per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno | 15 Sonda per rilevare la temperatura dell'ambiente |
| 6 Cronotermostato con temperatura impostabile e con possibilità di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria programmata | 16 Termostato di sicurezza |
| 7 Motoriduttore | 17 Depressimetro di sicurezza |
| 8 Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni | 18 Ventilatore tangenziale dell'aria ambiente |
| 9 Bruciatore cilindrico profondo con fori per l'ingresso dell'aria per la seconda combustione | 19 Ampio cassetto cenere estraibile |
| 10 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni del prodotto | 20 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| | 21 Modulo Wi-Fi (optional) |

Eliminazione dell'attività di pulizia giornaliera grazie al **bruciatore autopulente** (AUP)

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce in quanto prevede solamente lo svuotamento del cassetto cenere

Grazie al vetro "**effetto wonder**" la stufa spenta è un perfetto complemento di arredo mentre accesa, la fiamma è viva e luminosa facendo riscoprire il piacere della visione del fuoco

Ermetica, certificata per le case passive, monolocali e camere da letto

Potenza elevata

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Predisposizione per la **canalizzazione dell'aria** comburente

Silenziosità e massimo **comfort** anche nelle ore notturne

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione** per una sempre efficiente e controllata combustione

Infallibilità e velocità di **accensione**

Certificata 5 stelle per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**





Stufa a pellet autopulente (sistema AUP), ermetica ad aria calda ventilata con vetro "effetto wonder".


MP13 AUP

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	13,4	kW
potenza certificata	4,1 - 11,8	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0047	%
rendimento (η)	88	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	11	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	5	mg/Nm ³
consumo combustibile	0,99 - 2,87	kg/h
portata in massa dei fumi	5,5 - 8,0	g/s
temperatura dei fumi	120 - 215	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
capacità serbatoio	30	kg
autonomia	30 - 10	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
superficie riscaldabile	135	*m ²
peso netto	119	kg
peso con imballo	131	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 **ECODESIGN** 2022

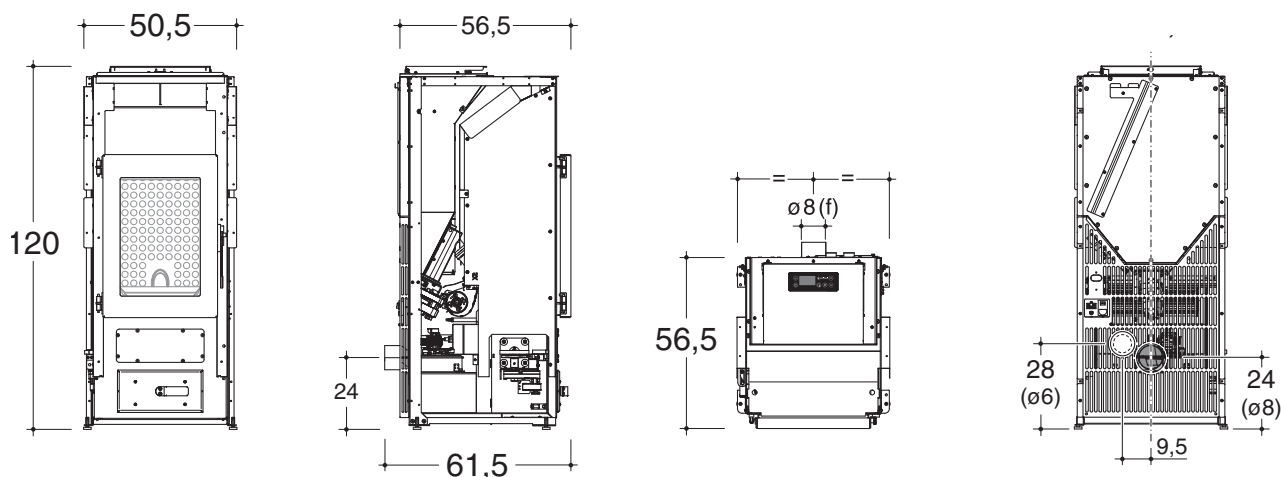

KIT ARIA PRIMARIA	
	KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm composto da: - 2 fascette (Ø 6-17 cm) - 1 raccordo Ø 6 cm in acciaio verniciato - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 6 cm - 300 cm - 1 bocchetta in PVC dotata di molla
TERMOSTATO AMBIENTE	
	TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA
WI-FI	
	MODULO WI-FI

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6

**MP13 AUP - stufe a pellet
autopulente, ermetica
ad aria calda ventilata**

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 595,31	€ 843,35	€ 1.091,39	€ 1.389,05	€ 1.686,70	€ 1.785,92



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata con 3 ventilatori.
Classe di qualità: 5 stelle ★★★★★.



- | | |
|---|---|
| <p>1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato con icone digitali TOUCH SCREEN</p> <p>2 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione STAND BY per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno</p> <p>3 Cronotermostato con temperatura impostabile e con possibilità di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria programmata</p> <p>4 Resistenza di accensione</p> <p>5 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni del prodotto</p> <p>6 Bruciatore cilindrico in acciaio profondo con fori per l'ingresso dell'aria per la seconda combustione</p> <p>7 Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni</p> <p>8 TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione</p> <p>9 Moderni fianchi del focolare removibili in ghisa</p> <p>10 Doppia canalizzazione, servita da 2 potenti ventilatori centrifughi indipendenti</p> <p>11 Motoriduttore a rotazione continua</p> | <p>12 Doppio giro fumi laterale alla camera di combustione</p> <p>13 Scambiatore di calore laterale evoluto, in acciaio, composto da condotti tubolari immersi nel flusso dei fumi per garantire un'efficiente scambio termico per il riscaldamento dell'aria canalizzata</p> <p>14 Scambiatore di calore, posteriore e superiore alla camera di combustione, in acciaio, per il riscaldamento dell'aria ambiente</p> <p>15 Sonda per rilevare la temperatura dell'ambiente</p> <p>16 Termostato di sicurezza</p> <p>17 Depressimetro di sicurezza</p> <p>18 Ventilatore tangenziale dell'aria ambiente</p> <p>19 Ampio cassetto cenere estraibile</p> <p>20 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento</p> <p>21 Porta dotata di un evoluto sistema di aria secondaria</p> <p>22 Aria comburente completamente canalizzabile che consente alla stufa di essere certificata ermetica</p> <p>23 Modulo Wi-Fi (optional)</p> |
|---|---|

Ermetica, certificata per le **case passive**,
monolocali e camere da letto

Potenza elevata

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare**
la **taratura** della combustione del pellet

Predisposizione per la **canalizzazione dell'aria**
comburente

Silenziosità e massimo **comfort**

Manutenzione minima e facile: la pulizia della
stufa è semplice e veloce

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore
risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**,
alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di**
installazione per una efficace e controllata
combustione

Infallibilità e velocità di **accensione**

Possibilità di **gestire due canalizzazioni**
indipendenti mediante sonde o termostati esterni

Massima resa: **doppio** efficiente **scambio**
termico, uno per il riscaldamento dell'aria
ambiente e uno per l'aria di canalizzazione (vedi
grafico pag.88)

Certificata per ottenere i benefici del
Conto Termico 2.0 e delle **detrazioni fiscali**









Stufa a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata con 3 ventilatori.

	MXI 6 EP	
classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	15,2	kW
potenza certificata	5,4 - 13,6	kW
potenza resa alla canalizzazione*	4,0 + 4,0 (55%)	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0106	%
rendimento (η)	89	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	7	mg/Nm³
COT (al 13% di ossigeno)	2	mg/Nm³
consumo combustibile	1,20 - 3,13	kg/h
portata in massa dei fumi	5,2 - 11,1	g/s
temperatura dei fumi	107 - 187	°C
tiraggio (depressione al camino)	8	Pa
capacità serbatoio	30	kg
autonomia	25,0 - 9,5	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
superficie riscaldabile	156	*m²
peso netto	112	kg
peso con imballo	124	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022

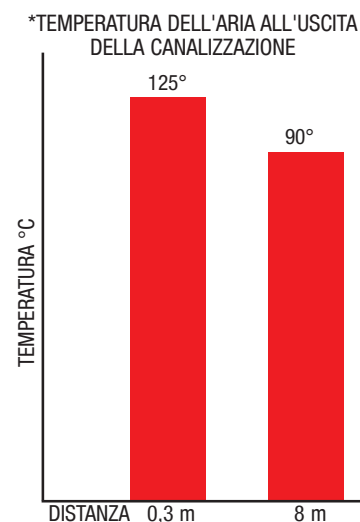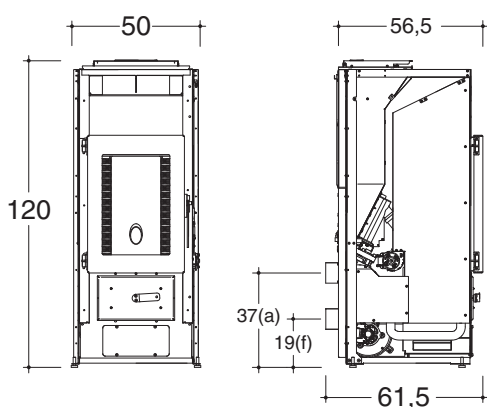

*dati rilevati in condizioni ottimali, in sala tecnica collaudo e prove con:


- velocità massima dei motori
- funzionamento a potenza ottimale
- 8 m: tubo coibentato con 3 curve da 180°

CURVA DEVIATRICE ARIA CANALIZZATA




CURVA OBBLIGATORIA DA INSTALLARE SU UNA O ENTRAMBE LE CANALIZZAZIONI SE NON UTILIZZATE

KIT PER CANALIZZAZIONE ARIA CALDA



KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA composto da:

- 1 spezzone da 300 cm tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm
- 1 tramoggia porta bocchetta uscita aria calda Ø 8 cm (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B)
- 1 bocchetta orientabile uscita aria calda
- 2 fascette stringitubo



BOCCHETTA CON TRAMOGGIA Ø 8 cm
bocchetta orientabile in alluminio verniciato bianco per uscita aria calda, completa di tramoggia in acciaio verniciato nero (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B).

ACCESSORI PER CANALIZZAZIONE DIRETTA DELL'ARIA PRIMARIA



KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm composto da:

- 2 fascette (Ø 6-17 cm)
- 1 raccordo Ø 6 cm in acciaio verniciato
- 1 tubo flessibile in alluminio Ø 6 cm - 300 cm
- 1 bocchetta in PVC dotata di molla

SONDE



SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 3 metri
SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 10 metri
SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 20 metri

TERMOSTATO AMBIENTE



TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA

WI-FI



MODULO WI-FI

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6

MX16 EP - stufe a pellet ermetiche ad aria calda ventilata e canalizzata con 3 ventilatori

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 629,55	€ 891,86	€ 1.154,17	€ 1.468,95	€ 1.783,72	€ 1.888,65



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

NOIR M



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

MP13 AUP

a pellet autopulente ad aria calda ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 58 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 154 kg

MX EP

a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata con 3 ventilatori

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 58 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 159 kg



GREIGE



MOKA



ROSSO



NERO



rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

MP13 AUP

a pellet autopulente ad aria calda ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 58 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 160 kg

MX EP

a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata con 3 ventilatori

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 58 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 165 kg



BIANCO



TORTORA

BOMA M



rivestimento e struttura in acciaio verniciato dalla porta arrotondata.

caratteristiche

MP13 AUP

a pellet autopulente ad aria calda ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 62 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 166 kg

MX EP

a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata con 3 ventilatori

dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 62 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 171 kg



ROSSO



GRIGIO METALLIZZATO



NERO



BRONZO

ALPINA M



BOMA M - ALPINA M

rivestimento e top in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

MP13 AUP

a pellet autopulente ad aria calda ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 62 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 189 kg

MX EP

a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata con 3 ventilatori

dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 62 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 194 kg



BIANCO LUCIDO



CREMA



BORDEAUX LUCIDO

BITTA M



rivestimento, frontalino e struttura in acciaio verniciato dalla forma tonda.
La porta esterna è caratterizzata da un grande vetro curvo verniciato nero.
caratteristiche

MP13 AUP

a pellet autopulente ad aria calda ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 64 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 165 kg

MX EP

a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata con 3 ventilatori

dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 64 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 170 kg





rivestimento e struttura in acciaio verniciato dalla forma tonda.
La porta esterna è caratterizzata da un grande vetro curvo verniciato nero.
caratteristiche

MP13 AUP

a pellet autopulente ad aria calda ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 64 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 168 kg

MX EP

a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata con 3 ventilatori

dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 64 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 173 kg



MARRA M



rivestimento in maiolica con top nero, struttura in acciaio verniciato dalla forma tonda.
Porta esterna con vetro curvo verniciato nero.

caratteristiche

MP13 AUP

a pellet autopulente ad aria calda ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 65 x P 65 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 184 kg

MX EP

a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata con 3 ventilatori

dimensioni corpo + rivestimento: L 65 x P 65 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 189 kg



BIANCO



GRIGIO



SUGAR

GASSA M



rivestimento e top in maiolica, struttura in acciaio verniciato dalla forma tonda.
La porta esterna è caratterizzata da un vetro curvo verniciato nero.

caratteristiche

MP13 AUP

a pellet autopulente ad aria calda ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 65 x P 65 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 182 kg

MX EP

a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata con 3 ventilatori

dimensioni corpo + rivestimento: L 65 x P 65 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 187 kg



BIANCO



GRIGIO



CACHEMIRE

BOLLA M



rivestimento "tutto vetro" con "effetto wonder" e struttura dalla forma curva con top scorrevole.
La caratteristica del vetro "effetto wonder" è quella, a stufa spenta, di non far vedere l'interno del prodotto rendendolo un perfetto complemento di arredo mentre a stufa funzionante, rende la fiamma viva e luminosa facendo riscoprire il piacere della visione del fuoco.

caratteristiche

MP13 AUP

a pellet autopulente ad aria calda ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 63 x H 125 cm - peso netto corpo + rivestimento: 175 kg

MX EP

a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata con 3 ventilatori

dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 63 x H 125 cm - peso netto corpo + rivestimento: 180 kg




NERO





sottile, a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzabile con ventilazione SMART intelligente che rende la stufa estremamente silenziosa.
Classe di qualità: 5 stelle ★★★★★.

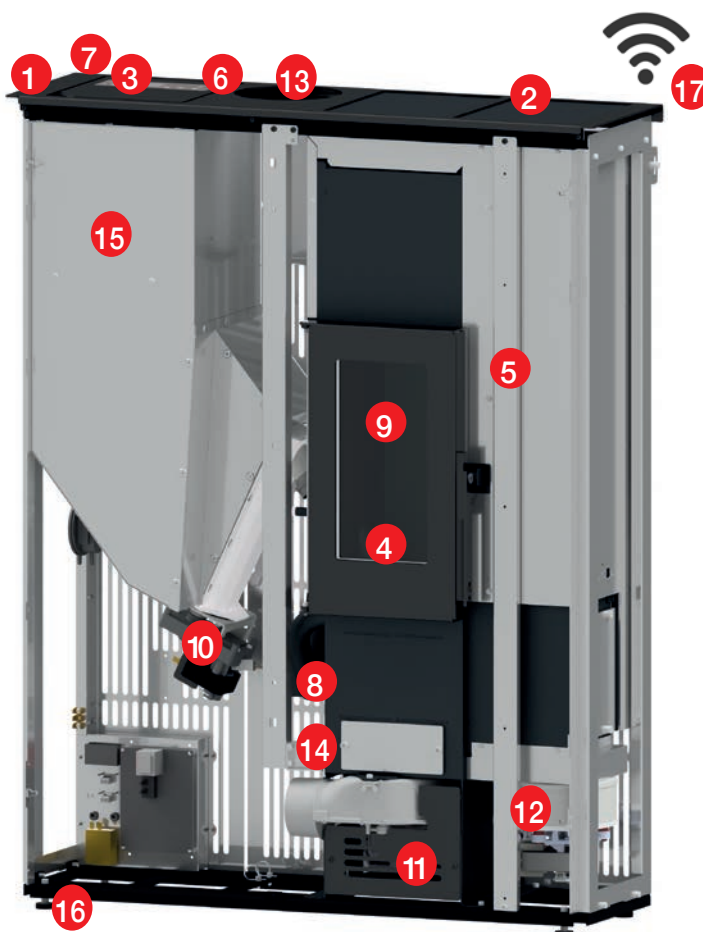

- | | |
|--|---|
| 1 Profondità ridotta per limitare gli spazi di ingombro | 9 TUTOR efficiente sistema di controllo della combustione |
| 2 Ventilazione SMART: software evoluto per la gestione intelligente del ventilatore dell'aria che permette alla stufa di funzionare in modalità silenziosa garantendo l'ottimo comfort. | 10 Motoriduttore a rotazione continua |
| 3 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato con icone digitali TOUCH SCREEN | 11 Ventilatore tangenziale dell'aria ambiente |
| 4 Bruciatore cilindrico in ghisa dotato di deflettore frangifiamma | 12 Ventilatore centrifugo dell'aria canalizzabile |
| 5 Doppio scambiatore di calore laterale | 13 Scarico fumi posteriore o superiore per ridurre gli spazi di ingombro |
| 6 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione STAND BY per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno | 14 Aria comburente completamente canalizzabile che consente alla stufa di essere certificata ermetica |
| 7 Cronotermostato con temperatura impostabile e con possibilità di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria programmata | 15 Depressimetro di sicurezza |
| 8 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni del prodotto | 16 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| | 17 Modulo Wi-Fi (optional) |

Ottimizzazione degli spazi di ingombro grazie alla profondità minima

Ermetica, certificata per le case passive, monocali e camere da letto

Silenziosità e massimo comfort anche nelle ore notturne

Possibilità di gestire la canalizzazione (opzionale) mediante sonda o termostato

Massima resa: doppio efficiente scambio termico, uno per il riscaldamento dell'aria ambiente e uno per l'aria di canalizzazione (vedi grafico pag.103)

Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione del pellet

Predisposizione per la canalizzazione dell'aria comburente

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione per una efficace e controllata combustione

Infallibilità e velocità di accensione

Certificata 5 stelle per ottenere i benefici del Conto Termico 2.0 e delle detrazioni fiscali





Stufa sottile, a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzabile con ventilazione SMART intelligente che rende la stufa estremamente silenziosa.

SPS10


classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	10,0	kW
potenza certificata	3,2 - 9,1	kW
potenza resa alla canalizzazione*	4,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0031	%
rendimento (η)	91	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	15	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	2	mg/Nm ³
consumo combustibile	0,69 - 2,06	kg/h
portata in massa dei fumi	3,0 - 6,5	g/s
temperatura dei fumi	71 - 151	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
capacità serbatoio	21	kg
autonomia	30 - 10	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 50	mm
superficie riscaldabile	104	*m ²
peso netto	92	kg
peso con imballo	105	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278



LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022 


- a. Uscita aria calda canalizzabile (optional)
f. Uscita fumi
c. Ingresso aria comburente

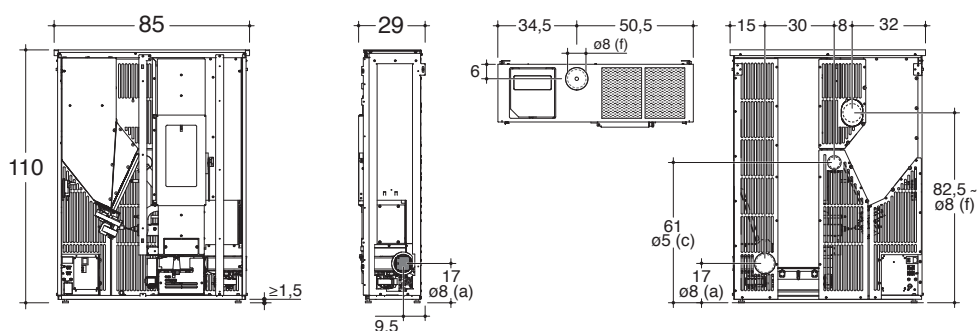

Esempi di uscita fumi superiore e posteriore (tubi, raccordi e curve Ø 8 cm **non in dotazione**)

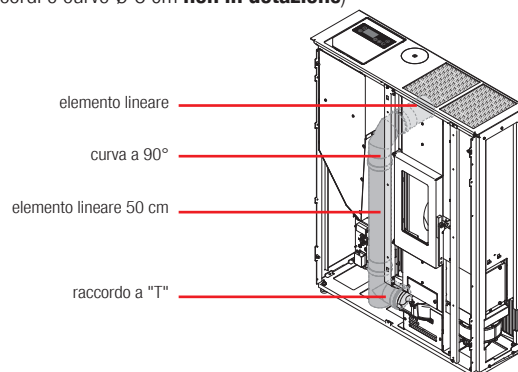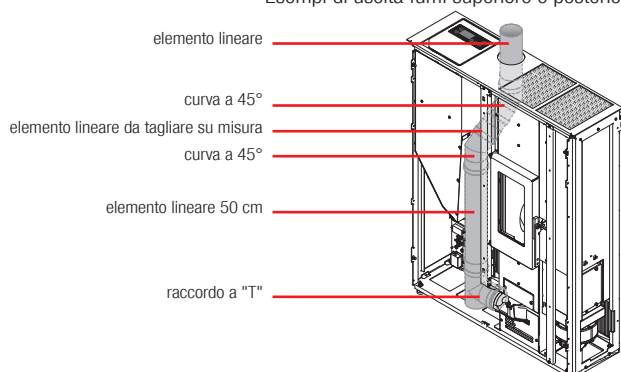


KIT CANALIZZAZIONE

**OBBLIGATORIO PER POTER CANALIZZARE L'ARIA CALDA**

KIT CANALIZZAZIONE composto da:


- 1 raccordo Ø 8 cm
- viterie

KIT PER CANALIZZAZIONE ARIA CALDA



KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA composto da:

- 1 spezzone da 300 cm tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm
- 1 tramoggia porta bocchetta uscita aria calda Ø 8 cm
(con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B)
- 1 bocchetta orientabile uscita aria calda
- 2 fascette stringitubo



BOCCHETTA CON TRAMOGGIA Ø 8 cm

bocchetta orientabile in alluminio verniciato bianco per uscita aria calda, completa di tramoggia in acciaio verniciato nero (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B).

SONDE



SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 3 metri

SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 10 metri

SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 20 metri

THERMOSTATO AMBIENTE




THERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA

WI-FI




MODULO WI-FI

RACCORDO "T"



RACCORDO A "T" ad altezza ridotta con ispezione Ø 8 cm

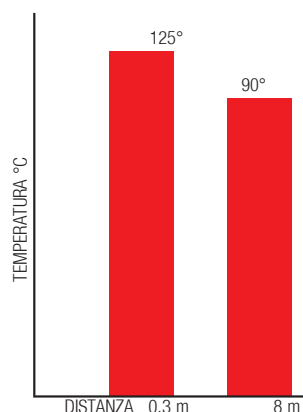

*TEMPERATURA DELL'ARIA ALL'USCITA DELLA CANALIZZAZIONE

*dati rilevati in condizioni ottimali, in sala tecnica collaudo e prove con:

- velocità massima dei motori
- funzionamento a potenza ottimale
- 8 m: tubo coibentato con 3 curve da 180°

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6SPS10 - stufe sottile a pellet, ermetica
ad aria calda ventilata e canalizzabile
con ventilazione SMART

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 532,64	€ 754,57	€ 976,50	€ 1.242,82	€ 1.509,13	€ 1.597,91



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

ACCIA



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

SPS

sottile, a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzabile con ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 85 x P 31 x H 111 cm - peso netto corpo + rivestimento: 120 kg



BRONZO

ALARE



ACCIAIO - ALARE

rivestimento in gres e struttura in acciaio verniciato porta in vetro con “effetto wonder”

caratteristiche

SPS

sottile, a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzabile con ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 86 x P 33 x H 111 cm - peso netto corpo + rivestimento: 130 kg



ASTA



rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato porta in vetro con “effetto wonder”

caratteristiche

SPS

sottile, a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzabile con ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 86 x P 33 x H 111 cm - peso netto corpo + rivestimento: 138 kg



BIANCO





rivestimento in gres e struttura in acciaio verniciato porta in vetro con “effetto wonder”

caratteristiche

SPS

sottile, a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzabile con ventilazione SMART

dimensioni corpo + rivestimento: L 86 x P 31 x H 111 cm - peso netto corpo + rivestimento: 132 kg



BIANCO



sottile, a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzabile con ventilazione SMART intelligente che rende la stufa estremamente silenziosa.
Classe di qualità: 5 stelle ★★★★★.



- | | |
|---|---|
| <p>1 Profondità ridotta per limitare gli spazi di ingombro</p> <p>2 Ventilazione SMART: software evoluto per la gestione intelligente del ventilatore dell'aria che permette alla stufa di funzionare in modalità silenziosa garantendo l'ottimo comfort.</p> <p>3 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato con icone digitali TOUCH SCREEN</p> <p>4 Bruciatore cilindrico in acciaio</p> <p>5 Cassetti cenere estraibile</p> <p>6 Griglia piano fuoco</p> <p>7 Moderno schienale removibile in ghisa</p> <p>8 Scambiatore di calore posteriore</p> <p>9 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione STAND BY per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno</p> | <p>10 Cronotermostato con temperatura impostabile e con possibilità di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria programmata</p> <p>11 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni del prodotto TUTOR efficiente sistema di controllo della combustione</p> <p>12 Motoriduttore a rotazione continua</p> <p>13 Ventilatore centrifugo dell'aria ambiente</p> <p>14 Ventilatore centrifugo dell'aria canalizzabile</p> <p>15 Scarico fumi posteriore, superiore o laterale per ridurre gli spazi di ingombro</p> <p>16 Aria comburente completamente canalizzabile che consente alla stufa di essere certificata ermetica</p> <p>17 Depressimetro di sicurezza</p> <p>18 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento</p> <p>19 Modulo Wi-Fi (optional)</p> |
|---|---|

Ottimizzazione degli spazi di ingombro grazie alla profondità minima

Ermetica, certificata per le case passive, monocali e camere da letto

Silenziosità e massimo comfort anche nelle ore notturne

Possibilità di gestire la canalizzazione (opzionale) mediante sonda o termostato

Massima resa: doppio efficiente scambio termico, uno per il riscaldamento dell'aria ambiente e uno per l'aria di canalizzazione (vedi grafico pag.111)

Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione del pellet

Predisposizione per la canalizzazione dell'aria comburente

Grande autonomia operativa grazie al serbatoio dalla capacità elevata

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione per una efficace e controllata combustione

Infallibilità e velocità di accensione

Certificata 5 stelle per ottenere i benefici del Conto Termico 2.0 e delle detrazioni fiscali





Stufa sottile, a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzabile con ventilazione SMART intelligente che rende la stufa estremamente silenziosa.

SXS12

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	13,4	kW
potenza certificata	4,9 - 12,4	kW
potenza resa alla canalizzazione*	3,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0052	%
rendimento (η)	92	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	11	mg/Nm³
COT (al 13% di ossigeno)	1	mg/Nm³
consumo combustibile	1,09 - 2,81	kg/h
portata in massa dei fumi	5,3 - 8,1	g/s
temperatura dei fumi	86 - 143	°C
tiraggio (depressione al camino)	5	Pa
capacità serbatoio	26	kg
autonomia	23,5 - 9	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 50	mm
superficie riscaldabile	142	*m²
peso netto	117	kg
peso con imballo	132	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278


LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 


a. Uscita aria calda canalizzabile
(optional)

f. *Uscita fumi*



c. Ingresso aria comburente

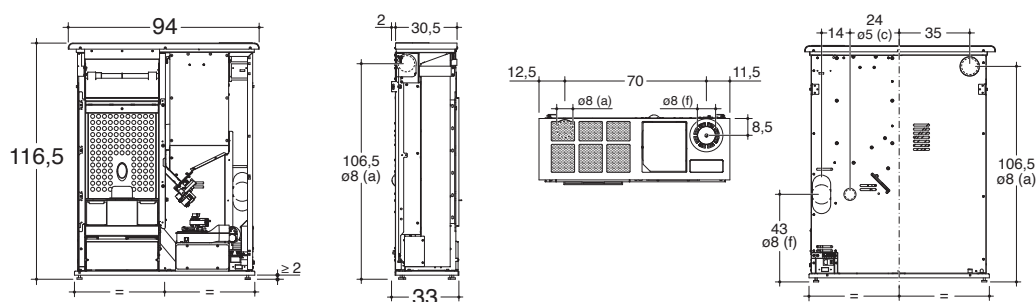

Esempi di uscita fumi superiore e posteriore (tubi, raccordi e curve Ø 8 cm)

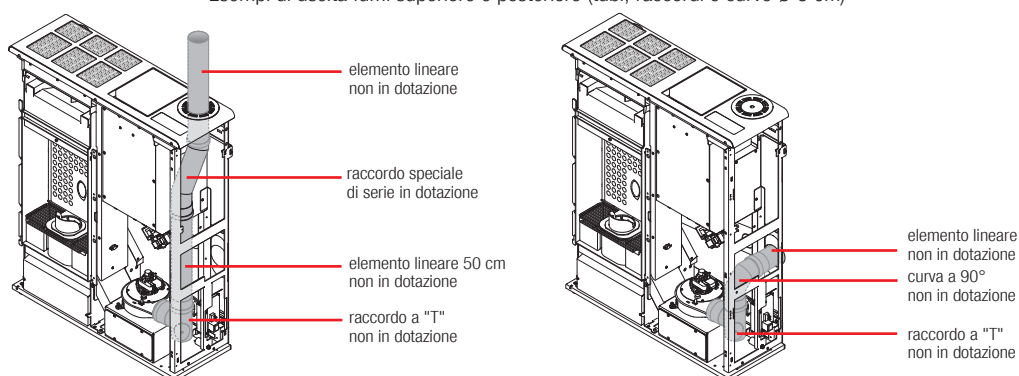

KIT PER CANALIZZAZIONE ARIA CALDA

	KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA composto da: - 1 spezzone da 300 cm tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 1 tramoggia porta bocchetta uscita aria calda Ø 8 cm (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B) - 1 bocchetta orientabile uscita aria calda - 2 fascette stringitubo
	BOCCHETTA CON TRAMOGGIA Ø 8 cm bocchetta orientabile in alluminio verniciato bianco per uscita aria calda, completa di tramoggia in acciaio verniciato nero (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B).
	ANELLO DI COMPENSAZIONE PER LA CANALIZZAZIONE SUPERIORE in acciaio verniciato nero

SONDE

	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 3 metri
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 10 metri
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE 20 metri

THERMOSTATO AMBIENTE


	TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA
--	---

WI-FI

	MODULO WI-FI
---	---------------------

RACCORDO "T"

	RACCORDO A "T" ad altezza ridotta con ispezione Ø 8 cm
---	---

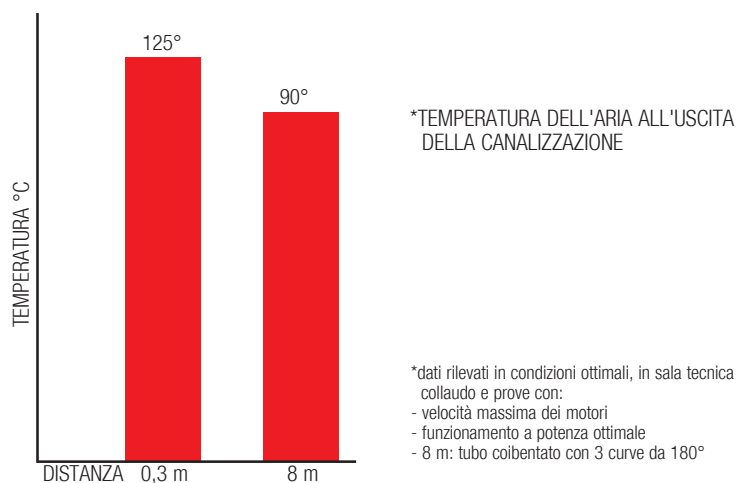

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6

SXS12 - stufe sottile a pellet, ermetica ad aria calda ventilata e canalizzabile con ventilazione SMART

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 607,27	€ 860,30	€ 1.113,33	€ 1.416,96	€ 1.720,59	€ 1.821,81



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

SUONO

rivestimento e struttura in acciaio verniciato.



MOKA



GREIGE



caratteristiche

SXS

dimensioni corpo + rivestimento: L 96 x P 38 x H 118 cm - peso netto corpo + rivestimento: 159 kg

FOLIA

rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato



BIANCO



BEIGE



BORDEAUX
LUCIDO



caratteristiche

SXS

dimensioni corpo + rivestimento: L 96 x P 38 x H 118 cm - peso netto corpo + rivestimento: 174 kg



rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato

caratteristiche

SXS

dimensioni corpo + rivestimento: L 96 x P 38 x H 118 cm - peso netto corpo + rivestimento: 183 kg



BIANCO




GRIGIO




BEIGE


IMPIANTO: IDRO

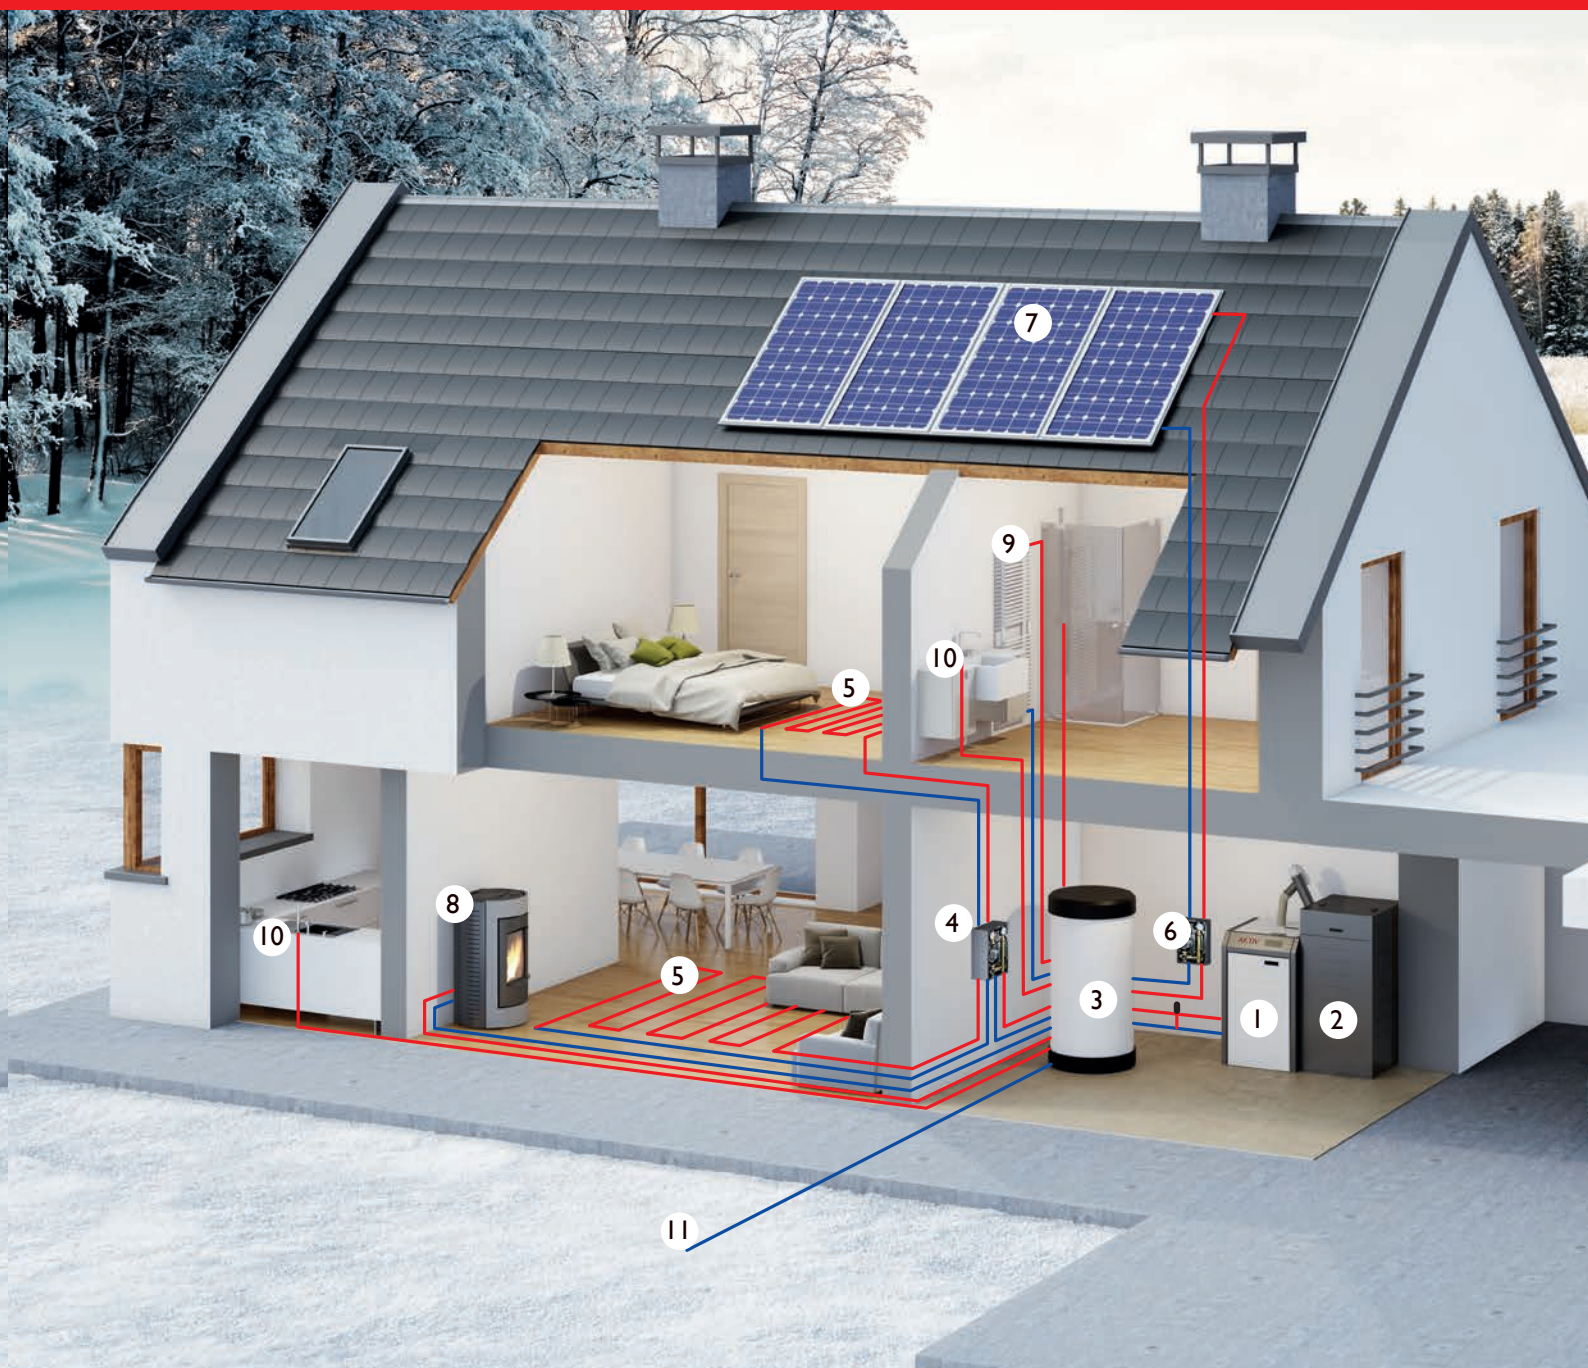

- | | |
|---|--|
| 1 caldaia a pellet | 7 pannelli solari (termici) |
| 2 serbatoio supplementare con coclea (opzionale) | 8 stufa a pellet per il riscaldamento dell'acqua |
| 3 puffer riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria | 9 radiatori |
| 4 gruppo di miscelazione con collettore per riscaldamento a pavimento | 10 acqua calda sanitaria |
| 5 riscaldamento a pavimento | 11 ingresso acqua acquedotto |
| 6 gruppo miscelatore per pannelli solari | |

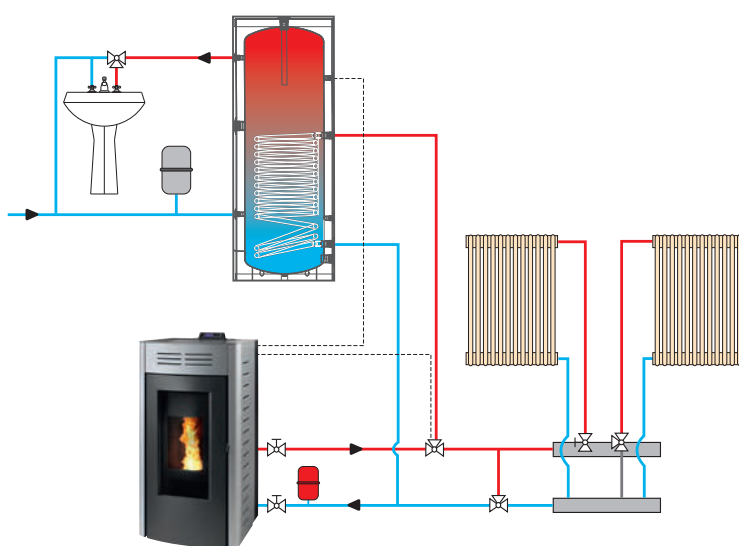

stufa a pellet AQ S

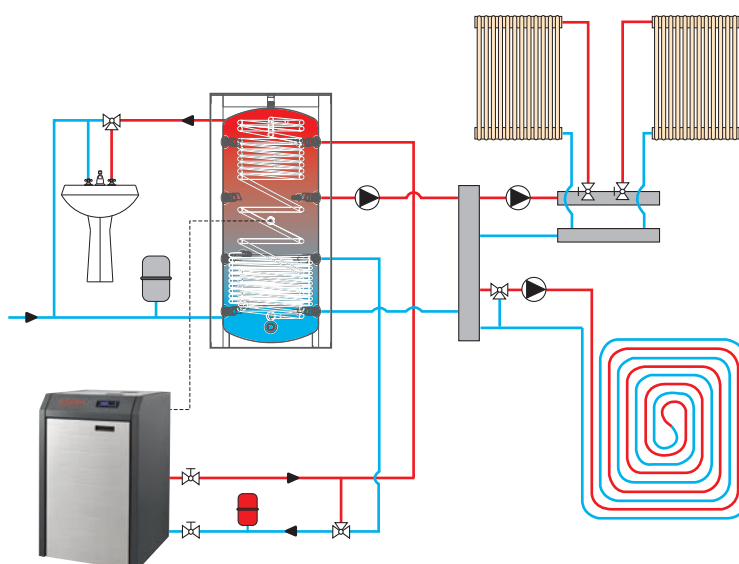

caldaia a pellet AKTIV

Gli schemi in oggetto sono puramente indicativi. Tutto l'impianto termoidraulico deve essere realizzato seguendo le norme vigenti e comunque deve essere dotato di tutti gli accessori di controllo/sicurezza.

TUGA EP ★★★★★



Stufa a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata. Rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022

TUGA EP

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	17,0	kW
potenza certificata	7,9 - 15,9	kW
potenza resa all'ambiente	1,5 - 2,2	kW
potenza resa all'acqua	6,4 - 13,7	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0045	%
rendimento (η)	93	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	5	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	2	mg/Nm ³
consumo combustibile	1,70 - 3,50	kg/h
portata in massa dei fumi	7,9 - 10,3	g/s
temperatura dei fumi	69 - 119	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
capacità serbatoio	24,0	kg
autonomia	14,0 - 6,5	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
peso netto	182	kg
peso con imballo	161	kg
superficie riscaldabile a potenza certificata	174	*m ²
dimensioni:	L 57 x P 54 x H 110	cm

* con le condizioni riportate a pagina 278

- Kit ventilazione integrato
- Aria comburente completamente canalizzabile che consente alla stufa di essere certificata ermetica
- Funzionamento manuale con cronotermostato
- 5 livelli di potenza impostabili
- Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione
- Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni
- Bruciatore cilindrico in acciaio
- Vaso di espansione della capacità di 6 litri
- Cassetto cenere estraibile
- Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero
- Caldaia da 27 litri
- Circolatore integrato ad alta efficienza
- Modulo Wi-Fi (optional)
- Piedini regolabili antiscivolo

ACCESSORI A RICHIESTA



ACCESSORI PER CANALIZZAZIONE DIRETTA DELL'ARIA PRIMARIA



KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm composto da:
 - 2 fascette (Ø 6-17 cm)
 - 1 raccordo Ø 6 cm in acciaio verniciato
 - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 6 cm - 300 cm
 - 1 bocchetta in PVC dotata di molla

ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI



CMT 1000/SP - KIT SEPARAZIONE IDRAULICA



KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI
 mm 460x230hx90 - kg 6,30



VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"



TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
 EN 16510-1
 EN 16510-2-6

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 667,24	€ 945,25	€ 1.223,27	€ 1.556,88	€ 1.890,50	€ 2.001,71

TUGA EP - stufe a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



GRIGIO METALLIZZATO



ROSSO



NERO



BOLINA EP ★★★★★



Stufa a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata. Rivestimento dalla forma curva in acciaio verniciato. Top con inserto in maiolica.

LE CERTIFICAZIONI



BOLINA EP

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	17,0	kW
potenza certificata	7,9 - 15,9	kW
potenza resa all'ambiente	1,5 - 2,2	kW
potenza resa all'acqua	6,4 - 13,7	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0045	%
rendimento (η)	93	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	5	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	2	mg/Nm ³
consumo combustibile	1,70 - 3,50	kg/h
portata in massa dei fumi	7,9 - 10,3	g/s
temperatura dei fumi	69 - 119	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
capacità serbatoio	24,0	kg
autonomia	14,0 - 6,5	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
peso netto	182	kg
peso con imballo	164	kg
superficie riscaldabile a potenza certificata	177	*m ²
dimensioni:	L 62 x P 58 x H 112	cm

* con le condizioni riportate a pagina 278

- Kit ventilazione integrato
- Aria comburente completamente canalizzabile che consente alla stufa di essere certificata ermetica
- Funzionamento manuale con cronotermostato
- 5 livelli di potenza impostabili
- Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione
- Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni
- Bruciatore cilindrico in acciaio
- Vaso di espansione della capacità di 6 litri
- Cassetto cenere estraibile
- Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero
- Caldaia da 27 litri
- Circolatore integrato ad alta efficienza
- Modulo Wi-Fi (optional)
- Piedini regolabili antiscivolo

ACCESSORI A RICHIESTA



ACCESSORI PER CANALIZZAZIONE DIRETTA DELL'ARIA PRIMARIA



KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm composto da:
 - 2 fascette (Ø 6-17 cm)
 - 1 raccordo Ø 6 cm in acciaio verniciato
 - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 6 cm - 300 cm
 - 1 bocchetta in PVC dotata di molla

ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI



CMT 1000/SP - KIT SEPARAZIONE IDRAULICA



KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI
 mm 460x230hx90 - kg 6,30



VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"



TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA



GRIGIO
METALLIZZATO



CREMA

INCENTIVO CONTO
TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN
16510-2-6

BOLINA EP - stufe a pellet
per riscaldare l'acqua,
ermetica e ventilata


ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 667,24	€ 945,25	€ 1.223,27	€ 1.556,88	€ 1.890,50	€ 2.001,71



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata. Classe di qualità: 5 stelle ★★★★★.

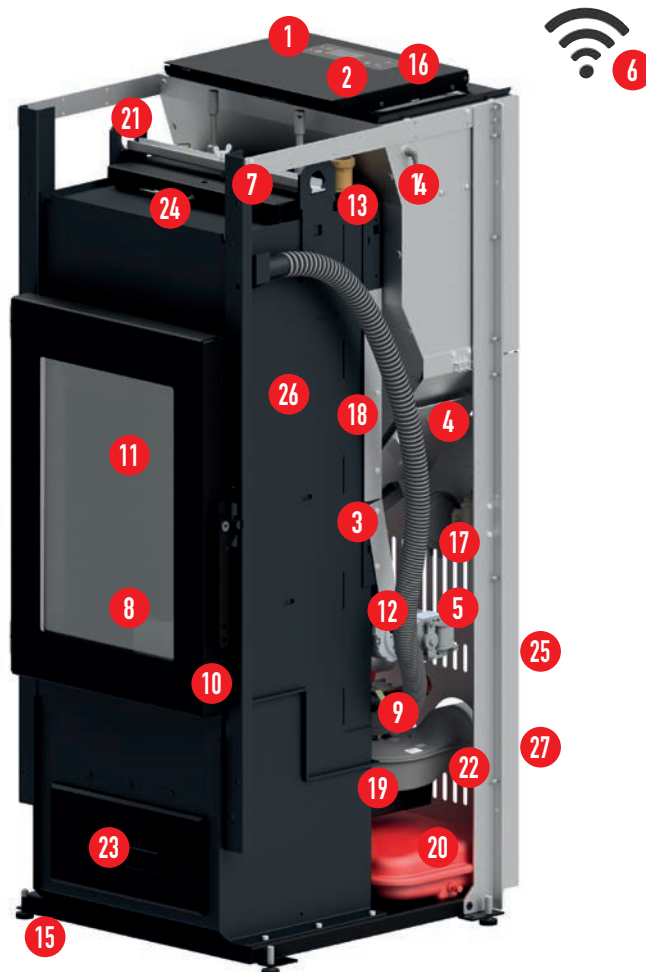

- | | |
|--|--|
| 1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato con icone digitali TOUCH SCREEN | 14 Depressimetro di sicurezza |
| 2 Software intuitivo con cronotermostato e possibilità di impostare diverse tipologie d'impianto | 15 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| 3 Motoriduttore a rotazione continua | 16 10 livelli di potenza per una garantire modulazione più efficiente |
| 4 Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni | 17 Valvola di sicurezza 3 bar |
| 5 Aria comburente completamente canalizzabile che consente alla stufa di essere certificata ermetica | 18 Trasduttore di lettura della pressione dell'acqua |
| 6 Modulo Wi-Fi (optional) | 19 Circolatore integrato ad alta efficienza con gestione elettronica PWM bidirezionale |
| 7 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero con turbolatori movimentabili dall'utente | 20 Vaso di espansione della capacità di 8 litri |
| 8 Bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato | 21 Sonda temperatura dell'acqua di mandata |
| 9 Kit acqua sanitaria optional (solo su modello MW24 E) | 22 Sonda temperatura dell'acqua di ritorno |
| 10 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore garantisce sempre perfette accensioni del prodotto | 23 Ampio cassetto cenere estraibile |
| 11 TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione | 24 Sonda temperatura fumi interna |
| 12 Kit ventilazione integrato | 25 Pratici allacciamenti idraulici posteriori |
| 13 Termostato di sicurezza | 26 Caldaia da 35 litri |
| | 27 Sonda temperatura ambiente |

Potenze elevate

Ermetica, certificata per le case passive, monolocali e camere da letto

Alto rendimento all'acqua

Flessibilità di installazione grazie alle diverse tipologie di impianto impostabili

Possibilità di impostare la temperatura dell'acqua di esercizio e di partenza del circolatore

Possibilità di collegare i termostati e la sonda temperatura ambiente

Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione del pellet

Possibilità di collegare la sonda temperatura e di impostare la temperatura del puffer e del boiler e gestirli contemporaneamente

Gestione ottimale della valvola a tre vie per la produzione di acqua calda sanitaria

Possibilità di abbinamento ad altro generatore

Possibilità di installare il kit di separazione del circuito primario e secondario

Predisposizione per la canalizzazione dell'aria comburente

Silenziosità e massimo comfort

Ottimizzazione degli spazi di ingombro grazie alla profondità minima

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione

Infallibilità e velocità di accensione

Certificata per ottenere i benefici del Conto Termico 2.0 e delle detrazioni fiscali






Stufa a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata.

	MW18 E	MW24 E	
classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	17,0	21,3	kW
potenza certificata	5,4 - 15,8	5,4 - 19,7	kW
potenza certificata resa all'acqua	4,5 - 14,0	4,5 - 17,4	kW
potenza certificata resa all'ambiente	0,9 - 1,8	0,9 - 2,3	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0050	0,0040	%
rendimento (η)	92	92	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	15	15	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	2	1	mg/Nm ³
consumo combustibile	1,17 - 3,49	1,17 - 4,39	kg/h
portata in massa dei fumi	6,8 - 12,1	6,8 - 14,3	g/s
temperatura dei fumi	72 - 112	72 - 129	°C
tiraggio (depressione al camino)	5	5	Pa
capacità serbatoio	28	28	kg
autonomia	23,5 - 8	23,5 - 6	h
tubo uscita fumi	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	Ø 60	mm
superficie riscaldabile	181	226	*m ²
peso netto	150	153	kg
peso con imballo	161	164	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022

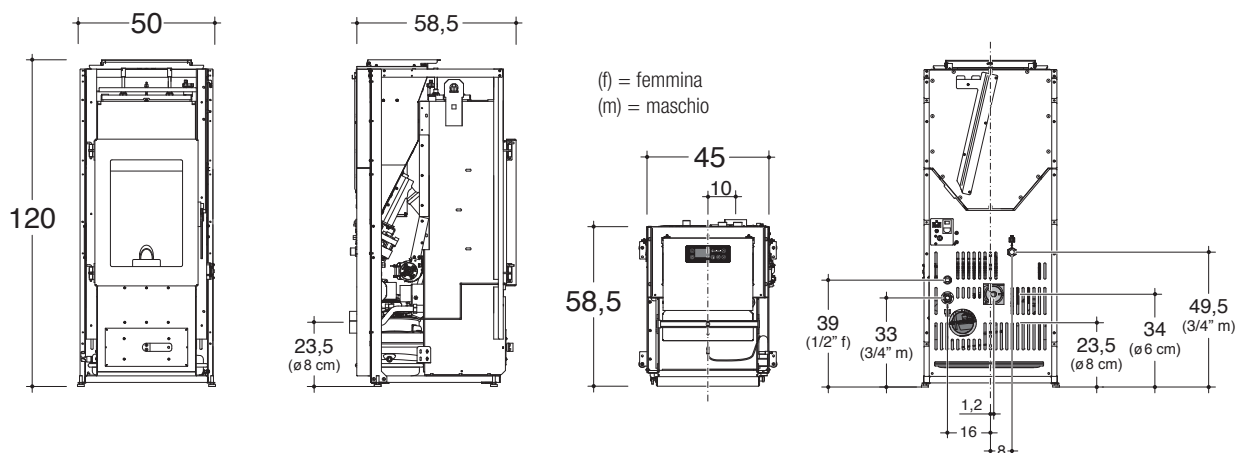

ACCESSORI A RICHIESTA MW E

KIT SANITARIO DISPONIBILE SOLO PER MW24 E



KIT SANITARIO composto da:

- 1 filtro acqua sanitaria
- 1 sensore flussostato
- 1 scambiatore
- 1 cablaggio elettrico
- 1 motore per valvola deviatrice
- 2 viti TCEI UNI 5931 8,8 - M5X25
- raccorderie e guarnizioni

ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI



CMT 1000/SP - KIT SEPARAZIONE IDRAULICA



CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA SOLO PER MW24 E
mm 340x340hx110 - kg 5,50



CMP 3000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E SECONDARIA PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA SOLO PER MW24 E
mm 380x735hx190 - kg 21,00



KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI
mm 460x230hx90 - kg 6,30



VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"



TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA

SONDE



SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 3 metri

SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 10 metri

SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 20 metri

per installazione con puffer sono necessarie n°2 sonde

ACCESSORI PER CANALIZZAZIONE DIRETTA DELL'ARIA PRIMARIA



KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm composto da:

- 2 fascette (Ø 6-17 cm)
- 1 raccordo Ø 6 cm in acciaio verniciato
- 1 tubo flessibile in alluminio Ø 6 cm - 300 cm
- 1 bocchetta in PVC dotata di molla

WI-FI



MODULO WI-FI

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6

MW18 E - stufa a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

€ 665,71

€ 943,10

€ 1.220,48

€ 1.553,33

€ 1.886,19

€ 1.997,14

MW24 E - stufa a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

€ 718,93

€ 1.018,48

€ 1.318,03

€ 1.677,49

€ 2.036,95

€ 2.156,78



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

a pellet autopulente (sistema AUP vedi pagine 32-33), ermetica e ventilata per riscaldare l'acqua con vetro "effetto wonder". Classe di qualità: 5 stelle ★★★★★.



- | | |
|--|--|
| 1 Sistema di pulizia automatica del bruciatore | 15 Kit ventilazione integrato |
| 2 Tramoggia di deflusso della cenere | 16 Termostato di sicurezza |
| 3 Porta con vetro effetto wonder | 17 Depressimetro di sicurezza |
| 4 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato con icone digitali TOUCH SCREEN | 18 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| 5 Software intuitivo con cronotermostato e possibilità di impostare diverse tipologie d'impianto | 19 10 livelli di potenza per una garantire modulazione più efficiente |
| 6 Motoriduttore a rotazione continua | 20 Valvola di sicurezza 3 bar |
| 7 Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni | 21 Trasduttore di lettura della pressione dell'acqua |
| 8 Aria comburente completamente canalizzabile che consente alla stufa di essere certificata ermetica | 22 Circolatore integrato ad alta efficienza con gestione elettronica PWM bidirezionale |
| 9 Modulo Wi-Fi (optional) | 23 Vaso di espansione della capacità di 8 litri |
| 10 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero con turbolatori movimentabili dall'utente | 24 Sonda temperatura dell'acqua di mandata |
| 11 Bruciatore cilindrico profondo con fori per l'ingresso dell'aria per la seconda combustione | 25 Sonda temperatura dell'acqua di ritorno |
| 12 Kit acqua sanitaria optional | 26 Ampio cassetto cenere estraibile |
| 13 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore garantisce sempre perfette accensioni del prodotto | 27 Sonda temperatura fumi interna |
| 14 TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione | 28 Pratici allacciamenti idraulici posteriori |
| | 29 Caldaia da 35 litri |
| | 30 Sonda temperatura ambiente |

Eliminazione dell'attività di pulizia giornaliera grazie al **bruciatore autopulente** (AUP)

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce in quanto prevede solamente lo svuotamento del cassetto cenere

Grazie al vetro **"effetto wonder"** la stufa spenta è un perfetto complemento di arredo mentre accesa, la fiamma è viva e luminosa facendo riscoprire il piacere della visione del fuoco

Potenze elevate

Ermetica, certificata per le **case passive, monocalci e camere da letto**

Alto **rendimento** all'acqua

Flessibilità di installazione grazie alle diverse tipologie di impianto impostabili

Possibilità di impostare la **temperatura** dell'**acqua di esercizio** e di **partenza del circolatore**

Possibilità di collegare i **termostati** e la **sonda temperatura** ambiente

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Possibilità di collegare la **sonda temperatura** e di impostare la temperatura del **puffer** e del **boiler** e gestirli contemporaneamente

Gestione ottimale della **valvola a tre vie** per la produzione di acqua calda sanitaria

Possibilità di **abbinamento** ad altro **generatore**

Possibilità di installare il **kit di separazione** del circuito primario e secondario

Predisposizione per la **canalizzazione dell'aria** comburente

Silenziosità e massimo **comfort**

Ottimizzazione degli **spazi di ingombro** grazie alla **profondità minima**

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione**

Infallibilità e velocità di **accensione**

Certificata 5 stelle per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**





Stufa a pellet autopulente (sistema AUP), ermetica e ventilata per riscaldare l'acqua con vetro "effetto wonder".


MW22 AUP

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	21,3	kW
potenza certificata	5,4 - 19,7	kW
potenza certificata resa all'acqua	4,5 - 17,4	kW
potenza certificata resa all'ambiente	0,9 - 2,3	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0040	%
rendimento (η)	92	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	15	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	1	mg/Nm ³
consumo combustibile	1,17 - 4,39	kg/h
portata in massa dei fumi	6,8 - 14,3	g/s
temperatura dei fumi	72 - 129	°C
tiraggio (depressione al camino)	5	Pa
capacità serbatoio	28	kg
autonomia	23,5 - 6,0	h
tubo uscita fumi	Ø 100	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
superficie riscaldabile	226	*m ²
peso netto	154	kg
peso con imballo	165	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022

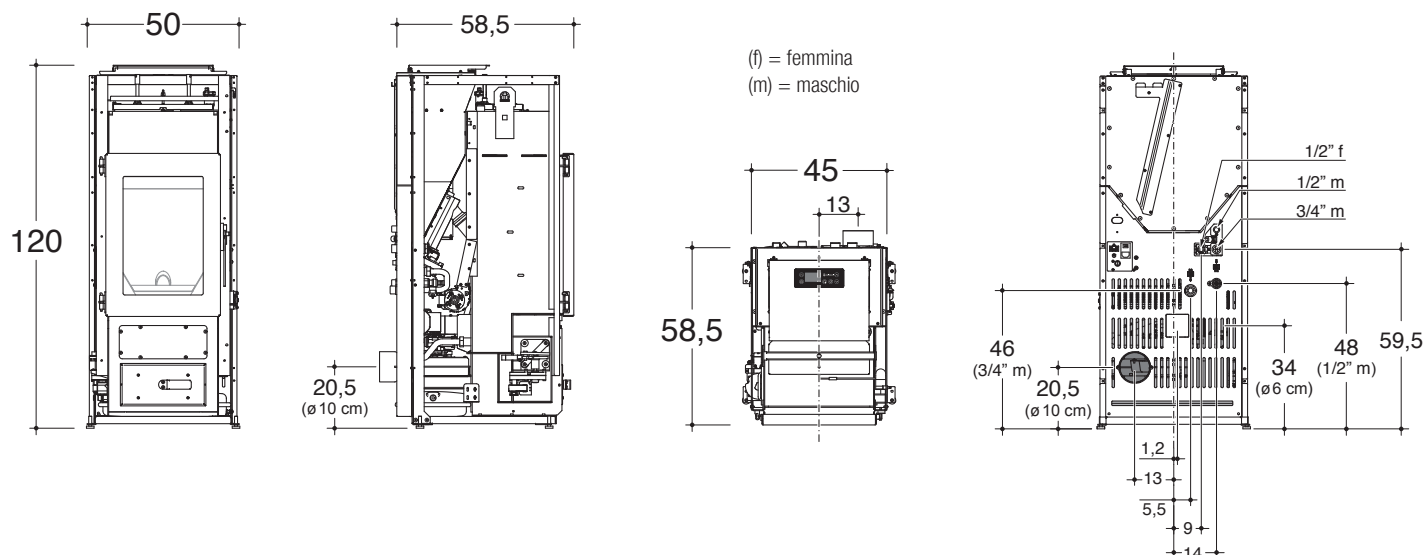

KIT SANITARIO



KIT SANITARIO composto da:

- 1 filtro acqua sanitaria
- 1 sensore flussostato
- 1 scambiatore
- 1 cablaggio elettrico
- 1 motore per valvola deviatrice
- 2 viti TCEI UNI 5931 8,8 - M5X25
- raccorderie e guarnizioni


ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI



CMT 1000/SP - KIT SEPARAZIONE IDRAULICA



CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE
ACQUA SANITARIA SOLO PER MW24
mm 340x340hx110 - kg 5,50



CMP 3000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E
SECONDARIA PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
SOLO PER MW24
mm 380x735hx190 - kg 21,00



KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI
mm 460x230hx90 - kg 6,30



VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"



TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA

SONDE



SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 3 metri

SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 10 metri

SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 20 metri

N.B.: per installazione con puffer sono necessarie n°2 sonde

ACCESSORI PER CANALIZZAZIONE DIRETTA DELL'ARIA PRIMARIA



KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm composto da:

- 2 fascette (Ø 6-17 cm)
- 1 raccordo Ø 6 cm in acciaio verniciato
- 1 tubo flessibile in alluminio Ø 6 cm - 300 cm
- 1 bocchetta in PVC dotata di molla

WI-FI



MODULO WI-FI

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6

**MW22 AUP - stufa a pellet autopulente,
ermetica e ventilata
per riscaldare l'acqua**

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 718,93	€ 1.018,48	€ 1.318,03	€ 1.677,49	€ 2.036,95	€ 2.156,78



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

MW E

a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 60 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 184 kg MW18 E - peso netto corpo + rivestimento: 187 kg MW24 E

MW AUP

a pellet autopulente per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 60 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 188 kg



GREIGE



MOKA



ROSSO



NERO



TILE M



rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

MW E

a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 60 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 190 kg MW18 E - peso netto corpo + rivestimento: 193 kg MW24 W

MW AUP

a pellet autopulente per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 60 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 194 kg



BIANCO



TORTORA

BOMA M



TILE M - BOMA M

rivestimento e struttura in acciaio verniciato dalla porta arrotondata.

caratteristiche

MW E

a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 64 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 196 kg MW18 E - peso netto corpo + rivestimento: 199 kg MW24 E

MW AUP

a pellet autopulente per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 64 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 200 kg



ROSSO



GRIGIO METALLIZZATO



NERO



BRONZO

ALPINA M



rivestimento e top in maiolica, struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

MW E

a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 64 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 219 kg MW18 E - peso netto corpo + rivestimento: 222 kg MW24 E

MW AUP

a pellet autopulente per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 64 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 223 kg



BIANCO LUCIDO



CREMA



BORDEAX LUCIDO

BITTA M

ALPINA M - BITTA M



rivestimento, frontalino e struttura in acciaio verniciato dalla forma tonda.
La porta esterna è caratterizzata da un grande vetro curvo verniciato nero.

caratteristiche

MW E

a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 66 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 195 kg MW18 E - peso netto corpo + rivestimento: 198 kg MW24 E

MW AUP

a pellet autopulente per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 66 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 199 kg



CUMA M

rivestimento e struttura in acciaio verniciato dalla forma tonda
La porta esterna è caratterizzata da un grande vetro curvo verniciato nero.

caratteristiche

MW E

a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 66 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 198 kg MW18 E - peso netto corpo + rivestimento: 201 kg MW24 E

MW AUP

a pellet autopulente per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 66 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 202 kg





GASSA M



rivestimento e top in maiolica, struttura in acciaio verniciato dalla forma tonda.
La porta esterna è caratterizzata da un vetro curvo verniciato nero.

caratteristiche

MW E

a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 65 x P 67 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 212 kg MW18 E - peso netto corpo + rivestimento: 215 kg MW24 E

MW AUP

a pellet autopulente per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 66 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 202 kg



BIANCO



GRIGIO



CACHEMIRE

BOLLA M



GASSA M - BOLLA M

rivestimento "tutto vetro" con "effetto wonder" e struttura dalla forma curva con top scorrevole.

La caratteristica del vetro "effetto wonder" è quella, a stufa spenta, di non far vedere l'interno del prodotto rendendolo un perfetto complemento di arredo mentre a stufa funzionante, rende la fiamma viva e luminosa facendo riscoprire il piacere della visione del fuoco.

caratteristiche

MW E

a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 65 x H 125 cm - peso netto corpo + rivestimento: 205 kg MW18 E - peso netto corpo + rivestimento: 208 kg MW24 E

MW AUP


a pellet autopulente per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 65 x H 125 cm - peso netto corpo + rivestimento: 209 k



NERO



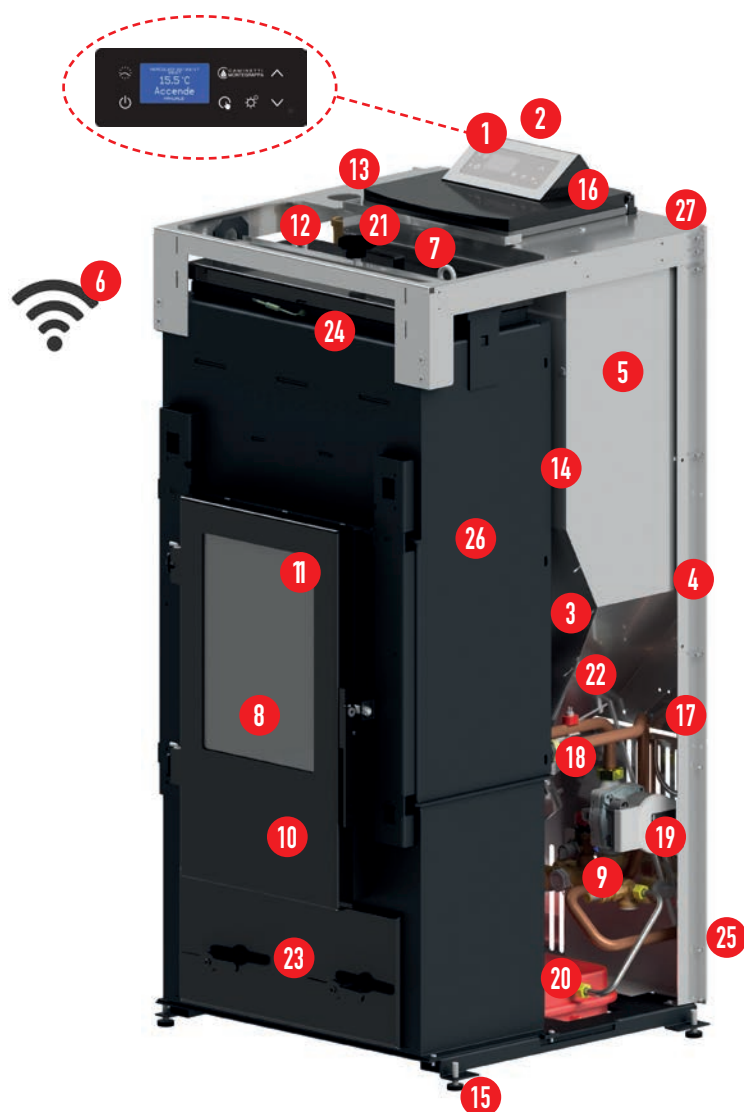

- | | |
|--|--|
| 1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato con icone digitali TOUCH SCREEN | 14 Depressimetro di sicurezza |
| 2 Software intuitivo con cronotermistato e possibilità di impostare diverse tipologie d'impianto | 15 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| 3 Motoriduttore a rotazione continua | 16 10 livelli di potenza per una garantire modulazione più efficiente |
| 4 Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni | 17 Valvola di sicurezza 3 bar |
| 5 Serbatoio integrato da 55 kg. | 18 Trasduttore di lettura della pressione dell'acqua |
| 6 Modulo Wi-Fi (optional) | 19 Circolatore integrato ad alta efficienza con gestione elettronica PWM bidirezionale |
| 7 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero con turbolatori movimentabili dall'utente | 20 Vaso di espansione della capacità di 8 litri |
| 8 Bruciatore cilindrico in acciaio | 21 Sonda temperatura dell'acqua di mandata |
| 9 Kit acqua sanitaria optional | 22 Sonda temperatura dell'acqua di ritorno |
| 10 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore garantisce sempre perfette accensioni del prodotto | 23 Ampio cassetto cenere estraibile |
| 11 TUTOR efficiente sistema di controllo della combustione | 24 Sonda temperatura fumi interna |
| 12 Kit ventilazione optional | 25 Pratici allacciamenti idraulici posteriori |
| 13 Termostato di sicurezza | 26 Caldaia da 47 litri |
| | 27 Sonda temperatura ambiente |

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Predisposizione per la **canalizzazione dell'aria** comburente

Silenziosità e massimo **comfort**

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione**

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Alto **rendimento** all'acqua

Flessibilità di installazione grazie alle diverse tipologie di impianto impostabili

Possibilità di impostare la **temperatura** dell'**acqua di esercizio** e di **partenza del circolatore**

Possibilità di collegare i **termostati** e la **sonda temperatura** ambiente

Possibilità di collegare la **sonda temperatura** e di impostare la temperatura del **puffer** e del **boiler** e gestirli contemporaneamente

Gestione ottimale della **valvola a tre vie** per la produzione di acqua calda sanitaria

Possibilità di installare il **kit di produzione acqua calda sanitaria**

Possibilità di **abbinamento** ad altro **generatore**

Possibilità di installare il **kit di separazione** del circuito primario e secondario

Possibilità di applicare il **kit di ventilazione** (optional)

Ampla autonomia operativa

Certificata per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**





Stufa a pellet
per riscaldare l'acqua.

AQ 32S


classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	34,5	kW
potenza certificata	5,6 - 31,5	kW
potenza resa all'ambiente	1,0 - 1,5	kW
potenza resa all'acqua	4,6 - 30,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0050	%
rendimento (η)	91,5	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	11	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	1	mg/Nm ³
consumo combustibile	1,30 - 7,40	kg/h
portata in massa dei fumi	8,9 - 19,7	g/s
temperatura dei fumi	66 - 153	°C
tiraggio	12	Pa
sez. interna canna fumaria	Ø 120	mm
h. min. canna fumaria	4	mm
capacità serbatoio	55	kg
autonomia	42 - 7	h
tubo uscita fumi	Ø 100	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	362	*m ²
peso netto	210	kg
peso con imballo	230	kg


* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 14785

ECODESIGN
2022

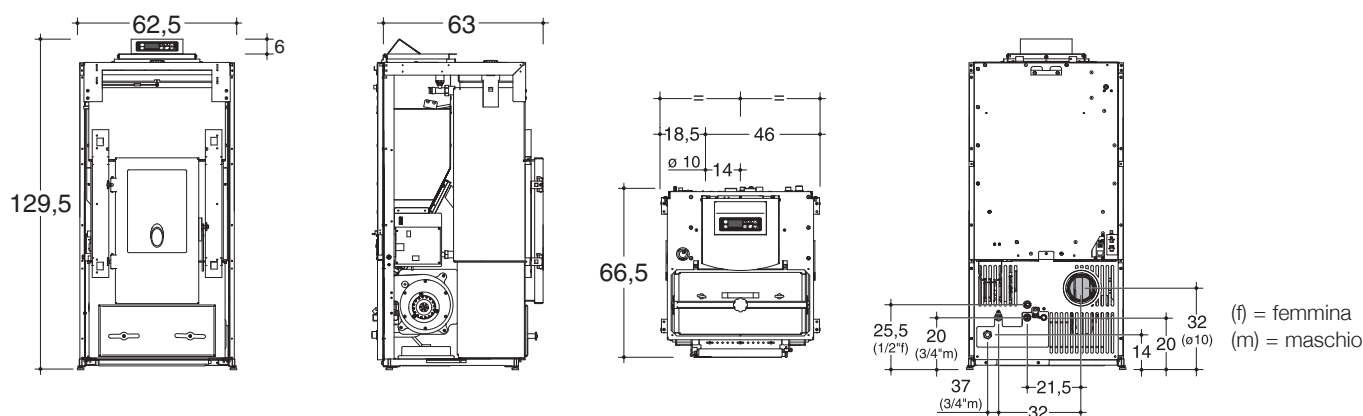

KIT SANITARIO	
	KIT SANITARIO composto da: - 1 filtro acqua sanitaria - 1 sensore flussostato - 1 scambiatore - 1 cablaggio elettrico - 1 motore per valvola deviatrice - 2 viti TCEI UNI 5931 8,8 - M5X25 - raccorderie e guarnizioni
KIT VENTILAZIONE	
	KIT VENTILAZIONE composto da: - 2 ventilatori - 1 staffa di fissaggio - 1 cablaggio elettrico - viterie
ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI	
	CMT 1000/SP - KIT SEPARAZIONE IDRAULICA
	CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA mm 340x340hx110 - kg 5,50
	CMP 3000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E SECONDARIA PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA mm 380x735hx190 - kg 21,00
	KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI mm 460x230hx90 - kg 6,30
	VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"
	TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA
SONDE	
	SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 3 metri
	SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 10 metri
	SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 20 metri
	per installazione con puffer sono neccessarie n°2 sonde
WI-FI	
	MODULO WI-FI

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785AQ 32S - stufa a pellet
per riscaldare l'acqua

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 832,14	€ 1.178,86	€ 1.525,58	€ 1.941,65	€ 2.357,72	€ 2.496,41



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

CORAL



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

AQ S

a pellet per riscaldare l'acqua

dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 71 x H 130 cm - peso netto corpo + rivestimento: 268 kg



GRIGIO
METALLIZZATO



ROSSO

ISOLA

CORAL - ISOLA



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

AQ S

a pellet per riscaldare l'acqua

dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 71 x H 130 cm - peso netto corpo + rivestimento: 268 kg



CREMA



GRIGIO
METALLIZZATO



ROSSO

ATOLLO



rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

AQ S

a pellet per riscaldare l'acqua

dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 71 x H 130 cm peso netto corpo + rivestimento: 268 kg







- | | |
|--|---|
| 1 Nuovo pannello comandi TOUCH SCREEN | 14 Depressimetro di sicurezza |
| 2 Software intuitivo con cronotermostato e possibilità di impostare diverse tipologie d'impianto | 15 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| 3 Motoriduttore a rotazione continua | 16 10 livelli di potenza per una garantire modulazione più efficiente |
| 4 Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni | 17 Valvola di sicurezza 3 bar |
| 5 Aria comburente completamente canalizzabile che consente alla stufa di essere certificata ermetica | 18 Trasduttore di lettura della pressione dell'acqua |
| 6 Modulo Wi-Fi (optional) | 19 Circolatore integrato ad alta efficienza con gestione elettronica PWM bidirezionale |
| 7 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero con turbolatori movimentabili dall'utente | 20 Vaso di espansione della capacità di 8 litri |
| 8 Bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato | 21 Sonda temperatura dell'acqua di mandata |
| 9 Kit acqua sanitaria optional | 22 Sonda temperatura dell'acqua di ritorno |
| 10 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore garantisce sempre perfette accensioni del prodotto | 23 Scarico fumi integrato superiore o posteriore con possibilità di installazione fino a 6 cm dalla parete posteriore |
| 11 TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione | 24 Sonda temperatura fumi interna |
| 12 Kit ventilazione integrato | 25 Pratici allacciamenti idraulici posteriori |
| 13 Termostato di sicurezza | 26 Caldaia da 39 litri |
| | 27 Sonda temperatura ambiente |

Evoluzione tecnologica (EVO)

Ermetica, certificata per le case passive, monocalci e camere da letto

Alto rendimento all'acqua

Flessibilità di installazione grazie alle diverse tipologie di impianto impostabili

Possibilità di impostare la temperatura dell'acqua di esercizio e di partenza del circolatore

Possibilità di collegare i termostati e la sonda temperatura ambiente

Personalizzazione ed adattabilità ad ogni tipologia di ambiente

Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione del pellet

Possibilità di collegare la sonda temperatura e di impostare la temperatura del puffer e del boiler e gestirli contemporaneamente

Gestione ottimale della valvola a tre vie per la produzione di acqua calda sanitaria

Possibilità di abbinamento ad altro generatore

Possibilità di installare il kit di separazione del circuito primario e secondario

Predisposizione per la canalizzazione dell'aria comburente

Silenziosità e massimo comfort

Ottimizzazione degli spazi di ingombro grazie alla profondità minima

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Riduzione dei consumi di pellet per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Adattabilità massima ad ogni tipo di pellet, alla canna fumaria e alle diverse tipologie di installazione

Infallibilità e velocità di accensione

Certificata per ottenere i benefici del Conto Termico 2.0 e delle detrazioni fiscali









Stufa sottile ermetica a pellet
per riscaldare l'acqua.

AW22 EVO


classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	23,3	kW
potenza certificata	7,7 - 21,8	kW
potenza resa all'ambiente	1,8 - 4,7	kW
potenza resa all'acqua	5,8 - 17,1	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0101	%
rendimento (η)	93	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	14	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	1	mg/Nm ³
consumo combustibile	1,67 - 4,79	kg/h
portata in massa dei fumi	8,3 - 14,1	g/s
temperatura dei fumi	67 - 121	°C
tiraggio (depressione al camino)	6	Pa
capacità serbatoio	30	kg
autonomia	17,5 - 6	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	250	*m ²
peso netto	147	kg
peso con imballo	163	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI



(m) = maschio
(f) = femmina



ACCESSORI A RICHIESTA AW EVO


KIT SANITARIO



KIT SANITARIO composto da:

- 1 filtro acqua sanitaria
- 1 sensore flussostato
- 1 scambiatore
- 1 cablaggio elettrico
- 1 motore per valvola deviatrice
- 2 viti TCEI UNI 5931 8,8 - M5X25
- raccorderie e guarnizioni

ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI



CMT 1000/SP - KIT SEPARAZIONE IDRAULICA



CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
mm 340x340hx110 - kg 5,50



CMP 3000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E SECONDARIA PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
mm 380x735hx190 - kg 21,00



KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI
mm 460x230hx90 - kg 6,30



VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"




TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA

SONDE



SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 3 metri
SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 10 metri
SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 20 metri
per installazione con puffer sono neccessarie n°2 sonde

RACCORDO "T"



RACCORDO A "T" ad altezza ridotta con ispezione Ø 8 cm

ACCESSORI PER CANALIZZAZIONE DIRETTA DELL'ARIA PRIMARIA



KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm composto da:

- 2 fascette (Ø 6-17 cm)
- 1 raccordo Ø 6 cm in acciaio verniciato
- 1 tubo flessibile in alluminio Ø 6 cm - 300 cm
- 1 bocchetta in PVC dotata di molla

WI-FI



MODULO WI-FI

INCENTIVO CONTOTERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6

AW22 EVO - stufa ermetica a pellet
per riscaldare l'acqua

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 743,36	€ 1.053,09	€ 1.362,82	€ 1.734,50	€ 2.106,18	€ 2.230,07



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

SUONO



rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

AW EVO

sottile, a pellet per riscaldare l'acqua

dimensioni corpo + rivestimento: L 96 x P 36 x H 117 cm - peso netto corpo + rivestimento: 189 kg



MOKA



GREIGE



Esempio di installazione
con uscita fumi superiore



rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

AW EVO

sottile, a pellet per riscaldare l'acqua

dimensioni corpo + rivestimento: L 96 x P 36 x H 117 cm - peso netto corpo + rivestimento: 204 kg



Esempio di installazione
con uscita fumi superiore



BIANCO



BEIGE



BORDEAUX
LUCIDO

FENDOR



rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

AW EVO

sottile, a pellet per riscaldare l'acqua

dimensioni corpo + rivestimento: L 96 x P 36 x H 117 cm - peso netto corpo + rivestimento: 213 kg



BIANCO




GRIGIO



BEIGE



caldaia a pellet ad alta efficienza per riscaldare l'acqua.

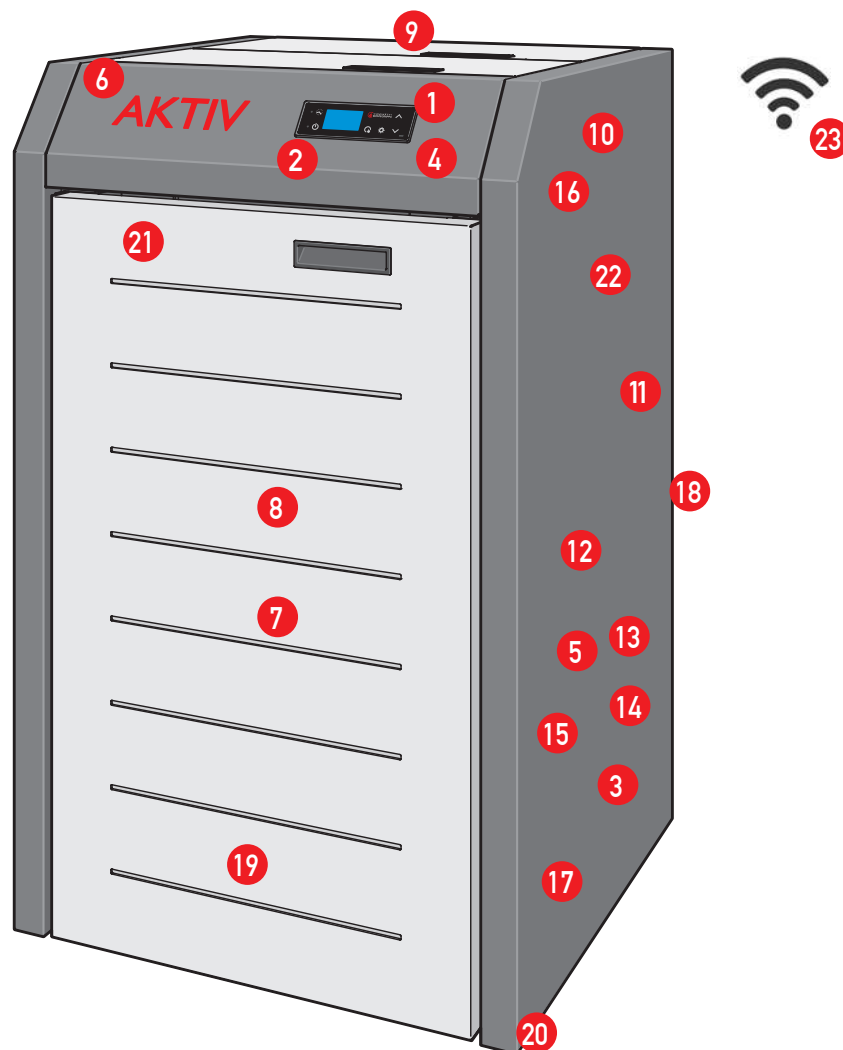

- | | |
|---|--|
| 1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato | 12 Valvola di sicurezza 3 bar |
| 2 Software intuitivo con impostazione sia del funzionamento manuale che del cronotermostato settimanale | 13 Trasduttore di lettura della pressione dell'acqua |
| 3 Kit acqua sanitaria optional | 14 Circolatore integrato ad alta efficienza con gestione elettronica PWM bidirezionale |
| 4 10 livelli di potenza per una garantita modulazione più efficiente | 15 Vaso di espansione della capacità di 8 litri |
| 5 Motoriduttore a rotazione continua | 16 Sonda temperatura dell'acqua di mandata |
| 6 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero con turbolatori movimentabili dall'utente | 17 Sonda temperatura dell'acqua di ritorno |
| 7 Bruciatore cilindrico in acciaio dotato di fori di ingresso dell'aria per la seconda combustione | 18 Scarico fumi posteriore |
| 8 TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione | 19 Cassetto cenere estraibile |
| 9 Serbatoio integrato da 88 kg. | 20 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| 10 Termostato di sicurezza | 21 Sonda temperatura fumi interna |
| 11 Depressimetro di sicurezza | 22 Caldaia da 47 litri |
| | 23 Modulo Wi-Fi optional |

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Silenziosità e massimo **comfort**

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione**

Manutenzione minima e facile: la pulizia della caldaia è semplice e veloce

Alto **rendimento** all'acqua

Flessibilità di installazione grazie alle diverse tipologie di impianto impostabili

Possibilità di impostare la **temperatura** dell'**acqua di esercizio** e di **partenza del circolatore**

Possibilità di collegare i **termostati** e la **sonda temperatura ambiente**

Possibilità di collegare la **sonda temperatura** e di impostare la temperatura del **puffer** e del **boiler** e gestirli contemporaneamente

Gestione ottimale della **valvola a tre vie** per la produzione di acqua calda sanitaria

Possibilità di installare il **kit di produzione acqua calda sanitaria**

Possibilità di **abbinamento** ad altro **generatore**

Possibilità di installare il **kit di separazione** del circuito primario e secondario

Ampia autonomia operativa

Possibilità di alimentare l'apparecchio attraverso un **serbatoio pellet aggiuntivo** da 350 kg. gestito autonomamente dalla scheda elettronica dell'apparecchio

Certificata per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**






caldaia a pellet ad alta efficienza per riscaldare l'acqua.

	AKTIV 23S	AKTIV 28S	AKTIV 35S	
classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	★★★★	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	24,5	28,9	33,3	kW
potenza certificata resa all'acqua	6,3 - 22,6	6,3 - 26,5	6,3 - 30,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0030	0,0050	0,0050	%
rendimento (η)	92	92	92	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	15	15	15	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	1	1	1	mg/Nm ³
consumo combustibile	1,42 - 5,13	1,42 - 6,0	1,42 - 6,97	kg/h
portata in massa dei fumi	5,9 - 13,3	5,9 - 15,7	5,9 - 18,2	g/s
temperatura dei fumi	56 - 96	56 - 111	56 - 127	°C
tiraggio (depressione al camino)	6	6	6	Pa
sez. interna canna fumaria	Ø 120	Ø 120	Ø 120	mm
h. min. canna fumaria	4	4	4	m
capacità serbatoio	88	88	88	kg
autonomia	61,5 - 17	61,5 - 14,5	61,5 - 12,5	h
tubo uscita fumi	Ø 100	Ø 100	Ø 100	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	260	304	350	*m ²
peso netto - peso con imballo	260 - 280	260 - 280	260 - 280	kg


* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 303-5:2012 classe 5 **ECODESIGN** 

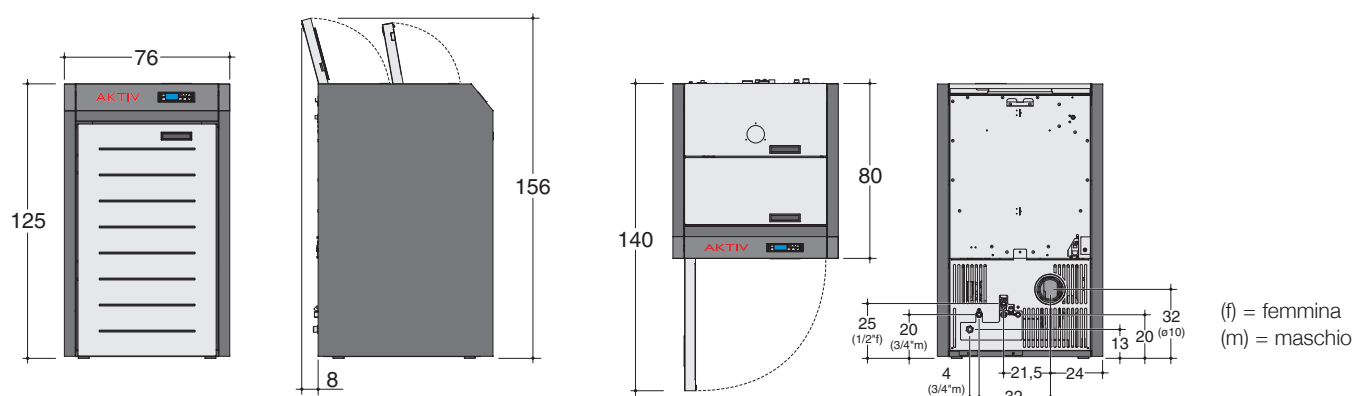


KIT SERBATOIO AUSILIARIO PELLET - KIT COCLEA PER SERBATOIO AUSILIARIO



KIT SERBATOIO AUSILIARIO PELLET (fornito da assemblare)


KIT COCLEA PER SERBATOIO AUSILIARIO composto da:
1 tubo flessibile Ø 8 cm lungh. 50 cm + 1 collettore per innesto
tubi Ø 8 cm + 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) + 1 assieme
sensore livello pellet + 1 coclea carico serbatoio + viterie

KIT SANITARIO



KIT SANITARIO composto da:
- 1 filtro acqua sanitaria
- 1 sensore flussostato
- 1 scambiatore
- 1 cablaggio elettrico
- 1 motore per valvola deviatrice
- 2 viti TCEI UNI 5931 8,8 - M5X25
- raccorderie e guarnizioni

ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI



CMT 1000/SP - KIT SEPARAZIONE IDRAULICA



CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
mm 340x340hx110 - kg 5,50



CMP 3000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E
SECONDARIA PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
mm 380x735hx190 - kg 21,00



KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI
mm 460x230hx90 - kg 6,30



VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"



TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA

SONDE



SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 3 metri
SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 10 metri
SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 20 metri
per installazione con puffer sono neccessarie n°2 sonde

WI-FI



MODULO WI-FI

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 303-5:2012

AKTIV 23S - caldaia a pellet

AKTIV 28S - caldaia a pellet

AKTIV 35S - caldaia a pellet

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 1.464,48	€ 2.074,68	€ 2.684,88	€ 3.417,12	€ 4.149,36	€ 4.393,44
€ 1.717,20	€ 2.432,70	€ 3.148,20	€ 4.006,80	€ 4.865,40	€ 5.151,60
€ 1.976,40	€ 2.799,90	€ 3.623,40	€ 4.611,60	€ 5.599,80	€ 5.929,20




ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

struttura in acciaio verniciato.



Accessorio a richiesta
serbatoio pellet supplementare, reversibile DX/SX
capacità: 350 kg - dimensioni: 74L x 189H x 81P cm
composto da:
KIT SERBATOIO AUSILIARIO PELLET
peso netto 100 kg
KIT COCLEA PER SERBATOIO AUSILIARIO
peso netto 25 kg

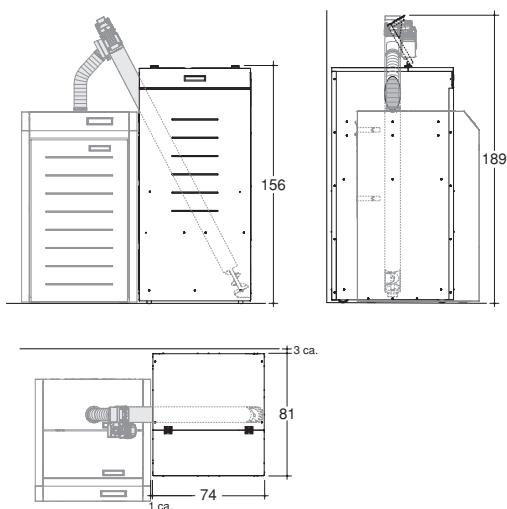



caldaia a pellet autopulente ad alta efficienza di ultima generazione, per riscaldare l'acqua, completa di compattatore cenere e dotata di **SISTEMA3**
Attivo - Automatico - Autopulente

Classe di qualità: 5 stelle ★★★★★.



Sistema di **autopulizia bruciatore** affidabile e robusto

Scambiatore di calore sempre **efficiente**

Massima **praticità di utilizzo**

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Silenziosità e massimo **comfort**

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione**

Manutenzione minima e facile: la pulizia della caldaia è semplice e veloce

Alto **rendimento** all'acqua

Flessibilità di installazione grazie alle diverse tipologie di impianto impostabili

Possibilità di impostare la **temperatura** dell'**acqua di esercizio** e di **partenza del circolatore**

Possibilità di collegare i **termostati** e la **sonda temperatura** ambiente

Possibilità di collegare la **sonda temperatura** e di impostare la temperatura del **puffer** e del **boiler** e gestirli contemporaneamente

Gestione ottimale della **valvola a tre vie** per la produzione di acqua calda sanitaria

Possibilità di installare il **kit di produzione acqua calda sanitaria**

Possibilità di **abbinamento** ad altro **generatore**

Possibilità di installare il **kit di separazione** del circuito primario e secondario

Ampia autonomia operativa

Possibilità di alimentare l'apparecchio attraverso un **serbatoio** pellet **aggiuntivo** da 350 kg. gestito autonomamente dalla scheda elettronica dell'apparecchio

Certificata per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**





Caldaia a pellet autopulente ad alta efficienza di ultima generazione, per riscaldare l'acqua, completa di compattatore cenere e dotata di **SISTEM A3** Classe di qualità: 5 stelle ★★★★★.


SISTEM A3
Attivo - Automatico - Autopulente

	ARTIKA 24	ARTIKA 27	ARTIKA 32	
Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017)	★★★★★	★★★★★	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	22,7	27,1	31,0	kW
potenza certificata resa all'acqua	6,2 - 21,0	6,2 - 25,0	6,2 - 28,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0010	0,0010	0,0020	%
rendimento (η)	92	92	92	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	10	10	10	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	2	1	1	mg/Nm ³
consumo combustibile	1,4 - 4,8	1,4 - 5,7	1,4 - 6,5	kg/h
portata in massa dei fumi	6,1 - 12,5	6,1 - 14,9	6,1 - 17,0	g/s
temperatura dei fumi	57 - 83	57 - 93	57 - 101	°C
tiraggio (depressione al camino)	6	6	6	Pa
sez. interna canna fumaria	Ø 120	Ø 120	Ø 120	mm
h. min. canna fumaria	4	4	4	mm
capacità serbatoio	66	66	66	kg
autonomia	47 - 13,5	47 - 11,5	47 - 10	h
tubo uscita fumi	Ø 100	Ø 100	Ø 100	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	241	287	327	*m ²
peso netto - peso con imballo	300 - 318	300 - 318	300 - 318	kg
dimensioni	L82 x P73 H126			cm

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 303-5:2012 classe 5 **ECODESIGN** 2020

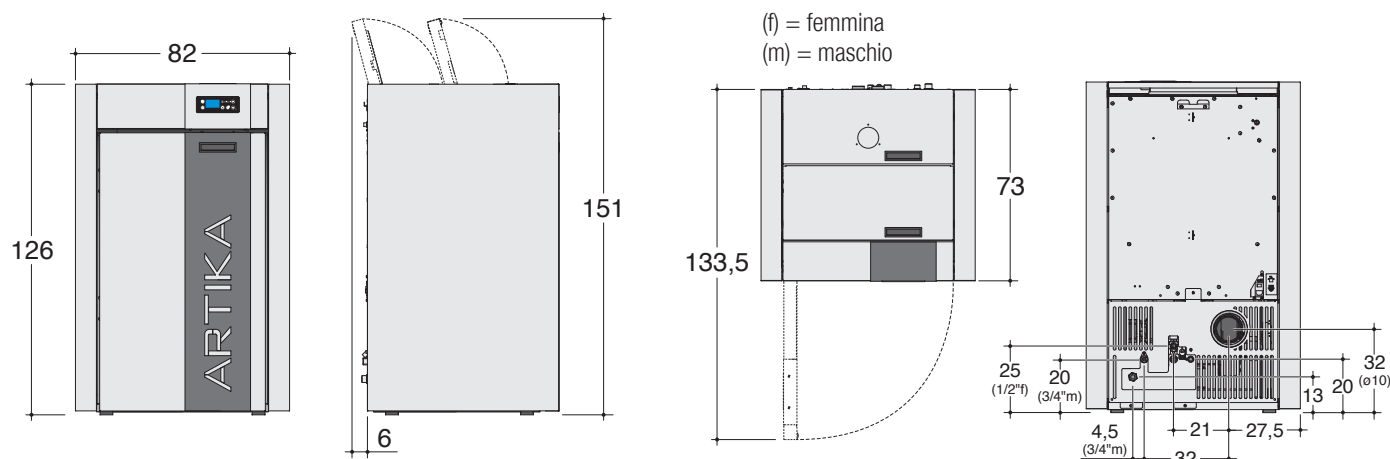


KIT SANITARIO



KIT SANITARIO composto da:

- 1 filtro acqua sanitaria
- 1 sensore flussostato
- 1 scambiatore
- 1 cablaggio elettrico
- 1 motore per valvola deviatrice
- 2 viti TCEI UNI 5931 8,8 - M5X25
- raccorderie e guarnizioni

KIT SERBATOIO AUSILIARIO PELLET - KIT COCLEA PER SERBATOIO AUSILIARIO



KIT SERBATOIO AUSILIARIO PELLET (fornito da assemblare)

KIT COCLEA PER SERBATOIO AUSILIARIO composto da:

1 tubo flessibile Ø 8 cm lung. 50 cm + 1 collettore per innesto
tubi Ø 8 cm + 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) + 1 assieme
sensore livello pellet + 1 coclea carico serbatoio + viterie

ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI



CMT 1000/SP - KIT SEPARAZIONE IDRAULICA



CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE
ACQUA SANITARIA
mm 340x340hx110 - kg 5,50



CMP 3000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIA E
SECONDARIA PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA
mm 380x735hx190 - kg 21,00



KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI
mm 460x230hx90 - kg 6,30



VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"



TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA

SONDE



SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 3 metri

SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 10 metri

SONDA TEMPERATURA BOILER/PUFFER 20 metri

N.B.: per installazione con puffer sono neccessarie n°2 sonde

WI-FI



MODULO WI-FI

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 303-5:2012

	ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
ARTIKA 24 - caldaia a pellet	€ 1.701,00	€ 2.409,75	€ 3.118,50	€ 3.969,00	€ 4.819,50	€ 5.103,00
ARTIKA 27 - caldaia a pellet	€ 2.025,00	€ 2.868,75	€ 3.712,50	€ 4.725,00	€ 5.737,50	€ 6.075,00
ARTIKA 32 - caldaia a pellet	€ 2.308,50	€ 3.270,38	€ 4.232,25	€ 5.386,50	€ 6.540,75	€ 6.925,50




ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

caldaia a pellet autopulente ad alta efficienza di ultima generazione, per riscaldare l'acqua,
completa di compattatore cenere e dotata di **SISTEM A3**

Attivo - Automatico - Autopulente




- 1** Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero
Attivo Automatico Autopulente
con movimento meccanizzato dei turbolatori

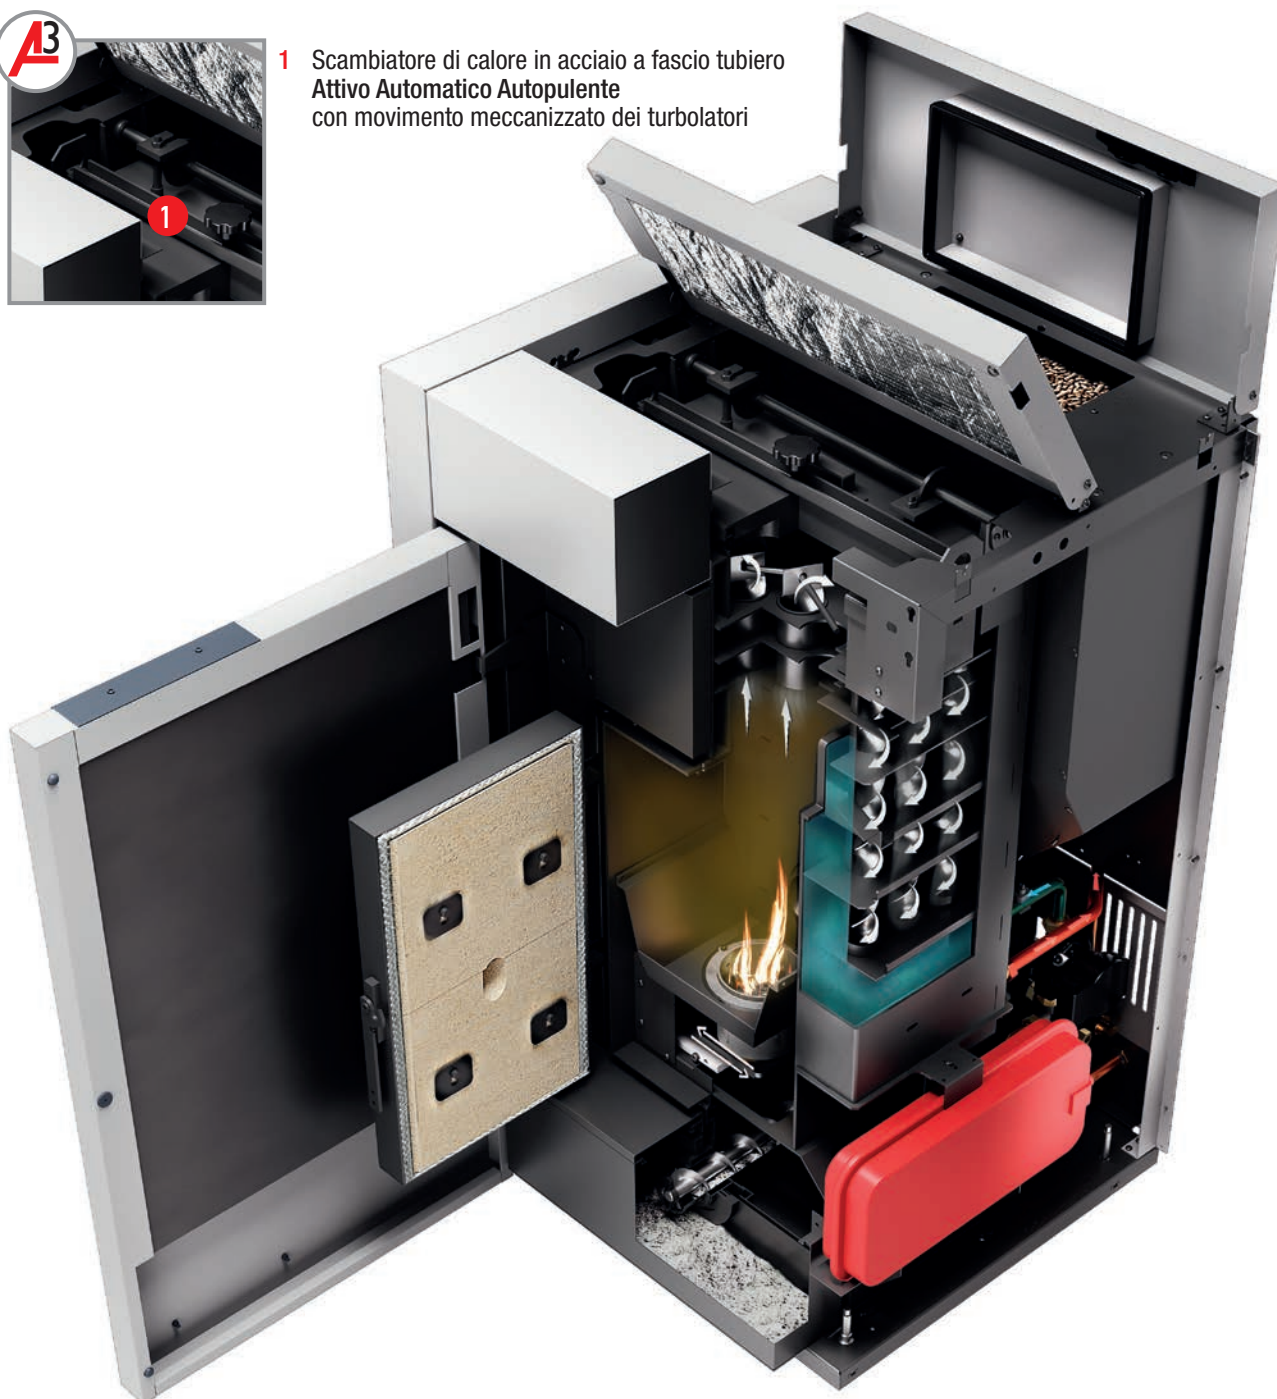

- 2** Nuovo bruciatore in acciaio
Attivo Automatico Autopulente
con movimento meccanizzato
per la rimozione degli incombusti




- 3** Kit compattatore meccanizzato
delle ceneri
Attivo Automatico Autopulente

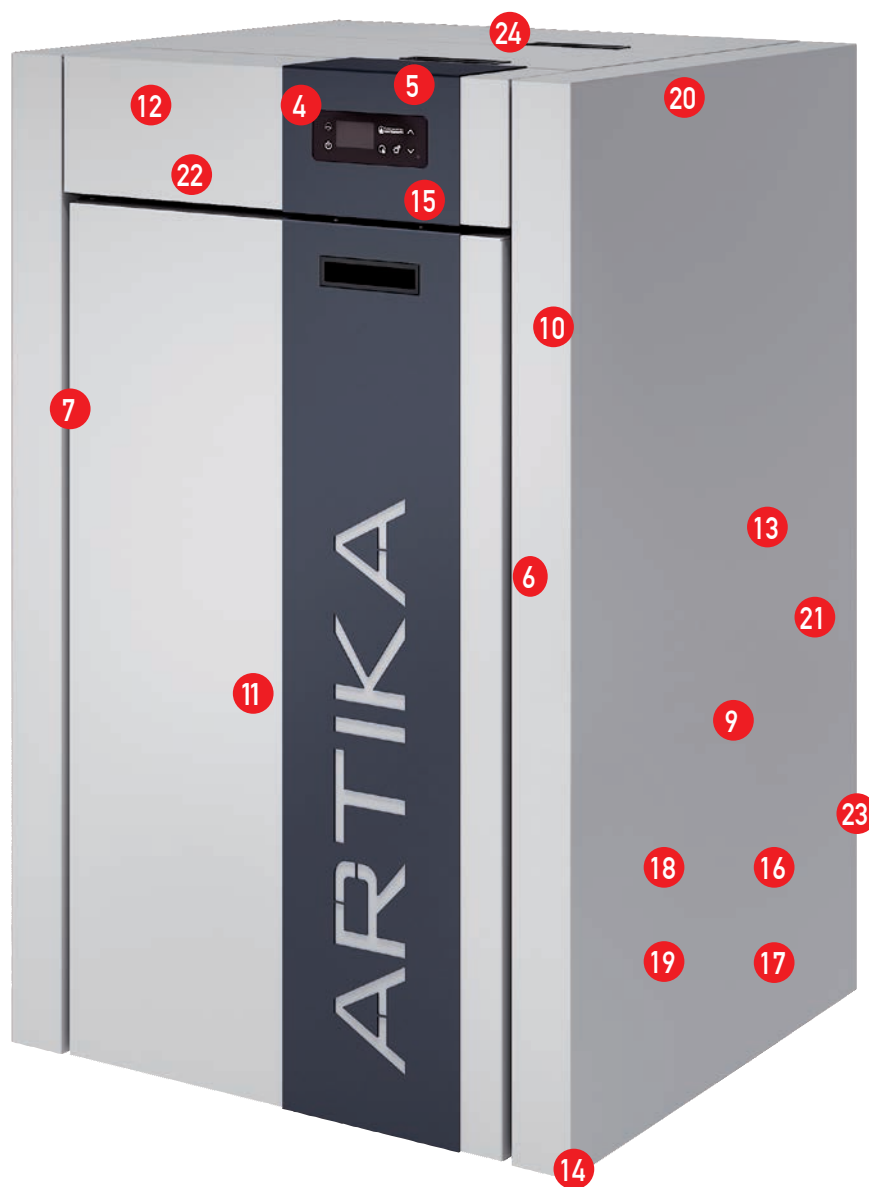

- | | |
|---|---|
| 4 Pannello comandi TOUCH SCREEN | 14 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| 5 Software intuitivo con cronotermostato e possibilità di impostare diverse tipologie d'impianto | 15 10 livelli di potenza per una garantire modulazione più efficiente |
| 6 Motoriduttore a rotazione continua | 16 Valvola di sicurezza 3 bar |
| 7 Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni | 17 Trasduttore di lettura della pressione dell'acqua |
| 8 Modulo Wi-Fi (optional) | 18 Circolatore integrato ad alta efficienza con gestione elettronica PWM bidirezionale |
| 9 Kit acqua sanitaria (optional) | 19 Vaso di espansione della capacità di 8 litri |
| 10 Caldaia da 47 litri | 20 Sonda temperatura dell'acqua di mandata |
| 11 TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione | 21 Sonda temperatura dell'acqua di ritorno |
| 12 Termostato di sicurezza | 22 Sonda temperatura fumi interna |
| 13 Depressimetro di sicurezza | 23 Pratici allacciamenti idraulici |
| | 24 Serbatoio da 66 kg. |

a pellet per riscaldare l'acqua e produrre acqua calda.

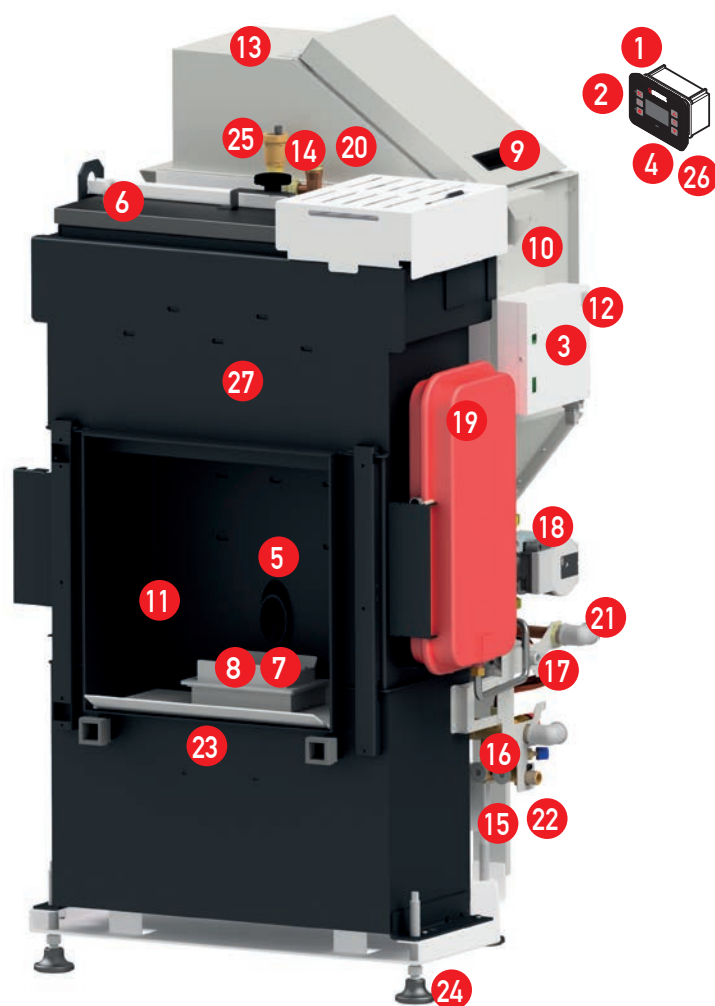

- | | |
|---|---|
| 1 Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato blu | 13 Serbatoio integrato da 40 kg. |
| 2 Software intuitivo con impostazione sia del funzionamento manuale che del cronotermostato settimanale | 14 Termostato di sicurezza |
| 3 Aggiornamento software con chiavetta USB | 15 Depressimetro di sicurezza |
| 4 10 livelli di potenza per una garantita modulazione più efficiente | 16 Valvola di sicurezza 3 bar |
| 5 Motoriduttore a rotazione continua | 17 Trasduttore di lettura della pressione dell'acqua |
| 6 Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero con turbolatori movimentabili dall'utente | 18 Circolatore integrato ad alta efficienza con funzione antiblocco |
| 7 Bruciatore in ghisa (nella potenza da 19 kW) | 19 Vaso di espansione della capacità di 8 litri |
| 8 Bruciatore in acciaio dotato di fori di ingresso dell'aria per la seconda combustione (nella potenza da 27 kw) | 20 Sonda temperatura dell'acqua di mandata |
| 9 Bocca di caricamento del pellet a dx o sx a seconda della versione | 21 Sonda temperatura dell'acqua di ritorno |
| 10 Sensore del livello del pellet | 22 Scarico fumi laterale reversibile |
| 11 Efficiente kit di controllo della combustione (KCC) | 23 Cassetto cenere estraibile |
| 12 AUTOMATIC POWER SYSTEM: modulazione automatica della potenza termica in base agli effettivi fabbisogni dell'ambiente | 24 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento |
| | 25 Funzione antigelo |
| | 26 Funzione stand-by disattivabile |
| | 27 Caldaia da 40 litri |

Personalizzazione ed **adattabilità** ad ogni **tipologia di ambiente**

Possibilità da parte dell'utente di **regolare** la **taratura** della combustione del pellet

Predisposizione per la **canalizzazione dell'aria** comburente

Silenziosità e massimo **comfort**

Riduzione dei **consumi di pellet** per un maggiore risparmio

Riduzione delle **emissioni inquinanti**

Adattabilità massima ad ogni **tipo di pellet**, alla **canna fumaria** e alle diverse **tipologie di installazione**

Manutenzione minima e facile: la pulizia del monoblocco è semplice e veloce

Alto **rendimento** all'acqua

Flessibilità di installazione grazie alle diverse tipologie di impianto impostabili

Possibilità di impostare la **temperatura dell'acqua di esercizio** e di **partenza del circolatore**

Possibilità di collegare i **termostati** e la **sonda temperatura ambiente**

Possibilità di collegare la **sonda temperatura** e di impostare la temperatura del **puffer**

Possibilità di collegare la **sonda temperatura** e di **impostare la temperatura del boiler**

Gestione ottimale della **valvola a tre vie** per la produzione di acqua calda sanitaria

Possibilità di installare il **kit di produzione acqua calda sanitaria**

Possibilità di **abbinamento** ad altro **generatore**

Possibilità di installare il **kit di separazione** del circuito primario e secondario

Ampia autonomia operativa

Certificato per ottenere i benefici del **Conto Termico 2.0** e delle **detrazioni fiscali**






a pellet per riscaldare l'acqua e produrre acqua calda.

il monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 pannello comandi su scatola di alloggiamento a parete con placca di finitura e cavo di collegamento da 6 m.
- 1 kit idraulico per riscaldamento - 1 curva 25° Ø10 (solo MB Pellet W Dx) - 1 cavallotto (solo MB Pellet W Dx)


da aggiungere obbligatoriamente il kit porta



KIT PORTA QUADRO (KPQ)



KIT PORTA VERTICALE (KPV)



KIT PORTA ORIZZONTALE (KPO)

MB PELLET W27

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	29,3	kW
potenza certificata	6,5 - 27,0	kW
potenza resa all'ambiente	2,5 - 4,0	kW
potenza resa all'acqua	4,0 - 23,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0032	%
rendimento (η)	92	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	8	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	5	mg/Nm ³
consumo combustibile	1,40 - 6,30	kg/h
portata in massa dei fumi	8,6 - 16,1	g/s
temperatura dei fumi	76 - 144	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
sez. interna canna fumaria	Ø 120	mm
h min. canna fumaria	4	m
capacità serbatoio	40	kg
autonomia	28,5 - 6	h
tubo uscita fumi	Ø 100	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	310	*m ²
peso netto - peso con imballo	195 - 213	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 14785 **ECODESIGN** 2022

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785


Caminetto a pellet
MB PELLET W27
per riscaldare l'acqua

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 794,96	€ 1.126,19	€ 1.457,42	€ 1.854,90	€ 2.252,37	€ 2.384,87




ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

accessori supplementari a richiesta pag. 254-255


KIT SANITARIO	
	KIT SANITARIO composto da: - 1 filtro acqua sanitaria - 1 sensore flussostato - 1 scambiatore - 1 cablaggio elettrico - 1 motore per valvola deviatrice - 2 viti TCEI UNI 5931 8,8 - M5X25 - raccorderie e guarnizioni
ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI	
	CMT 1000/SP - KIT SEPARAZIONE IDRAULICA
	CMP 4000 - KIT PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA mm 340x340hx110 - kg 5,50
	CMP 3000 - KIT DI SEPARAZIONE CIRCUITO PRIMARIO E SECONDARIO E PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA mm 380x735hx190 - kg 21,00
	KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI mm 460x230hx90 - kg 6,30
	VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"
	TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA
SONDE	
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE/BOILER/PUFFER 3 metri
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE/BOILER/PUFFER 10 metri
	SONDA TEMPERATURA AMBIENTE/BOILER/PUFFER 20 metri

dimensioni con kit porta quadro installato


MB PELLET W SX + KPQ

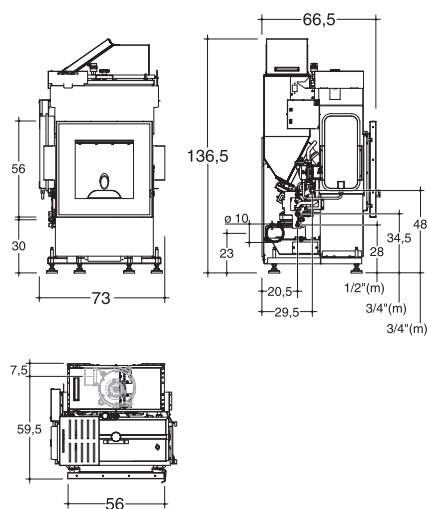

MB PELLET W DX + KPQ

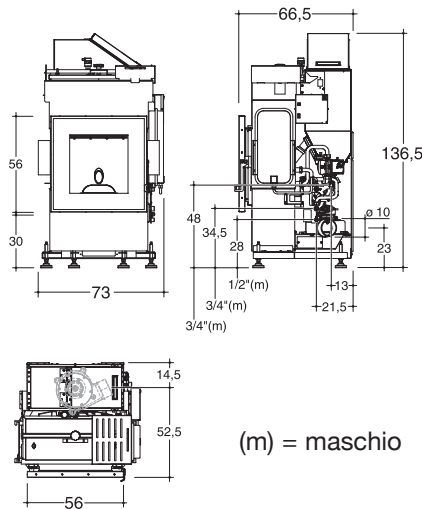

(m) = maschio

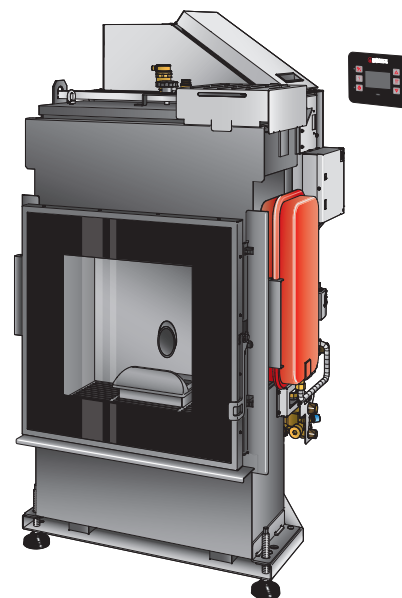

ESSENTIAL Q



cornice in acciaio verniciato nero.


caratteristiche

MB PELLET W SX


a pellet per riscaldare l'acqua caricamento a sinistra

MB PELLET W DX

a pellet per riscaldare l'acqua caricamento a destra



lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete

ESSENTIAL V



cornice in acciaio verniciato nero.


caratteristiche

MB PELLET W SX


a pellet per riscaldare l'acqua caricamento a sinistra

MB PELLET W DX

a pellet per riscaldare l'acqua caricamento a destra



lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete

cornice in acciaio verniciato nero.


caratteristiche

MB PELLET W SX


a pellet per riscaldare l'acqua caricamento a sinistra

MB PELLET W DX

a pellet per riscaldare l'acqua caricamento a destra



lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete



VINCENT VAN GOGH
PAUL SIGNAC
PAUL GAGLIUN
WASSILY KANDINSKY
MARCEL DUCHAMP



TECNOLOGIA EGR & CGC:

Nuovi inserti a pellet

Più evoluti. Più puliti. Più sostenibili.



Questa nuova tecnologia, rivoluziona il riscaldamento domestico portando nelle case l'innovazione ispirata al mondo automotive: i nostri nuovi inserti a pellet MIGLIO EP e AZIMUT EP uniscono il sistema **EGR** (Exhaust Gas Recirculation) ricircolo dei gas di scarico a quello **CGC** (Controlled Gasification Combustion), combustione a gassificazione controllata per offrire comfort, efficienza e rispetto dell'ambiente.

Aria più pulita, emissioni ridotte


Il ricircolo dei gas di scarico e la gassificazione controllata permettono di abbattere drasticamente le emissioni di particolato primario (PP), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO). Così il calore diventa non solo più efficiente, ma anche più amico dell'ambiente.

Tecnologia che lavora per te

Una speciale camera d'aria avvolge la fiamma, portando ossigeno ai livelli più alti della combustione. Nello stesso tempo, un condotto dedicato reintroduce parte dei fumi nella camera di combustione, aumentando e migliorando il rendimento e riducendo gli sprechi di energia.

Il calore del futuro, oggi

MIGLIO EP e AZIMUT EP sono inserti a pellet senza compromessi. Ecologici, performanti e progettati per chi vuole vivere il comfort domestico in modo consapevole.

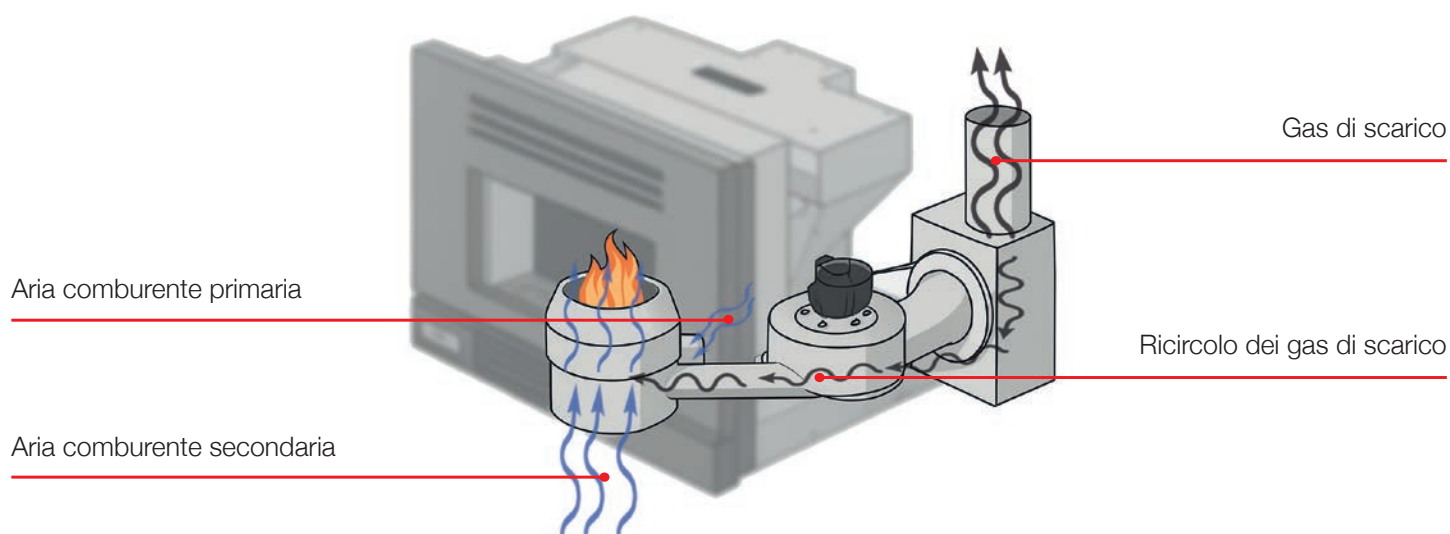

AZIMUT

il nuovo sistema di riscaldamento che arreda ed ottimizza gli spazi.




Gli **inserti a pellet AZIMUT** sono disponibili in due versioni: la prima da 9,4 kw ad aria calda ventilata (AZIMUT 9V EP) e una seconda da 10,5 kw ad aria calda ventilata e canalizzata (AZIMUT 11X EP).

Entrambe si accompagnano a diverse porte estetiche in vetro “effetto wonder”: da 70 centimetri (KPV 70P) e da 80 centimetri (KPV 80P) piane e da 80 centimetri (KPV 80C) curva che si adattano armoniosamente a qualsiasi arredamento della casa.

La caratteristica del vetro “**effetto wonder**” è quella, ad inserto spento, di non far vedere l'interno del prodotto rendendolo un perfetto complemento di arredo mentre ad inserto funzionante, rende la fiamma viva e luminosa facendo riscoprire il piacere della visione del fuoco.

Entrambi i modelli sono dotati di:

- radiocomando touch screen retroilluminato con funzione di termostato ambiente per la gestione e il controllo del funzionamento e del comfort da qualsiasi posizione della stanza
- sensore di rilevamento che avvisa della riserva del pellet permettendo di ricaricare il serbatoio a prodotto acceso ed evitando l'attesa di tutta la fase dello spegnimento e riaccensione
- TUTOR per un efficace sistema di controllo della combustione
- deflettore fumi in vermiculite riflettente e schienale in ghisa per l'ottimizzazione della combustione aumentandone il rendimento
- ad apparecchio spento, facile sistema di caricamento del pellet ad estrazione grazie ad una leva di sgancio posta sul frontale dell'apparecchio. In alternativa due pratici ed ergonomici kit accessori di caricamento:
 - il primo mediante cassetto superiore nascosto alla vista dalla porta estetica,
 - il secondo tramite tramoggia di carico posta sulla parte superiore del prodotto che consente il caricamento laterale del pellet.

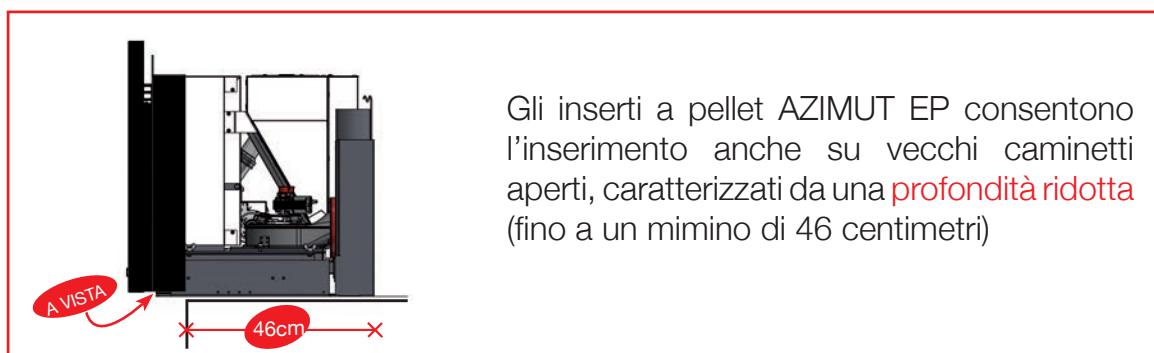



Inserto a pellet ad aria calda ventilata.
Struttura in acciaio verniciato.

MIGLIO EP

Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	9,4	kW
potenza certificata	3,9 - 8,4	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0067	%
rendimento (η)	90	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	7	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	5	mg/Nm ³
consumo combustibile	0,89 - 1,93	kg/h
portata in massa dei fumi	5,0 - 6,3	g/s
temperatura dei fumi	101 - 157	°C
tiraggio (depressione al camino)	9	Pa
capacità serbatoio	15,0	kg
autonomia	16,5 - 7,5	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	96	*m ²
peso netto	104	kg
peso con imballo	115	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278




- Funzionamento manuale e con orologio di programmazione
- Uscita fumi superiore con raccordo a "T" integrato
- Schienale del focolare removibile
- Bruciatore in ghisa
- Telecomando (optional)
- Modulo Wi-Fi (optional)
- Kit tramoggia di carico (optional)
- Kit cornice di compensazione (optional)
- Kit piedistallo di sostegno (optional)

ACCESSORI A RICHIESTA

TELECOMANDO AD INFRAROSSI	
MODULO WI-FI	
TRAMOGGIA DI CARICO	
KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE cm 15	
PIEDISTALLO DI SOSTEGNO ad altezza variabile	

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022 A

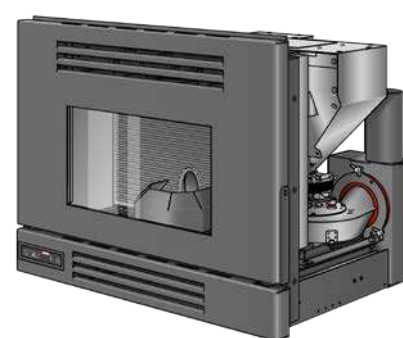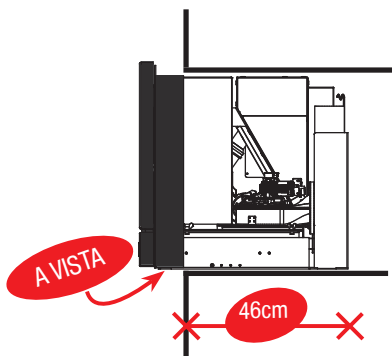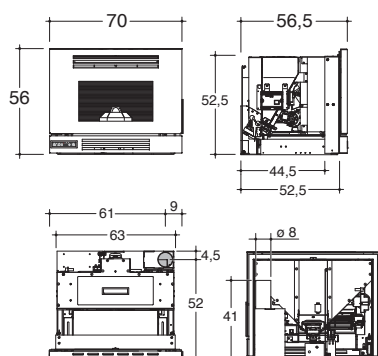

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 EN 16510-1 EN 16510-2-6

MIGLIO EP inserto a pellet
ad aria calda ventilata

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 513,33	€ 727,22	€ 941,10	€ 1.197,77	€ 1.454,43	€ 1.539,99



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



installazione a FILO



installazione a VISTA

Esempio di installazione inserto a pellet MIGLIO su caminetto esistente.

AZIMUT

IL NUOVO INSERTO A PELLET



AZIMUT "effetto wonder" con Kit Porta Vetro Piana



AZIMUT "effetto wonder" con Kit Porta Vetro Curva

AZIMUT, il nuovo sistema di riscaldamento che arreda ed ottimizza gli spazi.

Gli inserti a pellet AZIMUT sono disponibili in due versioni: la prima da 9,4 kW ad aria calda ventilata (AZIMUT 9V EP) e una seconda da 10,5 kW ad aria calda ventilata e canalizzata (AZIMUT 11X EP).


Entrambe si accompagnano a diverse porte estetiche in vetro “effetto wonder”: da 70 centimetri (KPV 70P) e da 80 centimetri (KPV 80P) piane e da 80 centimetri (KPV 80C) curva che si adattano armoniosamente a qualsiasi arredamento della casa.


La caratteristica del vetro “effetto wonder” è quella, ad inserto spento, di non far vedere l'interno del prodotto rendendolo un perfetto complemento di arredo mentre ad inserto funzionante, rende la fiamma viva e luminosa facendo riscoprire il piacere della visione del fuoco.

Entrambi i modelli sono dotati di:

- radiocomando touch screen retroilluminato con funzione di termostato ambiente per la gestione e il controllo del funzionamento e del comfort da qualsiasi posizione della stanza
- sensore di rilevamento che avvisa della riserva del pellet permettendo di ricaricare il serbatoio a prodotto acceso ed evitando l'attesa di tutta la fase dello spegnimento e riaccensione
- TUTOR per un efficace sistema di controllo della combustione
- deflettore fumi in vermiculite riflettente e schienale in ghisa per l'ottimizzazione della combustione aumentandone il rendimento
- ad apparecchio spento, facile sistema di caricamento del pellet ad estrazione grazie ad una leva di sgancio posta sul frontale dell'apparecchio. In alternativa due pratici ed ergonomici kit accessori di caricamento: il primo mediante cassetto superiore nascosto alla vista dalla porta estetica, il secondo tramite tramoggia di carico posta sulla parte superiore del prodotto che consente il caricamento laterale del pellet.



Inoltre la versione canalizzata da 10,5 kW prevede di serie il kit di canalizzazione aria calda (ventilatore radiale centrifugo ad alta portata, tubo estensibile e flessibile in alluminio diametro 8 centimetri lunghezza 3 metri, tramoggia e griglia di colore bianco).

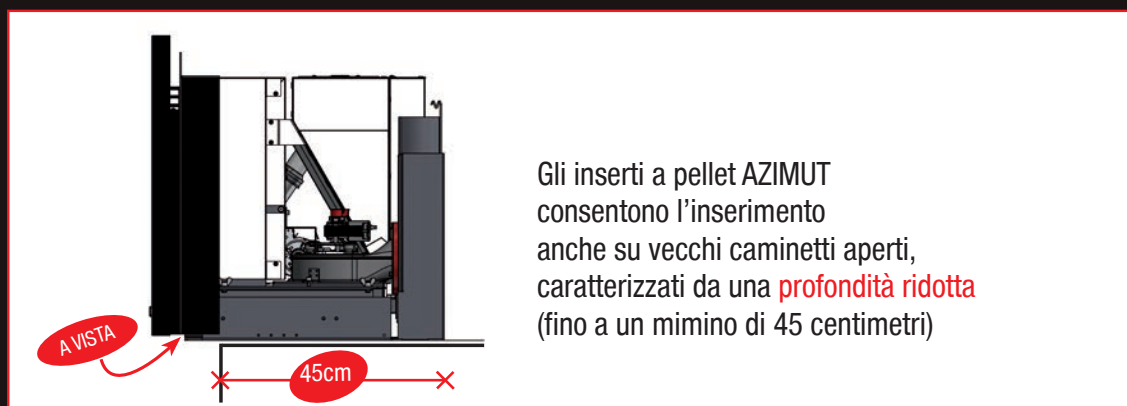

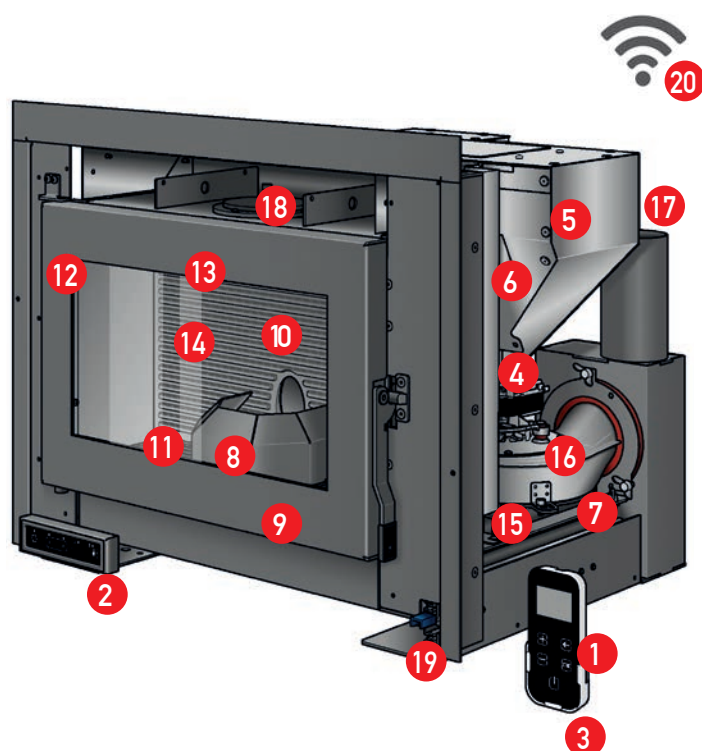


- 1 Radiocomando con icone digitali e display grafico TOUCH SCREEN retro illuminabile, dotato di rilevatore di temperatura ambiente.
- 2 Pannello comandi di emergenza per l'utilizzo in assenza di radiocomando
- 3 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione ECO STOP STAND BY per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno
- 4 Motoriduttore a rotazione continua per un controllo migliore della combustione e per una maggiore silenziosità
- 5 Capiente serbatoio pellet da 15 kg con chiusura
- 6 Sensore livello pellet con segnale di riserva
- 7 Ricircolo dei gas di scarico (EGR)
- 8 Bruciatore cilindrico in ghisa dotato di convogliatore aria di gassificazione (CGC)
- 9 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni
- 10 TUTOR efficiente sistema di controllo della combustione
- 11 Camera di combustione dotata di griglia focolare
- 12 Porta della camera di combustione dotata di ingresso aria per la pulizia del vetro ceramico
- 13 Deflettore fumi in vermiculite riflettente
- 14 Moderno schienale in ghisa dotato di alette interne per un maggiore scambio termico
- 15 Comodi portelli di ispezione per le manutenzioni periodiche
- 16 Estrattore fumi in posizione orizzontale
- 17 Uscita fumi superiore con raccordo a "T" integrato
- 18 Ventilatore tangenziale dell'aria calda
- 19 Guide laterali scorrevoli con dispositivo di sgancio per la completa estrazione dell'inserito
- 20 Modulo Wi-Fi (optional)


KPV 70P
Kit Porta Vetro 70 cm Piana

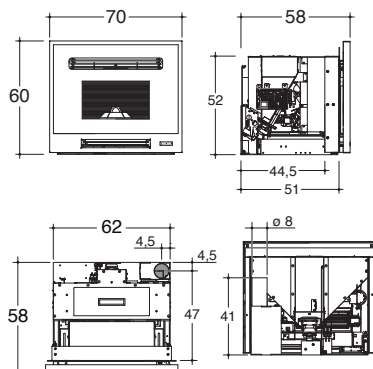

KPV 80P
Kit Porta Vetro 80 cm Piana

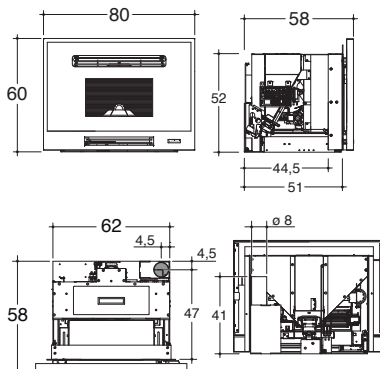

KPV 80C
Kit Porta Vetro 80 cm Curva

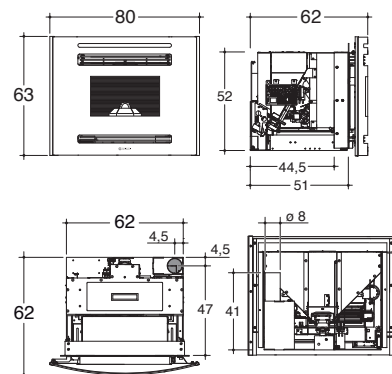

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-6

AZIMUT 9V EP inserto a pellet
ad aria calda ventilata

ZONA
CLIMATICA A

€ 513,33

ZONA
CLIMATICA B

€ 727,22

ZONA
CLIMATICA C

€ 941,10

ZONA
CLIMATICA D

€ 1.197,77

ZONA
CLIMATICA E

€ 1.454,43

ZONA
CLIMATICA F

€ 1.539,99



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



Inserto a pellet ad aria calda ventilata.
Struttura in acciaio verniciato.

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022



AZIMUT 9V EP

Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	9,4	kW
potenza certificata	3,9 - 8,4	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0067	%
rendimento (η)	90	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	7	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	5	mg/Nm ³
consumo combustibile	0,89 - 1,93	kg/h
portata in massa dei fumi	5,0 - 6,3	g/s
temperatura dei fumi	101 - 157	°C
tiraggio (depressione al camino)	9	Pa
capacità serbatoio	15,0	kg
autonomia	16,5 - 7,5	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria combustione	30 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	96	*m ²
peso netto	86	kg
peso con imballo	97	kg


* con le condizioni riportate a pagina 278

ACCESSORI A RICHIESTA

MODULO WI-FI



CASSETTO DI CARICO SUPERIORE



TRAMOGGIA DI CARICO



KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE cm 15



PIEDISTALLO DI SOSTEGNO ad altezza variabile



KIT DI AERAZIONE composto da due griglie di colore bianco, verniciabili da parte del cliente in altri colori



in foto AZIMUT 9V EP con Kit Porta Vetro 70 cm Piana "effetto wonder" (KPV 70P)




caratteristiche

AZIMUT 9V EP - KIT PORTA VETRO 70 PIANA



AZIMUT 9V EP - KIT PORTA VETRO 80 PIANA

AZIMUT 9V EP - KIT PORTA VETRO 80 CURVA

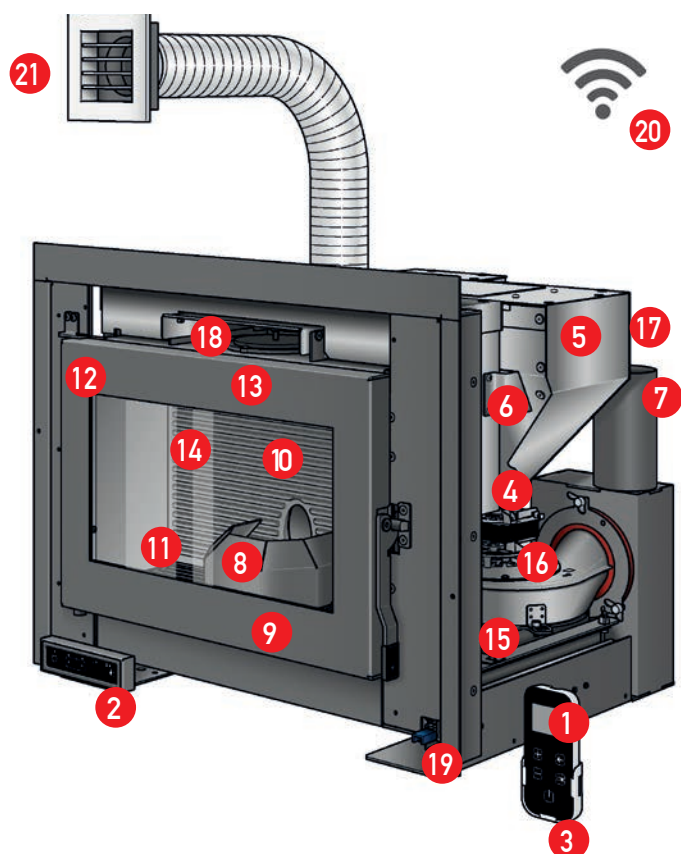


- 1 Radiocomando con icone digitali e display grafico TOUCH SCREEN retro illuminabile, dotato di rilevatore di temperatura ambiente.
- 2 Pannello comandi di emergenza per l'utilizzo in assenza di radiocomando
- 3 Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione ECO STOP STAND BY per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno
- 4 Motoriduttore a rotazione continua per un controllo migliore della combustione e per una maggiore silenziosità
- 5 Capiente serbatoio pellet da 15 kg con chiusura
- 6 Sensore livello pellet con segnale di riserva
- 7 Ricircolo dei gas di scarico (EGR)
- 8 Bruciatore cilindrico in ghisa dotato di convogliatore aria di gassificazione (CGC)
- 9 Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce sempre perfette accensioni
- 10 TUTOR efficiente sistema di controllo della combustione
- 11 Camera di combustione dotata di griglia focolare
- 12 Porta della camera di combustione dotata di ingresso aria per la pulizia del vetro ceramico
- 13 Deflettore fumi in vermiculite riflettente
- 14 Moderno schienale in ghisa dotato di alette interne per un maggiore scambio termico
- 15 Comodi portelli di ispezione per le manutenzioni periodiche
- 16 Estrattore fumi in posizione orizzontale
- 17 Uscita fumi superiore con raccordo a "T" integrato
- 18 Ventilatore tangenziale dell'aria calda frontale
- 19 Guide laterali scorrevoli con dispositivo di sgancio per la completa estrazione dell'inserto
- 20 Modulo Wi-Fi (optional)
- 21 KIT CANALIZZAZIONE ARIA CALDA DI SERIE dotato di ventilatore radiale centrifugo ad alta portata, tubo flessibile estensibile in alluminio Ø 8 cm lunghezza 3 metri, tramoggia e griglia di colore bianco


KPV 70P
Kit Porta Vetro 70 cm Piana

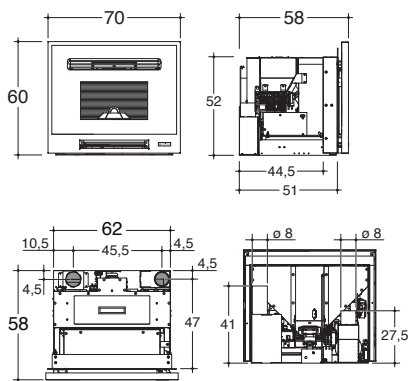

KPV 80P
Kit Porta Vetro 80 cm Piana

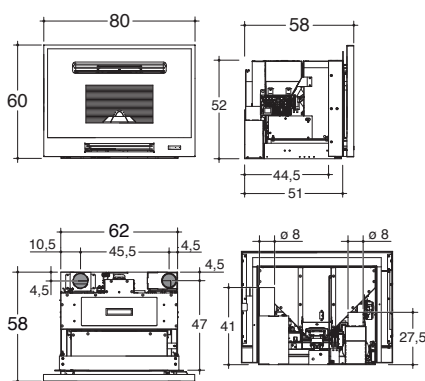

KPV 80C
Kit Porta Vetro 80 cm Curva

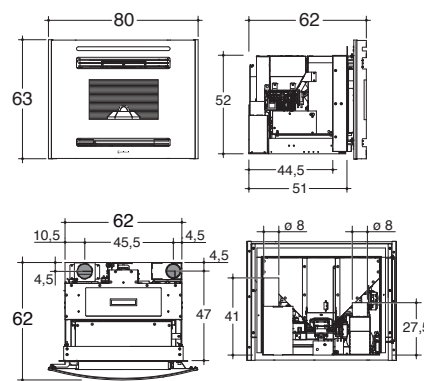

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN I6510-1 EN I6510-2-6

AZIMUT 11X EP inserto a pellet
ad aria calda ventilata e canalizzata

ZONA
CLIMATICA A

€ 540,46

ZONA
CLIMATICA B

€ 765,65

ZONA
CLIMATICA C

€ 990,84

ZONA
CLIMATICA D

€ 1.261,07

ZONA
CLIMATICA E

€ 1.531,30

ZONA
CLIMATICA F

€ 1.621,38



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



Inserto a pellet ad aria calda ventilata e canalizzata.
Struttura in acciaio verniciato.

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-6 ECODESIGN 2022



AZIMUT 11X EP

Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	10,5	kW
potenza certificata	3,9 - 9,4	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0083	%
rendimento (η)	90	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	9	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	7	mg/Nm ³
consumo combustibile	0,89 - 2,17	kg/h
portata in massa dei fumi	5,0 - 6,7	g/s
temperatura dei fumi	101 - 170	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	Pa
capacità serbatoio	15	kg
autonomia	16,5 - 6,5	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria combustione	30 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	108	*m ²
peso netto	92	kg
peso con imballo	103	kg


* con le condizioni riportate a pagina 278

ACCESSORI A RICHIESTA

MODULO WI-FI



CASSETTO DI CARICO SUPERIORE



TRAMOGGIA DI CARICO



KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE cm 15



PIEDISTALLO DI SOSTEGNO ad altezza variabile



KIT DI AERAZIONE composto da due griglie di colore bianco, verniciabili da parte del cliente in altri colori



in foto AZIMUT 11X EP con Kit Porta Vetro 80 cm Curva "effetto wonder" (KPV 80C)

caratteristiche

AZIMUT 11X EP - KIT PORTA VETRO 70 PIANA

AZIMUT 11X EP - KIT PORTA VETRO 80 PIANA

AZIMUT 11X EP - KIT PORTA VETRO 80 CURVA



Stufa a legna ad aria calda ventilata con rivestimento in maiolica di forma arrotondata con la lavorazione dei fianchi che riprende il motivo estetico della porta in ghisa. Elementi frontali in ghisa verniciati nero.

PIROGA

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	9,4	kW
potenza certificata	8,4	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,028	%
rendimento (η)	89	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	13	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	15	mg/Nm ³
consumo combustibile	2,16	kg/h
portata in massa dei fumi	7,4	g/s
temperatura dei fumi	140	°C
tiraggio (depressione al camino)	9	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	96	*m ²
peso netto	194	kg
peso con imballo	214	kg
dimensioni:	L 57 x P 56 x H 109	cm

* con le condizioni riportate a pagina 278

- Sistema di ventilazione intelligente con tre modalità di funzionamento:
 - Smart, massima sicurezza, il ventilatore si avvia automaticamente
 - Comfort, massima silenziosità, il ventilatore è in funzione alla minima velocità
 - Power, massima potenza, il ventilatore è in funzione ad alta velocità
- Camera di combustione in refrattario e vermiculite
- Registro di regolazione della combustione
- Griglia caduta cenere in ghisa
- Uscita fumi verticale
- Cassetto cenere estraibile
- Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

LE CERTIFICAZIONI



BIANCO
LUCIDO



BORDEAUX
LUCIDO



CREMA

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 EN 13240

PIROGA - stufe a legna
ad aria calda ventilata

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 513,33	€ 727,22	€ 941,10	€ 1.197,77	€ 1.454,43	€ 1.539,99



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



Stufa a legna ad aria calda ventilata.



1 Camera di combustione in refrattario CMtech®2

2 Fianchi e schienale in CMtech®2

3 Registro di regolazione della combustione

4 Regolatore velocità ventilatore

5 Griglia caduta cenere in ghisa

6 Uscita fumi verticale o posteriore

7 Cassetto cenere estraibile

8 Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

9 Ventilatore aria ambiente centrifugo

10 Tubo uscita fumi in dotazione, Ø 15 cm lunghezza 100 cm

Estetica gradevole

Ottimizzazione spazi di ingombro

Durata maggiore, garantita dall'utilizzo della ghisa

Riduzione dei consumi di legna per un maggiore risparmio

Riduzione delle emissioni inquinanti

Manutenzione minima e facile: la pulizia della stufa è semplice e veloce

Regolazione del ventilatore

Certificata per ottenere i benefici del Conto Termico 2.0 e delle detrazioni fiscali






Stufa a legna ad aria calda ventilata.

LH11V

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	11,0	kW
potenza certificata	9,4	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,076	%
rendimento (η)	85,1	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	15	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	45	mg/Nm ³
consumo combustibile	2,67	kg/h
portata in massa dei fumi	8,3	g/s
temperatura dei fumi	199	°C
tiraggio (depressione al camino)	10	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	108	*m ²
peso netto	127	kg
peso con imballo	139	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

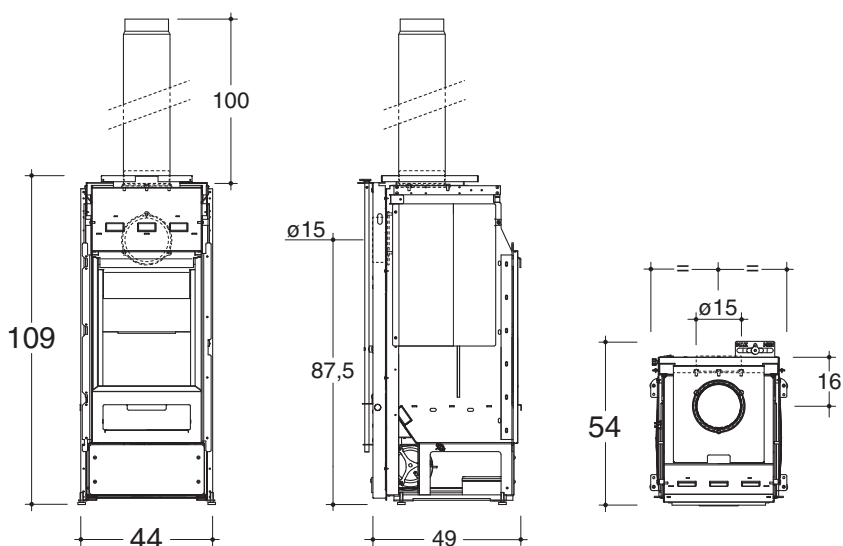

ACCESSORI A RICHIESTA LHV

TAPPO COPRIFORO IN ACCIAIO VERNICIATO (da applicare se installato con uscita fumi posteriore)



 NERO

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 13240

LH11V - stufa a legna
ad aria calda ventilata

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 540,46	€ 765,65	€ 990,84	€ 1.261,07	€ 1.531,30	€ 1.621,38



I dati tecnici di omologazione qui pubblicati e validi per l'ottenimento dell'Incentivo Conto Termico sono relativi esclusivamente ad una installazione con l'uscita fumi superiore utilizzando il tubo Ø 150 mm lungo 100 cm in dotazione. L'eventuale installazione con uscita fumi effettuata tramite la predisposizione posteriore non dà diritto all'Incentivo Conto Termico.

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

NOIR XW

rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche

LH11V

a legna ad aria calda ventilata

dimensioni corpo + rivestimento: L 48 x P 51 x H 109 cm - peso netto corpo + rivestimento: 156 kg







Stufa a legna dalle importanti dimensioni, ermetica ad aria calda ventilata, canalizzabile (solo ML13V). Abbinabile a più rivestimenti della serie M.

ML13V



Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	13,9	kW
potenza certificata	12,2	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,047	%
rendimento (η)	88	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	10	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	24	mg/Nm ³
consumo combustibile	3,2	kg/h
portata in massa dei fumi	9,0	g/s
temperatura dei fumi	177	°C
tiraggio (depressione al camino)	7	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	140	*m ²
peso netto	125	kg
peso con imballo	136	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278









LE CERTIFICAZIONI

CE EN 13240 ECODESIGN 2022 

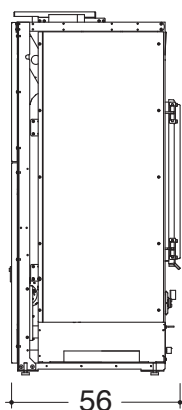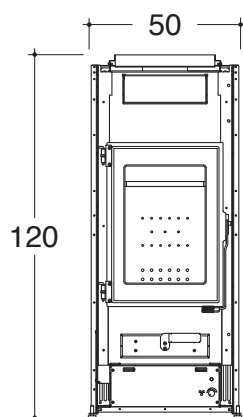

a. Ingresso aria comburente
c. Uscita aria calda canalizzabile (optional)

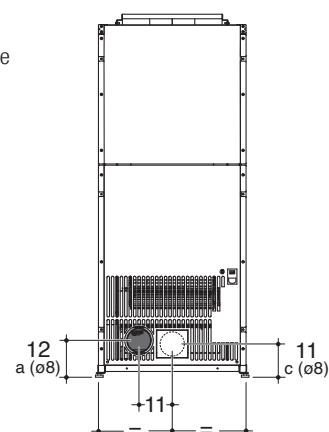

	KIT CANALIZZAZIONE ARIA CALDA composto da: - ventilatore radiale centrifugo - raccorderie - viti - cablaggio elettrico - regolatore velocità ventilatore
	KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA composto da: - 1 spezzone da 300 cm tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 1 tramoggia porta bocchetta uscita aria calda Ø 8 cm (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B) - 1 bocchetta orientabile uscita aria calda - 2 fascette stringitubo
	BOCCHETTA CON TRAMOGGIA Ø 8 cm bocchetta orientabile in alluminio verniciato bianco per uscita aria calda, completa di tramoggia in acciaio verniciato nero (con innesto inferiore: figura A - con innesto posteriore: figura B).
	KIT ARIA PRIMARIA composto da: - 2 fascette (Ø 6-17 cm) - 1 raccordo Ø 8 cm in acciaio verniciato - 1 tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 300 cm - 1 bocchetta in PVC dotata di molla

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 13240

ML13V - stufe a legna
ermetica ad aria calda ventilata,
canalizzabile

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 603,35	€ 854,74	€ 1.106,13	€ 1.407,81	€ 1.709,48	€ 1.810,04



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

NOIR M

rivestimento e struttura in acciaio verniciato.



caratteristiche

ML

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 58 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 160 kg

TILE M

rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.



caratteristiche

ML

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 58 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 160 kg

BOMA M

rivestimento e struttura in acciaio verniciato dalla porta arrotondata.



caratteristiche

ML

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 58 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 160 kg

ALPINA M

rivestimento e top in maiolica e struttura in acciaio verniciato.



caratteristiche

ML

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 58 x H 120 cm - peso netto corpo + rivestimento: 160 kg

DESIRÉE RTC



struttura in ghisa verniciata grigio antracite. Uscita fumi superiore.

caratteristiche	kW	colore
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni: L 60 x P 38 x H 72 cm	8,0	grigio antracite

LE CERTIFICAZIONI



classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	10,3	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,1000	%
rendimento (η)	77	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	30	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	100	mg/Nm ³
consumo combustibile	2,6	kg/h
portata in massa dei fumi	7,8	g/s
temperatura dei fumi	340	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ciocchi di legna fino a	56	cm
sup. riscaldabile	105	*m ²
peso netto	118	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278



CAMILLE



struttura in ghisa verniciata grigio antracite. Uscita fumi superiore.

caratteristiche	kW	colore
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni: L 48 x P 38 x H 83 cm	8,0	grigio antracite

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-1 ECODESIGN 2022



classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	9,6	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,1000	%
rendimento (η)	79	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	24	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	57	mg/Nm ³
consumo combustibile	2,6	kg/h
portata in massa dei fumi	6,6	g/s
temperatura dei fumi	252	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ciocchi di legna fino a	34	cm
sup. riscaldabile	92	*m ²
peso netto	80	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278



CLAUDINE



struttura in ghisa verniciata grigio antracite. Uscita fumi superiore o posteriore.

caratteristiche	kW	colore
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni: L 64 x P 55 x H 74 cm	8,0	grigio antracite

LE CERTIFICAZIONI



classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	10,1	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,1000	%
rendimento (η)	77	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	30	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	100	mg/Nm ³
consumo combustibile	2,75	kg/h
portata in massa dei fumi	6,4	g/s
temperatura dei fumi	323	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ciocchi di legna fino a	50	cm
sup. riscaldabile	92	*m ²
peso netto	133	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278



SERAPHINE RTC



struttura interamente in ghisa verniciata grigio antracite. Uscita fumi superiore.



caratteristiche	kW	colore
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni: L 76 x P 51 x H 74,4 cm	12,0	grigio antracite

LE CERTIFICAZIONI



classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★	
potenza termica globale (al focolare)	15,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,1000	%
rendimento (η)	77	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	30	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	100	mg/Nm ³
consumo combustibile	4,42	kg/h
portata in massa dei fumi	11,9	g/s
temperatura dei fumi	316	°C
tiraggio (depressione al camino)	13	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ciocchi di legna fino a	61	cm
sup. riscaldabile	138	*m ²
peso netto	136	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278





struttura in ghisa verniciata grigio antracite dal design moderno. Uscita fumi superiore.

caratteristiche

kW

colore

stufa a legna ad aria calda a convezione naturale
dimensioni: L 69 x P 48 x H 77 cm

8,0

grigio antracite

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 13240 ECODESIGN 2022



classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	10,1	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,08	%
rendimento (η)	77	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	30	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	100	mg/Nm ³
consumo combustibile	2,75	kg/h
portata in massa dei fumi	6,4	g/s
temperatura dei fumi	323	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ciocchi di legna fino a	25	cm
sup. riscaldabile	92	*m ²
peso netto	150	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278



BABETTE



struttura in ghisa verniciata grigio antracite. Uscita fumi superiore.

caratteristiche	kW	colore
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni: L 70 x P 42 x H 75 cm	8,0	grigio antracite

LE CERTIFICAZIONI



classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	10,3	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,1000	%
rendimento (η)	77	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	30	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	100	mg/Nm ³
consumo combustibile	2,75	kg/h
portata in massa dei fumi	6,4	g/s
temperatura dei fumi	323	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ciocchi di legna fino a	33	cm
sup. riscaldabile	92	*m ²
peso netto	118	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278



struttura interamente in ghisa verniciata grigio antracite. Uscita fumi superiore.

caratteristiche	kW	colore
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale		
dimensioni: H 116 x Ø 46 cm	5,0	grigio antracite

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	5,8	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,07	%
rendimento (η)	86	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	25	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	65	mg/Nm ³
consumo combustibile	1,78	kg/h
portata in massa dei fumi	4,9	g/s
temperatura dei fumi	201	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 130	mm
cicchetti di legna fino a	25	cm
sup. riscaldabile	57	*m ²
peso netto	141	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-1 ECODESIGN 2022



INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-1

OVI - stufa a legna
aria calda a convezione naturale

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 388,20	€ 549,94	€ 711,69	€ 905,79	€ 1.099,89	€ 1.164,59

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.





COLETTE




struttura interamente in ghisa verniciata grigio antracite. Uscita fumi superiore o posteriore.

caratteristiche	kW	colore
stufa a legna ad aria calda a convezione naturale dimensioni: L 91 x P 48 x H 93 cm	12,0	grigio antracite

LE CERTIFICAZIONI



classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	15,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,1000	%
rendimento (η)	77	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	30	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	70	mg/Nm ³
consumo combustibile	3,8	kg/h
portata in massa dei fumi	10,7	g/s
temperatura dei fumi	301	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	mm
ciocchi di legna fino a	80	cm
sup. riscaldabile	138	*m ²
peso netto	210	kg

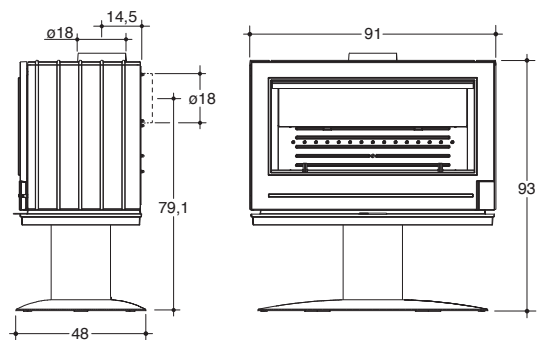

* con le condizioni riportate a pagina 278

SCARLETT



struttura in ghisa verniciata grigio antracite. Uscita fumi superiore. Stufa bifacciale.

caratteristiche

kW

colore

stufa a legna ad aria calda a convezione naturale
dimensioni: L 91 x P 48 x H 96 cm

12,0

grigio antracite

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 13240 ECODESIGN 2022



classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	15,1	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,064	%
rendimento (η)	79	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	24	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	26	mg/Nm ³
consumo combustibile	4,06	kg/h
portata in massa dei fumi	10,7	g/s
temperatura dei fumi	301	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	mm
ciocchi di legna fino a	80	cm
sup. riscaldabile	138	*m ²
peso netto	201	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278





Stufa a legna dalle importanti dimensioni, per riscaldare l'acqua, ventilata.

MLW22V

Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	15,4	kW
potenza certificata	13,5	kW
potenza resa all'ambiente	3,4	kW
potenza resa all'acqua	10,1	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0422	%
rendimento (η)	87,6	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	14	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	27	mg/Nm ³
consumo combustibile	3,5	kg/h
portata in massa dei fumi	9,5	g/s
temperatura dei fumi	188	°C
tiraggio (depressione al camino)	16	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 80	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	156	*m ²
peso netto	173	kg
peso con imballo	186	kg
dimensioni	L 50 x P 59 x H 120	cm

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI



INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 EN 13240

	ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
MLW22V - stufe a legna, per riscaldare l'acqua, ventilata	€ 627,77	€ 889,34	€ 1.150,91	€ 1.464,79	€ 1.778,68	€ 1.883,31



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

**KIT TERMOREGOLATORE A PULSANTI O TOUCH SCREEN
 INSTALLABILE A BORDO STUFA O A PARETE**
Obbligatorio per il funzionamento se non fornito dall'installatore o già presente sull'impianto

A PULSANTI


composto da:

- 1 centralina elettronica di controllo a pulsanti
- 1 sonda per rilevazione temperatura acqua di mandata
- 1 pozzetto porta sonda con molla
- 1 scatola da incasso 4 moduli


TOUCH SCREEN

composto da:

- 1 centralina elettronica di controllo touch screen
- 1 sonda per rilevazione temperatura acqua di mandata
- 1 pozzetto porta sonda con molla
- 1 scatola da incasso 3 moduli


**KIT CIRCOLAZIONE E SICUREZZA PER INSTALLAZIONE A
 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO**
**Obbligatorio per il funzionamento se non fornito dall'installatore
 o già presente sull'impianto**

composto da:

- 1 assieme tubo mandata
- 1 assieme tubo ritorno
- 1 circolatore
- 1 valvola scarico termico
- 1 vaso d'espansione
- 1 valvola di sicurezza
- raccorderie e guarnizioni
- 1 cablaggio elettrico


**KIT CIRCOLAZIONE PER INSTALLAZIONE A
 VASO D'ESPANSIONE APERTO**
**Obbligatorio per il funzionamento se non fornito dall'installatore
 o già presente sull'impianto**

composto da:

- 1 circolatore
- 1 assieme tubo mandata
- 1 assieme tubo ritorno
- raccorderie e guarnizioni
- 1 cablaggio elettrico

ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI

 Sonda per rilevazione temperatura acqua
 di ritorno per l'installazione con il puffer


VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"



CMT 1000 – KIT SEPARAZIONE IDRAULICA


 CMT 1000/SP - KIT SEPARAZIONE IDRAULICA
 da utilizzare se già installato il Kit
 cod. 1532802200 o cod. 1532802300

NOIR M

rivestimento e struttura in acciaio verniciato.



caratteristiche

MLW

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 61 x H 120 cm

peso netto corpo + rivestimento: 210 kg

TILE M

rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.



caratteristiche

MLW

dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 61 x H 120 cm

peso netto corpo + rivestimento: 216 kg

BOMA M

rivestimento e struttura in acciaio verniciato
dalla porta arrotondata.



caratteristiche

MLW

dimensioni corpo + rivestimento: L 63 x P 65 x H 120 cm

peso netto corpo + rivestimento: 222 kg

ALPINA M

rivestimento e top in maiolica e struttura in acciaio verniciato.



caratteristiche

MLW

dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 65 x H 120 cm

peso netto corpo + rivestimento: 245 kg

NOIR M - TILE M - BOMA M - ALPINA M



Il caminetto a legna LIGHT 01 con porta interamente in vetro ceramico, apribile a saliscendi e a ribalta per facilitare la pulizia. La camera di combustione è rivestita in CMtech[®], materiale refrattario di colore chiaro realizzato con spessori importanti. Nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in refrattario ceramico CMtech[®]2. Il caminetto può essere integrato con due kit opzionali per la canalizzazione e distribuzione dell'aria. Il primo kit mantiene il caminetto a convezione naturale, mentre il secondo lo converte ad aria ventilata e forzata.

il monoblocco comprende la seguente dotazione:


- utensili per la regolazione dell'aria comburente e per l'apertura della porta
- 1 paletta raccogli cenere

convezione naturale




Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	13,9	kW
potenza certificata	12,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,065	%
rendimento (η)	86,0	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	19	mg/Nm ³
consumo medio combustibile	3,30	kg/h
portata in massa dei fumi	8,10	g/s
temperatura dei fumi	256	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria	4	m
condotti entrata aria	-	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	138	*m ²
peso netto - peso con imballo	191 - 206	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

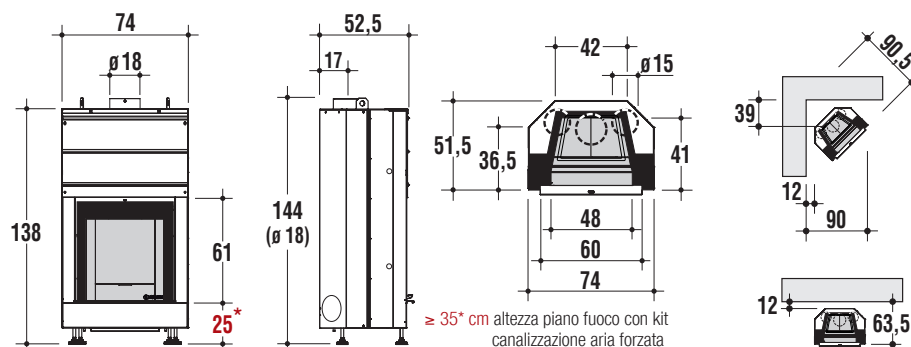

accessori supplementari a richiesta pag. 254-255

LAMA SALVAPIANO	
	LAMA SALVAPIANO mm 596x116x4~
KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE	
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE composto da: - 1 assieme tramoggia lunga - 2 assiami collettore aria Ø 15 cm - 3 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 4 collettori per innesto tubi Ø 15 cm - 2 griglie in PVC bianche con molle 22,7x20,4 cm - 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm) - 6 viti zincate
	BOCCHETTA 85x12,5 cm + TRAMOGGIA LUNGA NATURALE in acciaio verniciato nero bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio anodizzato grigio, per uscita aria calda
KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA	
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA composto da: - 1 radiocomando - 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm) - 1 assieme tramoggia lunga - 2 griglie in PVC 14,6x17,5 cm - 2 assiami collettore aria Ø 15 cm - 2 collettori per innesto tubi Ø 15 cm - 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 2 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm - 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm - 1 spezzone da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm - 2 imbocchi per griglia Ø 12 cm - 6 viti zincate - 1 assieme cassetta ventilatore mobile completo di: -1 ferma filo sonda -1 boccaglio Ø 22 cm -1 cablaggio elettrico -1 sonda -1 assieme ventilatore con staffa -1 assieme centralina elettronica+condensatore PWM
KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA	
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA composto da: - 1 spezzone da 300 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 1 collettore aria primaria 90° - 1 griglia PVC tonda con molla Ø 8 cm - 1 raccordo in acciaio Ø 8 cm - 4 viti

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 13229Caminetto a legna
LIGHT 01
aria naturale/ventilata


ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



caminetto a legna ad aria calda a convezione naturale

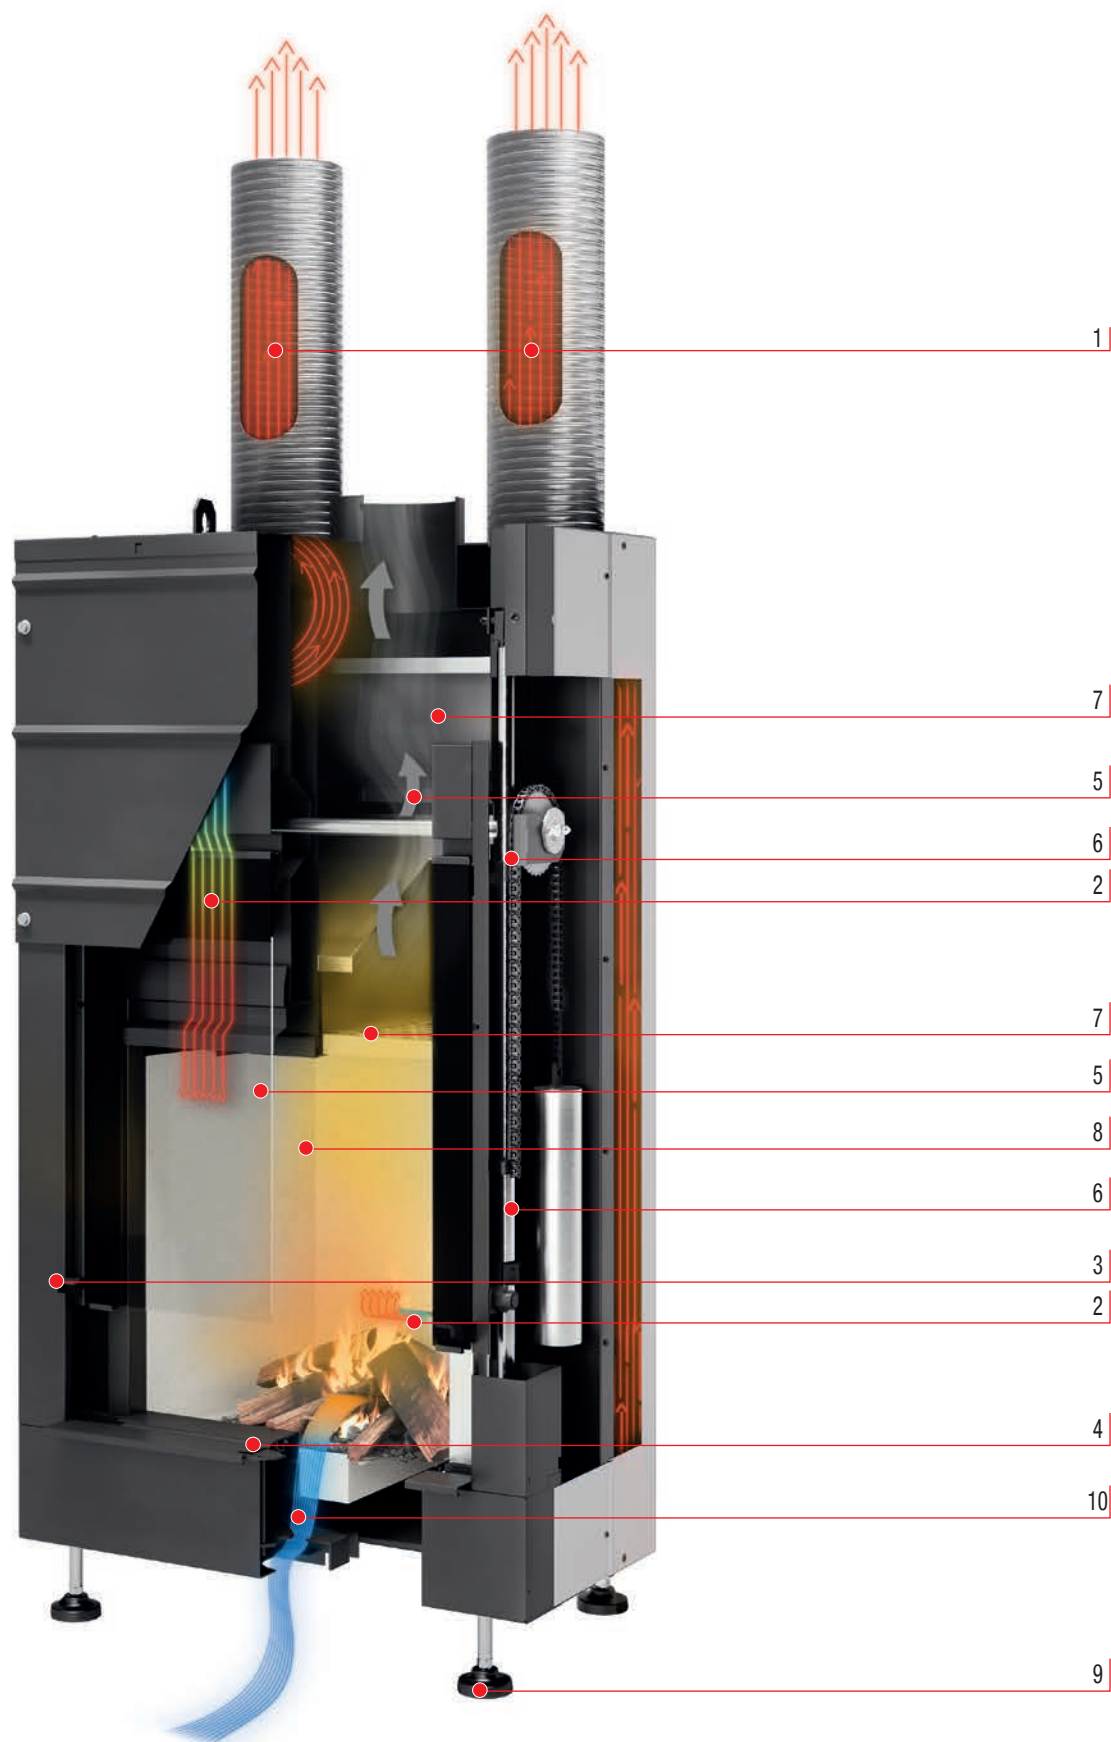

- 1 Uscite aria calda
- 2 Entrata aria secondaria
- 3 Maniglie apertura porte
- 4 Comando registro aria per la combustione
- 5 Percorso giro fumi
- 6 Meccanismo a saliscendi per scorrimento porta composto da:
corona dentata, catena, contrappeso e colonne in acciaio
inossidabile Ø 22 mm
- 7 Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 refrattario ceramico
- 8 Focolare in CMtech® refrattario di grosso spessore
- 9 Piedini regolabili in altezza
- 10 Entrata aria primaria



Il LIGHT 02N S è un caminetto a legna ad aria calda a convezione naturale. La porta in vetro ceramico di grandi dimensioni con apertura a saliscendi e a ribalta, facilita sia l'uso che la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, un materiale refrattario ad alta resistenza, con spessori significativi che migliorano l'efficienza termica. Nella parte superiore un deflettore in vermiculite per ottimizzare il flusso dei fumi e aumentare le prestazioni. Piano fuoco dotato di una griglia in ghisa e un cassetto cenere estraibile per una manutenzione semplificata.

il monoblocco comprende la seguente dotazione:

- utensili per la regolazione dell'aria comburente e per l'apertura della porta
- 1 paletta raccogli cenere

LIGHT 02N S convezione naturale

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	15,6	kW
potenza certificata	13,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0860	%
rendimento (η)	83	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	24	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	56	mg/Nm ³
consumo medio combustibile	3,50	kg/h
portata in massa dei fumi	11,5	g/s
temperatura dei fumi	214	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 200	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 20 / □ 20x20	cm
altezza min. canna fumaria	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	149	*m ²
peso netto	235	kg
peso con imballo	267	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI




accessori supplementari a richiesta pag. 254-255

LAMA SALVAPIANO

LAMA SALVAPIANO
mm 896x116x4~


KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA







KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA composto da:

- 1 spezzone da 300 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm
- 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm)
- 1 collettore aria primaria 90°
- 1 griglia PVC tonda con molla Ø 8 cm
- 1 raccordo in acciaio Ø 8 cm
- 4 viti

ACCESSORI PER LIGHT 02N S

KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE
composto da:

- 1 assieme tramoggia lunga
- 2 assiami collettore aria Ø 15 cm
- 3 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm
- 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm
- 4 collettori per innesto tubi Ø 15 cm
- 2 griglie in PVC bianche con molle 22,7x20,4 cm
- 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm)
- 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm)
- 6 viti zincate

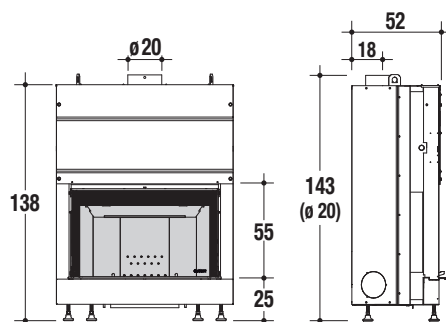BOCCHETTA 85x12,5 cm + TRAMOGGIA LUNGA NATURALE
in acciaio verniciato nero bocchetta orientabile senza chiusu-
ra, in alluminio anodizzato grigio, per uscita aria calda



Il LIGHT 02V E è un caminetto a legna ad aria calda ventilata di alta qualità. La porta in vetro ceramico di grandi dimensioni con apertura a saliscendi e a ribalta, agevola sia l'uso che la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, un materiale refrattario ad alta resistenza, con spessori significativi che migliorano l'efficienza termica, nella parte superiore un deflettore in vermiculite per ottimizzare il flusso dei fumi e aumentare le prestazioni. Piano fuoco dotato di una griglia in ghisa e un cassetto cenere estraibile per una manutenzione semplificata.

il monoblocco comprende la seguente dotazione:

- utensili per la regolazione dell'aria comburente e per l'apertura della porta
- 1 paletta raccogli cenere
- LIGHT 02V E (ad aria calda ventilata):**
 - 1 radiocomando - 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm)
 - 1 assieme tramoggia lunga - 2 griglie in PVC 14,6x17,5 cm
 - 2 assiemi collettore aria Ø 15 cm - 2 collettori per innesto tubi Ø 15 cm
 - 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 2 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm
 - 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm
 - 1 spezzone da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm
 - 2 imbocchi per griglia Ø 12 cm - 6 viti zincate
 - 1 assieme cassetta ventilatore mobile completo di:
 - 1 ferma filo sonda
 - 1 boccaglio Ø 22 cm -1 ,cablaggio elettrico
 - 1 sonda -1 assieme ventilatore con staffa
 - 1 assieme centralina elettronica+condensatore PWM
 - 1 tubo in acciaio Ø 20 cm H 100 cm

LIGHT 02V E ventilato

★★★★★

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017

potenza termica globale (al focolare)	19,6	kW
potenza certificata	16,7	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0418	%
rendimento (η)	85	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	14	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	29	mg/Nm ³
consumo medio combustibile	4,6	kg/h
portata in massa dei fumi	15,2	g/s
temperatura dei fumi	192	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	Pa
tubo uscita fumi	Ø 200	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 20 / □ 20x20	cm
altezza min. canna fumaria	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	192	*m ²
peso netto	255	kg
peso con imballo	286	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2 ECODESIGN 2022




accessori supplementari a richiesta pag. 254-255

LAMA SALVAPIANO




LAMA SALVAPIANO
mm 896x116x4~

KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA



KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA composto da:

- 1 spezzone da 300 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm
- 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm)
- 1 collettore aria primaria 90°
- 1 griglia PVC tonda con molla Ø 8 cm
- 1 raccordo in acciaio Ø 8 cm
- 4 viti

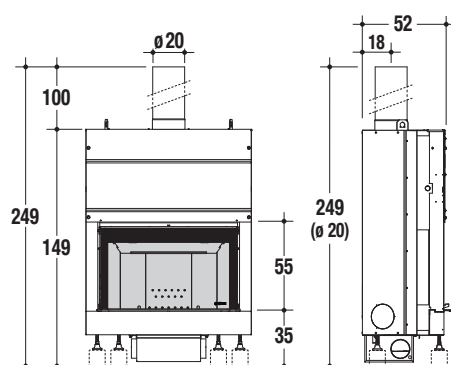INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-2LIGHT 02V E - monoblocco a legna
ad aria calda ventilata

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 679,08	€ 962,03	€ 1.244,97	€ 1.584,51	€ 1.924,05	€ 2.037,23




I dati tecnici di omologazione qui pubblicati e validi per l'ottenimento dell'Incentivo Conto Termico sono relativi esclusivamente ad una installazione con l'uscita fumi superiore utilizzando il tubo Ø 200 mm lungo 100 cm in dotazione o realizzando in alternativa una soluzione con un tubo e curve di diametro e lunghezza equivalenti.

ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



caminetto a legna ad aria calda ventilata

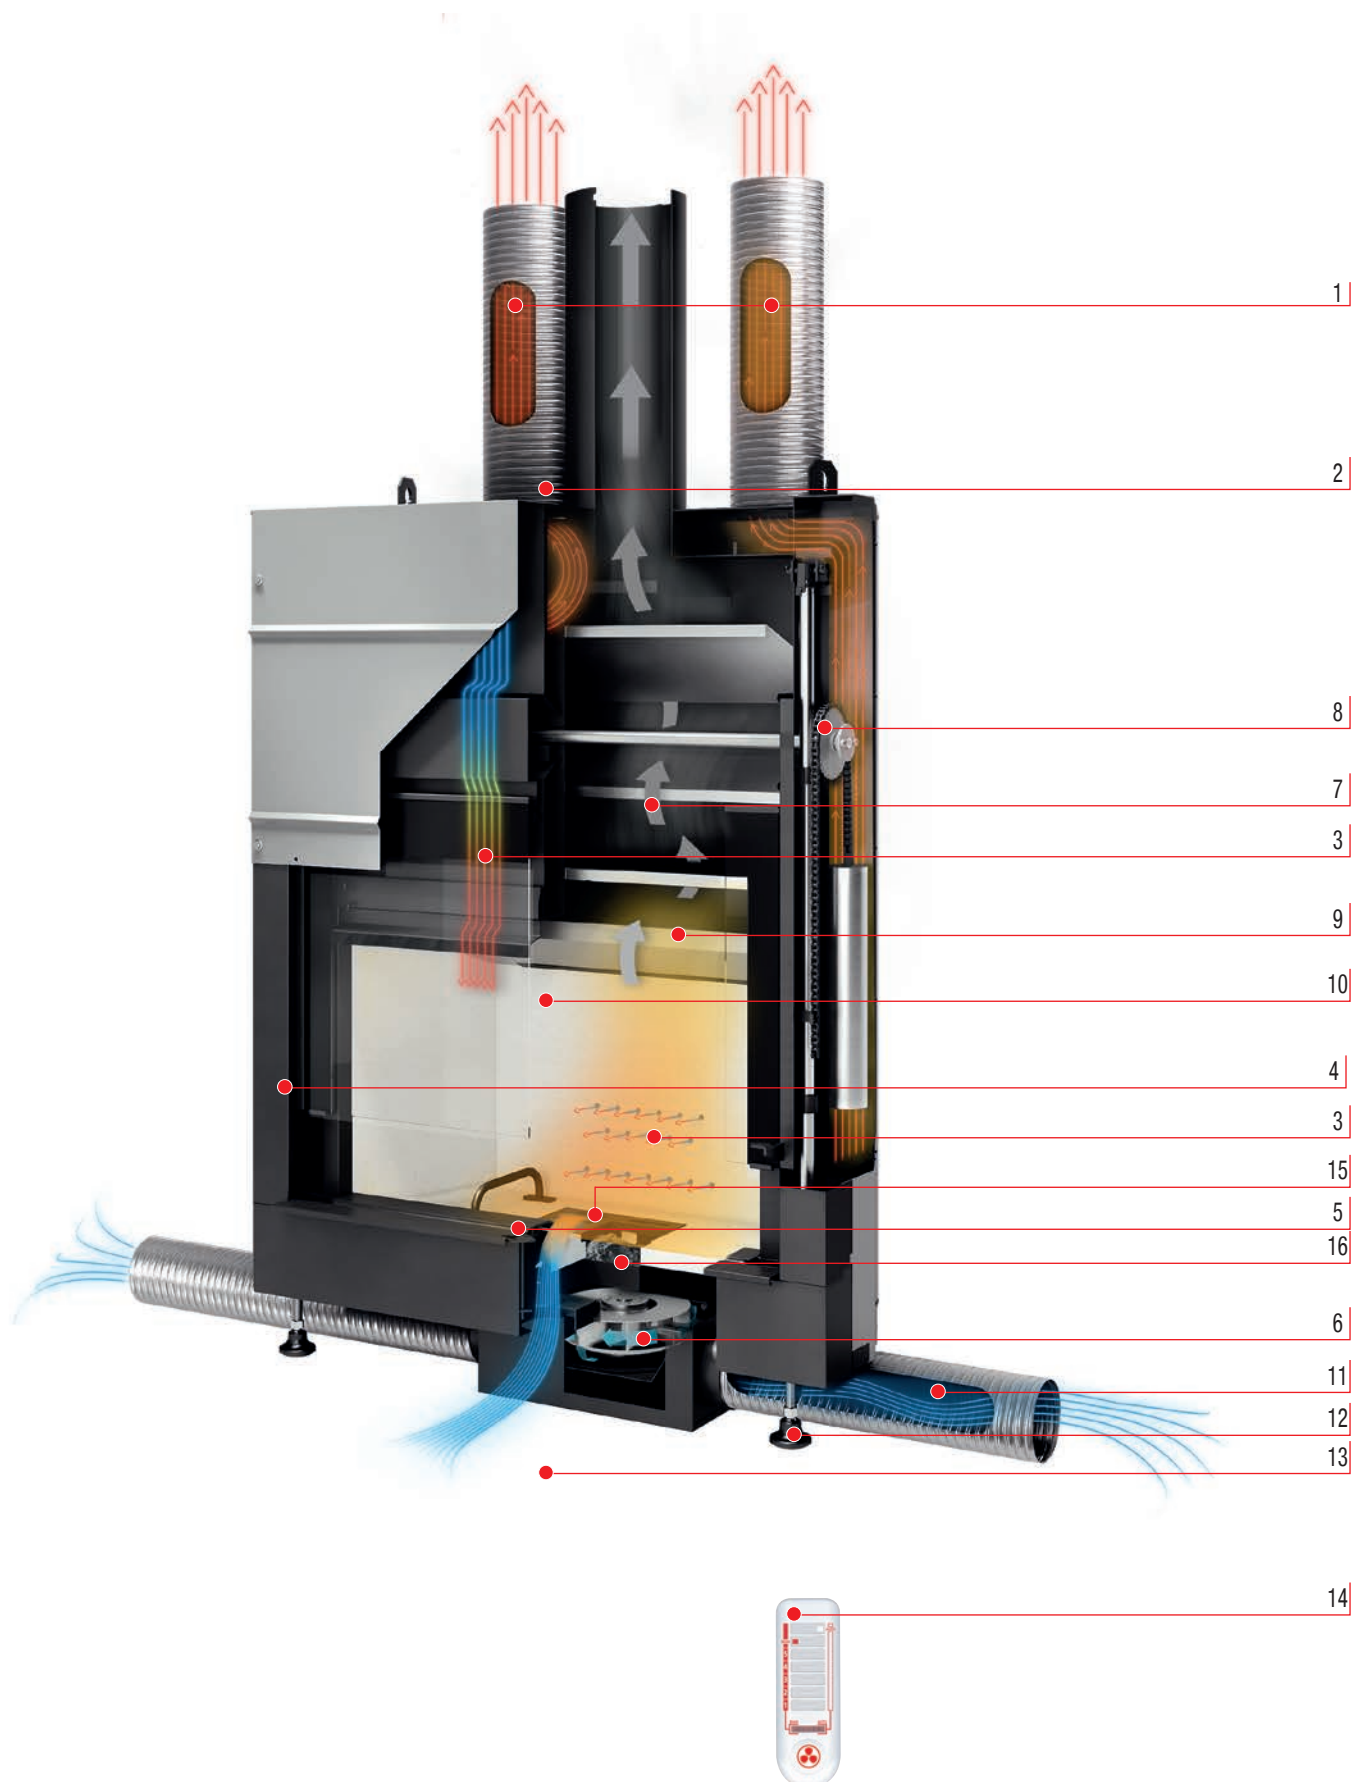

- 1 Uscite aria calda
- 2 Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
- 3 Entrata aria secondaria
- 4 Maniglie apertura porte
- 5 Comando registro aria per la combustione
- 6 Ventilatore da 230V/85 W portata aria 480 m³/h
- 7 Percorso giro fumi
- 8 Meccanismo a saliscendi per scorrimento porta composto da:
corona dentata, catena, contrappeso e colonne in acciaio
inossidabile Ø 22 mm
- 9 Deflettore in vermiculite
- 10 Focolare in CMtech® refrattario di grosso spessore
- 11 Condotti entrata aria per il riscaldamento
- 12 Piedini regolabili in altezza
- 13 Entrata aria primaria
- 14 Radiocomando in dotazione per la regolazione della velocità del ventilatore
- 15 Griglia caduta cenere
- 16 Cinerario



Il caminetto a legna LIGHT 03 si contraddistingue dallo sviluppo verticale e dalla porta interamente in vetro ceramico, apribile a saliscendi e a ribalta per agevolare la pulizia. La camera di combustione è rivestita in CMtech®, materiale refrattario di colore chiaro realizzato con spessori importanti. Nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in refrattario ceramico CMtech®2. Il caminetto può essere integrato con due kit opzionali per la canalizzazione e distribuzione dell'aria. Il primo kit mantiene il caminetto a convezione naturale, mentre il secondo lo converte ad aria ventilata e forzata.

il monoblocco comprende la seguente dotazione:



- utensili per la regolazione dell'aria comburente e per l'apertura della porta
- 1 paletta raccogli cenere

convezione naturale

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	12,7	kW
potenza certificata	10,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,098	%
rendimento (η)	82,5	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	28	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	45	mg/Nm ³
consumo medio combustibile	3,0	kg/h
portata in massa dei fumi	10,1	g/s
temperatura dei fumi	253	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	120	*m ²
peso netto	200	kg
peso con imballo	215	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

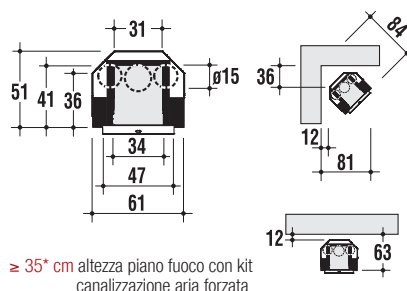


accessori supplementari a richiesta pag. 254-255

LAMA SALVAPIANO

LAMA SALVAPIANO
mm 476x116x4~


KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE




KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE

composto da:

- 1 assieme tramoggia lunga
- 2 assiami collettore aria Ø 15 cm
- 3 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm
- 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm
- 4 collettori per innesto tubi Ø 15 cm
- 2 griglie in PVC bianche con molle 22,7x20,4 cm
- 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm)
- 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm)
- 6 viti zincate

BOCCHETTA 85x12,5 cm + TRAMOGGIA LUNGA NATURALE
in acciaio verniciato nero bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio anodizzato grigio, per uscita aria calda


KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA



KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA composto da:

- 1 radiocomando
- 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm)
- 1 assieme tramoggia lunga
- 2 griglie in PVC 14,6x17,5 cm
- 2 assiami collettore aria Ø 15 cm
- 2 collettori per innesto tubi Ø 15 cm
- 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm)
- 2 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm
- 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm
- 1 spezzone da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm
- 2 imbocchi per griglia Ø 12 cm
- 6 viti zincate
- 1 assieme cassetta ventilatore mobile completo di:
 - 1 ferma filo sonda
 - 1 boccaglio Ø 22 cm
 - 1 cablaggio elettrico
 - 1 sonda
 - 1 assieme ventilatore con staffa
 - 1 assieme centralina elettronica+condensatore PWM

KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA




KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA composto da:

- 1 spezzone da 300 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm
- 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm)
- 1 collettore aria primaria 90°
- 1 griglia PVC tonda con molla Ø 8 cm
- 1 raccordo in acciaio Ø 8 cm
- 4 viti



caminetto a legna ad aria calda a convezione naturale

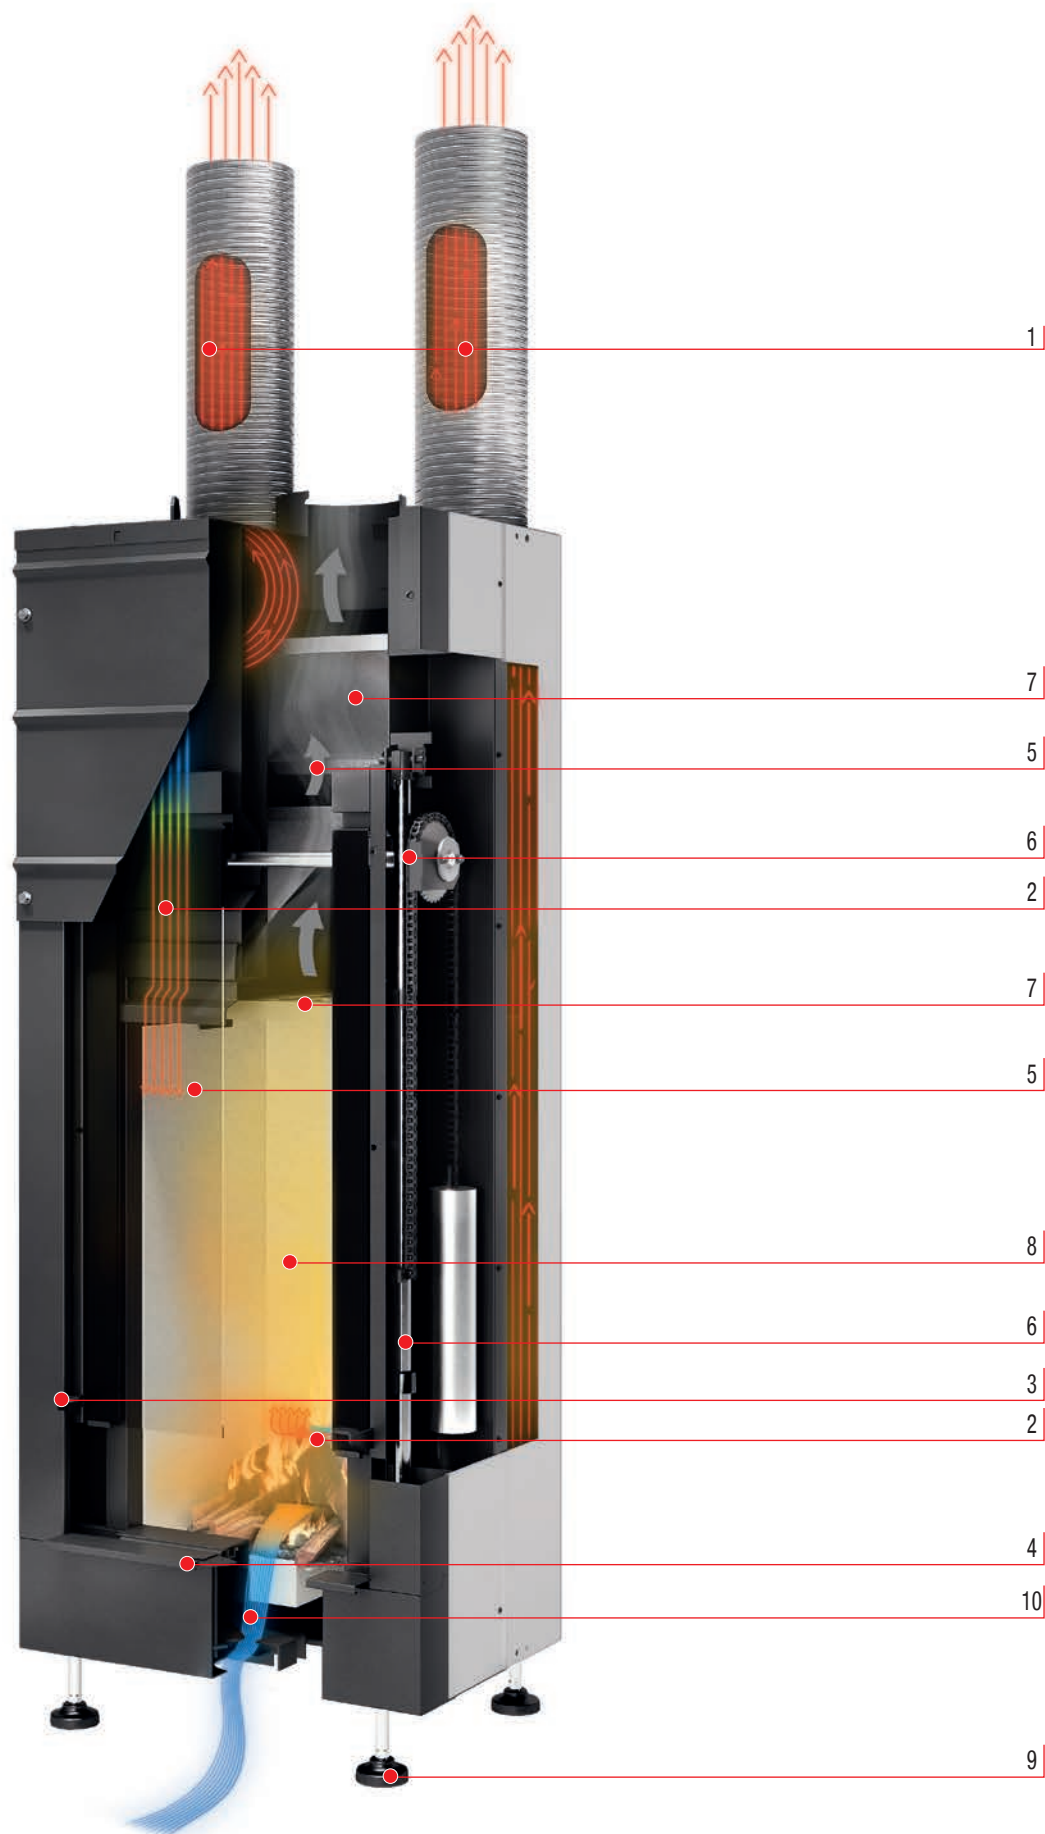

- 1 Uscite aria calda
- 2 Entrata aria secondaria
- 3 Maniglie apertura porta
- 4 Comando registro aria per la combustione
- 5 Percorso giro fumi
- 6 Meccanismo a saliscendi per scorrimento porta composto da:
corona dentata, catena, contrappeso e colonne in acciaio
inossidabile Ø 22 mm
- 7 Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 refrattario ceramico
- 8 Focolare in CMtech® refrattario di grosso spessore
- 9 Piedini regolabili in altezza
- 10 Entrata aria primaria



Il caminetto a legna LIGHT 06 si distingue per la sua forma rettangolare “extralarge” e la porta completamente in vetro ceramico, che si apre a saliscendi e a ribalta per facilitare la pulizia. La camera di combustione è rivestita in CMtech®, materiale refrattario di colore chiaro realizzato con spessori importanti. Nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in refrattario ceramico CMtech®2. Piano fuoco dotato di una griglia in ghisa e un cassetto cenere estraibile per una manutenzione semplificata.

il monoblocco comprende la seguente dotazione:

- utensili per la regolazione dell'aria comburente e per l'apertura della porta
- 1 paletta raccogli cenere
- LIGHT 06V (ad aria calda ventilata):**
 - 1 radiocomando - 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm)
 - 1 assieme tramoggia lunga - 2 griglie in PVC 14,6x17,5 cm
 - 2 assiemmi collettore aria Ø 15 cm - 2 collettori per innesto tubi Ø 15 cm
 - 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 2 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm
 - 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm
 - 1 spezzone da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm
 - 2 imbocchi per griglia Ø 12 cm - 6 viti zincate
 - 1 assieme cassetta ventilatore mobile completo di:
 - 1 ferma filo sonda
 - 1 boccaglio Ø 22 cm - 1 cablaggio elettrico
 - 1 sonda - 1 assieme ventilatore con staffa
 - 1 assieme centralina elettronica+condensatore PWM

	LIGHT 06N convezione naturale	LIGHT 06V ventilato	
Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017	★★★★	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	18,1	17,5	kW
potenza certificata	15,0	15,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,052	0,052	%
rendimento (η)	82,5	85,5	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	28	28	mg/Nm³
COT (al 13% di ossigeno)	45	45	mg/Nm³
consumo medio combustibile	4,4	4,2	kg/h
portata in massa dei fumi	15,5	14,7	g/s
temperatura dei fumi	242	196	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 250	Ø 250	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 25 / □ 25x25	Ø 25 / □ 25x25	cm
altezza min. canna fumaria	5	5	m
condotti entrata aria	2 x Ø 15	2 x Ø 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	172	172	*m²
peso netto	289	306	kg
peso con imballo	316	335	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI



INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 13229

LIGHT 06V - monoblocco a legna ad
aria calda ventilata

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 522,55	€ 740,27	€ 958,00	€ 1.219,27	€ 1.480,55	€ 1.567,64




ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

accessori supplementari a richiesta pag. 254-255

LAMA SALVAPIANO

LAMA SALVAPIANO
mm 1196x116x4~


KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA




KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA composto da:

- 1 spezzone da 300 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm
- 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm)
- 1 collettore aria primaria 90°
- 1 griglia PVC tonda con molla Ø 8 cm
- 1 raccordo in acciaio Ø 8 cm
- 4 viti

ACCESSORI PER LIGHT 06N


KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE
composto da:

- 1 assieme tramoggia lunga
- 2 assiami collettore aria Ø 15 cm
- 3 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm
- 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm
- 4 collettori per innesto tubi Ø 15 cm
- 2 griglie in PVC bianche con molle 22,7x20,4 cm
- 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm)
- 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm)
- 6 viti zincate

BOCCHETTA 85x12,5 cm + TRAMOGGIA LUNGA NATURALE
in acciaio verniciato nero bocchetta orientabile senza chiusu-
ra, in alluminio anodizzato grigio, per uscita aria calda

LIGHT 06N

a legna ad aria calda a convezione naturale

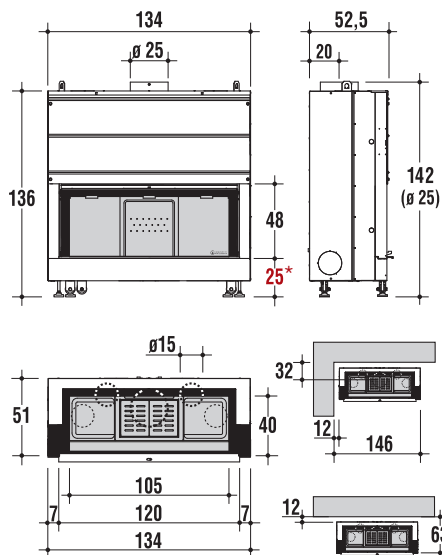


≥ 35* cm altezza piano fuoco LIGHT 06V





caminetto a legna ad aria calda ventilata

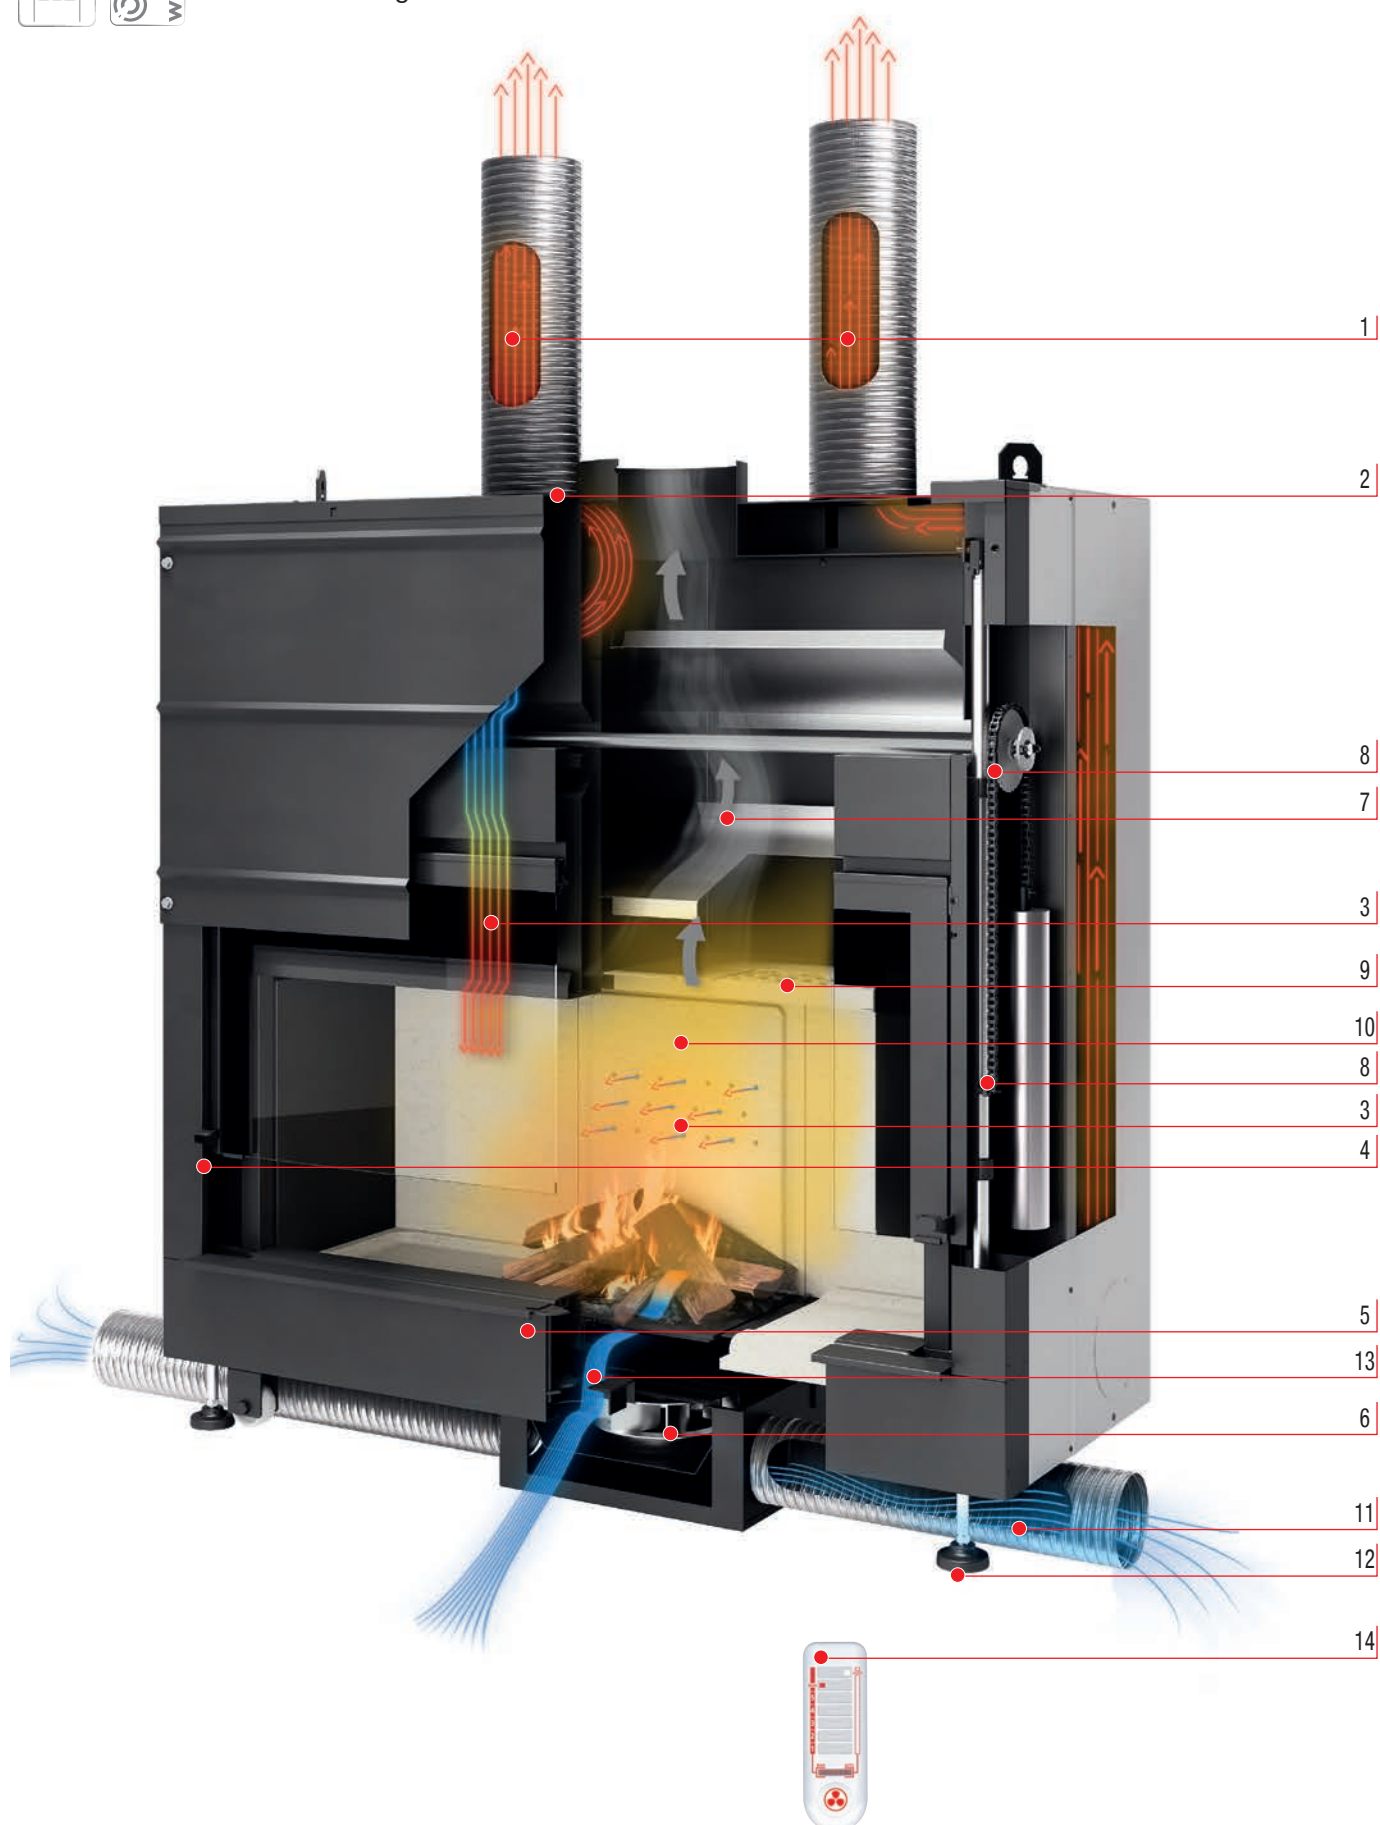

- 1 Uscite aria calda
- 2 Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
- 3 Entrata aria secondaria
- 4 Maniglie apertura porta
- 5 Comando registro aria per la combustione
- 6 Ventilatore da 230V/85 W portata aria 480 m³/h
- 7 Percorso giro fumi
- 8 Meccanismo a saliscendi per scorrimento porta composto da: corona dentata, catena, contrappeso e colonne in acciaio inossidabile Ø 22 mm
- 9 Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 refrattario ceramico
- 10 Focolare in CMtech® refrattario di grosso spessore
- 11 Condotti entrata aria per il riscaldamento
- 12 Piedini regolabili in altezza
- 13 Entrata aria primaria
- 14 Radiocomando in dotazione per la regolazione della velocità del ventilatore



Il caminetto a legna CM P05 offre una visione del fuoco su due lati senza interruzioni, grazie al vetro ceramico realizzato in un'unica lastra sagomata. Si distingue per la porta ad angolo con bordo in acciaio verniciato, che si apre a saliscendi con maniglia in acciaio inox. L'apertura ad anta facilita la pulizia. La camera di combustione è completa di Catalizzatore-Frangifiamma in refrattario ceramico CMtech[®]2, con piano fuoco dotato di una griglia in ghisa e un cassetto cenere estraibile per una manutenzione semplificata.

il monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 200 cm per ingresso aria
- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 150 cm per ingresso aria
- 2 spezzoni di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm estensibile fino a 150 cm per uscita aria calda
- 2 griglie in PVC complete di imbocco Ø 12 cm per protezione prese aria esterna
- 2 tramogge in lamiera d'acciaio alluminata porta bocchette uscita aria calda Ø 15 cm
- 2 bocchette orientabili con chiusura parziale, in alluminio verniciato bianco, per uscita aria calda
- 6 fascette stringitubo universali (60/170 mm)
- utensili per la regolazione dell'aria comburente e per l'apertura della porta
- 1 piano/fermalegna in ghisa
- 1 griglia in ghisa per piano fuoco
- 1 cinerario in lamiera d'acciaio alluminata

solo per CM P05V

- 1 ventilatore di aspirazione completo di cavo di alimentazione di 350 cm con relativa guaina collegato al ventilatore
- 1 centralina elettronica programmata per la partenza, l'arresto e la regolazione della velocità del ventilatore in funzione della temperatura dell'aria in uscita rilevata dalla sonda
- 1 radiocomando

	CM P05N convezione naturale	CM P05V ventilato	
Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017	★★★★	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	14,3	12,9	kW
potenza certificata	11,0	11,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,052	0,052	%
rendimento (η)	77,0	85,4	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	24	24	mg/Nm ³
consumo medio combustibile	2,51	2,28	kg/h
portata in massa dei fumi	12,7	10,1	g/s
temperatura dei fumi	256	188	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 180	Ø 180	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 18 / □ 18x18	Ø 18 / □ 18x18	cm
altezza min. canna fumaria	4	4	m
condotti entrata aria	2 x Ø 12	2 x Ø 12	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	128	134	*m ²
peso netto	234	237	kg
peso con imballo	257	260	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI



INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 13229

CM P05V - monoblocco a legna
ad aria calda ventilata



ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12





ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.



CM P05 SX

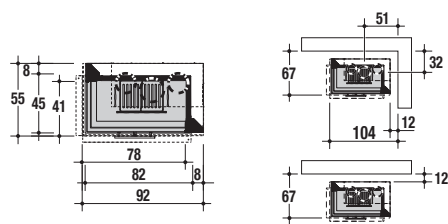


CM P05 DX

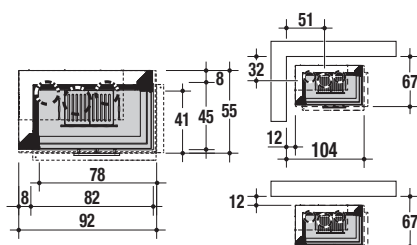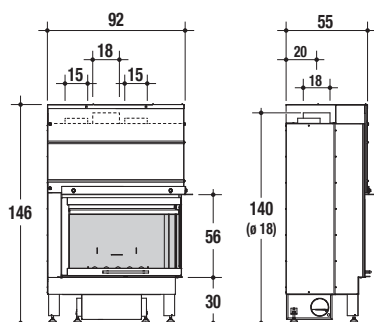



caminetto a legna ad aria calda ventilata

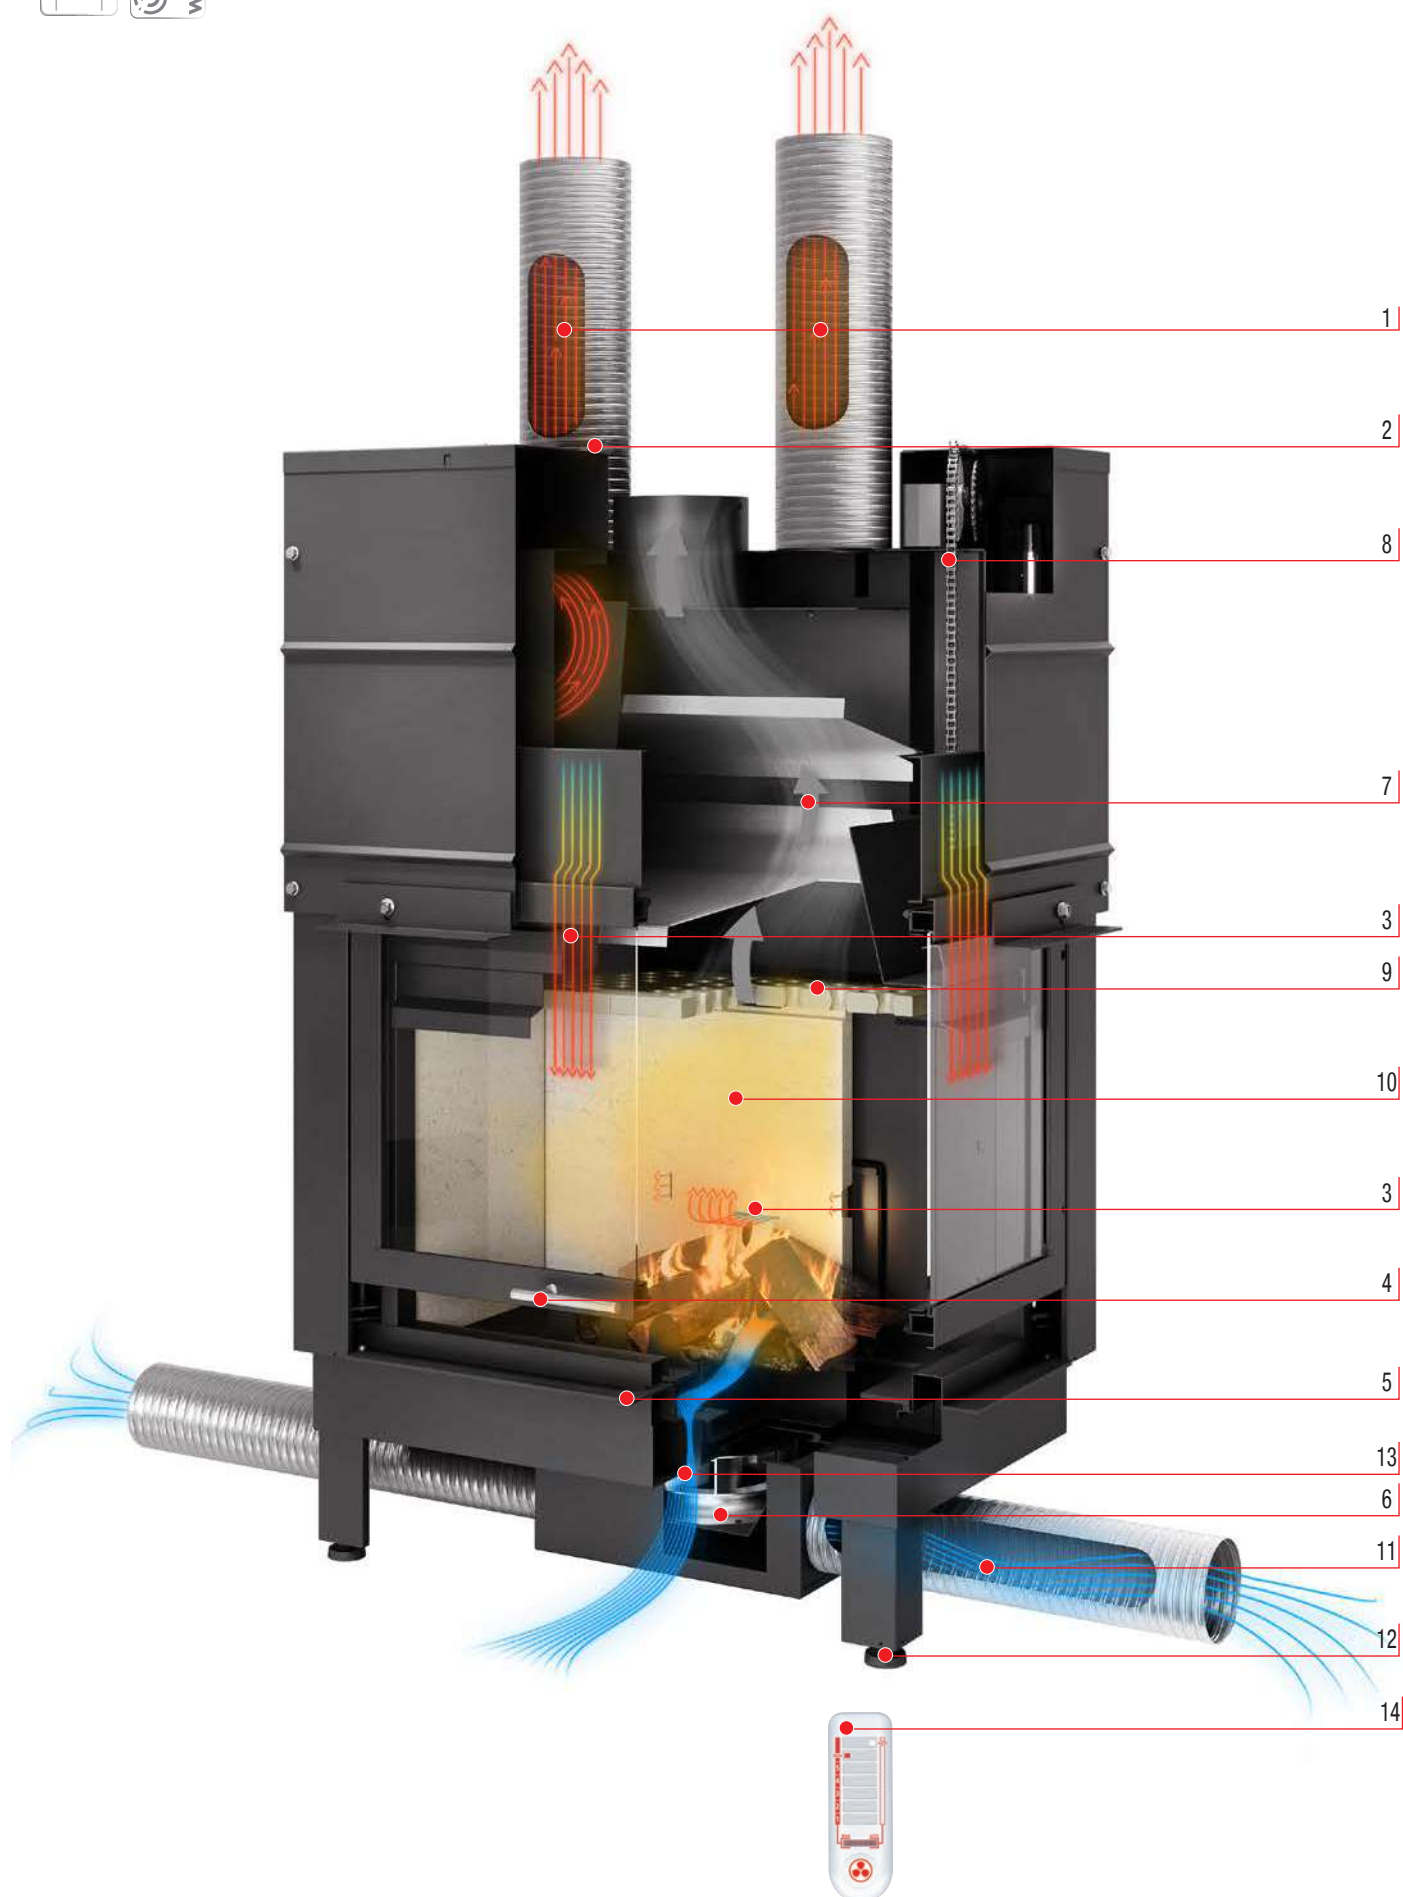

- 1 Uscite aria calda
- 2 Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
- 3 Entrata aria secondaria
- 4 Maniglia apertura porta
- 5 Comando registro aria per la combustione
- 6 Ventilatore da 230V/85 W portata aria 480 m³/h
- 7 Percorso giro fumi
- 8 Meccanismo a saliscendi per scorrimento porta composto da: corona dentata, catena, contrappeso e colonne in acciaio inossidabile Ø 22 mm
- 9 Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 refrattario ceramico
- 10 Focolare in CMtech®2 refrattario di grosso spessore
- 11 Condotti entrata aria per il riscaldamento
- 12 Piedini regolabili in altezza
- 13 Entrata aria primaria
- 14 Radiocomando in dotazione per la regolazione della velocità del ventilatore



Il CM P05V E è un caminetto a legna innovativo, progettato per offrire un'eccezionale visione del fuoco su due lati, grazie al vetro ceramico in un'unica lastra sagomata che garantisce un'estetica elegante e senza interruzioni. La porta ad angolo, con bordo in acciaio verniciato, si apre in modo pratico e funzionale grazie al meccanismo a saliscendi e alla maniglia in acciaio inox. La camera di combustione è dotata di un avanzato sistema Catalizzatore-Frangifiamma, rivestita in CMtech[®]2, un materiale refrattario ceramico che migliora l'efficienza del caminetto. Inoltre, il piano fuoco in ghisa assicura una distribuzione uniforme del calore. Piano fuoco dotato di una griglia in ghisa e un cassetto cenere estraibile per una manutenzione semplificata.



monoblocco

CM P05V E SX
a legna ad aria
calda ventilata

CM P05V E DX
a legna ad aria
calda ventilata

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-2 **ECODESIGN** 2022

**certificazione volta all'ottenimento dei
requisiti del Conto Termico 2.0**



CM P05 aperto SX



CM P05 aperto DX

RIVESTIMENTI DISPONIBILI PER CM P05N - CM P05V - CM P05V E



CM P05V E - LOGICO - SPAZIO - SPAZIO CON PANCA - RUSTICO - RUSTICO CON PANCA



Il caminetto a legna TECH 3 è progettato per offrire un'ampia vista del fuoco grazie al vetro a tre lati. La porta è interamente in vetro ceramico con apertura a saliscendi; i due vetri laterali sono apribili ad anta per agevolare la pulizia. La camera di combustione è rivestita in CMtech®, materiale refrattario di colore chiaro realizzato con spessori importanti. Il caminetto può essere integrato con due kit opzionali per la canalizzazione e distribuzione dell'aria. Il primo kit mantiene il caminetto a convezione naturale, mentre il secondo lo converte ad aria ventilata e forzata.

il monoblocco comprende la seguente dotazione:


- utensili per la regolazione dell'aria comburente e per l'apertura della porta
- 1 guanto in tessuto imbottito
- 1 paletta raccogli cenere

convezione naturale

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	16,1	kW
potenza certificata	13,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	≤ 0,10	%
rendimento (η)	≥ 80,0	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	28	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	36	mg/Nm ³
consumo medio combustibile	3,70	kg/h
portata in massa dei fumi	12,1	g/s
temperatura dei fumi	245	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 250	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 25 / □ 25x25	cm
altezza min. canna fumaria	4 con riduzione Ø 20 cm altezza minima 6 m	m
condotti entrata aria	2 x Ø 15	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	149	*m ²
peso netto	232	kg
peso con imballo	257	kg


* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

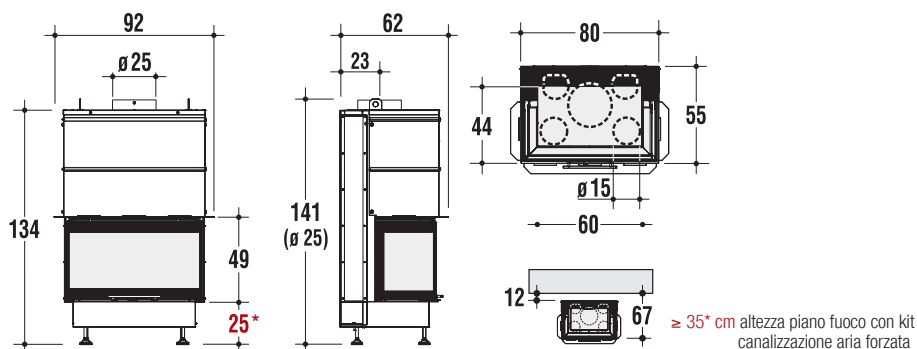

accessori supplementari a richiesta pag. 254-255


KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE



KIT CANALIZZAZIONE ARIA CONVEZIONE NATURALE


composto da:

- 1 assieme tramoggia lunga
- 2 assiami collettore aria Ø 15 cm
- 3 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm
- 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm
- 4 collettori per innesto tubi Ø 15 cm
- 2 griglie in PVC bianche con molle 22,7x20,4 cm
- 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm)
- 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm)
- 6 viti zincate



BOCCHETTA 85x12,5 cm + TRAMOGGIA LUNGA NATURALE
in acciaio verniciato nero bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio anodizzato grigio, per uscita aria calda


KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA



KIT CANALIZZAZIONE ARIA FORZATA composto da:

- 1 radiocomando CMP
- 1 bocchetta orientabile grigia (85x12,5 cm)
- 1 assieme tramoggia lunga
- 2 griglie in PVC 14,6x17,5 cm
- 2 assiami collettore aria Ø 15 cm
- 2 collettori per innesto tubi Ø 15 cm
- 6 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm)
- 2 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm
- 1 spezzone da 200 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm
- 1 spezzone da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm
- 2 imbocchi per griglia Ø 12 cm
- 6 viti zincate
- 1 assieme cassetta ventilatore mobile completo di:
 - 1 ferma filo sonda
 - 1 boccaglio Ø 22 cm
 - 1 cablaggio elettrico
 - 1 sonda
 - 1 assieme ventilatore con staffa
 - 1 assieme centralina elettronica+condensatore PWM


KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA



KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA composto da:

- 1 spezzone da 300 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm
- 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm)
- 1 collettore aria primaria 90°
- 1 griglia PVC tonda con molla Ø 8 cm
- 1 raccordo in acciaio Ø 8 cm
- 4 viti


MANIGLIA SATINATA



MANIGLIA SATINATA



caminetto a legna ad aria calda a convezione naturale

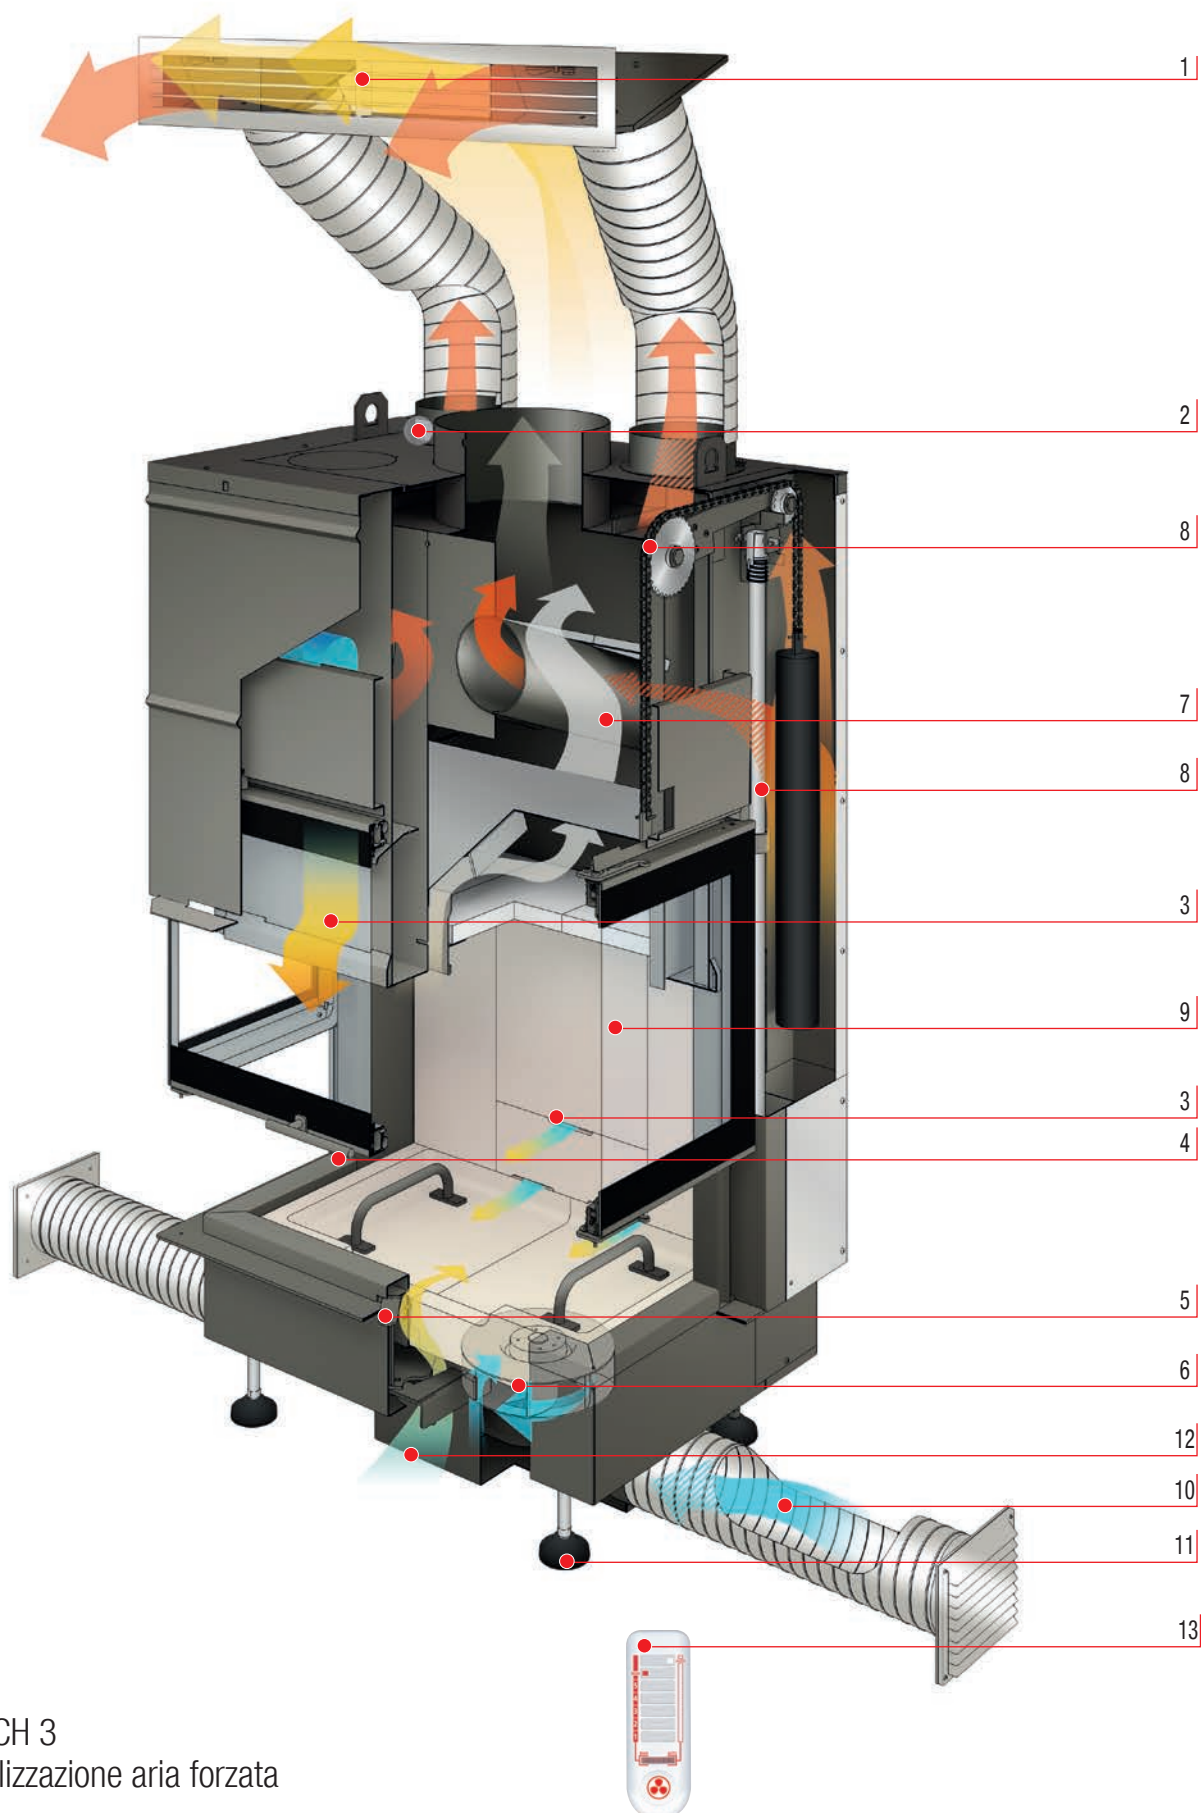

esempio TECH 3
con kit canalizzazione aria forzata



- 1 * Uscite aria calda
 - 2 * Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
 - 3 Entrata aria secondaria
 - 4 Maniglia apertura porta
 - 5 Comando registro aria per la combustione
 - 6 * Ventilatore da 230V/85 W portata aria 480 m³/h
 - 7 Percorso giro fumi
 - 8 Meccanismo a saliscendi per scorrimento porta composto da:
corona dentata, catena, contrappeso e colonne in acciaio
inossidabile Ø 22 mm
 - 9 Focolare in CMtech® refrattario di grosso spessore
 - 10 * Condotti entrata aria per il riscaldamento
 - 11 Piedini regolabili in altezza
 - 12 Entrata aria primaria
 - 13 * Radiocomando in dotazione per la regolazione della velocità
del ventilatore
- * Con kit canalizzazione aria forzata



Il caminetto a legna MB MEGAFIRE è un modello di grandi dimensioni, caratterizzato da una porta rettangolare con bordo in acciaio verniciato e vetro ceramico apribile a saliscendi. La maniglia in acciaio inox e ad anta è stata progettata per facilitare la pulizia. La camera di combustione è rivestita in CMtech[®], materiale refrattario di colore chiaro realizzato con spessori importanti. Nella parte superiore il Catalizzatore-Frangifiamma è in refrattario ceramico CMtech[®]2. Disponibile nella versione a convezione naturale o ad aria calda ventilata. Ottimale oltre che per il riscaldamento dell'ambiente anche per la cottura dei cibi. Piano fuoco dotato di una griglia in ghisa e un cassetto cenere estraibile per una manutenzione semplificata.

il monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 200 cm per ingresso aria
- 1 spezzone di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm estensibile fino a 150 cm per ingresso aria
- 2 spezzoni di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm estensibile fino a 150 cm per uscita aria calda
- 2 griglie in PVC complete di imbocco Ø 12 cm per protezione prese aria esterna
- 2 tramogge in lamiera d'acciaio alluminata porta bocchette uscita aria calda Ø 15 cm
- 2 bocchette orientabili con chiusura parziale, in alluminio verniciato bianco, per uscita aria calda
- 6 fascette stringitubo universali (60/170 mm)
- utensili per la regolazione dell'aria comburente e per l'apertura della porta
- 1 femalegna in ferro
- 1 griglia in ghisa per piano fuoco
- 1 cinerario in lamiera d'acciaio alluminata

solo per MB MEGAFIRE V


- 1 ventilatore di aspirazione completo di cavo di alimentazione di 350 cm con relativa guaina collegato al ventilatore
- 1 centralina elettronica programmata per la partenza, l'arresto e la regolazione della velocità del ventilatore in funzione della temperatura dell'aria in uscita rilevata dalla sonda


caminetto a legna per riscaldamento e per cottura dei cibi

	MB MEGAFIRE 16N convezione naturale	MB MEGAFIRE 16V ventilato	
Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017	★★★★	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	19,5	18,7	kW
potenza certificata	16,0	16,1	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0823	0,0981	%
rendimento (η)	82	86	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	25	26	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	36	63	mg/Nm ³
consumo medio combustibile	4,40	4,20	kg/h
portata in massa dei fumi	13,8	10,8	g/s
temperatura dei fumi	234	218	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 250	Ø 250	mm
sez. interna canna fumaria solo riscaldamento	Ø 20 / □ 20x20	Ø 20 / □ 20x20	cm
sez. interna canna fumaria tassativa per cottura dei cibi	Ø 25 / □ 25x25	Ø 25 / □ 25x25	cm
altezza min. canna fumaria	5	5	m
condotti entrata aria	2 x Ø 150	2 x Ø 150	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	184	185	*m ²
peso netto	332	334	kg
peso con imballo	353	355	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI



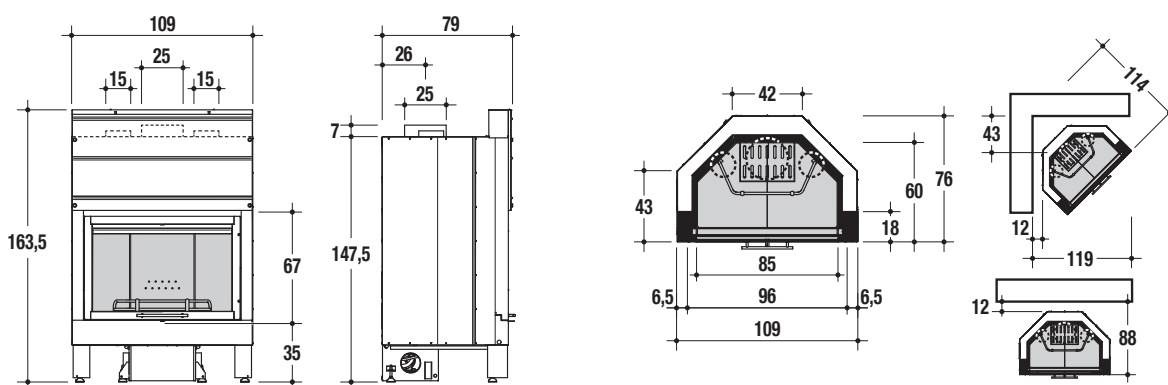

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-2

MB MEGAFIRE 16V - monoblocco
a legna ad aria calda ventilata


ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 536,20	€ 759,62	€ 983,04	€ 1.251,14	€ 1.519,24	€ 1.608,60



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

ACCESSORI A RICHIESTA MB MEGAFIRE


ACCESSORI



BRACIERE PORTALEGNA IN FERRO



caminetto a legna ad aria calda ventilata

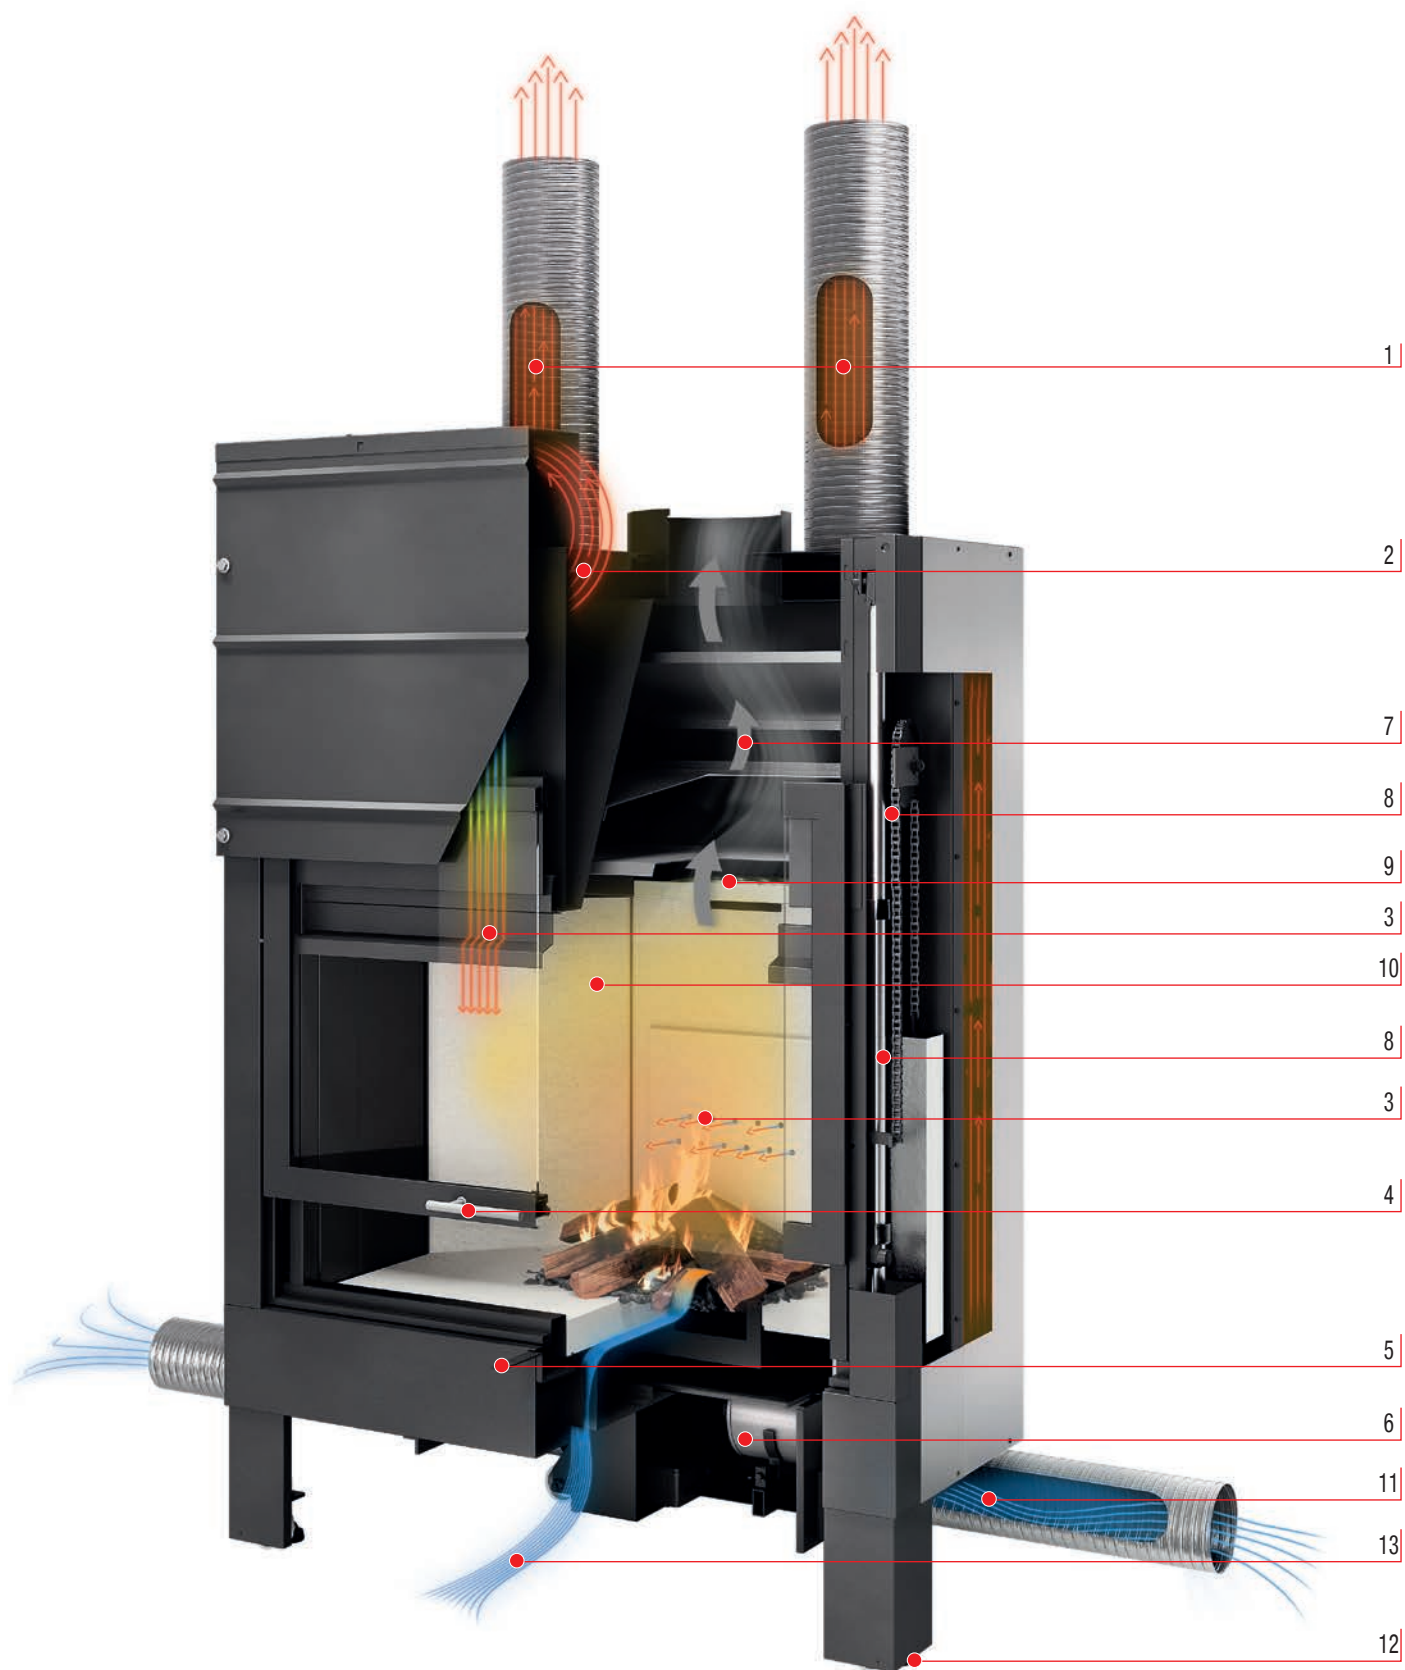

- 1 Uscite aria calda
- 2 Sonda rilevazione temperatura aria calda in uscita
- 3 Entrata aria secondaria
- 4 Maniglia apertura porta
- 5 Comando registro aria per la combustione
- 6 Ventilatore da 230V/77 W portata aria 480 m³/h
- 7 Percorso giro fumi
- 8 Meccanismo a saliscendi per scorrimento porta composto da:
corona dentata, catena, contrappeso e colonne in acciaio
inossidabile Ø 22 mm
- 9 Catalizzatore-Frangifiamma in CMtech®2 refrattario ceramico
- 10 Focolare in CMtech® refrattario di grosso spessore
- 11 Condotti entrata aria per il riscaldamento
- 12 Piedini regolabili in altezza
- 13 Entrata aria primaria

cornice in acciaio verniciato nero.

caratteristiche

kW

LIGHT 01

a legna ad aria calda a convezione naturale

12,0

LIGHT 02N S

a legna ad aria calda a convezione naturale

13,0

LIGHT 02V E

a legna ad aria calda ventilata

16,7

LIGHT 06N

a legna ad aria calda a convezione naturale

15,0

LIGHT 06V

a legna ad aria calda ventilata

15,0

MB MEGAFIRE 16N

a legna ad aria calda a convezione naturale


16,0

MB MEGAFIRE 16V


a legna ad aria calda ventilata

16,1


essential 01

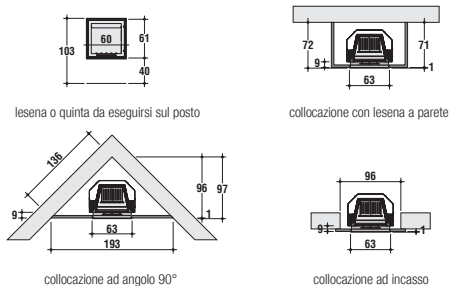


essential 02

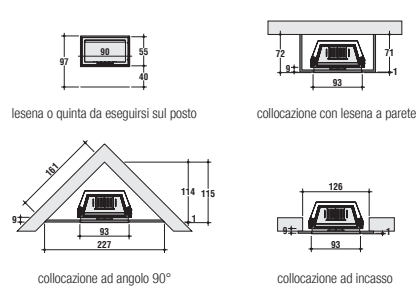

essential 06

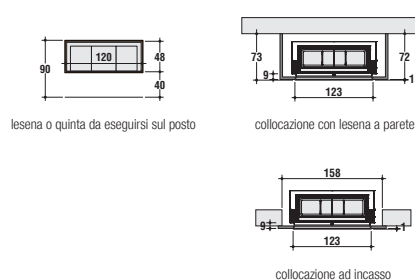

essential/m

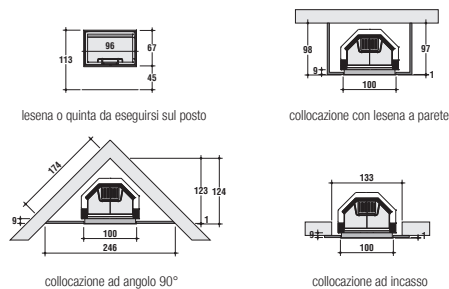



essential 01



essential 06



essential/m



essential 02

cornice in acciaio verniciato grigio metallizzato.

caratteristiche

kW

LIGHT 01

a legna ad aria calda a convezione naturale

12,0

LIGHT 02N S

a legna ad aria calda a convezione naturale

13,0

LIGHT 02V E

a legna ad aria calda ventilata

16,7

LIGHT 03

a legna ad aria calda a convezione naturale

10,5

LIGHT 06N

a legna ad aria calda a convezione naturale


15,0

LIGHT 06V


a legna ad aria calda ventilata

15,0


minimal 01

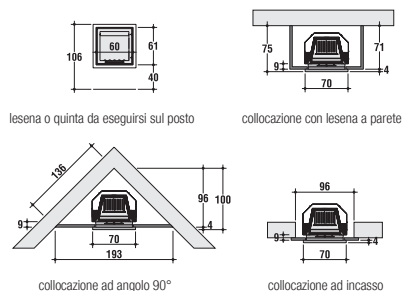


minimal 02

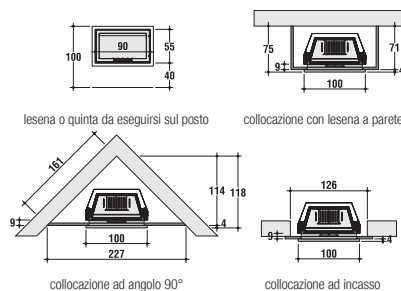

minimal 03

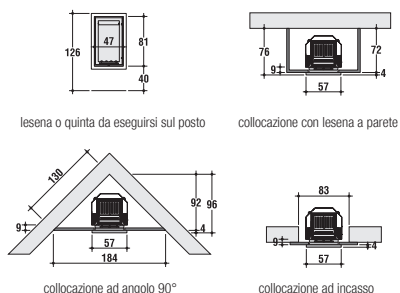

minimal 06

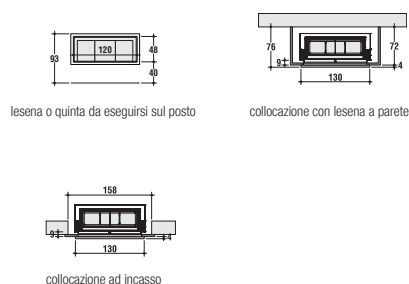



minimal 02



minimal 03



minimal 01



minimal 06

passepirtout interno in granito Nero Assoluto fiammato e spazzolato, cornice esterna in Pietra di Vicenza spazzolata, rifiniti con trattamento protettivo.

caratteristiche

kW

LIGHT 01

a legna ad aria calda a convezione naturale

12,0

LIGHT 02N S

a legna ad aria calda a convezione naturale

13,0

LIGHT 02V E

a legna ad aria calda ventilata

16,7

LIGHT 03

a legna ad aria calda a convezione naturale

10,5

LIGHT 06N

a legna ad aria calda a convezione naturale



15,0

LIGHT 06V



a legna ad aria calda ventilata

15,0



frame 01





frame 02



frame 03



frame 06





frame 01



frame 03



frame 02



frame 06

cornice in marmo Giallo Reale sia per la parte a spacco sia per il riquadro interno con finitura lucida.

caratteristiche

kW

LIGHT 01

a legna ad aria calda a convezione naturale

12,0

LIGHT 02N S

a legna ad aria calda a convezione naturale

13,0

LIGHT 02V E

a legna ad aria calda ventilata

16,7

LIGHT 03

a legna ad aria calda a convezione naturale

10,5

LIGHT 06N

a legna ad aria calda a convezione naturale



15,0

LIGHT 06V



a legna ad aria calda ventilata

15,0



stone 01




stone 02



stone 03



stone 06





stone 01



stone 02



stone 03



stone 06

cornice in marmo Rosa Asiago lucidato.


caratteristiche

kW


LIGHT 01

a legna ad aria calda a convezione naturale


12,0




lesena o quintada eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete

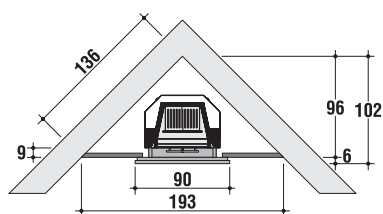

collocazione ad angolo 90°



collocazione ad incasso



cornice in Pietra Venghé levigata con trattamento protettivo.

caratteristiche

kW

LIGHT 02N S

a legna ad aria calda a convezione naturale

13,0

LIGHT 02V E

a legna ad aria calda ventilata

16,7

MB MEGAFIRE 16N

a legna ad aria calda a convezione naturale


16,0

MB MEGAFIRE 16V


a legna ad aria calda ventilata

16,1


venghé 02




lesena o quinta da eseguirsi sul posto

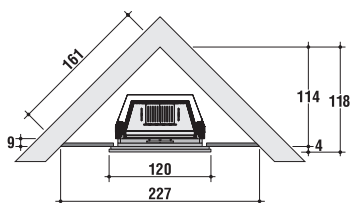

collocazione ad angolo 90°




collocazione con lesena a parete




collocazione ad incasso


venghé




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione ad angolo 90°



collocazione con lesena a parete



collocazione ad incasso



venghé 02



VENGHÉ

venghé/m

rivestimento in marmo Chiaro bocciardato con piano della base in marmo Giallo Oro.
Trave in legno impiallacciato Ciliegio, tinta chiara.

caratteristiche

kW

MB MEGAFIRE 16N


a legna ad aria calda a convezione naturale

16,0


MB MEGAFIRE 16V

a legna ad aria calda ventilata


16,1




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete

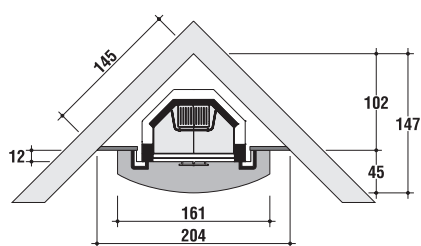

collocazione ad angolo 90°



collocazione ad incasso



rivestimento con base in marmo Giallo Oro e Bianco Panna spazzolati con trattamento protettivo. Dotato di lama sotto cappa in acciaio verniciato nero.


caratteristiche

kW


TECH 3

a legna ad aria calda a convezione naturale


13,0



lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete



collocazione ad incasso

SLIDE

rivestimento in Pietra Venghè levigata e marmo Bianco Panna spazzolato, con trattamento protettivo. Dotato di lama sotto cappa in acciaio verniciato nero.


caratteristiche

kW


TECH 3

a legna ad aria calda a convezione naturale


13,0



lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete



collocazione ad incasso

SLIDE CON PANCA

rivestimento in Pietra Venghè levigata e marmo Bianco Panna spazzolato, con trattamento protettivo. Panca reversibile. Dotato di lama sotto cappa in acciaio verniciato nero.


caratteristiche

kW


TECH 3

a legna ad aria calda a convezione naturale

13,0



con panca reversibile



collocazione con lesena a parete

lesena o quinta da eseguirsi sul posto



basic



slide



slide con panca

rivestimento in Pietra Venghè levigata e marmo Bianco Panna spazzolato, rifiniti con trattamento protettivo. Dotato di lama sotto cappa in acciaio verniciato nero.

caratteristiche

kW

CM P05N aperto SX

a legna ad aria calda a convezione naturale

11,0

CM P05V aperto SX

a legna ad aria calda ventilata

11,0

CM P05N aperto DX

a legna ad aria calda a convezione naturale

11,0

CM P05V aperto DX

a legna ad aria calda ventilata

11,0

CM P05V E aperto SX

a legna ad aria calda ventilata


11,0

CM P05V E aperto DX


a legna ad aria calda ventilata

11,0



lesena o quinta da eseguirsi sul posto




CM P05N aperto SX




collocazione ad angolo aperto a sinistra

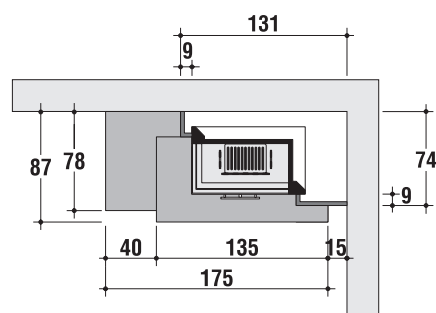

CM P05N aperto DX



collocazione ad angolo aperto a destra

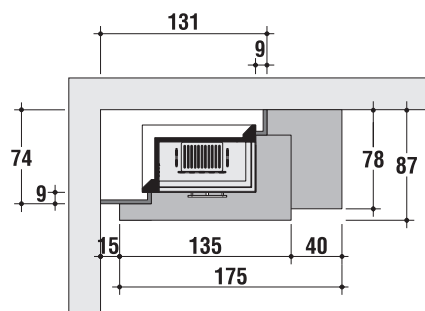



rivestimento in marmo Chiaro bocciardato con base in marmo Rosa Asiago lucidato. Trave in legno impiallacciato ciliegio, tinta chiara.

caratteristiche kW

CM P05N aperto SX
a legna ad aria calda a convezione naturale 11,0


CM P05V aperto SX
a legna ad aria calda ventilata 11,0

CM P05N aperto DX
a legna ad aria calda a convezione naturale 11,0


CM P05V aperto DX
a legna ad aria calda ventilata 11,0

CM P05V E aperto SX
a legna ad aria calda ventilata 11,0



CM P05V E aperto DX
a legna ad aria calda ventilata 11,0




CM P05N aperto SX




collocazione ad angolo aperto a sinistra



CM P05N aperto DX



collocazione ad angolo aperto a destra



SPAZIO CON PANCA

rivestimento in marmo Chiaro bocciardato con base e panca in marmo Rosa Asiago lucidato. Trave e cassettoni in legno impiallacciato ciliegio, tinta chiara.

caratteristiche kW

CM P05N aperto SX
a legna ad aria calda a convezione naturale 11,0

CM P05V aperto SX
a legna ad aria calda ventilata 11,0

CM P05N aperto DX
a legna ad aria calda a convezione naturale 11,0

CM P05V aperto DX
a legna ad aria calda ventilata 11,0

CM P05V E aperto SX
a legna ad aria calda ventilata 11,0



CM P05V E aperto DX
a legna ad aria calda ventilata 11,0




CM P05N aperto SX




collocazione ad angolo aperto a sinistra



CM P05N aperto DX



collocazione ad angolo aperto a destra





RUSTICO

rivestimento in marmo Travertino Rosato lavorato a mattoncini, sabbiato con trattamento protettivo e fugato grigio. Base in marmo Rosso Asiago lucidato. Trave in legno abete lavorato a massello, tinta scura.

caratteristiche

kW

CM P05N aperto SX

a legna ad aria calda a convezione naturale

11,0

CM P05V aperto SX

a legna ad aria calda ventilata

11,0

CM P05N aperto DX

a legna ad aria calda a convezione naturale

11,0

CM P05V aperto DX

a legna ad aria calda ventilata

11,0

CM P05V E aperto SX


a legna ad aria calda ventilata

11,0


CM P05V E aperto DX

a legna ad aria calda ventilata



11,0




CM P05N aperto SX




collocazione ad angolo aperto a sinistra



CM P05V aperto DX



collocazione ad angolo aperto a destra



RUSTICO CON PANCA

rivestimento in marmo Travertino Rosato lavorato a mattoncini, sabbiato con trattamento protettivo e fugato grigio. Base e panca in marmo Rosso Asiago lucidato. Trave e cassettoni in legno Abete lavorato a massello, tinta scura.

caratteristiche

kW

CM P05N aperto SX

a legna ad aria calda a convezione naturale

11,0

CM P05V aperto SX

a legna ad aria calda ventilata

11,0

CM P05N aperto DX

a legna ad aria calda a convezione naturale

11,0

CM P05V aperto DX

a legna ad aria calda ventilata

11,0

CM P05V E aperto SX

a legna ad aria calda ventilata

11,0


CM P05V E aperto DX

a legna ad aria calda ventilata



11,0




CM P05N aperto SX




collocazione ad angolo aperto a sinistra



CM P05V aperto DX



collocazione ad angolo aperto a destra







rustico



rustico con panca

									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									
21	22								

1	TUBO FLEX ALLUMINIO Ø 8 cm - lung. max 300 cm
2	TUBO FLEX ALLUMINIO Ø 12 cm - lung. max 250 cm
3	TUBO FLEX ALLUMINIO Ø 15 cm - lung. max 150 cm
4	TUBO FLEX ALLUMINIO Ø 15 cm - lung. max 250 cm
5	FASCETTA STRINGITUBO escursione Ø 6-17 cm
6	RACCORDO IN ACCIAIO verniciato nero Ø 12 cm
7	RACCORDO IN ACCIAIO verniciato nero Ø 15 cm
8	COLLETTORE Ø 12 cm per innesto tubi
9	COLLETTORE Ø 15 cm per innesto tubi
10	RACCORDO a "Y" IN ACCIAIO verniciato nero Ø 12 cm
11	RACCORDO a "Y" IN ACCIAIO verniciato nero Ø 15 cm
12	GRIGLIA IN PVC (146x175 mm) - PVC GRILLE (146x175 mm)
13	IMBOCCO GRIGLIA Ø 12 cm per griglia in PVC 1263000100
14	BOCCHETTA ORIENTABILE CON CHIUSURA in alluminio verniciato bianco (20x10,7 cm)
15	TRAMOGGIA Ø 12 cm in acciaio verniciato nero per bocchetta 1280370300
16	TRAMOGGIA Ø 15 cm in acciaio verniciato nero per bocchetta 1280370300
17	GRIGLIA IN PVC bianca (Ø 10,6 cm) con molle per foro Ø 8 cm
18	BOCCHETTA ORIENTABILE CON CHIUSURA PARZIALE in alluminio verniciato bianco (16x29,7 cm)
19	TRAMOGGIA Ø 15 cm in acciaio verniciato nero per bocchetta 1280370100
20	BOCCHETTA CON ANELLO DI FISSAGGIO 20x10 cm bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio verniciato bianco, per uscita aria calda completa di anello di fissaggio in acciaio
21	BOCCHETTA 85x12,5 cm + TRAMOGGIA LUNGA NATURALE in acciaio verniciato nero bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio anodizzato grigio, per uscita aria calda
22	BOCCHETTA 85x12,5 cm + KIT TRAMOGGIA LUNGA Ø 15 cm in acciaio verniciato nero bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio anodizzato grigio, per uscita aria calda

1		2								
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

1 DETERGENTE VETRI "PULIGLASS" confezione da 15 pz. (contenuto flacone litri 1)

2 GUANTO IN TESSUTO IMBOTTITO



Caminetto a legna per riscaldare l'acqua, dalla connotazione moderna. Si distingue per la forma rettangolare della porta, interamente in vetro ceramico; apertura a saliscendi e a ribalta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech®, refrattario realizzato con spessori importanti, deflettore in vermiculite. Opzionali i due accessori per il vaso d'espansione aperto e per vaso d'espansione chiuso.

il monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 scambiatore di calore di sicurezza
- utensili per la regolazione dell'aria comburente e per l'apertura della porta
- 1 paletta raccogli cenere

NB: Caminetti Montegrappa non fornisce i dispositivi di controllo, protezione, sicurezza ed espansione comunque necessari.


LIGHT 80-21S

LIGHT 80-27S

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017	★★★★★	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	24,4	29,4	kW
potenza certificata	21,0	25,4	kW
potenza resa all'ambiente	12,2	15,4	kW
potenza resa all'acqua	8,8	10,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0447	0,0447	%
rendimento (η)	86	86	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	14,9	14,9	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	30	30	mg/Nm ³
pressione max di esercizio	1,5	1,5	bar
consumo medio combustibile	5,67	6,92	kg/h
portata in massa dei fumi	17,8	19,8	g/s
temperatura dei fumi	172	184	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 250	Ø 250	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 25 / □ 25x25	Ø □ 25 / □ 25x25	cm
altezza min. canna fumaria	5	5	m
superficie riscaldabile a potenza certificata	241	292	*m ²
peso netto	313	313	kg
peso con imballo	331	331	kg




* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

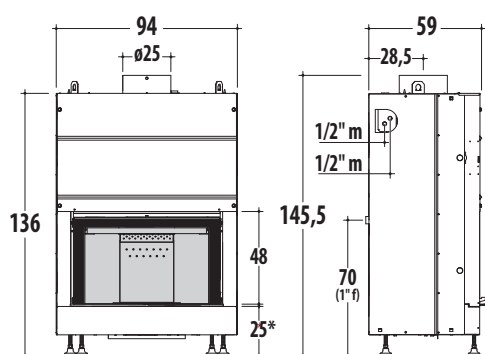


≥ 30* cm altezza piano fuoco con kit per vaso d'espansione aperto

(f) = femmina
(m) = maschio

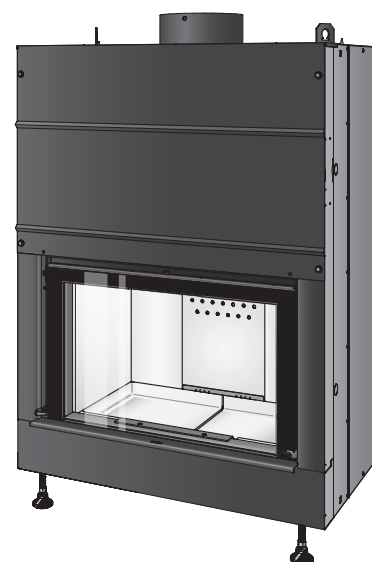

KIT TERMOREGOLATORE A PULSANTI O TOUCH SCREEN**Obbligatorio per il funzionamento se non fornito dall'installatore o già presente sull'impianto**A PULSANTI composto da:

- 1 centralina elettronica di controllo a pulsanti
- 1 sonda per rilevazione temperatura acqua di mandata
- 1 pozzetto porta sonda con molla
- 1 scatola da incasso 4 moduli

TOUCH SCREEN composto da:

- 1 centralina elettronica di controllo touch screen
- 1 sonda per rilevazione temperatura acqua di mandata
- 1 pozzetto porta sonda con molla
- 1 scatola da incasso 3 moduli

PER INSTALLAZIONI A VASO D'ESPANSIONE APERTO

	KIT REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA composto da: - 1 assieme cassetta mobile aria primaria - 2 viti zincate - 1 valvola motorizzata - 1 tappo aria primaria
	TUBO FLEX ALLUMINIO Ø 10,2 cm - lung. max 250 cm
	FASCETTA STRINGITUBO escursione Ø 6-17 cm
	RACCORDO IN ACCIAIO verniciato nero Ø 10,2 cm

PER INSTALLAZIONI A VASO D'ESPANSIONE CHIUSO

	OBBLIGATORIO SE NON FORNITO DALL'INSTALLATORE VALVOLA SCARICO TERMICO CON POZZETTO 1/2"
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA composto da: - 1 spezzone da 300 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 1 collettore aria primaria 90° - 1 griglia PVC tonda con molla Ø 8 cm - 1 raccordo in acciaio Ø 8 cm - 4 viti

LAMA SALVAPIANO

	LAMA SALVAPIANO mm 796x116x4~
--	-------------------------------

SONDE

	SONDA PER RILEVAZIONE TEMPERATURA ACQUA DI RITORNO PER L'INSTALLAZIONE CON IL PUFFER
--	---

ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI

	CMT 1000 – KIT SEPARAZIONE IDRAULICA
	CMT 2000 - KIT ACQUA CALDA SANITARIA
	CMT 3000 - KIT DI SEPARAZIONE IDRAULICA + ACQUA CALDA SANITARIA
	VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"

**INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 13229**

	ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
LIGHT 80-21S Caminetto a legna per riscaldare l'acqua	€ 734,34	€ 1.040,31	€ 1.346,29	€ 1.713,46	€ 2.080,63	€ 2.203,02
LIGHT 80-27S Caminetto a legna per riscaldare l'acqua	€ 780,22	€ 1.105,31	€ 1.430,41	€ 1.820,52	€ 2.210,63	€ 2.340,66



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

ESSENTIAL 80L

cornice in acciaio verniciato nero.

caratteristiche


kW

LIGHT 80 S


a legna per riscaldare l'acqua

21,4


27,3



lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete



collocazione ad incasso

VENGHÉ 80L

cornice in Pietra Venghé levigata con trattamento protettivo.

caratteristiche


kW

LIGHT 80 S


a legna per riscaldare l'acqua

21,4


27,3



lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete



collocazione ad incasso



ESSENTIAL 80L



VENGHÉ 80L



Caminetto a legna per riscaldare l'acqua, di grandi dimensioni. Si distingue per la forma rettangolare della porta, interamente in vetro ceramico; apertura a saliscendi con maniglia in acciaio e a ribalta per la pulizia. Camera di combustione rivestita in CMtech[®], refrattario realizzato con spessori importanti, deflettore in vermiculite. Opzionali i due accessori per il vaso d'espansione aperto e per vaso d'espansione chiuso e il kit per la produzione di acqua calda sanitaria.




il monoblocco comprende la seguente dotazione:

- 1 scambiatore di calore di sicurezza
- utensili per la regolazione dell'aria comburente e per l'apertura della porta
- 1 fermalegna in ferro

NB: Caminetti Montegrappa non fornisce i dispositivi di controllo, protezione, sicurezza ed espansione comunque necessari.

	MEGAIDRO W31	MEGAIDRO W35	
Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017)	★★★★★	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	28,8	35,0	kW
potenza certificata	24,8	29,8	kW
potenza resa all'ambiente	11,4	12,6	kW
potenza resa all'acqua	13,4	17,2	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0353	0,0300	%
rendimento (η)	86,0	85,2	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	14	20	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	22	8	mg/Nm ³
pressione max di esercizio	3	3	bar
consumo combustibile	6,8	8,2	kg/h
portata in massa dei fumi	22,7	24,9	g/s
temperatura dei fumi	182	200	°C
tiraggio (depressione al camino)	11	11	Pa
tubo uscita fumi	Ø 250	Ø 250	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 25 / □ 25x25	Ø 25 / □ 25x25	mm
altezza min. canna fumaria	5	5	m
condotti entrata aria	100	100	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	285	343	*m ²
peso netto	409	409	kg
peso con imballo	432	432	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

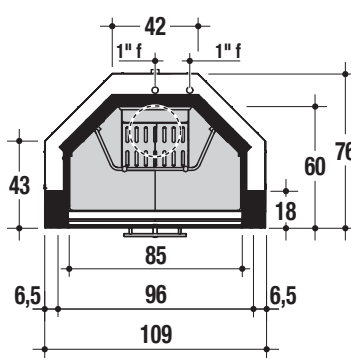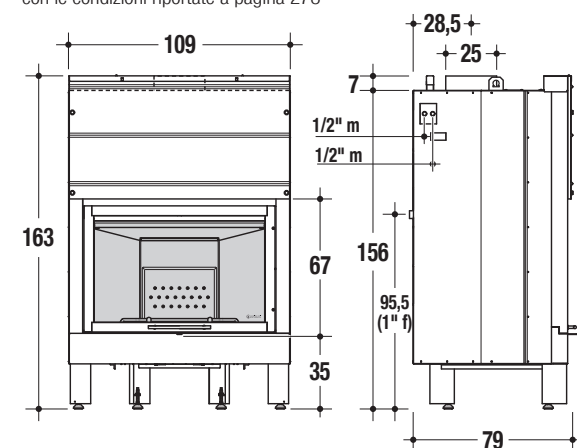


LE CERTIFICAZIONI



KIT TERMOREGOLATORE A PULSANTI O TOUCH SCREEN**Obbligatorio per il funzionamento se non fornito dall'installatore o già presente sull'impianto**A PULSANTI composto da:

- 1 centralina elettronica di controllo a pulsanti
- 1 sonda per rilevazione temperatura acqua di mandata
- 1 pozzetto porta sonda con molla
- 1 scatola da incasso 4 moduli

TOUCH SCREEN composto da:

- 1 centralina elettronica di controllo touch screen
- 1 sonda per rilevazione temperatura acqua di mandata
- 1 pozzetto porta sonda con molla
- 1 scatola da incasso 3 moduli

PER INSTALLAZIONI A VASO D'ESPANSIONE APERTO

	KIT REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA composto da: - 1 assieme cassetta mobile aria primaria - 2 viti zincate - 1 valvola motorizzata - 1 tappo aria primaria
	TUBO FLEX ALLUMINIO Ø 10,2 cm - lung. max 250 cm
	FASCETTA STRINGITUBO escursione Ø 6-17 cm
	RACCORDO IN ACCIAIO verniciato nero Ø 10,2 cm

PER INSTALLAZIONI A VASO D'ESPANSIONE CHIUSO

	OBBLIGATORIO SE NON FORNITO DALL'INSTALLATORE VALVOLA SCARICO TERMICO CON POZZETTO 1/2"
	KIT CANALIZZAZIONE ARIA PRIMARIA composto da: - 1 spezzone da 300 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 8 cm - 2 fascette stringitubo (Ø 6/17 cm) - 1 collettore aria primaria 90° - 1 griglia PVC tonda con molla Ø 8 cm - 1 raccordo in acciaio Ø 8 cm - 4 viti

SONDE

	SONDA PER RILEVAZIONE TEMPERATURA ACQUA DI RITORNO PER L'INSTALLAZIONE CON IL PUFFER
--	--

ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI

	CMT 1000 – KIT SEPARAZIONE IDRAULICA
	CMT 2000 - KIT ACQUA CALDA SANITARIA
	CMT 3000 - KIT DI SEPARAZIONE IDRAULICA + ACQUA CALDA SANITARIA
	VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1"

**INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 13229****MEGAIDRO W31 - Caminetto a legna
per riscaldare l'acqua****MEGAIDRO W35 - Caminetto a legna
per riscaldare l'acqua**

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 775,43	€ 1.098,52	€ 1.421,61	€ 1.809,33	€ 2.197,04	€ 2.326,28
€ 818,76	€ 1.159,90	€ 1.501,05	€ 1.910,43	€ 2.319,81	€ 2.456,27



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

VENGHÉ/M

cornice in Pietra Venghé levigata
con trattamento protettivo.



caratteristiche


kW

MB MEGAIDRO W


a legna, di grandi dimensioni,
per riscaldare l'acqua

MB MEGAIDRO W31


MB MEGAIDRO W35




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete



collocazione ad angolo 90°



collocazione ad incasso

AMALFI/M

rivestimento in marmo Chiaro bocciardato
con piano della base in marmo Giallo Oro.
Trave in legno impiallacciato Ciliegio, tinta
chiara.



caratteristiche


kW

MB MEGAIDRO W


a legna, di grandi dimensioni,
per riscaldare l'acqua

MB MEGAIDRO W31


MB MEGAIDRO W35




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete



collocazione ad angolo 90°



collocazione ad incasso



cornice in acciaio verniciato nero.


caratteristiche

kW


MB MEGAIDRO W
a legna, di grandi dimensioni,
per riscaldare l'acqua

MB MEGAIDRO W31


MB MEGAIDRO W35




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete




collocazione ad angolo 90°




collocazione ad incasso

IMPIANTO: IDRO

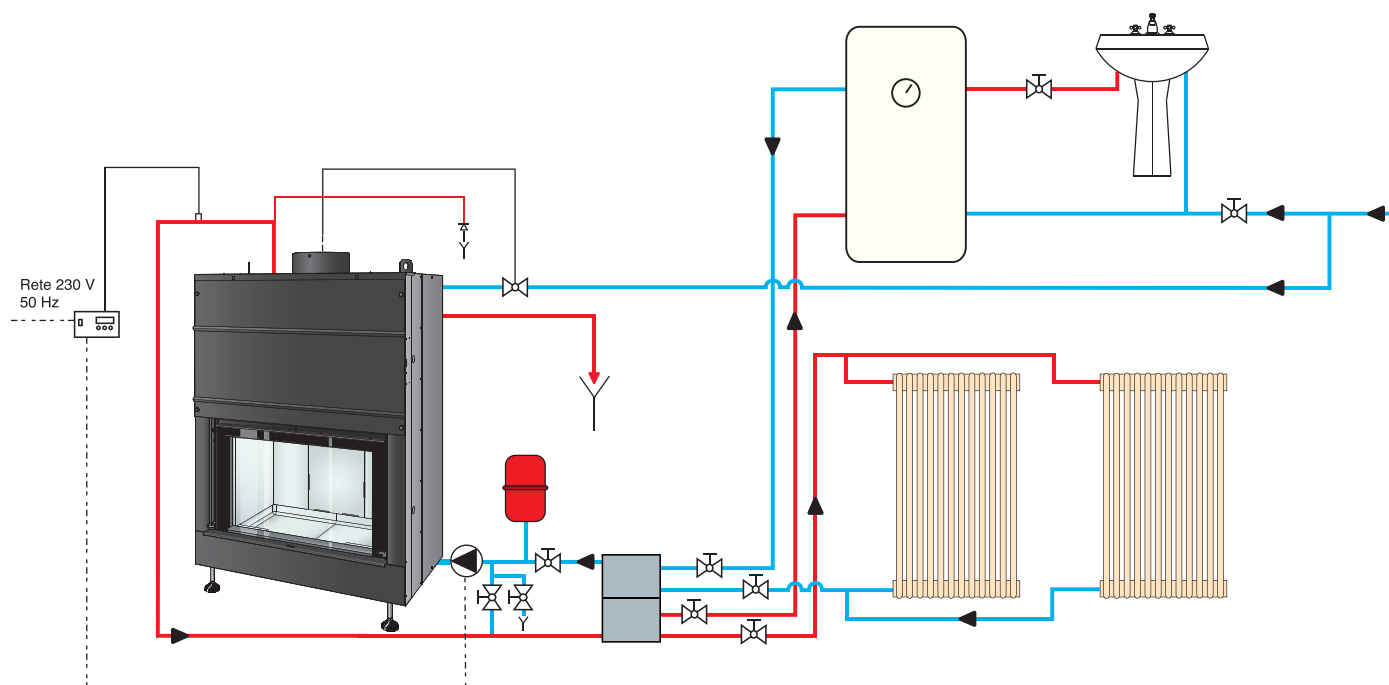

Lo schema in oggetto è puramente indicativo. Tutto l'impianto termoidraulico deve essere realizzato seguendo le norme vigenti e comunque deve essere dotato di tutti gli accessori di controllo/sicurezza.

Accessori supplementari a richiesta

									
1	2	3	4	5	6	7			

1	TUBO FLEX ALLUMINIO Ø 10,2 cm - lung. max 250 cm	
2	FASCETTA STRINGITUBO escursione Ø 6-17 cm	
3	RACCORDO IN ACCIAIO verniciato nero Ø 10,2 cm	
4	GRIGLIA IN PVC (146x175 mm) - PVC GRILLE (146x175 mm)	
5	IMBOCCO GRIGLIA Ø 10 cm per griglia in PVC 1263000100	Light 80
6	BOCCHETTA CON ANELLO DI FISSAGGIO 20x10 cm bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio verniciato bianco, per uscita aria calda completa di anello di fissaggio in acciaio	
7	BOCCHETTA 85x12,5 cm + TRAMOGGIA LUNGA NATURALE in acciaio verniciato nero bocchetta orientabile senza chiusura, in alluminio anodizzato grigio, per uscita aria calda	

Accessori vari per caminetti

									
1	2								

1	DETERGENTE VETRI "PULIGLASS" confezione da 15 pz. (contenuto flacone litri 1)
2	GUANTO IN TESSUTO IMBOTTITO



inserto a legna da inserimento ad aria calda ventilata, canalizzabile. Camera di combustione in ghisa con struttura in acciaio verniciato. Apertura con porta ad anta con vetro serigrafato. Ampia visione del fuoco.



REGOLO 65 V

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	10,2	kW
potenza certificata	8,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,10	%
rendimento (η)	78	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	30	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	70	mg/Nm ³
consumo medio combustibile	2,4	kg/h
portata in massa dei fumi	7,5	g/s
temperatura dei fumi	336	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 15	cm
presa d'aria posteriore	Ø 60	mm
altezza min. canna fumaria	3	m
ciocchi di legna fino a	53	cm
superficie riscaldabile a potenza certificata	92	*m ²
peso netto	127	kg
peso con imballo	137	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-2 **ECODESIGN** 2022


colore
grigio
antracite



DIMENSIONI
L 65 x P 45 x H 51 cm

Accessori supplementari a richiesta

accessori supplementari a richiesta pag. 254-255



1	TUBO FLEX ALLUMINIO Ø 12 cm - lung. max 250 cm
2	COLLETTORE Ø 12 cm per innesto tubi
3	BOCCHETTA ORIENTABILE CON CHIUSURA in alluminio verniciato bianco (20x10,7 cm)
4	TRAMOGGIA Ø 12 cm in acciaio verniciato nero per bocchetta 1280370300
5	FASCETTA STRINGITUBO escursione Ø 6-17 cm





COMPACT 70EP è un inserto a legna a convezione naturale, certificato 5 stelle e con un livello di particolato (PP) inferiore a 10 mg/Nm³. Con una larghezza di 70 cm, è dotato di una porta ad anta in vetro ceramico che offre una splendida vista sul fuoco, creando un'atmosfera calda e accogliente in qualsiasi ambiente. Questo inserto è equipaggiato con una camera di combustione avanzata, completa di Deflettore-Frangifiamma, rivestita in vermiculite, materiale che aumenta l'efficienza e la resa calorica. Il piano fuoco è realizzato con una griglia di alto spessore e include un pratico cassetto per la cenere, che facilita la pulizia. In dotazione sono inclusi un tubo di uscita fumi Ø 15 cm, lungo 100 cm e un turbolatore, che migliorano l'efficienza termica. Grazie alla possibilità di installazione anche su caminetti esistenti con profondità ridotta, fino a un minimo di 43 cm, il COMPACT 70EP rappresenta una soluzione ideale per le ristrutturazioni, combinando funzionalità e design in modo semplice ed elegante. Appositi kit permettono di trasformare COMPACT 70EP in un sistema di riscaldamento ad aria calda ventilata, garantendo maggiore flessibilità e comfort nella distribuzione del calore.

l'inserto comprende la seguente dotazione:

- utensili per la regolazione dell'aria comburente e per l'apertura della porta
- 1 guanto in tessuto imbottito
- 1 tubo uscita fumi da 100 cm in acciaio inox - Ø 15 cm

COMPACT 70EP

Classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/2017)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	8,7	kW
potenza certificata	7,6	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0283	%
rendimento (η)	87	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	8	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	10	mg/Nm ³
consumo medio combustibile	2,10	kg/h
portata in massa dei fumi	8,0	g/s
temperatura dei fumi	151	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 150	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 15	cm
altezza min. canna fumaria	3	m
superficie riscaldabile a potenza certificata	87	*m ²
peso netto	85	kg
peso con imballo	95	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

CE EN 16510-1 EN 16510-2-2 **ECODESIGN** 2022

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 16510-1 EN 16510-2-2

COMPACT 70EP - inserto a legna
ad aria calda a convezione naturale

ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
€ 489,19	€ 693,02	€ 896,85	€ 1.141,44	€ 1.386,04	€ 1.467,57




ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

COMPACT 70EP può essere configurato nelle seguenti modalità:

- A CONVEZIONE NATURALE (configurazione standard)
- VENTILATO A COMANDO MANUALE, utilizzando l'apposito kit di ventilazione (accessorio)
- VENTILATO AUTOMATIZZATO, tramite kit di ventilazione e centralina touch screen (entrambi accessori)

In tutte le modalità è possibile distribuire l'aria calda fino a una distanza di 150 cm utilizzando il KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA (accessorio).

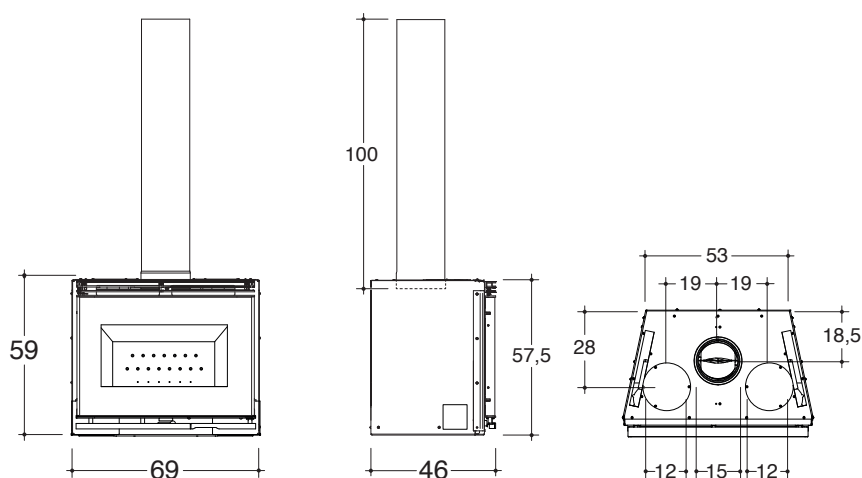

ACCESSORI COMPACT 70EP

accessori supplementari a richiesta pag. 254-255

	KIT VENTILAZIONE composto da: - 2 ventilatori centrifughi da 230 V/40 W - 2 flange - viterie - cavi elettrici - sonda temperatura
	CENTRALINA CON PANNELLO COMANDI IN VETRO TOUCH SCREEN PER CONTROLLO VENTILAZIONE (da collegare al kit ventilazione)
	KIT DISTRIBUZIONE ARIA CALDA composto da: - 2 spezzoni da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 12 cm - 2 collettori Ø 12 cm per innesto tubi - 2 tramogge porta bocchette uscita aria calda Ø 12 cm - 2 bocchette orientabili per uscita aria calda - 4 fascette stringitubo
	KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE composto da: 3 profili in acciaio forato e verniciato nero massima compensazione 89x67h cm
	KIT PROTEZIONE TRAVE composto da: - 1 scatolato in lamiera d'acciaio verniciata contenente un foglio isolante in lana di roccia + 2 viti dimensioni 89x10x1,5h cm



inserto a legna ad aria calda ventilata e canalizzata con porta ad anta reversibile interamente in vetro ceramico. Disponibile nella misura di 80 cm. di larghezza. Camera di combustione, completa di Catalizzatore-Frangifiamma rivestita in CMtech®2, refrattario ceramico, con piano fuoco in ghisa. Ampia visione del fuoco. L'inserto è installabile su camini esistenti con profondità ridotta fino a un minimo di 45 cm.

l'inserto comprende la seguente dotazione:

- 1 tubo fumi da 100 cm in acciaio da Ø 20 cm
- 1 spezzone da 150 cm di tubo flessibile in alluminio Ø 15 cm
- 2 collettori Ø 15 cm per innesto tubi
- 2 fascette stringitubo
- utensili per la regolazione dell'aria comburente e per l'apertura della porta
- 1 guanto in tessuto imbottito
- 1 KIT VENTILAZIONE composto da:
 - 2 ventilatori da 19 W
 - viti, perni e fermagli
 - cavi elettrici

COMPACT 80V

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017)	★★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	11,1	kW
potenza certificata	9,5	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,0901	%
rendimento (η)	85,3	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	20	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	43	mg/Nm ³
consumo medio combustibile	2,68	kg/h
portata in massa dei fumi	8,0	g/s
temperatura dei fumi	205	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
tubo uscita fumi	Ø 200	mm
sez. interna canna fumaria	Ø 20	cm
altezza min. canna fumaria	3	m
superficie riscaldabile a potenza certificata	109	*m ²
peso netto	120	kg
peso con imballo	130	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278



LE CERTIFICAZIONI



INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 EN 13229	ZONA CLIMATICA A	ZONA CLIMATICA B	ZONA CLIMATICA C	ZONA CLIMATICA D	ZONA CLIMATICA E	ZONA CLIMATICA F
COMPACT 80V - inserto a legna ad aria calda ventilata	€ 543,01	€ 769,27	€ 995,52	€ 1.267,03	€ 1.538,53	€ 1.629,03



ATTENZIONE: L'azienda non fornisce alcuna garanzia sull'interpretazione del Decreto. Spetta all'acquirente calcolare in maniera autonoma l'incentivo a cui potrebbe avere diritto.

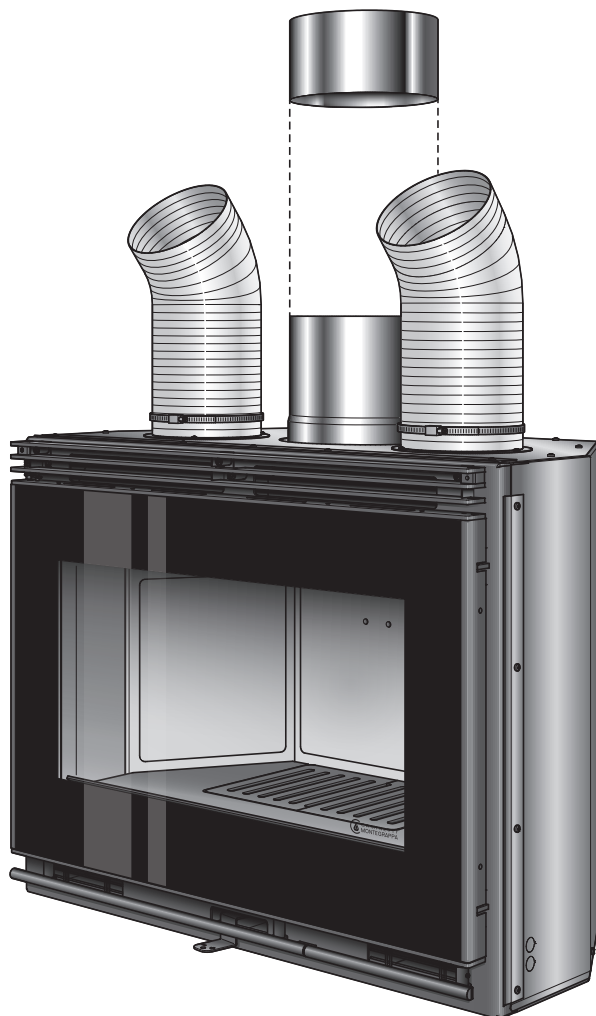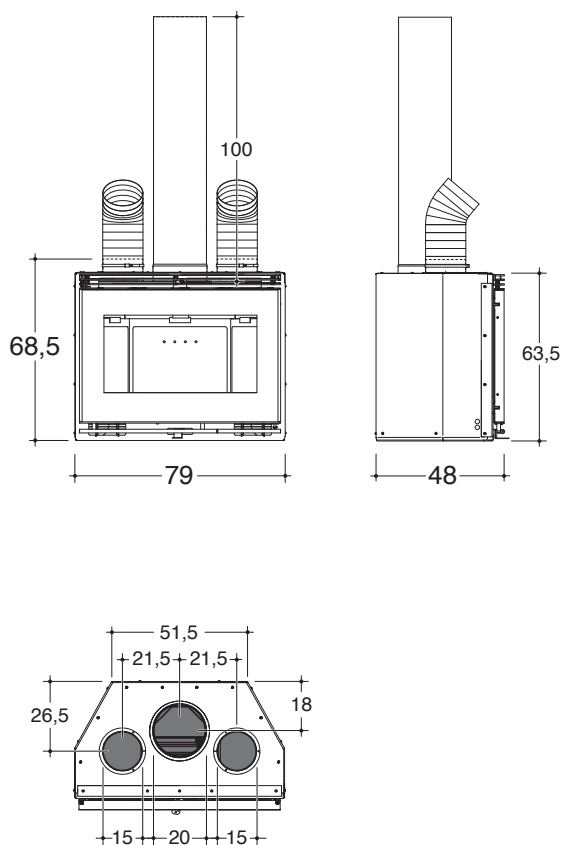

ACCESSORI COMPACT 80V

accessori supplementari a richiesta pag. 254-255

	CENTRALINA CON PANNELLO COMANDI IN VETRO TOUCH SCREEN PER CONTROLLO VENTILAZIONE (da collegare al kit ventilazione in dotazione)
	KIT PER INSERIMENTO composto da: - 1 telaio per inserimento + staffa - 4 viti con tasselli + 4 bulloni - 1 raccordo telescopico (2 tubi) dimensioni telaio e raccordo: COMPACT 80V: 83x45x66+12h cm - Ø 20 cm
	KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE composto da: 3 profili in acciaio forato e verniciato nero massima compensazione COMPACT 80V: 99x73h cm
	KIT CORNICE DI COMPENSAZIONE MAGGIORATO composto da: 3 profili in acciaio forato e verniciato nero massima compensazione COMPACT 80V: 129x88h cm
	KIT PROTEZIONE TRAVE composto da: - 1 scatolato in lamiera d'acciaio verniciata contenente un foglio isolante in lana di roccia + 2 viti dimensioni COMPACT 80V: 99x10x1,5h cm

MINIMAL 70V



cornice in acciaio verniciato nero.

caratteristiche

kW

COMPACT 70EP


a legna ad aria calda a convezione naturale

7,6


COMPACT 70V

a legna ad aria calda ventilata e canalizzata


8,6




lesena o quinta
da eseguirsi sul posto



collocazione con
lesena a parete

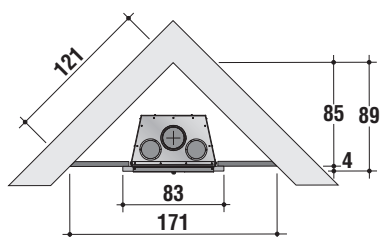

collocazione ad
angolo 90°



collocazione con
parziale incasso

MINIMAL 80V



cornice in acciaio verniciato nero.


caratteristiche

kW


COMPACT 80V

a legna ad aria calda ventilata e canalizzata


9,5




lesena o quinta
da eseguirsi sul posto



collocazione con
lesena a parete

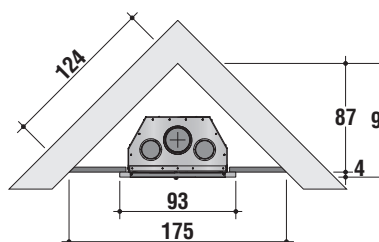

collocazione ad
angolo 90°



collocazione con
parziale incasso



inserto interamente in ghisa verniciata grigio antracite. Apertura con porta ad anta. Post combustione: con l'ingresso di aria secondaria preriscaldata in camera di combustione, attraverso appositi fori sullo schienale, si ottiene una doppia combustione che permette di ridurre notevolmente le emissioni inquinanti.

caratteristiche kW


FC80VT
inserto a legna ad aria calda ventilata 12

FC80VT

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017	★★	
potenza termica globale (al focolare)	15,3	kW
potenza certificata	12	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,12	%
rendimento (η)	75	%
Particolato Primario (PP) (al 13% di ossigeno)	40	mg/Nm ³
COT (al 13% di ossigeno)	120	mg/Nm ³
consumo combustibile	3,8	Kg/h
portata in massa dei fumi	10,4	g/s
temperatura dei fumi	310	°C
tubo uscita fumi	Ø 200	mm
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
superficie riscaldabile a potenza certificata	138	*m ²
peso netto	151	kg

* con le condizioni riportate a pagina 278

LE CERTIFICAZIONI

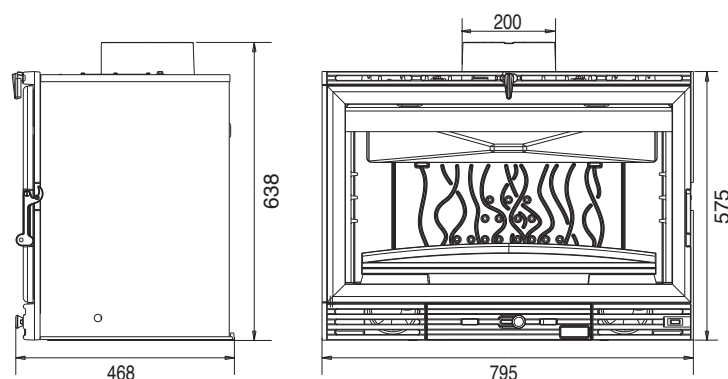



*SUPERFICIE RISCALDABILE

Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m con un fabbisogno termico compreso fra 32 e 33 W/m³) è puramente indicativo ed è calcolato nel caso di ambienti perfettamente coibentati e con apparecchio installato nella posizione più favorevole all'uniforme diffusione del flusso termico.

Data l'infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, Caminetti Montegrappa non garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.

Il rivenditore Caminetti Montegrappa è un professionista che durante la visita tecnica preliminare all'installazione è in grado di fornirvi le indicazioni sulle apparecchiature adatte.

MATERIALI

Il **marmo** è un materiale naturale e come tale è soggetto a variazioni estetiche e cromatiche quali colorazione, tonalità, venature e presenza di eventuali fossili. Tali aspetti sono da considerarsi peculiari caratteristiche che conferiscono unicità ad ogni singolo prodotto. Le lavorazioni eseguite con metodi artigianali conferiscono ai rivestimenti della Caminetti Montegrappa la qualità dei prodotti "fatti a mano".

La **maiolica** è un prodotto artigianale; le eventuali piccole imperfezioni sono da considerarsi caratteristiche di questa lavorazione e non difetti poiché ogni elemento è lavorato e verniciato a mano. Si potrebbero quindi riscontrare: un certo gioco fra gli elementi, lievi variazioni di colore e tonalità, il cavillo, piccole soffiature e lievi ombreggiature sulla superficie degli elementi.

Il **CMtech®2 refrattario ceramico**, costituito da una miscela esclusiva di materie prime naturali, cotto ad alte temperature. Eventuali cavilli e fessurazioni non pregiudicano le caratteristiche tecnico-fisiche del prodotto. Eventuali rotture del refrattario, che non ne compromettano la stabilità strutturale, non pregiudicano il buon funzionamento e le prestazioni dell'apparecchio.

CMtech® il refrattario realizzato con spessori importanti per garantire robustezza e una combustione ottimale, che si distingue per la gradevole colorazione chiara, ideale per far risaltare il colore ed il movimento della fiamma.

L'**acciaio** trattato con particolari processi produttivi può presentare lievi variazioni tonali.

Il **legno** è un materiale naturale con caratteristiche peculiari quali fessurazioni ed assestamenti.

La **Ditta** si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso, per esigenze tecniche o commerciali e non si assume responsabilità per eventuali errori e inesattezze sul contenuto di questo depliant.

È **vietata** la riproduzione anche parziale di fotografie, disegni e testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

I **dati** e le **misure** forniti hanno valore indicativo.



CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico

Via A. da Bassano, 7/9

36020 POVE DEL GRAPPA (VI) - ITALIA

Tel. +39 0424 800500

Fax +39 0424 800590

www.caminettimontegrappa.it

info@caminettimontegrappa.it



**Seguici su
Facebook**