




la excelencia en el fuego

CATÁLOGO GENERAL
2025-2026



Para complementar la información presentada en este catálogo con contenido adicional, recursos digitales y detalles actualizados, **le invitamos a escanear este código QR** y así acceder directamente a nuestra página web oficial.

Somos BRONPI

Donde nace el calor del hogar

En BRONPI no solo fabricamos sistemas de calefacción: **creamos calor que transforma hogares en refugios, estancias en lugares de encuentro y fuego en bienestar compartido.**

Desde nuestros inicios, hemos trabajado con pasión para que cada uno de nuestros productos no solo sea eficiente, duradero y respetuoso con el medio ambiente, sino también parte del alma de cada casa. Porque entendemos que el calor no es solo una necesidad: **es una emoción, un recuerdo, una sensación de hogar.**

Nuestro compromiso nace del trabajo diario de un **equipo humano entregado, cercano y apasionado**, que pone corazón en cada diseño, cada prueba y cada detalle. Son personas que entienden que detrás de cada equipo, hay una familia esperando calidez, seguridad y confianza.

Con una profunda raíz familiar y una visión innovadora, en **BRONPI** combinamos tradición y tecnología de vanguardia. Diseñamos y fabricamos en Lucena (Córdoba) España, cuidando cada detalle, para ofrecer estufas, chimeneas, hornos y calderas pensados para acompañar tu vida.

Nuestra misión va más allá de calentar espacios: queremos **crear ambientes que inviten a quedarse, a compartir, a vivir más despacio y con más sentido.**

BRONPI es mucho más que calefacción. Es calor con propósito.
Es hogar, sostenibilidad y confianza.



BRONPI - El calor que une





40 Años de pasión por el calor del hogar

En este 2025, en **BRONPI** celebramos con orgullo **cuatro décadas de historia**, innovación y compromiso con nuestros clientes. Un camino que comenzó en 1985, con el sueño emprendedor de llevar el **calor de la biomasa** a los hogares, con productos diseñados y fabricados en Lucena (Córdoba) España.

Desde aquellos primeros pasos hasta hoy hemos crecido, nos hemos modernizado, hemos ampliado nuestra gama de productos y conquistado mercados internacionales. Pero hay algo que sigue intacto: **nuestra esencia, nuestra cercanía y nuestra forma de entender el calor como algo que va más allá de una temperatura confortable**. Para nosotros, el calor es compañía, es vida compartida, es hogar.

Hoy, con presencia en todos los continentes del mundo y un extenso catálogo de productos, celebramos este aniversario con gratitud y entusiasmo, mirando al futuro con la misma pasión que nos impulsó desde el principio.

Gracias por formar parte de nuestra historia.
Gracias por compartir con nosotros estos 40 años de calor, confianza y hogar.

1985  2025

Durante estos 40 años hemos apostado por:

- ✓ La innovación constante, con tecnologías de vanguardia que marcan la diferencia en eficiencia y sostenibilidad.
- ✓ La fabricación nacional, cuidando cada detalle y manteniendo el control de calidad como sello distintivo.
- ✓ Nuestros clientes y distribuidores, que confían en nosotros y nos inspiran a mejorar cada día.

BRONPI – 40 años encendiendo emociones.

¿Por qué elegir BRONPI?

Porque un producto **BRONPI** no solo calienta tu casa, te acompaña en momentos, crea atmósferas y cuida de los tuyos.

Elegir un producto **BRONPI** es mucho más que elegir una estufa, una chimenea o un sistema de calefacción. Es optar por **calidad, experiencia y confianza**; es apostar por una marca que lleva **40 años encendiendo hogares y acompañando familias**.

Desde 1985, en **BRONPI** trabajamos con un propósito claro: **crear calor que inspire bienestar, que reúna, que emocione**. Cada producto que diseñamos y fabricamos, lleva detrás un proceso cuidado, donde tienen presencia la innovación y la calidad.

10 RAZONES PARA CONFIAR EN BRONPI

1

Experiencia de 40 años en el sector.

2

Fabricación nacional, con control total de calidad desde el diseño hasta el montaje final.

3

Tecnología sostenible, con sistemas tecnológicos que reducen emisiones y mejoran el rendimiento de los equipos.

7

Versatilidad en modelos y gamas, con un amplio catálogo de productos.

8

Asesoramiento técnico y servicio postventa cercano y profesional.

4

Diseños pensados para hogares reales, funcionales, elegantes y personalizables.

5

Departamento propio de I+D+i, que apuesta por la innovación constante.

6

Presencia internacional, con distribución en todos los continentes del mundo.

9

Un equipo humano comprometido con cada cliente y cada producto.

10

Miles de hogares satisfechos, que cada invierno vuelven a elegirnos.



Nuestra Tecnología



TECNOLOGÍA OASYS

Tecnología OASYS y OASYS PLUS: Inteligencia al servicio de la combustión

Las tecnologías OASYS (Optimum Air System) y OASYS PLUS son sistemas exclusivos desarrollados por el departamento de I+D+i de Bronpi Calefacción. Este innovador sistema analiza y controla de forma precisa los principales factores que afectan a la combustión del pellet, garantizando así un rendimiento óptimo y una combustión eficiente.

La Tecnología OASYS tiene en cuenta múltiples variables, como: **características del pellet, características de la instalación y condiciones ambientales**

Por su parte, la Tecnología OASYS PLUS lleva este análisis un paso más allá, realizando mediciones aún más precisas y trabajando con mayor eficiencia para adaptarse en tiempo real a cualquier cambio en el entorno o en el sistema.

Gracias a esta tecnología, el equipo se **autoajusta de forma automática**, optimizando continuamente tanto la combustión como el funcionamiento general del dispositivo.

Con OASYS y OASYS PLUS, su equipo BioBronpi se mantiene siempre calibrado y adaptado a las condiciones reales de uso, ofreciendo **máximo rendimiento, eficiencia y confort**.




PROGRAMABLE: CONFORT A MEDIDA

Este modelo permite una programación completa por parte del usuario, pudiendo establecer horarios de encendido y apagado automático cada día, diferenciando los días laborables y fines de semana, adaptándose perfectamente a su ritmo de vida y maximizando el confort y la eficiencia energética.




SISTEMA DE MODULACIÓN Y STANDBY: EFICIENCIA AUTOMÁTICA

El equipo cuenta con un sistema de modulación que ajusta automáticamente la potencia de funcionamiento una vez alcanzada la temperatura programada. Esto permite mantener el confort térmico con un consumo optimizado de pellet, generando un importante ahorro energético. Además, incorpora el modo StandBy, mediante el cual la estufa se apaga automáticamente al alcanzar la temperatura ambiente deseada y se enciende de nuevo cuando es necesario recuperar dicha temperatura.




SISTEMA TRIPLE COMBUSTIÓN

Una innovación que lleva el rendimiento al máximo. Gracias a una tercera combustión de los gases no quemados en la primera y segunda combustión, se obtiene una eficiencia superior y un ahorro real de combustible. Más calor con menos consumo.




SISTEMA DOBLE COMBUSTIÓN

Gracias a una segunda entrada de aire precalentado en la cámara de combustión, este sistema logra una segunda combustión de los gases no quemados en la primera combustión. El resultado se traduce en un mayor rendimiento y un menor consumo de combustible.




SISTEMA CRISTAL LIMPIO

Este innovador sistema introduce aire del exterior y lo dirige hacia la cara interna del cristal. Así se mejora la combustión y se evita que el vidrio se ennegrezca rápidamente, permitiendo disfrutar de una visión clara y duradera del fuego. Más limpio, más eficiente, más espectáculo.



SISTEMA ENVOLVENTE HORNO

Este sistema aprovecha los humos de la cámara de combustión, haciéndolos circular alrededor del horno. Así se logra un calentamiento rápido, eficiente y homogéneo, ideal para una cocción perfecta en menos tiempo.




SISTEMA DOBLE CÁMARA

Este sistema crea una cámara de aire entre la zona de combustión y la superficie exterior del aparato. El resultado se traduce en una temperatura superficial más baja, evitando choques térmicos con las paredes y favoreciendo una convección natural más eficiente.




SILENCIOSA: DESCONEXIÓN TURBINA

Este sistema permite disfrutar del calor de una manera silenciosa, gracias a la posibilidad de desconectar la turbina cuando se desee. Ideal para quienes valoran un ambiente tranquilo, sin renunciar al confort térmico. Elige el silencio, disfruta el calor.



SISTEMA DE SEGURIDAD SOBREPRESION

Este sistema impide que la presión del agua contenida en la caldera sobrepase la presión máxima de 3 bar y está incluido de serie en todos nuestros modelos Hydro. Más seguridad, mayor comodidad.



SISTEMA DE SEGURIDAD VENTILADORES

La seguridad también se activa sola. La mayoría de nuestros modelos están equipados con ventiladores o turbinas incorporan un sistema de protección automática: si el usuario olvida encenderlos manualmente, los ventiladores se activan solos al alcanzar los 60 °C. De esta manera se evita el sobrecalentamiento del sistema eléctrico, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente.



CONECTIVIDAD TOTAL. MODELOS COMPATIBLES CON EL KIT WIFI

WIFI de Bronpi, lo que permite al usuario conectarse al equipo desde cualquier lugar a través de internet. Gracias a esta función, es posible encender o apagar la estufa, ajustar parámetros, consultar su estado y gestionar el funcionamiento de forma remota, brindando máxima comodidad y control en todo momento.



FIRETEK

Material refractario blanco de última generación, autolimpiante, exclusivo de Bronpi, que ofrece una espectacular visión del fuego.

CONFORT | **TEK**
SYSTEM



El sistema CONFORT-TEK desarrollado por Bronpi, facilita al usuario el manejo de la estufa con hasta 4 modos de funcionamiento predefinidos.

Las estufas dotadas con el sistema CONFORT-TEK, se autoregulan automáticamente, permitiendo al usuario elegir el modo de funcionamiento de una manera rápida y cómoda.

⚡ ENERGY

Durante 20 minutos, la estufa funcionará al 120% de su potencia máxima, para alcanzar el confort deseado. Modo ideal para conseguir calefactar una estancia de manera muy rápida.

⏻ SOFT-NIGHT

Para lograr un ambiente cálido y silencioso: La estufa trabajará a mínima potencia y desactivará los ventiladores, trabajando en convección natural.

Ⓐ AUTO

El usuario elegirá la potencia o temperatura deseada, y la estufa se autoregulará de manera inteligente para conseguir alcanzarla.

⚠ MANUAL-SMART

El usuario elegirá la potencia o temperatura deseada, y además podrá regular la velocidad de los ventiladores para adaptar el funcionamiento a su necesidad, incluso pararlos en potencia media o baja.

BRONPI: Calor Responsable


La eficiencia energética es un valor fundamental en Bronpi, y todos nuestros productos están diseñados para ofrecer el máximo rendimiento con el menor consumo posible. La clasificación energética, regulada por la normativa europea, permite conocer el grado de eficiencia de cada equipo, en una escala que va desde A++ (máxima eficiencia) hasta G (mínima eficiencia).

Aunque en el mercado existen productos que abarcan toda esta escala, en Bronpi apostamos por la sostenibilidad y el rendimiento, por lo que **todos nuestros equipos se sitúan entre las categorías más eficientes: A, A+ y A++.**

Esto garantiza que cualquier producto Bronpi que elijas te ofrecerá:

- Un consumo energético optimizado.
- Un mayor aprovechamiento del calor.
- Menores emisiones contaminantes.
- Un compromiso real con el medio ambiente.

Elegir un producto Bronpi es apostar por la calidad, la innovación y la eficiencia energética.

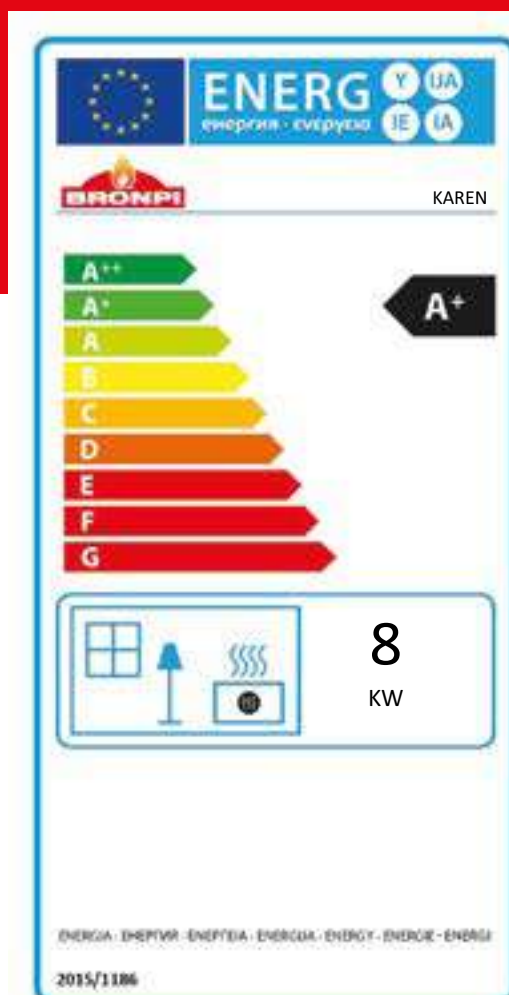



La importancia de Nuestras Certificaciones

En Bronpi, cada producto refleja nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y el respeto al medio ambiente. Por eso, todos nuestros equipos cuentan con rigurosas certificaciones europeas que garantizan su cumplimiento con las normativas más exigentes del sector. Elegir Bronpi es elegir confianza, eficiencia y sostenibilidad certificadas.

COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA

CE

Indica que el producto cumple con los requisitos esenciales de seguridad, salud y protección ambiental exigidos por la Unión Europea. Es obligatoria para su comercialización en el mercado europeo.

ECODESIGN

Regulación europea que establece requisitos estrictos de eficiencia energética y bajas emisiones para los productos de calefacción. Asegura un funcionamiento respetuoso con el medio ambiente y un consumo optimizado.

UNE-EN 16510

Normativa europea que unifica criterios técnicos para aparatos de calefacción doméstica a combustible sólido (leña, pellets, etc.), garantizando su seguridad, rendimiento, durabilidad y bajo nivel de emisiones.

DIN PLUS

Certificación alemana que asegura la alta calidad y el cumplimiento de normas estrictas en estufas y calderas de biomasa, especialmente en lo referente a eficiencia, seguridad y emisiones.

FLAMME VERTE

Etiqueta ecológica francesa que certifica aparatos de biomasa con alto rendimiento y bajas emisiones. Mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental.

L.BLMSCHV

Normativa alemana sobre control de emisiones. Regula los límites máximos de emisiones contaminantes (CO, partículas, etc.) para aparatos de combustión de biomasa.

15A B-VG

Regulación austriaca que establece requisitos específicos de emisiones y eficiencia energética para estufas y chimeneas. Es una de las normativas medioambientales más exigentes de Europa.

ÍNDICE

MIXTO
LEÑA-PELLET



INSERT-HYBRID
Pág. 20
NOVEDAD



HYBRID
Pág. 22

INSERTABLES



CAIRO-70-I
CAIRO-70-C
Pág. 26 **NOVEDAD**



CAIRO-90
Pág. 30



CAIRO-90-ED
Pág. 30



CAIRO-90-EI
Pág. 30



CAIRO-90-D
Pág. 30



CAIRO-80-I
CAIRO-80-C
Pág. 26 **NOVEDAD**



CAIRO-110
Pág. 30



CAIRO-110-ED
Pág. 30



CAIRO-110-EI
Pág. 30



CAIRO-110-D
Pág. 30



PARIS-55
PARIS-55-VISION
Pág. 34



PARIS-70
PARIS-70-VISION
Pág. 34



PARIS-70-ED
PARIS-70-ED-VISION
Pág. 34



PARIS-70-EI
PARIS-70-EI-VISION
Pág. 34



PARIS-70-3C
PARIS-70-3C-VISION
Pág. 34



PARIS-90
PARIS-90-VISION
Pág. 34



PARIS-90-ED
PARIS-90-ED-VISION
Pág. 34



PARIS-90-EI
PARIS-90-EI-VISION
Pág. 34



PARIS-90-3C
PARIS-90-3C-VISION
Pág. 34



PARIS-90-VISION
GUILLOTINA
Pág. 38



LONDRES-T
LONDRES-T-VISION
Pág. 40



LONDRES
LONDRES-VISION
Pág. 40



MADRID
Pág. 44



MADRID-VISION
Pág. 44



FLORIDA-P
Pág. 46



FLORIDA-P-VISION
Pág. 46



RIOJA
Pág. 48



RIOJA-VISION
NOVEDAD
Pág. 48



COLISEO
Pág. 48

HYDRO



TECNOHYDROBRONPI-70
TECNOHYDROBRONPI-70-VISION
Pág. 52



TECNOHYDROBRONPI-80
TECNOHYDROBRONPI-80-VISION
Pág. 52



HYDRONOVA-PLUS
Pág. 56



CAIRO-70-BOX
Pág. 60



CAIRO-90-BOX
Pág. 60



CAIRO-90-3C-BOX
Pág. 60 **NOVEDAD**



CAIRO-90-D-BOX
Pág. 60 **NOVEDAD**



CAIRO-110-BOX
Pág. 60 **NOVEDAD**



CAIRO-110-3C-BOX
Pág. 60 **NOVEDAD**



ARUS
Pág. 64 **NOVEDAD**



DOVER
Pág. 66



VERSALLES
VERSALLES-VISION
Pág. 68



VERSALLES-C
VERSALLES-C-VISION
Pág. 70



CROACIA-T
Pág. 72



ESTRELLA
Pág. 74 **NOVEDAD**



LORETO
Pág. 76 **NOVEDAD**



BIMBA-70
Pág. 78 **NOVEDAD**



BIMBA-70-3C
Pág. 78 **NOVEDAD**



BIMBA-90
Pág. 78 **NOVEDAD**



BIMBA-90-3C
Pág. 78 **NOVEDAD**



SENA-PLUS
Pág. 80



LERMA
Pág. 82



LERMA-H
Pág. 86



GIJÓN
Pág. 84



GIJON-H
Pág. 88



TUDELA
Pág. 90



MONZA
Pág. 92



SUIZA
Pág. 94



HILTON-H
Pág. 96 **NOVEDAD**



HILTON-C
Pág. 96 **NOVEDAD**



ORLY
Pág. 98 **NOVEDAD**



LIRA
Pág. 102
NOVEDAD



KAREN
Pág. 104
NOVEDAD



BREMEN
Pág. 106



PRESTON
Pág. 108



BURY
Pág. 110



DERBY
Pág. 112



ETNA
Pág. 114



ORDESA
Pág. 116



ALTEA
Pág. 118



LISBOA | LISBOA VISION
Pág. 122



LISBOA-3C | LISBOA-3C VISION
Pág. 124



LORCA-R
Pág. 126



HUELVA
Pág. 128



HUESCA
Pág. 130



EBRO
Pág. 132 **NUEVA VERSION**



DENVER
DENVER VISION
Pág. 136 **NOVEDAD**



EVEREST
Pág. 138 **NUEVA VERSION**



VULCANO
Pág. 140 **NOVEDAD**



MURANO
Pág. 142



MURANO-L
Pág. 142



MURANO-R
Pág. 142



MURANO-E
Pág. 142



Pág. 146

ESTUFAS

BRONPI

ESTUFAS
DE FUNDICIÓN

CHIMENEAS

HORNOS

REJILLAS Y
ACCESORIOS



la excelencia en el fuego

MIXTO: LEÑA Y PELLETT

Los productos mixtos de Bronpi combinan lo mejor de dos sistemas: la calidez y tradición de la leña y la eficiencia del pellet. Diseñadas para ofrecer versatilidad y rendimiento, nuestras soluciones mixtas permiten adaptarse a diferentes necesidades energéticas y preferencia de uso del combustible sin renunciar al confort ni al diseño.

NOVEDAD

INSERT-HYBRID

Insertable de leña y pellet con wifi

A+

Pellet

kW 11 - 4
Potencia máx.-mín.

kW 9
Potencia nominal
225 m³
Volumen calefactable

94-91 %
Rendimiento
2,3-0,9 kg/h
Consumo

150 mm
Ø Salida de humos
1x400 m³/h
Ventilación forzada

848 | 746 | 608
Ancho Alto Fondo
Plano pág.: 166

Leña

kW 14 - 3,9
Potencia máx.-mín.

kW 11
Potencia nominal
275 m³
Volumen calefactable

84 %
Rendimiento
50 cm
Tamaño máx. troncos

Características principales:

- Wifi incluido de serie, para control a través de la APP.
- Modelo versátil: Elija el interior.
- Incluye Sistema Confortek: Soft-Night, Auto y Manual-Smart.
- Posibilidad de encendido automático de la leña.
- Incluye Tecnología Oasys Plus.
- Mando a distancia incluido.
- Incluido de serie, Kit de carga (rejilla de carga + tubo de 1 metro).
- Incluye guante.

Más info pág.: 155

Elementos opcionales:

- KIT-VER-IH: Kit interior vermiculita.
- KIT-FIR-IH: Kit interior Firetek.
- BIH: Base con patas regulables en altura.
- BIH-FIJA: Base fija ideal para instalación en altura mínima.
- MARCO4-IH: Marco 4 lados de 60 mm.
- KIT-AIR-7: Kit con tomas de aire externo. Para convertir en estanco tanto en modo leña como pellet. Para su instalación es necesaria una de las bases opcionales (ref.: BIH / BIH-FIJA).

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de tres conductos, uno para la salida de humos y dos para coger el oxígeno necesario para la combustión, tanto de leña como de pellet, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.

Detalle Kit de carga incluido de serie y base con patas regulable en altura opcional



INSERT HYBRID + KIT-VER-IH
(Kit Vermiculita)



INSERT HYBRID + KIT-FIR-IH
(Kit Firetek)



BIH-FIJA:
Base fija ideal para instalación en altura mínima.



HYBRID

Estufa de leña y pellet

A+

Pellet

kW 11 - 4,8
Potencia máx.-mín.

kW 10
Potencia nominal

250 m³
Volumen calefactable

89-91 %
Rendimiento

2,3-1,1 kg/h
Consumo

150 mm
Ø Salida de humos

1x380 m³/h
Ventilación forzada

561 | 1175 | 566
Ancho | Alto | Fondo
Plano pág.: 166

Leña

kW 11 - 4,5
Potencia máx.-mín.

kW 10
Potencia nominal

250 m³
Volumen calefactable

84 %
Rendimiento

40 cm
Tamaño máx. troncos

Características principales:

- Incluye Sistema Confortek: Soft-Night, Auto y Manual-Smart.
 - Posibilidad de encendido automático de la leña.
 - Incluye Tecnología Oasys Plus.
 - Maneta manos frías.
 - Incluye guante.
- Más info pág.: 155

Elementos opcionales:

- KIT WIFI 2: Kit Wifi para control a distancia.

Versiones disponibles



HYBRID-P VISION
Versión en piedra color gris con cristal serigrafiado negro.



HYBRID-P
Versión en piedra color gris.



HYBRID-NE
Versión color negro.



HYBRID-NE-VISION
Versión color negro con cristal serigrafiado negro.





la excelencia en el fuego

INSERTABLES

Los insertables de Bronpi son la solución perfecta para obtener un sistema de calefacción moderno, seguro y altamente eficiente. Con una instalación sencilla y un diseño cuidado, aportan calor y estilo a cualquier vivienda.

SERIE CAIRO 70 CAIRO 80

Insertables con turbina

La serie **CAIRO-70** / **CAIRO-80** ha sido diseñada para ofrecer al usuario una amplia variedad de opciones. Está disponible en dos anchos —70 y 80 cm— y todas sus versiones incorporan el elegante acabado **Visión**, que incluye cristal serigrafiado negro.

Esta serie es ideal para viviendas que requieren un insertable con turbinas, ya que las incluye de serie en todas sus versiones. Para el control de estas turbinas, se puede optar por dos variantes:

- **CAIRO-70-C** / **CAIRO-80-C**: equipada con una pantalla táctil en negro.
- **CAIRO-70-I** / **CAIRO-80-I**: con un interruptor de dos velocidades para un control más sencillo.

Además, el usuario puede elegir el material del revestimiento interior entre **vermiculita** o **Firetek**, y opcionalmente, incorporar un marco metálico de 3 o 4 caras.

Todas las versiones de la serie permiten canalizar aire caliente hacia otras estancias, gracias a las dos salidas superiores que permiten llevar el aire hasta 3 metros de distancia.

Características principales:

- Posibilidad de elegir el interior en vermiculita o Firetek.
 - Puerta y parrilla en fundición.
 - Cristal serigrafiado negro.
 - Incluye turbina de 270 m³/h (Cairo-70) y 335 m³/h (Cairo-80).
 - Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
 - Collarín de salida de humos desmontable. Ideal para encastre en chimeneas de obra.
 - Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Con posibilidad de canalizar (incluye 2 salidas para canalizar aire hasta 3 metros y 2 collarines de canalización).
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 156

NOVEDAD



INSERTABLES

SERIE CAIRO-70 | CAIRO-80

Versiones disponibles

CAIRO-70-C | CAIRO-80-C

Versión con centralita



CAIRO-70-I | CAIRO-80-I

Versión con interruptor de 2 velocidades



A+

Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ventilación forzada	Ancho	Alto	Fondo
CAIRO-70-I CAIRO-70-C	kW 15 - 4	kW 12	300 m³	81 %	150 mm	60 cm	1x270 m³/h	690	533	443
CAIRO-80-I CAIRO-80-C	kW 17 - 4,5	kW 14	350 m³	81 %	150 mm	70 cm	1x335 m³/h	790	590	465

Planos pág.: 166

Elementos opcionales



Interior en vermiculita
KIT-VER-70F
KIT-VER-80F



Interior en Firetek
KIT-FIR-70F
KIT-FIR-80F



Marco 4 lados de 4 cms.
Incluye lama para orientación
del aire del ventilador.

MARCO4-CAIRO70 (776 x 623 mm)
MARCO4-CAIRO80 (862 x 663 mm)



Marco 3 lados de 4 cms.
Incluye lama para orientación
del aire del ventilador.

MARCO3-CAIRO70 (776 x 575 mm)
MARCO3-CAIRO80 (862 x 623 mm)



KIT-AIR-5: Kit con patas
regulables en altura y
toma de aire externo.
Para convertir en estanco.
Plano pág.: 166

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.

INSERTABLES



SERIE CAIRO 90 CAIRO 110

Insertables panorámicos

La serie **CAIRO-90 / CAIRO-110** es una de las más exclusivas del mercado, gracias a su combinación de **tecnología de vanguardia**, **acabados de alta calidad** y una amplia variedad de versiones en tamaños y formatos que se adaptan a todo tipo de espacios.

Disponible en **dos anchos** —90 y 110 cm—, esta serie se presenta en tres configuraciones: **Formato frontal**, **Doble cara** y **Esquina**, con versiones para **lado derecho o izquierdo**.

El diseño permite personalizar el interior, eligiendo entre vermiculita o Firetek, según las preferencias del usuario.

Los modelos CAIRO-90/ CAIRO-110 pueden incorporar de manera opcional una turbina de ventilación gestionada por una centralita para distribuir el aire caliente y la **posibilidad de cerrar el aire frontal**, optimizando así el caudal hacia otras estancias.

Además, incluyen el elegante acabado **Visión**, con cristal serigrafiado en negro en la puerta, y **patas regulables en altura** que facilitan la instalación.

Todos los equipos están equipados con el **Sistema de Triple o Doble Combustión**, lo que se traduce en una **alta eficiencia energética** y un **menor consumo de combustible**.

Características principales:

- Modelo estanco. Incluye toma de aire externo.
- Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
- Puerta y parrilla en fundición.
- Cristal serigrafiado negro.
- Posibilidad de elegir el interior en vermiculita o Firetek.
- Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión (excepto Cairo-90D y Cairo-110D)
- Regulación del aire de combustión primario y secundario (sólo Cairo-90D y Cairo-110D).
- Sistema de Triple Combustión (excepto Cairo-90D y Cairo-110D).
- Sistema de Doble Combustión (sólo Cairo-90D y Cairo-110D).
- Incluye patas regulables en altura.
- Con posibilidad de canalizar (incluye salidas microperforadas para canalizar aire hasta 7 metros y dos collarines de canalización).
- Regulación del aire frontal, con posibilidad de cerrarlo y aumentar el caudal para canalizar.
- Incluye marco de serie.
- Incluye guante y spray de pintura.

Más info pág.: 156

MODELO ESTANCO

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.



Elementos opcionales:

- KIT AIRE CAIRO Turbina + centralita con pantalla.
Doble: 2 turbinas de 450 m3/h.
Frontal y esquina: 1 turbina de 550 m3/h.
- KIT VERMICULITA
- KIT FIRETEK



SERIE CAIRO 90 | CAIRO 110

Modelos Frontales



Interior en vermiculita
KIT-VER-90F
KIT-VER-110F



Interior en Firetek
KIT-FIR-90F
KIT-FIR-110F

A+										
Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ventilación forzada	Ancho	Alto	Fondo
CAIRO-90	kW 19 - 5	kW 15	375 m³	81 %	200 mm	80 cm	OPC.	963	584 884	505
CAIRO-110	kW 19 - 5	kW 15	375 m³	81 %	200 mm	100 cm	OPC.	1163	584 884	505

Planos pág.: 166-167

Modelos Doble Cara



Interior en vermiculita
KIT-VER-90-D
KIT-VER-110-D



Interior en Firetek
KIT-FIR-90-D
KIT-FIR-110-D

A+										
Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ventilación forzada	Ancho	Alto	Fondo
CAIRO-90D	kW 16 - 4	kW 13	325 m³	81 %	200 mm	80 cm	OPC.	963	585 885	526
CAIRO-110D	kW 19 - 4,8	kW 15	375 m³	82 %	200 mm	100 cm	OPC.	1163	585 885	526

Planos pág.: 167



INSERTABLES

Modelos Esquina



Interior en vermiculita
KIT-VER-90-EI
KIT-VER-110-EI



KIT-VER-90-ED
KIT-VER-110-ED



Interior en Firetek
KIT-FIR-90-EI
KIT-FIR-110-EI



KIT-FIR-90-ED
KIT-FIR-110-ED

A+										
Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ventilación forzada	Ancho	Alto	Fondo
CAIRO-90EI CAIRO-90ED	kW 16 - 4,3	kW 13	325 m³	80 %	200 mm	80 cm	OPC.	942	747 949	482
CAIRO-110EI CAIRO-110ED	kW 16 - 4,6	kW 13	325 m³	80 %	200 mm	100 cm	OPC.	1142	747 949	482

Planos pág.: 166-167

SERIE PARÍS

Insertables con turbina e interior de fundición

La Serie **PARÍS** ofrece una completa gama de insertables disponibles en **tres anchos diferentes**: 55, 70 y 90 cm, adaptándose así a distintos espacios y necesidades. Esta serie ofrece diferentes versiones según el tamaño:

- **Frontal.**
- **Tres cristales**, para una visión panorámica del fuego.
- **Esquina izquierda y esquina derecha**, ideales para instalaciones más personalizadas.

Además, todos los equipos pueden elegirse con dos tipos de acabado en la puerta:

- **Clásico.**
- **Visión**, que incorpora un elegante **cristal serigrafiado en negro**.

De serie, los insertables **PARÍS** incluyen **patas regulables**, lo que facilita su instalación en cualquier entorno.

Estos modelos están especialmente pensados para quienes buscan un equipo robusto, **con interior en fundición, y turbina** que permiten **canalizar el aire caliente** hacia otras estancias, mejorando la distribución del calor en la vivienda.

Características principales:

- Puerta, interior y parrilla en fundición.
 - Regulación del aire de combustión primario y secundario.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Incluye turbina con interruptor de dos velocidades.
 - Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
 - Regulación del aire frontal, con posibilidad de cerrarlo y aumentar el caudal para canalizar.
 - Con posibilidad de canalizar (incluye 2 salidas microperforadas para canalizar aire hasta 3 metros, incluye collarines de canalización).
 - Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
 - Incluye patas regulables en altura.
 - Incluye marco de serie.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 156-157

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-2: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.

MODELOS ESTANCOS (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.



SERIE PARIS

Modelos Frontales



A+										
Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ventilación forzada	Ancho	Alto	Fondo
PARIS-55 PARIS-55 VISION	kW 12,5 - 3	kW 9,5	238 m³	81 %	150 mm	47 cm	1x225 m³/h	611	669	473
									1069	
PARIS-70 PARIS-70 VISION	kW 15 - 4	kW 12	300 m³	81 %	150 mm	60 cm	1x290 m³/h	800	655	465
									955	
PARIS-90 PARIS-90 VISION	kW 19 - 5,5	kW 15	375 m³	81 %	200 mm	80 cm	1x335 m³/h	1000	655	465
									955	

Planos pág.: 167-168

Modelos 3 cristales



A+										
Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ventilación forzada	Ancho	Alto	Fondo
PARIS-70-3C PARIS-70-3C VISION	kW 13 - 4,2	kW 10	250 m³	81 %	150 mm	55 cm	1x290 m³/h	812	838	480
									998	
PARIS-90-3C PARIS-90-3C VISION	kW 16 - 5,4	kW 13	325 m³	81 %	200 mm	75 cm	1x335 m³/h	1012	838	480
									998	

Planos pág.: 167-168



INSERTABLES

Modelos Esquina



A+										
Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ventilación forzada	Ancho	Alto	Fondo
PARIS-70-EI PARIS-70-EI VISION PARIS-70-ED PARIS-70-ED VISION	kW 13 - 4,2	kW 11	275 m³	81 %	150 mm	60 cm	1x290 m³/h	767	838	480
									998	
PARIS-90-EI PARIS-90-EI VISION PARIS-90-ED PARIS-90-ED VISION	kW 16 - 5,4	kW 14	325 m³	81 %	200 mm	77 cm	1x335 m³/h	967	838	480
									998	

Planos pág.: 168

PARIS 90 VISION GUILLOTINA

Insertable con turbina y
puerta de guillotina

A+

kW 19 - 5,5
Potencia máx.-mín.

kW 15
Potencia nominal

375 m³
Volumen calefactable

81 %
Rendimiento

200 mm
Ø Salida de humos

80 cm
Tamaño máx. troncos

1x335 m³/h
Ventilación forzada

1067	1690	542
	1390	
Ancho	Alto	Fondo
Plano pág.: 169		

Características principales:

- Puerta, interior y parrilla en fundición.
- Regulación del aire de combustión primario y secundario.
- Sistema de Triple Combustión.
- Incluye turbina con interruptor de dos velocidades.
- Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
- Cristal serigrafiado negro.
- Con posibilidad de canalizar (incluye 2 salidas microperforadas para canalizar aire hasta 3 metros, incluye collarines de canalización).
- Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
- Incluye patas regulables en altura.
- Incluye marco a cuatro caras de serie.
- Incluye guante y spray de pintura.

Más info pág.: 156-157

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-2: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.



Apertura de puerta en guillotina.



Apertura de puerta abatible.

SERIE LONDRES

Insertables panorámicos

La Serie Londres-T es la gama de insertables panorámicos ideal para viviendas que requieren distribuir aire caliente a varias habitaciones, incluso a largas distancias desde el punto de instalación.

La versión **LONDRES-T**, equipada con turbina, permite canalizar el aire caliente a través de hasta **cuatro salidas** diferentes, alcanzando una distancia de hasta **8 metros**. Además, incorpora una centralita de control que permite gestionar y apagar la turbina, ofreciendo la posibilidad de un funcionamiento totalmente silencioso cuando se desee.

Por otro lado, la gama también ofrece una versión **sin turbina**, perfecta para quienes buscan una chimenea panorámica sin necesidad de canalización de aire a otras estancias.

Ambas versiones —con o sin turbina— están disponibles en **dos acabados**:

- **Clásico**, de estilo más tradicional.
- **Visión**, con elegante **cristal serigrafiado negro**.

Toda la Serie Londres incluye de serie:

- **Patas regulables en altura**, que facilitan la instalación.
- **Un marco metálico de 5,4 cm a cuatro caras**, para un acabado profesional y estético.

Esta serie dispone del **Sistema de Triple Combustión**, que optimiza el aprovechamiento del combustible y reduce el consumo.

Características principales:

- Puerta y parrilla en fundición.
- Interior en vermiculita.
- Regulación del aire de combustión primario y secundario.
- Sistema de Triple Combustión.
- Con posibilidad de canalizar (incluye 4 salidas microperforadas para canalizar aire hasta 8 metros.
- Cuatro collarines de canalización incluidos (Londres-T).
- Patas regulables en altura incluidas.
- Incluye marco a 4 caras de serie.
- Incluye guante y spray de pintura.

Más info pág.: 157

**HASTA 4 SALIDAS,
ALCANZANDO UNA DISTANCIA DE 8 METROS**



SERIE LONDRES

Modelos sin turbina



LONDRES



LONDRES VISION

Con cristal serigrafiado negro.

A+										
Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ventilación forzada	Ancho	Alto	Fondo
LONDRES LONDRES-VISION	kW 20 - 8	kW 16	400 m³	81 %	200 mm	85 cm	-	1100	1185 1482	510

Modelos con turbina

Planos pág.: 169



LONDRES-T



LONDRES-T VISION

Con cristal serigrafiado negro.

A+										
Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ventilación forzada	Ancho	Alto	Fondo
LONDRES-T LONDRES-T-VISION	kW 20 - 8	kW 16	400 m³	81 %	200 mm	85 cm	1x550 m³/h	1100	1382	455

Planos pág.: 169



Incluye centralita + turbina de 550 m³/h.
MODELO SILENCIOSO: Posibilidad de desconexión total de la turbina.

INSERTABLES



SERIE MADRID

Insertable en fundición con turbina

A+

kW 19 - 6,2
Potencia máx.-mín.

kW 16,5
Potencia nominal

413 m³
Volumen calefactable

80 %
Rendimiento

200 mm
Ø Salida de humos

65 cm
Tamaño máx. troncos

2x160 m³/h
Ventilación forzada

Madrid
900 | 690 | 580
Ancho Alto Fondo
Plano pág.: 169

- Características principales:**
- Elaborado completamente en fundición.
 - Incluye dos ventiladores con interruptor de dos velocidades y termostato.
 - Válvula cortatiros regulable.
 - Regulación del aire de combustión primario y secundario.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Con posibilidad de canalizar (incluye dos salidas microperforadas para canalizar aire hasta 3 metros y dos collarines de canalización).
 - Incluye marco a 3 caras de serie.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 157

Madrid Vision
900 | 690 | 560
Ancho Alto Fondo
Plano pág.: 169

Versiones disponibles



MADRID VISION
Con cristal serigrafiado negro.



MADRID



SERIE FLORIDA-P

Insertable panorámico
con turbinas

A+

kW 19 - 5
Potencia máx.-mín.

kW 15
Potencia nominal

375 m³
Volumen calefactable

81 %
Rendimiento

200 mm
Ø Salida de humos

79 cm
Tamaño máx. troncos

2x160 m³/h
Ventilación forzada

978 | 652 | 451
Ancho Alto Fondo
Plano pág.: 169

Características principales:

- Puerta y parrilla en fundición.
- Interior en vermiculita.
- Incluye dos ventiladores de 160 m³/h con interruptor de dos velocidades y termostato.
- Con posibilidad de canalizar (incluye dos salidas microperforadas para canalizar aire hasta tres metros y dos collarines de canalización).
- Regulación del aire de combustión primario.
- Sistema de Triple Combustión.
- Incluye marco a 4 caras de serie.
- Incluye guante y spray de pintura.

Más info pág.: 157

Versiones disponibles



FLORIDA-P VISION

Con cristal serigrafiado negro.



FLORIDA-P

RIOJA RIOJA VISION COLISEO

NOVEDAD

Insertables de medidas reducidas

A+

kW 15 - 4
Potencia máx.-mín.

kW 12
Potencia nominal

300 m³
Volumen calefactable

81 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

60 cm
Tamaño máx. troncos

2x160 m³/h
Ventilación forzada

Rioja y Rioja Vision

792	547	453
Ancho	Alto	Fondo
Plano pág.: 169		

Coliseo

792	547	430
Ancho	Alto	Fondo
Plano pág.: 169		

Características principales:

- Puerta y parrilla en fundición.
- Interior en vermiculita.
- Incluye dos ventiladores con interruptor de dos velocidades y termostato. (Rioja y Rioja Vision)
- Con posibilidad de canalizar (incluye dos salidas microperforadas para canalizar aire hasta 3 metros y dos collarines de canalización) (Rioja y Rioja Vision).
- Regulación del aire de combustión primario y secundario.
- Sistema de Doble Combustión.
- Collarín de salida de humos desmontable. Ideal para encastre en chimeneas de obra.
- Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en altura.
- Incluye marco a 3 caras de serie.
- Incluye guante y spray de pintura.

Más info pág.: 157

Elementos opcionales:

- KIT-MARCO4: Perfil inferior del marco para convertirlo a 4 lados.
- MARCO4-RC: Marco a 4 lados de 5 cms.

Versiones disponibles



RIOJA

Insertable con turbinas



RIOJA VISION

Insertable con turbinas y cristal serigrafiado negro.



COLISEO

Insertable sin turbinas



INSERTABLES



la excelencia en el fuego

HYDRO

La línea Hydro de Bronpi integra sistemas de calefacción que conectan con radiadores y circuitos de ACS (Agua Caliente Sanitaria) proporcionando calor uniforme en toda la vivienda. Una opción ecológica y eficiente para quienes buscan confort integral.

SERIE TECNO HYDROBRONPI

Insertables Hydro

La serie TECNOHYDROBRONPI se posiciona como una de las gamas de insertables hydro más potentes del mercado. Estos equipos están especialmente diseñados para integrarse en circuitos hidráulicos, permitiendo su uso con radiadores y suelo radiante.

Su alto rendimiento se debe a la incorporación del exclusivo **Sistema de Triple Combustión**, que optimiza la eficiencia energética y reduce significativamente el consumo de combustible, generando un importante ahorro para el usuario.

La serie se presenta en dos anchos disponibles —70 y 80 cm— y ofrece dos acabados: el modelo clásico y la versión Visión, que destaca por su elegante puerta con cristal serigrafiado en negro.



El nuevo SISTEMA HYDROBRONPI, diseñado por Bronpi, logra una máxima eficiencia térmica incrementando la capacidad calorífica del modelo originado por un aumento de la superficie de intercambio y de capacidad de agua que se genera en una cámara envolvente que rodea por completo (lateral, superior e inferior) la cámara de combustión.

A todo lo anterior hemos de sumar un perfecto control de la combustión derivado de las entradas de aire primario y secundario así como de la válvula cortatiros que regula la evacuación de humos y, por tanto, nos permite controlar el intercambio de calor de la cámara.

Este sistema nos ha dado como resultado un modelo realmente eficiente con un bajo consumo de energía.



SERIE TECNO HYDROBRONPI

Versiones disponibles



TECNO HYDROBRONPI 70
TECNO HYDROBRONPI 80



TECNO HYDROBRONPI 70 VISION
TECNO HYDROBRONPI 80 VISION
Con cristal serigrafiado negro.

Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Potencia al agua máx.-mín.	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ancho	Alto	Fondo
TECNO HYDROBRONPI 70 TECNO HYDROBRONPI 70 V	kW 21 - 7	kW 19	kW 14 - 5	475 m³	84 %	200 mm	60 cm	846	1086	606
TECNO HYDROBRONPI 80 TECNO HYDROBRONPI 80 V	kW 35 - 12	kW 30	kW 20 - 10	750 m³	85 %	200 mm	70 cm	923	1239	606

Planos pág.: 170

Características principales:

- Puerta y parrilla en fundición.
 - Interior en vermiculita.
 - Válvula cortatiro regulable.
 - Incluye válvula de sobrepresión de 3 bar.
 - Regulación del aire de combustión primario.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Capacidad del depósito 70 litros (TecnoHydroBronpi-70) y de 86 litros (TecnoHydroBronpi-80).
 - Presión de trabajo 1,5 bar.
 - Capacidad de calefactar hasta 130 m² (TecnoHydroBronpi-70) y hasta 200 m² (TecnoHydroBronpi-80) de suelo radiante.
 - Capacidad de calefactar hasta 100 elementos (TecnoHydroBronpi-70) y hasta 150 elementos (TecnoHydroBronpi-80) de radiador.
 - Incluye marco a 4 caras de serie.
 - Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en altura.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 158

Elementos opcionales:

- KIT-EST: Kit de estanqueidad.
- KIT-VAL: Kit estanco con regulador de tiro termostático.
- VAL-05: Válvula termostática de enfriamiento de dos vías.
- VAL-02, VAL-03: Válvula anticondensación.

Detalle Kit-Est



Detalle Kit-Val



HYDRONOVA-PLUS

Estufa Hydro

A+

kW 15 - 5

Potencia máx.-mín.

kW 12,7

Potencia nominal

kW 10,6 - 2,1

Potencia al agua máx.-mín.

318 m³

Volumen calefactable

84 %

Rendimiento

150 mm

Ø Salida de humos

50 cm

Tamaño máx. troncos

721

Ancho

1062

Alto

529

Fondo

Plano pág.: 170

Características principales:

- Puerta y parrilla en fundición.
 - Interior en vermiculita.
 - Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Incluye válvula de sobrepresión de 3 bar.
 - Capacidad del depósito: 35 litros.
 - Presión de trabajo 1,5 bar (presión máxima 2,5 bar)
 - Capacidad de calefactar hasta 110 m² de suelo radiante o 76 elementos de radiador.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 158

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-3: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.
- VAL-05: Válvula termostática de enfriamiento de dos vías.
- VAL-02, VAL-03: Válvula anticondensación.

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.

Esquema de circulación del agua.





la excelencia en el fuego

ESTUFAS

Descubre nuestra amplia gama de estufas, pensadas para ofrecer el máximo rendimiento térmico con un consumo eficiente. Disponibles en distintos modelos y acabados, las estufas Bronpi combinan funcionalidad, diseño y sostenibilidad.

SERIE CAIRO BOX

NOVEDAD

La SERIE CAIRO BOX se destaca como una de las gamas más **versátiles y completas del mercado**, adaptándose a distintos estilos de instalación y necesidades del usuario.

Disponible en **tres anchos** —70, 90 y 110 cm—, esta serie ofrece **diferentes versiones** según el tamaño:

- **Frontal.**
- **Tres caras**, para una visión panorámica del fuego.
- **Doble cara**, ideal para separar ambientes con elegancia y funcionalidad.

Una de las grandes fortalezas de la **SERIE CAIRO BOX** es su capacidad de personalización mediante una amplia gama de **accesorios opcionales**, que permiten transformar un mismo equipo en diferentes configuraciones:

- **Versión para colgar.**
- **Versión tipo estufa**, con la base con patas.
- **Versión con leñero integrado.**

Además, se puede añadir de forma opcional un **kit de turbina**, que permite incorporar ventilación del aire caliente, mejorando la distribución térmica en la estancia donde está instalado el equipo.

La personalización también incluye la elección del material del **interior del equipo**, disponible en vermiculita o Firetek.

En conjunto, la SERIE CAIRO BOX ofrece un equilibrio perfecto entre diseño, funcionalidad y eficiencia, adaptándose tanto a estilos clásicos como contemporáneos.

Características principales:

- Puertas en fundición (modelos Cairo-70-Box, Cairo-90-Box y Cairo-90-D-Box)
- Parrilla en fundición.
- Cristal serigrafiado negro.
- Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión. (excepto Cairo-90-D-Box).
- Regulación del aire de combustión primario y secundario. (sólo Cairo-90-D-Box).
- Sistema de Triple Combustión (excepto Cairo-90-D-Box).
- Sistema de Doble Combustión (solo Cairo-90-D-Box).
- Posibilidad de elegir el interior en vermiculita o Firetek.
- Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 160

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-6: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.
- T-70BOX | T-90BOX | T-D-BOX | T-110-BOX: Turbina tangencial con interruptor de 2 velocidades. Silenciosa. Con posibilidad de desconexión total de la turbina.
- KIT-C-CAIRO-BOX: Kit para colgar.
- B-70BOX | B-90BOX | B-90D-BOX: Base con patas.
- L-70BOX | L-90BOX | L-90D-BOX | L-110BOX: Base leñero.
- KIT VERMICULITA
- KIT FIRETEK
- LEÑERO 378



MÚLTIPLES VERSIONES CON UN SOLO MODELO



SERIE CAIRO BOX

NOVEDAD

Versiones disponibles

Modelos de 70



CAIRO-70-BOX
Interior en vermiculita.
(KIT-VER-70F)



CAIRO-70-BOX
Interior en Firetek.
(KIT-FIRETEK-70F)

Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ancho	Alto	Fondo
CAIRO-70-BOX	kW 15 - 4	kW 12	300 m³	81 %	150 mm	60 cm	695	535	438

Modelos de 90

Planos pág.: 170



CAIRO-90-BOX
Interior en vermiculita.
(KIT-V90BOX)



CAIRO-90-3C-BOX
Interior en vermiculita.
(KIT-VER-90-3C-BOX)



CAIRO-90-D-BOX
Interior en vermiculita.
(KIT-VER-90D-BOX)



CAIRO-90-BOX
Interior en Firetek.
(KIT-F90BOX)



CAIRO-90-3C-BOX
Interior en Firetek.
(KIT-FIR-90-3C-BOX)



CAIRO-90-D-BOX
Interior en Firetek.
(KIT-FIR-90D-BOX)

Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ancho	Alto	Fondo
CAIRO-90-BOX	kW 19 - 5	kW 15	375 m³	81 %	200 mm	80 cm	895	535	438
CAIRO-90-3C-BOX	kW 16 - 5	kW 13	325 m³	81 %	200 mm	75 cm	895	535	438
CAIRO-90-D-BOX	kW 16 - 4	kW 13	325 m³	81 %	200 mm	77 cm	901	535	521

Modelos de 110

Planos pág.: 170-171



CAIRO-110-BOX
Interior en vermiculita.
(KIT-VER-110-BOX)



CAIRO-110-BOX
Interior en Firetek.
(KIT-FIR-110-BOX)



CAIRO-110-3C-BOX
Interior en vermiculita.
(KIT-VER-110-3C-BOX)



CAIRO-110-3C-BOX
Interior en Firetek.
(KIT-FIR-110-3C-BOX)

Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ancho	Alto	Fondo
CAIRO-110-BOX	kW 19 - 5	kW 15	375 m³	82 %	200 mm	95 cm	1095	535	438
CAIRO-110-3C-BOX	kW 16 - 5	kW 13	325 m³	81 %	200 mm	95 cm	1095	535	438

Planos pág.: 171



ESTUFAS

MÚLTIPLES VERSIONES CON UN SOLO MODELO

Elementos opcionales



KIT-C-CAIRO-BOX
Kit para colgar.
Compatible con
todos los modelos,
excepto doble cara.



B-70BOX
Base con patas
(para Cairo 70 Box).

B-90BOX
Base con patas
(para Cairo 90 Box
y Cairo 90 3c Box).

B-90D-BOX
Base con patas
(para Cairo 90 D Box).



L-70BOX
Base leñero
(para Cairo 70 Box).

L-90BOX
Base leñero
(para Cairo 90 Box
y Cairo 90 3c Box).

L-110BOX
Base leñero
(para Cairo 110 Box
y Cairo 110 3c Box).



L-90D-BOX
Base leñero doble cara
(para Cairo 90 D Box).



T-70BOX:
Turbina tangencial de 270 m³/h
e interruptor de 2 velocidades.

T-90-BOX:
Turbina tangencial de 335 m³/h
e interruptor de 2 velocidades.

T-D-BOX:
Dos turbinas tangenciales de 215 m³/h
e interruptor de 2 velocidades.

T-110-BOX:
Turbina tangencial de 335 m³/h
e interruptor de 2 velocidades.


**Silenciosa. Posibilidad de
desconexión total de la turbina.**

MODELOS ESTANCOS (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen portanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.

KIT-AIR-6: Kit con toma de aire externo.
Para convertir en estanco.

LEÑERO REF. 378

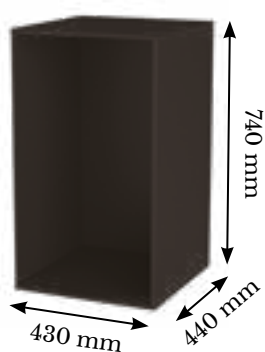

ARUS

NOVEDAD

Estufa con patas en madera e interior de FireTek

A+

kW 12,5 - 3

Potencia máx.-mín.

kW 9,5

Potencia nominal

238 m³

Volumen calefactable

81 %

Rendimiento

150 mm

Ø Salida de humos

47 cm

Tamaño máx. troncos

562 | 707 | 435

Ancho Alto Fondo
Plano pág.: 172

Características principales:

- Interior en FireTek.
- Puerta y parrilla en fundición.
- Cristal serigrafiado negro.
- Sistema de Triple Combustión.
- Regulación del aire de combustión primario.
- Patas de madera incluidas.
- Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 160

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-8: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.
- P-ARUS: Kit para instalar sin patas.

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.



Detalle Arus instalada sobre base con ref.: P-Arus



DOVER

Estufa circular estanca con leñero

A

kW 12 - 3,9
Potencia máx.-mín.

kW 9,4
Potencia nominal

235 m³
Volumen calefactable

76 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

35 cm
Tamaño máx. troncos

520	955	520
Ancho	Alto	Fondo
Plano pág.: 173		

Características principales:

- Modelo estanco. Incluye toma de aire externo.
 - Cristal vitrocerámico curvo.
 - Interior en vermiculita y parrilla en fundición.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
 - Mueble leñero.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 160

MODELO ESTANCO

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.

Detalle cristal curvo



Detalle leñero



VERSALLES

VERSALLES VISION

Estufa con tres cristales, turbina y leñero

A+

kW 13 - 4,2
Potencia máx.-mín.

kW 11
Potencia nominal

275 m³
Volumen calefactable

81 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

55 cm
Tamaño máx. troncos

1x290 m³/h
Ventilación forzada

772 | 1071 | 439
Ancho Alto Fondo
Plano pág.: 171

Características principales:

- Interior, puerta y parrilla en fundición.
 - Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Regulación del aire de combustión primario y secundario.
 - Incluye ventilador de 290 m³/h con interruptor de dos velocidades.
 - Disponible Versalles y Versalles-Vision (con tres cristales serigrafiados negros)
 - Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 161

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-2: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.

Versiones disponibles



VERSALLES

VERSALLES-VISIÓN

Con cristales serigrafiados negros.



VERSALLES-C

VERSALLES-C VISION

Estufa con tres cristales para colgar y turbina

A+

kW 13 - 4,2
Potencia máx.-mín.

kW 11
Potencia nominal

275 m³
Volumen calefactable

81 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

55 cm
Tamaño máx. troncos

1x290 m³/h
Ventilación forzada

772	654	444
Ancho	Alto	Fondo
Plano pág.: 171		

Características principales:

- Interior, puerta y parrilla en fundición.
- Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
- Sistema de Triple Combustión.
- Regulación del aire de combustión primario y secundario.
- Incluye ventilador de 290 m³/h con interruptor de dos velocidades.
- Disponible Versalles-C y Versalles-C-Vision (con tres cristales serigrafiados negros)
- Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
- Incluye kit para colgar en pared.
- Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 161

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-2: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.

Versiones disponibles



VERSALLES-C



VERSALLES-C-VISIÓN
Con cristales serigrafiados negros.



CROACIA-T

Estufa con turbina y leñero

A+

kW 12,5 - 3

Potencia máx.-mín.

kW 9,5

Potencia nominal

238 m³

Volumen calefactable

81 %

Rendimiento

150 mm

Ø Salida de humos

47 cm

Tamaño máx. troncos

1x225 m³/h

Ventilación forzada

556 | 875 | 438

Ancho Alto Fondo
Plano pág.: 172

Características principales:

- Interior, puerta y parrilla en fundición.
 - Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Regulación del aire de combustión primario y secundario.
 - Incluye ventilador de 225 m³/h con interruptor de dos velocidades.
 - Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 161



ESTRELLA

Estufa vertical con
3 cristales y leño

A+

kW 8 - 2

Potencia máx.-mín.

kW 7

Potencia nominal

175 m³

Volumen calefactable

81 %

Rendimiento

150 mm

Ø Salida de humos

41 cm

Tamaño máx. troncos

460 | 998 | 433

Ancho Alto Fondo
Plano pág.: 173

Características principales:

- Interior en vermiculita.
 - Parrilla en fundición.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Regulación del aire de combustión primario.
 - Maneta acabado en madera natural.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 161

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-16: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.



NOVEDAD



ESTUFAS

LORETO

NOVEDAD

Estufa con tres cristales

A+

kW 13 - 4,2
Potencia máx.-mín.

kW 10
Potencia nominal

250 m³
Volumen calefactable

81 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

56 cm
Tamaño máx. troncos

620 | 800 | 423
Ancho | Alto | Fondo
Plano pág.: 173

Características principales:

- Interior en vermiculita.
- Puerta y parrilla en fundición.
- Sistema de Triple Combustión.
- Regulación de aire de combustión primario.
- Puerta con cristal serigrafiado negro.
- Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 161

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-16: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.



SERIE BIMBA

NOVEDAD

Estufas con turbina

Versiones disponibles



Versión frontal
BIMBA-70
BIMBA-90



Versión 3 cristales
BIMBA-70-3C
BIMBA-90-3C

Modelo	A+									
	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ventilación forzada	Ancho	Alto	Fondo
BIMBA-70	kW 15 - 4	kW 12	300 m³	81 %	150 mm	65 cm	2x160 m³/h	696	535	438
BIMBA-90	kW 19 - 5,5	kW 15	350 m³	81 %	200 mm	80 cm	2x160 m³/h	896	535	438
BIMBA-70-3C	kW 13 - 4	kW 10	250 m³	81 %	150 mm	65 cm	2x160 m³/h	696	535	438
BIMBA-90-3C	kW 17 - 5,5	kW 13	325 m³	81 %	200 mm	80 cm	2x160 m³/h	896	535	438

Planos pág.: 172

Características principales:

- Puerta con cristal serigrafiado negro.
 - Interior en vermiculita.
 - Parrilla en fundición.
 - Incluye dos ventiladores de 160 m³/h con interruptor de dos velocidades y termostato.
 - Regulación del aire de combustión primario.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 161

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-14: kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.
- KIT-C-BIMBA: kit para colgar en pared.
- L-70BIMBA / L-90BIMBA: base leñero.
- B-70-BIMBA / B-90-BIMBA: base con patas.

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.



KIT-C-BIMBA
Kit para colgar.



B-70-BIMBA / B-90-BIMBA
Base con patas.



L-70BIMBA / L-90BIMBA
Base leñero.

SENA PLUS

Estufa frontal

A+

kW 15 - 4
Potencia máx.-mín.

kW 12
Potencia nominal

300 m³
Volumen calefactable

81 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

60 cm
Tamaño máx. troncos

720	722	443
Ancho	Alto	Fondo
Plano pág.: 173		

Características principales:

- Puerta y parrilla en fundición.
 - Interior en vermiculita.
 - Regulación del aire de combustión primario y secundario.
 - Sistema de doble combustión.
 - Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 161



LERMA

Estufa de rincón con leñero

A+

kW 11 - 4

Potencia máx.-mín.

kW 9

Potencia nominal

218 m³

Volumen calefactable

82 %

Rendimiento

150 mm

Ø Salida de humos

43 cm

Tamaño máx. troncos

770 | 746 | 523

Ancho Alto Fondo
Plano pág.: 173

Características principales:

- Interior en vermiculita.
 - Puerta y parrilla en fundición.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Regulación de aire de combustión primario y secundario.
 - Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 159



LERMA

Disponible versión con horno
Lerma-H página 86



GIJÓN

Estufa con leñero

A+

kW 12 - 4,5
Potencia máx.-mín.

kW 9
Potencia nominal

225 m³
Volumen calefactable

82 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

47 cm
Tamaño máx. troncos

590 | 746 | 411
Ancho | Alto | Fondo
Plano pág.: 173

Características principales:

- Interior en vermiculita.
 - Puerta y parrilla en fundición.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Regulación de aire de combustión primario y secundario.
 - Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 159



GIJÓN

Disponible versión con horno
Gijón-H página 88



LERMA-H

Estufa de rincón con horno y leñero

A+

kW 11 – 4
Potencia máx.-mín.

kW 9
Potencia nominal

218 m³
Volumen calefactable

82 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

43 cm
Tamaño máx. troncos

770 | 1036 | 523
Ancho | Alto | Fondo
Plano pág.: 173

Características principales:

- Sistema Envolvente Horno.
- Interior en vermiculita.
- Puertas y parrilla en fundición.
- Sistema de Triple Combustión.
- Regulación de aire de combustión primario y secundario.
- Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
- Horno con ladrillo refractario y termómetro de 500°C para controlar la temperatura.
- Incluye guante y spray de pintura.

Más info pág.: 159

Elementos opcionales:

- KIT-INOX-R: Kit con revestimiento interior para el horno en acero inoxidable y bandeja inox de 325x365x60 mm.

Detalle KIT-INOX-R



Disponible versión sin horno
Lerma página 82

LERMA-H



GIJÓN-H

Estufa con horno y leñero

A+

kW 12 - 4,5
Potencia máx.-mín.

kW 9
Potencia nominal

225 m³
Volumen calefactable

82 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

47 cm
Tamaño máx. troncos

590 | 1046 | 411
Ancho Alto Fondo
Plano pág.: 173

Características principales:

- Sistema Envolvente Horno.
- Interior en vermiculita.
- Puertas y parrilla en fundición.
- Sistema de Triple Combustión.
- Regulación de aire de combustión primario y secundario.
- Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
- Horno con ladrillo refractario y termómetro de 500°C para controlar la temperatura.
- Incluye guante y spray de pintura.

Más info pág.: 159

Elementos opcionales:

- KIT-INOX-F: Kit con revestimiento interior para el horno en acero inoxidable y bandeja inox de 325x365x60 mm.

Detalle KIT-INOX-F



Disponible versión sin horno
Gijón página 84

GIJÓN-H

TUDELA

Estufa con horno y leñero

A+

kW 16 - 4,5

Potencia máx.-mín.

kW 12

Potencia nominal

325 m³

Volumen calefactable

84 %

Rendimiento

150 mm

Ø Salida de humos

45 cm

Tamaño máx. troncos

556 | 1004 | 399

Ancho Alto Fondo
Plano pág.: 174

Características principales:

- Puertas y parrilla en fundición.
 - Interior en vermiculita.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Sistema Envolvente Horno.
 - Regulación del aire de combustión primario.
 - Incluye parrilla de asados desmontable y giratoria.
 - Horno con ladrillo refractario y termómetro de 300° C serigrafiado en el cristal para controlar la temperatura.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 159



MONZA

Estufa con horno y cocina

A+

kW 16 - 5,5

Potencia máx.-mín.

kW 14

Potencia nominal

350 m³

Volumen calefactable

85 %

Rendimiento

150 mm

Ø Salida de humos

50 cm

Tamaño máx. troncos

700 | 1005 | 495

Ancho Alto

Plano pág.: 174

Fondo

Características principales:

- Puertas y parrilla en fundición.
- Regulación del aire de combustión primario.
- Sistema de Triple Combustión.
- Sistema Envolvente Horno
- Encimera elaborada en fundición con aros para cocinar en fundición.
- Horno con ladrillo refractario y termómetro de 500°C para controlar la temperatura.
- Incluye parrilla de asados desmontable y giratoria.
- Incluye bandeja de acero inox de 325x365x60mm.
- Incluye guante y spray de pintura.

Más info pág.: 159

Detalle techo con aros de fundición para cocinar



Detalle del interior del horno



SUIZA

Estufa con horno y leñero

A+

kW 16 - 5,5
Potencia máx.-mín.

kW 14
Potencia nominal

350 m³
Volumen calefactable

85 %
Rendimiento

200 mm
Ø Salida de humos

55 cm
Tamaño máx. troncos

686 | 1094 | 520
Ancho Alto Fondo
Plano pág.: 174

Características principales:

- Puertas y parrilla elaboradas en fundición.
 - Interior en vermiculita.
 - Regulación del aire de combustión primario.
 - Sistema de Doble Combustión.
 - Horno con ladrillo refractario y termómetro de 500°C para controlar la temperatura.
 - Incluye bandeja de acero inoxidable de 480x400x60 mm.
 - Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
 - Sistema Envolvente Horno.
 - Doble Cámara.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 159

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-11: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.
- KIT-INOX-SUIZA: Kit con revestimiento interior para el horno en acero inoxidable.

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.

Detalle Kit-Inox-Suiza



NOVEDAD

HILTON-C

Estufa con horno y cocina

HILTON-H

Estufa con horno

A+

kW 16 - 5,5
Potencia máx.-mín.

kW 14
Potencia nominal

350 m³
Volumen calefactable

85 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

50 cm
Tamaño máx. troncos

Hilton-H
588 | 971 | 484
Ancho Alto Fondo
Plano pág.: 174

Hilton-C
588 | 1002 | 484
Ancho Alto Fondo
Plano pág.: 174

Características principales:

- Puertas y patas elaboradas en fundición.
 - Interior en vermiculita.
 - Techo y aros para cocinar en fundición (Hilton-C).
 - Horno con ladrillo refractario y termómetro de 400°C para controlar la temperatura.
 - Incluye parrilla para el horno de 400x260 mm.
 - Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
 - Sistema Envolvente Horno.
 - Manetas acabadas en madera natural.
 - Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 159

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-15: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.
- KIT-INOX-H: Kit con revestimiento interior para el horno en acero inoxidable.

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.

Versiones disponibles

Detalle techo con aros de fundición para cocinar. (Hilton-C)



Detalle Kit-Inox-H



HILTON-H
(Versión con horno)



HILTON-C
(Versión con horno y cocina)



NOVEDAD ONLY**Estufa frontal****A+**

kW 7,5 - 2,5
Potencia máx.-mín.

kW 6
Potencia nominal

150 m³
Volumen calefactable

83 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

50 cm
Tamaño máx. troncos

588 | 603 | 484
Ancho | Alto | Fondo
Plano pág.: 174

Características principales:

- Puerta y patas elaboradas en fundición.
- Interior en vermiculita.
- Maneta acabada en madera natural.
- Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
- Sistema de Triple Combustión.
- Incluye guante y spray de pintura.

Más info pág.: 159

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-15: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.





la excelencia en el fuego

ESTUFAS DE FUNDICIÓN

Las estufas de fundición Bronpi combinan la solidez de los materiales tradicionales con un diseño cuidado y eficiente. Fabricadas en hierro fundido de alta calidad, ofrecen una excelente acumulación y distribución del calor, garantizando un rendimiento duradero, una combustión eficiente y una estética atemporal para todo tipo de espacios.



NOVEDAD LIRA

Estufa estanca de fundición

A+

kW 6,3 - 1,7
Potencia máx.-mín.

kW 5
Potencia nominal

125 m³
Volumen calefactable

81 %
Rendimiento

125 mm
Ø Salida de humos

30 cm
Tamaño máx. troncos

388	624	397
Ancho	Alto	Fondo
Plano pág.: 174		

Características principales:

- Modelo estanco. Incluye toma de aire externo.
 - Elaborada completamente en fundición
 - Maneta acabado en madera natural.
 - Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
 - Posibilidad de salida de humos superior o trasera.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Incluye guante.
- Más info pág.: 162

MODELO ESTANCO

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.



NOVEDAD

KAREN

Estufa estanca de fundición

A+

kW 10 - 3,8
Potencia máx.-mín.

kW 8
Potencia nominal

200 m³
Volumen calefactable

82 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

50 cm
Tamaño máx. troncos

574	692	432
Ancho	Alto	Fondo
Plano pág.: 174		

Características principales:

- Modelo estanco. Incluye toma de aire externo.
 - Elaborada completamente en fundición
 - Maneta acabado en madera natural.
 - Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
 - Posibilidad de salida de humos superior o trasera.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Incluye guante.
- Más info pág.: 162

MODELO ESTANCO

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.



BREMEN

Estufa en fundición de rincón

A+

kW 16 - 4,5
Potencia máx.-mín.

kW 12
Potencia nominal

300 m³
Volumen calefactable

81 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

46 cm
Tamaño máx. troncos

803 | 788 | 558
Ancho Alto Fondo
Plano pág.: 175

- Características principales:**
- Elaborada completamente en fundición.
 - Techo curvo.
 - Regulación del aire de combustión primario y secundario.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 162

Detalle techo curvo.



PRESTON

Estufa en fundición frontal

A+

kW 18 - 6
Potencia máx.-mín.

kW 14
Potencia nominal

350 m³
Volumen calefactable

80 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

60 cm
Tamaño máx. troncos

728 | 764 | 460
Ancho | Alto | Fondo
Plano pág.: 175

Características principales:

- Elaborada completamente en fundición.
 - Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
 - Posibilidad de salida de humos superior o trasera.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 162



BURY

Estufa en fundición con tres cristales

A+

kW 18 - 6

Potencia máx.-mín.

kW 14

Potencia nominal

350 m³

Volumen calefactable

81 %

Rendimiento

150 mm

Ø Salida de humos

60 cm

Tamaño máx. troncos

728 | 764 | 460

Ancho Alto Fondo

Plano pág.: 175

Características principales:

- Elaborada completamente en fundición.
 - Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
 - Posibilidad de salida de humos superior o trasera.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 162



DERBY

Estufa en fundición con puerta lateral

A+

kW 18 - 6

Potencia máx.-mín.

kW 14

Potencia nominal

350 m³

Volumen calefactable

80 %

Rendimiento

150 mm

Ø Salida de humos

60 cm

Tamaño máx. troncos

728 | 764 | 460

Ancho Alto Fondo

Plano pág.: 175

Características principales:

- Elaborada completamente en fundición.
 - Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
 - Posibilidad de salida de humos superior o trasera.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 162



Puerta de carga lateral con maneta tipo manos frías.



ETNA

Estufa en fundición y puerta lateral

A+

kW 14 - 4,5

Potencia máx.-mín.

kW 11,3

Potencia nominal

283 m³

Volumen calefactable

81 %

Rendimiento

150 mm

Ø Salida de humos

59 cm

Tamaño máx. troncos

721 | 754 | 482

Ancho Alto Fondo

Plano pág.: 175

Características principales:

- Elaborado completamente en fundición.
 - Puerta de carga lateral y frontal.
 - Regulación del aire de combustión primario y secundario.
 - Posibilidad de salida de humos superior o trasera.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Incluye guante y spray de pintura.
 - Maneta tipo manos frías.
- Más info pág.: 162



Detalle textura techo.



Puerta de carga lateral con maneta tipo manos frías.



ORDESA

Estufa en fundición

A+

kW 11 - 3,2

Potencia máx.-mín.

kW 9

Potencia nominal

225 m³

Volumen calefactable

80 %

Rendimiento

150 mm

Ø Salida de humos

40 cm

Tamaño máx. troncos

545 | 690 | 359

Ancho Alto

Fondo

Plano pág.: 175

Características principales:

- Elaborado completamente en fundición.
 - Regulación del aire de combustión primario y secundario.
 - Posibilidad de salida de humos superior o trasera.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 162



ALTEA

Estufa en fundición de rincón

A+

kW 16 - 4,5

Potencia máx.-mín.

kW 12

Potencia nominal

300 m³

Volumen calefactable

81 %

Rendimiento

150 mm

Ø Salida de humos

40 cm

Tamaño máx. troncos

784 | 724 | 623

Ancho Alto Fondo

Plano pág.: 175

Características principales:

- Elaborado completamente en fundición.
 - Regulación del aire de combustión primario y secundario.
 - Sistema de Doble Combustión.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 162



Detalle textura techo.





la excelencia en el fuego

CHIMENEAS

Las chimeneas Bronpi están concebidas para convertirse en el corazón de la vivienda, con estilos que van desde lo tradicional hasta lo más contemporáneo, están fabricadas con materiales de alta calidad para asegurar una experiencia de calor envolvente y natural.

LISBOA

LISBOA VISION

Chimenea con turbina y leñero

A+

kW 15 - 4
Potencia máx.-mín.

kW 12
Potencia nominal

300 m³
Volumen calefactable

81 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

60 cm
Tamaño máx. troncos

1x290 m³/h
Ventilación forzada

822	2430	550
	2900	

Ancho
Plano pag.: 176

Fondo

Características principales:

- Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
- Incluye turbina de 290 m³/h con interruptor de dos velocidades.
- Regulación del aire de combustión primario y secundario.
- Sistema de Triple Combustión.
- Con posibilidad de convertir en canalizable (incluye 2 salidas para canalizar aire hasta 3 metros)
- Embellecedor regulable en altura (2430 - 2900 mm). Otras medidas bajo presupuesto.
- Puerta, parrilla e interior en fundición.
- Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
- Mueble leñero con puerta.
- Incluye guante y spray de pintura.

Más info pag.: 163

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-2: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.

Versiones disponibles

Detalle mueble leñero.



LISBOA-VISIÓN

Con cristal serigrafiado negro.



LISBOA



LISBOA 3C LISBOA 3C VISION

Chimenea tres cristales con
turbina y leñero

A+

kW 13 - 4

Potencia máx.-mín.

kW 10

Potencia nominal

250 m³

Volumen calefactable

81 %

Rendimiento

150 mm

Ø Salida de humos

55 cm

Tamaño máx. troncos

1x290 m³/h

Ventilación forzada

822 | 2430 | 550

Ancho

Alto

Fondo

Plano pág.: 176

Características principales:

- Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
- Incluye turbina de 290 m³/h con interruptor de dos velocidades.
- Regulación del aire de combustión primario y secundario.
- Sistema de Triple Combustión.
- Con posibilidad de convertir en canalizable (incluye 2 salidas para canalizar aire hasta 3 metros)
- Embellecedor regulable en altura (2430 - 2900 mm). Otras medidas bajo presupuesto.
- Puerta, parrilla e interior en fundición.
- Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
- Mueble leñero con puerta.
- Incluye guante y spray de pintura.

Más info pág.: 163

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-2: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.

Detalle mueble leñero.



Versiones disponibles



LISBOA-3C-VISIÓN
Con cristales serigrafiados negros.



LISBOA-3C



LORCA-R

Chimenea de rincón con tres cristales y leñero

A+

kW 18 - 6

Potencia máx.-mín.

kW 14

Potencia nominal

350 m³

Volumen calefactable

84 %

Rendimiento

200 mm

Ø Salida de humos

60 cm

Tamaño máx. troncos

994	2400	670
Ancho	Alto	Fondo

Plano pág.: 176

Características principales:

- Puerta, parrilla e interior en fundición.
 - Doble campana.
 - Embellecedor regulable en altura (2400 - 2870 mm). Otras medidas bajo presupuesto.
 - Regulación del aire de combustión primario y secundario.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Incluye parrilla de asados desmontable y giratoria.
 - Válvula cortatiros regulable.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 163

Detalle válvula cortatiros.



HUELVA

Chimenea central a cuatro caras con leñero y doble puerta

A

kW 20 - 7
Potencia máx.-mín.

kW 16
Potencia nominal

400 m³
Volumen calefactable

76 %
Rendimiento

200 mm
Ø Salida de humos

60 cm
Tamaño máx. troncos

776	2400	776
Ancho	Alto	Fondo

Plano pág.: 176

Características principales:

- Puertas y parrilla en fundición.
 - Doble campana.
 - Doble puerta.
 - Embellecedor regulable en altura (2400-2890 mm). Otras medidas bajo presupuesto.
 - Regulación del aire de combustión primario y secundario.
 - Sistema de Doble Combustión
 - Válvula cortatiros regulable.
 - Maneta manos frías.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 163

Detalle válvula cortatiros.



Detalle doble puerta.



HUESCA

Chimenea con tres cristales y leñero

A+

kW 13 - 4,2
Potencia máx.-mín.

kW 10
Potencia nominal

250 m³
Volumen calefactable

81 %
Rendimiento

150 mm
Ø Salida de humos

64 cm
Tamaño máx. troncos

778	2400	476
	2890	
Ancho	Alto	Fondo
Plano pág.: 176		

Características principales:

- Puerta y parrilla en fundición.
 - Interior en vermiculita.
 - Regulación del aire de combustión primario y secundario.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Embellecedor regulable en altura (2400-2890 mm). Otras medidas bajo presupuesto.
 - Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 163

Leñero de la imagen Ref.:371 (más info pág. 151)



**NUEVA
VERSION**
EBRO

Chimenea frontal con horno y leñero

A+

kW 18 - 6
Potencia máx.-mín.

kW 15
Potencia nominal

375 m³
Volumen calefactable

84 %
Rendimiento

200 mm
Ø Salida de humos

65 cm
Tamaño máx. troncos

880	2400	565
Ancho	Alto	
Plano pág.: 176		Fondo

Características principales:

- Puertas y parrilla en fundición.
 - Interior en vermiculita.
 - Horno con ladrillo refractario y termómetro de 500°C para controlar la temperatura.
 - Regulación del aire de combustión primario.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Doble cámara.
 - Sistema Envolvente Horno.
 - Embellecedor regulable en altura (2400 - 2890 mm). Otras medidas bajo presupuesto.
 - Incluye bandeja de acero inoxidable de 480x400x60 mm y parrilla de 380x470 mm.
 - Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 163



Detalle horno.





la excelencia en el fuego

HORNOS

Nuestros hornos de leña no solo calientan viviendas de una manera eficiente, también cocinan. Ideales para los amantes de la cocina tradicional, combinan funcionalidad y estética, permitiendo preparar deliciosos platos con el sabor auténtico del fuego de leña.

DENVER DENVER VISION

NOVEDAD

Horno insertable con turbinas

A+

kW 18 - 6

Potencia máx.-mín.

kW 15

Potencia nominal

375 m³

Volumen calefactable

84 %

Rendimiento

200 mm

Ø Salida de humos

65 cm

Tamaño máx. troncos

2x160 m³/h

Ventilación forzada

841 | 879 | 505

Ancho Alto Fondo

Plano pág.: 177

Características principales:

- Parrilla en fundición.
 - Interior en vermiculita.
 - Regulación del aire de combustión primario.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Sistema Envolvente Horno.
 - Incluye dos ventiladores de 160 m³/h con interruptor de dos velocidades y termostato.
 - Con posibilidad de convertir en canalizable (incluye 2 salidas para canalizar aire hasta 3 metros)
 - Horno con ladrillo refractario y termómetro de 500°C para controlar la temperatura.
 - Incluye parrilla de 597x372 mm.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 164

Elementos opcionales:

- KIT-INOX-D: Kit con revestimiento interior para el horno en acero inoxidable.

Detalle KIT-INOX-D



Versiones disponibles



DENVER



DENVER VISION

Con cristal serigrafiado negro.



**NUEVA
VERSION**

EVEREST

Horno insertable con turbinas

A+

kW 18 - 6
Potencia máx.-mín.

kW 15
Potencia nominal

375 m³
Volumen calefactable

84 %
Rendimiento

200 mm
Ø Salida de humos

65 cm
Tamaño máx. troncos

2x160 m³/h
Ventilación forzada

841	831	505
Ancho	Alto	Fondo
Plano pág.: 177		

Características principales:

- Puertas y parrilla en fundición.
 - Interior en vermiculita.
 - Regulación del aire de combustión primario.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Sistema Envolvente Horno.
 - Incluye dos ventiladores de 160 m³/h con interruptor de dos velocidades y termostato.
 - Con posibilidad de convertir en canalizable (incluye 2 salidas para canalizar aire hasta 3 metros)
 - Horno con ladrillo refractario y termómetro de 500°C para controlar la temperatura.
 - Incluye bandeja de acero inoxidable de 480x400x60mm y parrilla de 380x470 mm.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 164

Detalle del interior del horno.



VULCANO

NOVEDAD

Horno frontal con doble cámara

A+

kW 17 - 5,5
Potencia máx.-mín.

kW 14
Potencia nominal

350 m³
Volumen calefactable

85 %
Rendimiento

200 mm
Ø Salida de humos

62 cm
Tamaño máx. troncos

820	1095	536
Ancho	Alto	Fondo
Plano pág.: 177		

Características principales:

- Puertas y parrilla en fundición.
 - Interior en vermiculita.
 - Regulación del aire de combustión primario y secundario.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Sistema Envolvente Horno.
 - Doble Cámara.
 - Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
 - Incluye bandeja inoxidable de 595x377 mm y parrilla para el horno de 597x372 mm.
 - Guías desmontables para facilitar su limpieza.
 - Horno con ladrillo refractario y termómetro de 500°C para controlar la temperatura.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 164

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-12: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.
- KIT-INOX-2: Kit con revestimiento interior para el horno en acero inoxidable.

MODELO ESTANCO (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.

Detalle KIT-INOX-2



SERIE MURANO

La Serie **MURANO** destaca como una de las gamas de hornos de leña más completas del mercado, gracias a su versatilidad y diseño funcional. Está compuesta por cuatro modelos que se adaptan a diferentes necesidades de instalación:

- **MURANO:** versión frontal estándar.
- **MURANO-L:** versión frontal con **leñero integrado con puerta**.
- **MURANO-R:** diseñada específicamente para su instalación en **esquina**.
- **MURANO-E:** versión empotrable, ideal para **insertar en pared**.

Todos los modelos de la serie están diseñados con el **Sistema de Triple Combustión**, lo que garantiza un funcionamiento altamente eficiente, reduciendo significativamente el consumo de combustible y maximizando el rendimiento energético.

El horno incorporado en cada equipo es de **gran capacidad** y ha sido desarrollado con el exclusivo **Sistema Envoltante del Horno**, que asegura una **distribución homogénea del calor** en sus cuatro lados, optimizando el proceso de cocción.

De serie, los hornos **MURANO** incluyen: **bandeja, parrilla y guías desmontables**, que facilitan su limpieza.

Además, la serie ofrece una gama de accesorios opcionales que elevan aún más la comodidad y funcionalidad del equipo, convirtiéndolo en una opción ideal para viviendas que buscan disfrutar de un horno de leña sin renunciar a una fuente de calefacción eficiente.

Características principales:

- Puertas y parrilla en fundición.
 - Interior en vermiculita.
 - Regulación del aire de combustión primario y secundario.
 - Sistema de Triple Combustión.
 - Sistema Envoltante Horno.
 - Incluye parrilla de asados desmontable, giratoria y regulable en varias alturas.
 - Incluye bandeja inoxidable de 595x377 mm y parrilla para el horno de 597x372 mm.
 - Guías desmontables para facilitar su limpieza.
 - Horno con ladrillo refractario y termómetro de 500°C para controlar la temperatura.
 - Incluye guante y spray de pintura.
- Más info pág.: 164

Elementos opcionales:

- KIT-AIR-12: Kit con toma de aire externo. Para convertir en estanco.
- KIT-INOX-2: Kit con revestimiento interior para el horno en acero inoxidable.
- KIT-E-M: Ángulo para montaje en esquina para Murano-R

Detalle KIT-INOX-2



MODELOS ESTANCOS (CON KIT)

Los modelos estancos toman aire del exterior de la estancia donde están instalados. Disponen por tanto, de un conducto para la salida de humos y otro para coger el oxígeno necesario para la combustión, haciéndolos ideales para las casas pasivas, manteniendo la hermeticidad de la vivienda y su eficiencia energética.

SERIE MURANO

A+

Modelo	Potencia máx.-mín.	Potencia nominal	Volumen calefactable	Rendimiento	Ø Salida de humos	Tamaño máx. troncos	Ancho	Alto	Fondo
MURANO	kW 17 - 5,5	kW 14	350 m³	85 %	200 mm	62 cm	745	1113	533
MURANO-L							745	1560	533
MURANO-R							1216	1113	572
MURANO-E							884	1140	535

Plano pág.: 177



HORNOS

Versiones disponibles



MURANO
Versión frontal.

MURANO-L
Versión con leñero

MURANO-R
Versión de rincón

MURANO-E
Versión para encastrar



la excelencia en el fuego

REJILLAS Y ACCESORIOS

Bronpi ofrece una completa selección de accesorios y rejillas pensados para complementar y optimizar la experiencia de calefacción. Soluciones prácticas, duraderas y adaptadas a cada necesidad para sacar el máximo partido a tu sistema.

REJILLAS


Serie R Consultar medidas en tarifa.



BLANCO


NEGRO

Serie RE Consultar medidas en tarifa.

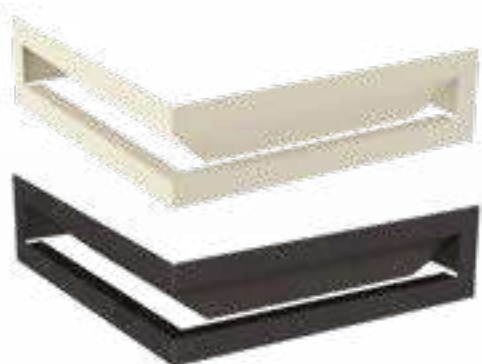

Serie R y Serie RE

- Diseño específico para una idónea extracción del calor de su chimenea, gracias al direccionador que incluye, que permite una salida continua de aire.

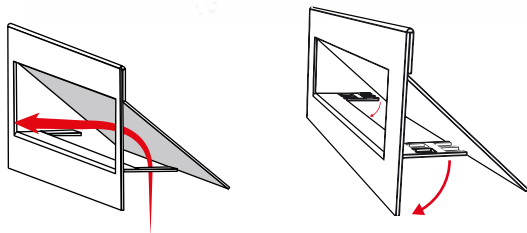

Fácil instalación mediante pestaña plegable.

Serie R-1 Consultar medidas en tarifa.
1 SALIDA




BLANCO

NEGRO



Caja opcional C-1 con 1 salida de 120Ø para Serie R-1

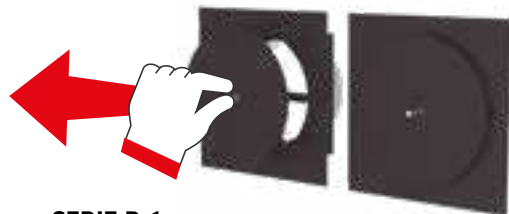

SERIE R-1

Idóneas para regular el flujo de aire a otras estancias. Mediante su sistema de apertura regulable, podemos fijar el caudal deseado o incluso cerrar totalmente la misma.

Serie Malla

Consultar medidas en tarifa.



Detalle presentación individual blíster.




REJILLAS

Serie M-D Consultar medidas en tarifa.

BLANCO

NEGRO

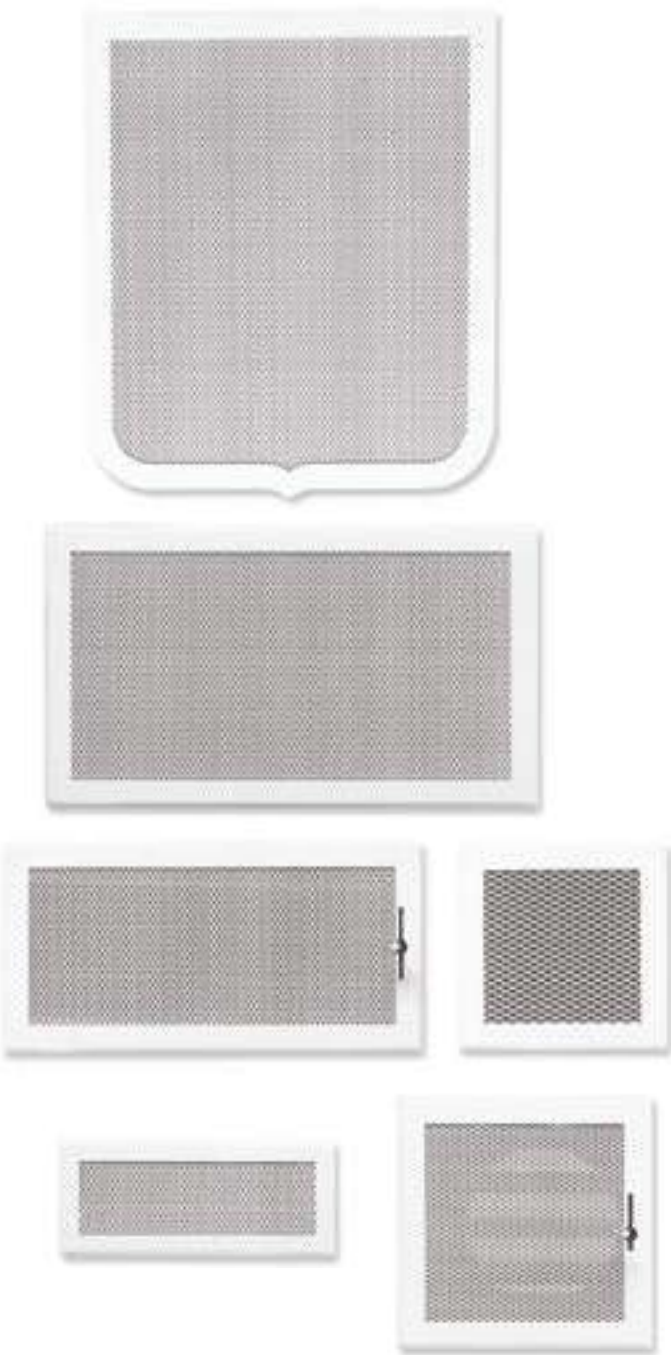

M-D simple con turbina Consultar medidas en tarifa.



R-3

Rejilla regulable de 15x15 cm



KIT WIFI

Ref. KIT WIFI 2: Para modelo Hybrid.

KIT WIFI PARA CONTROL A TRAVÉS DE INTERNET

Con el KIT WIFI ahora es posible controlar su equipo a través de cualquier dispositivo con acceso a internet (ordenador, móvil, tablet...). A través de una aplicación, accederá a su estufa/caldera para conocer su estado, modificar la temperatura y potencia, encender y apagar, programar encendidos y apagados diarios, etc. Deberá disponer de internet wifi en el lugar donde instale el equipo.



VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA VAL-01

Accesorio indispensable para completar el sistema antiebullición como protección térmica. La válvula lleva una sonda de temperatura que llegado a un límite, normalmente del orden de 92 ó 93 °C, acciona la válvula dejando pasar el agua fría de la red a través de ella y la conduce al serpentín de enfriamiento, consiguiendo de este modo que aun en el caso en que haya un corte de electricidad y no funcionen las bombas circuladoras, la caldera no se sobrecaliente.



VÁLVULA TERMOSTÁTICA ANTICONDENSACIÓN VAL-02 | VAL-03

La válvula permite mantener constante la temperatura del agua de retorno a la caldera en valor seleccionado de una temperatura de 55° C.


VAL-02 : válvula termostática anti-condensación de 3 x 1"

VAL-03 : válvula termostática anti-condensación de 3 x 1 1/4"



VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE ENFRIAMIENTO VAL-05

Válvula cuya función es prevenir el sobrecalentamiento de la instalación en calderas de biomasa. La válvula normalmente está cerrada, pero cuando el fluido alcanza la temperatura prefijada (en torno a 95°C), comienza la apertura de ambas secciones, desaguando el agua caliente a través de la sección inferior e introduciendo al mismo tiempo agua "fría" de red al retorno por la sección superior. Cuando la temperatura del fluido desciende, la válvula comienza a cerrar ambas secciones.

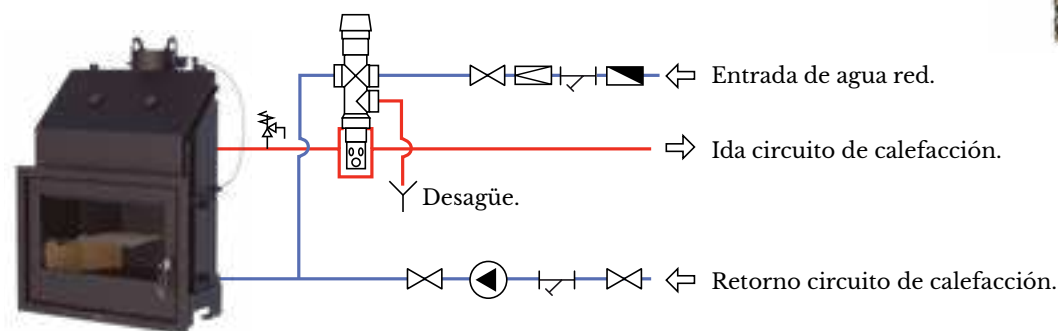

LEÑEROS

REF. 376



Medidas encastre. 1204x403x400 mm

Carga de leña de haya 70 Kg

REF. 371



Carga de leña de haya 50 Kg.

Incluye ruedas de desplazamiento.

REF. 378


INVERSOR TUBOS



Ø 150 mm. XN15-N


Ø 200 mm. XN20-N

Apto para todos los modelos de Bronpi. Disponible en Ø150 y Ø200 mm. Disponible pintado en negro.

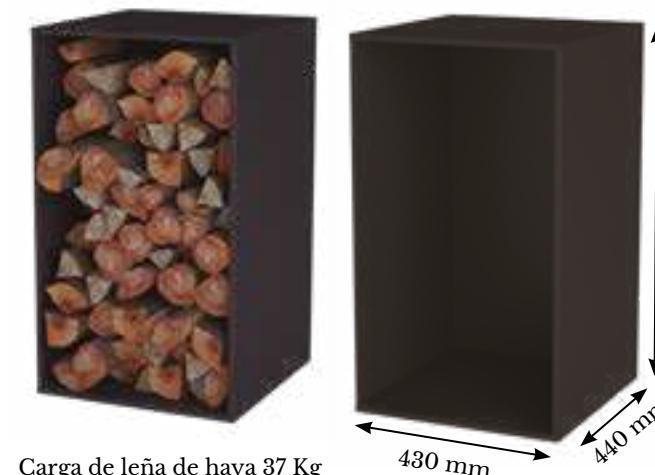

Carga de leña de haya 37 Kg

REJILLA PROTECTORA CRISTAL



REF. REJILLA-PR

Rejilla protectora para cristal elaborada en varillas de acero cromado. Sujeción al aparato mediante imanes móviles en distintas posiciones. Consulte modelos compatibles.



PANELES DECORATIVOS



COMBINE A SU GUSTO TODOS LOS PANELES DISPONIBLES PARA DECORAR SU ESTUFA.

- ✓ Elaborados en acero.
- ✓ Acabados en pintura blanca o negra.



JUEGOS DE ÚTILES



ACCESORIOS DE LIMPIEZA



- Función: succión / soplado.
- Tubo metálico de 1 metro con adaptador para esquinas.
- Motor: 230V 50-60HZ 800W.
- Depósito metálico.
- Capacidad: 20 litros.

Ref. ASPIRADOR
ASPIRADOR DE CENIZAS



2,5 Metros.

REF. 29
Kit de reparación (incluye cordón
cerámico negro 10 mm y pegacem).
REF. 31
Kit de reparación (incluye cordón
cerámico negro 12 mm y pegacem).



REF. 23-N (150 ML)
Pintura anticalórica
negra en spray 150 ml.



REF. 23 (400 ML)
Pintura anticalórica
negra en spray 400 ml.



REF. 35 (400 ML)
Pintura anticalórica
negra en spray
400 ml. Sólo para
modelos Lira y Karen.



2 Metros.

REF. 24
Fibra cerámica
autoadhesiva.



REF. 22
Masilla refractaria.



REF. 25
Caja con 10 sobres antihollín.



la excelencia en el fuego

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

MIXTO: LEÑA Y PELLET



DATOS TÉCNICOS	INSERT-HYBRID		HYBRID	
	PELLET	LEÑA	PELLET	LEÑA
 Máx.-Mín.	11 - 4	14 - 3,9	11 - 4,8	11 - 4,5
 Nom.	9	11	10	10
	225	275	250	250
Rendimiento %	94 - 91	84	89 - 91	84
Consumo kg/h	2 - 0,9	3	2,3 - 1,1	2,5
Capacidad del depósito kg	11	-	15	-
Potencia eléctrica W	150 - 300	-	150 - 300	-
Salida humos Ø mm	150		150	
Aspiración de aire Ø mm	50		50	
	1x400 m³/h		1x380 m³/h	
	155 / 157		150	
 cms	-	50	-	40
Medidas generales Ancho x Alto x Fondo	848 746 608		561 1175 566	
Medidas boca útil Ancho x Alto x Fondo	510 250 275		350 363 270	
Quemador	Fundición	-	Fundición	-
Material exterior	Acero y Fundición		Acero y Fundición	
Material cámara combustión	Vermiculita o Firetek		Vermiculita	
Sistemas de seguridad	S1: Termostato seguridad pellet Depresimetro		S1: Termostato seguridad pellet Depresimetro	
Regulación aire combustión	√ (solo leña)		√ (solo leña)	
SISTEMAS				
 Sistema Triple Combustión	√		√	
 Sistema Cristal Limpio	√		√	
 Sistema Oasys Plus	√		√	
 Sistema Doble Cámara	√		√	
 Sistema de Modulación	√		√	
 Modelo compatible con Kit Wifi	√ (De serie)		√ (Opcional)	
 Programable	√		√	
+ Info	Pág.: 20		Pág.: 22	
Rendimiento energético	A+		A+	

Rendimiento energético



Características técnicas

										
DATOS TÉCNICOS	CAIRO 70 C CAIRO 70 I	CAIRO 80 C CAIRO 80 I	CAIRO 90	CAIRO 110	CAIRO 90E	CAIRO 110E	CAIRO 90D	CAIRO 110D	PARIS 55 PARIS 55 V	PARIS 70 PARIS 70 V
kW Máx.-Min.	15 - 4	17 - 4,5	19 - 5	19 - 5	16 - 4,3	16 - 4,6	16 - 4	19 - 4,8	12,5 - 3	15 - 4
kW Nom.	12	14	15	15	13	13	13	15	9,5	12
 m³	300	350	375	375	325	325	325	375	238	300
Rendimiento %	81	81	81	81	81	81	81	82	81	81
Consumo kg/h	3,3	3,8	4,1	4,2	4	4,2	3,5	4,1	2,7	3,3
Salida humos Ø mm	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150
	1x270 m³/h	1x335 m³/h	OPCIONAL 1x550 m³/h	OPCIONAL 1x550 m³/h	OPCIONAL 1x550 m³/h	OPCIONAL 1x550 m³/h	OPCIONAL 2x400 m³/h	OPCIONAL 2x400 m³/h	1x225 m³/h	1x290 m³/h
Canalizable Metros x nº salidas (Ø mm)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	OPCIONAL 7 m. x 2 (120)	OPCIONAL 7 m. x 2 (120)	OPCIONAL 7 m. x 2 (120)	OPCIONAL 7 m. x 2 (120)	OPCIONAL 7 m. x 2 (120)	OPCIONAL 7 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)
	102 / 104	108 / 110	150 / 155	170 / 175	150 / 155	170 / 175	170 / 172	190 / 192	108	129
 cms	60	70	80	100	80	100	80	100	47	60
Medidas generales Ancho x Alto x Fondo	690 533 443	790 590 465	963 584 - 884 505	1163 584 - 884 505	942 747 - 949 482	1142 747 - 949 482	963 585 - 885 526	1162 585 - 885 526	611 699 - 1069 473	800 655 - 955 465
Medidas boca útil Ancho x Alto x Fondo	580 306 287	655 284 334	780 260 318	980 260 318	780 260 318	980 260 318	780 254 416	980 254 416	447 306 286	580 306 286
Medidas boca útil horno Ancho x Alto x Fondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material exterior	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero y Fundición	Acero y Fundición
Material cámara combustión	Vermiculita o Firetek	Vermiculita o Firetek	Vermiculita o Firetek	Vermiculita o Firetek	Vermiculita o Firetek	Vermiculita o Firetek	Vermiculita o Firetek	Vermiculita o Firetek	Fundición	Fundición
Regulación aire combustión	Primario, secundario y triple combustión	Primario, secundario y triple combustión	Primario, secundario y triple combustión	Primario, secundario y triple combustión	Primario, secundario y triple combustión	Primario, secundario y triple combustión	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario
SISTEMAS										
 Sistema Triple Combustión	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√
 Sistema Doble Combustión	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-
 Sistema Cristal Limpio	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
 Sistema Doble Cámara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Sistema Envolverte Horno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Sistema Seguridad Ventiladores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Silenciosa: Desconexión Turbina	√	√	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	√	√
+ Info	Pág.: 26	Pág.: 26	Pág.: 30	Pág.: 30	Pág.: 30	Pág.: 30	Pág.: 30	Pág.: 30	Pág.: 34	Pág.: 34
Rendimiento energético	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

INSERTABLES

Características técnicas

											
PARIS 90 PARIS 90 V	PARIS 70 E PARIS70 E V	PARIS 90 E PARIS 90 E V	PARIS-70 3C PARIS 70 3C V	PARIS 90 3C PARIS 90 3C V	PARIS 90 V GUILLOTINA	LONDRES LONDRES V	LONDRES-T LONDRES-T V	MADRID MADRID V	FLORIDA-P FLORIDA-P V	RIOJA RIOJA V	COLISEO
19 - 5,5	13 - 4,2	16 - 5,4	13 - 4,2	16 - 5,4	19 - 5,5	20 - 8	20 - 8	19 - 6,2	19 - 5	15 - 4	15 - 4
15	11	14	10	13	15	16	16	16,5	15	12	12
375	250	325	250	325	375	400	400	413	375	300	300
81	81	81	81	81	81	81	81	80	81	81	81
4,1	3	3,9	3	3,9	4,1	4,2	4,2	4,6	4,1	3,3	3,3
200	150	200	150	200	200	200	200	200	200	150	150
1x335 m³/h	1x290 m³/h	1x335 m³/h	1x290 m³/h	1x335 m³/h	1x335 m³/h	-	1x550 m³/h	2x160 m³/h	2x160 m³/h	2x160 m³/h	-
3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	-	7 m. x 4 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	-
148	136	165	133	161	202	135	191	207 / 205	92	85	65
80	60	77	55	75	80	85	85	65	80	60	60
1000 655 - 955 465	767 838 - 998 480	967 838 - 998 480	812 838 - 998 480	1012 838 - 998 480	1067 1390 - 1690 542	1100 1185 - 1482 510	1100 1382 455	900 690 560 - 580	978 652 451	792 547 453	792 547 430
780 306 286	580 306 286	780 306 286	580 306 286	780 306 286	780 290 286	860 270 380	860 270 380	690 390 390	725 282 320	585 250 304	585 250 304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición
Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Vermiculita	Vermiculita	Fundición	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario	Primario	Primario y secundario	Primario y secundario
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	-
√	√	√	√	√	√	-	√	-	-	-	-
Pág.: 34	Pág.: 34	Pág.: 34	Pág.: 34	Pág.: 34	Pág.: 38	Pág.: 40	Pág.: 40	Pág.: 44	Pág.: 46	Pág.: 48	Pág.: 48
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

Características técnicas

HYDRO



DATOS TÉCNICOS	TECNO HYDROBRONPI 70 TECNO HYDROBRONPI 70 V	TECNO HYDROBRONPI 80 TECNO HYDROBRONPI 80 V	HYDRONOVA PLUS
Máx.-Mín.	21 - 7	35 - 12	15 - 5
Nom.	19	30	12,7
Al Agua Máx.-Mín.	14 - 5	20 - 10	10,6 - 2,1
	475	750	318
Rendimiento %	84	85	84
Consumo kg/h	4,9	7,6	3,6
Salida humos Ø mm	200	200	150
Suelo radiante *	130	190	110
Radiadores *	93	133	76
Presión de trabajo (bar)	1,5	1,5	1,5
Presión máx. de trabajo (bar)	2,4	2,4	2,4
	175 / 178	202 / 205	183
	60	70	50
Medidas generales Ancho x Alto x Fondo	846 1086 606	923 1239 606	721 1062 529
Medidas boca útil Ancho x Alto x Fondo	642 315 450	712 362 445	500 300 285
Material exterior	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición
Material cámara combustión	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
Regulación aire combustión	Primario	Primario	Primario, secundario, doble y triple combustión
SISTEMAS			
Sistema Triple Combustión	√	√	√
Sistema Doble Combustión	-	-	-
Sistema Cristal Limpio	√	√	√
Sistema Doble Cámara	-	-	√
Sistema Envolvente Horno	-	-	-
Sistema Seguridad Ventiladores	-	-	-
Silenciosa: Desconexión Turbina	-	-	-
Sistema Seguridad Sobrepresión	√	√	√
+ Info	Pág.: 52	Pág.: 52	Pág.: 56
Rendimiento energético	A+	A+	A+

* El cálculo de radiadores y suelo se ha determinado, según unas condiciones normales de aislamiento de la vivienda y ubicada en zona templada. Se ha considerado elementos de radiador de aluminio de 60 cm de altura con un salto térmico de 50°, 120 kcal/elemento. Consultar características (potencia) del radiador a utilizar.

Características técnicas

ESTUFAS



DATOS TÉCNICOS	LERMA	GIJÓN	LERMA-H	GIJÓN-H	TUDELA	MONZA	SUIZA	HILTON-C	HILTON-H	ORLY
Máx.-Mín.	11 - 4	12 - 4,5	11 - 4	12 - 4,5	16 - 4,5	16 - 5,5	16 - 5,5	16 - 5,5	16 - 5,5	7,5 - 2,5
Nom.	9	9	9	9	12	14	14	14	14	6
	225	225	225	225	300	350	350	350	350	150
Rendimiento %	82	82	82	82	84	85	85	85	85	83
Consumo kg/h	2,4	2,6	2,4	2,6	3,4	3,9	4	3,9	3,9	1,6
Salida humos Ø mm	150	150	150	150	150	150	200	150	150	150
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	66	72	99	106	92	145	140	145	160	90
	43	47	43	47	45	50	55	60	60	55
Medidas generales Ancho x Alto x Fondo	770	590	770	590	556	700	686	588	588	588
	746	746	1036	1046	1004	1005	1094	971	1002	603
	523	411	523	411	399	495	520	484	484	484
Medidas boca útil Ancho x Alto x Fondo	400	400	400	400	385	390	504	400	400	400
	295	295	295	295	278	270	239	205	205	205
	400	328	400	328	276	360	393	335	335	335
Medidas boca útil horno Ancho x Alto x Fondo	-	-	400	400	385	390	504	415	415	-
	-	-	215	215	159	200	260	215	215	-
	-	-	340	340	289	340	393	280	280	-
Material exterior	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición
Material cámara combustión	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
Regulación aire combustión	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario	Primario	Primario	Primario, secundario y triple combustión	Primario, secundario y triple combustión	Primario, secundario y triple combustión
SISTEMAS										
Sistema Triple Combustión	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√
Sistema Doble Combustión	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
Sistema Cristal Limpio	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sistema Doble Cámara	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
Sistema Envolvente Horno	-	-	√	√	√	√	√	√	√	-
Sistema Seguridad Ventiladores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silenciosa: Desconexión Turbina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Info	Pág.: 82	Pág.: 84	Pág.: 86	Pág.: 88	Pág.: 90	Pág.: 92	Pág.: 94	Pág.: 96	Pág.: 96	Pág.: 98
Rendimiento energético	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

Características técnicas

ESTUFAS



DATOS TÉCNICOS	CAIRO-70 BOX	CAIRO-90 BOX	CAIRO-90-3C BOX	CAIRO-90-D BOX	CAIRO-110 BOX	CAIRO-110-3C BOX	ARUS	DOVER
Máx.-Min.	15 - 4	19 - 5	16 - 5	16 - 4	19 - 5	16 - 5	12,5 - 3	12 - 3,9
Nom.	12	15	13	13	15	13	9,5	9,4
	300	375	325	325	375	325	238	235
Rendimiento %	81	81	81	81	81	81	81	76
Consumo kg/h	3,3	4,1	3,9	3,5	4,1	3,9	2,7	3
Salida humos Ø mm	150	200	200	200	200	200	150	150
	OPCIONAL 1x270 m³/h	OPCIONAL 1x335 m³/h	OPCIONAL 1x335 m³/h	OPCIONAL 2x215 m³/h	OPCIONAL 1x335 m³/h	OPCIONAL 1x335 m³/h	-	-
	110 / 114	138 / 142	120 / 123	158 / 160	144 / 148	154 / 157	83	102
cms	60	80	75	77	100	95	47	35
Medidas generales Ancho x Alto x Fondo	695	895	895	901	1095	1095	562	520
	535	535	535	535	535	535	707	955
	438	438	438	521	438	438	435	520
Medidas boca útil Ancho x Alto x Fondo	580	780	780	750	980	980	447	310
	306	260	260	260	260	260	312	360
	287	318	318	420	318	318	286	290
Medidas boca útil horno Ancho x Alto x Fondo	-	-	-	-	-	-	-	-
Material exterior	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero
Material cámara combustión	Vermiculita o Firetek	Vermiculita o Firetek	Vermiculita o Firetek	Vermiculita o Firetek	Vermiculita o Firetek	Vermiculita o Firetek	Firetek	Vermiculita
Regulación aire combustión	Primario, secundario y triple combustión	Primario, secundario y triple combustión	Primario, secundario y triple combustión	Primario y secundario	Primario, secundario y triple combustión	Primario, secundario y triple combustión	Primario	Primario, secundario y triple combustión
SISTEMAS								
Sistema Triple Combustión	√	√	√	-	√	√	√	√
Sistema Doble Combustión	-	-	-	√	-	-	-	-
Sistema Cristal Limpio	√	√	√	√	√	√	√	√
Sistema Doble Cámara	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema Envolvente Horno	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema Seguridad Ventiladores	-	-	-	-	-	-	-	-
Silenciosa: Desconexión Turbina	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	-	-
+ Info	Pág.: 60	Pág.: 60	Pág.: 60	Pág.: 60	Pág.: 60	Pág.: 60	Pág.: 64	Pág.: 66
Rendimiento energético	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A

Características técnicas

ESTUFAS



VERSALLES VERSALLES-V	VERSALLES-C VERSALLES-C-V	CROACIA-T	ESTRELLA	LORETO	BIMBA-70	BIMBA-70-3C	BIMBA-90	BIMBA-90-3C	SENA-PLUS
13 - 4,2	13 - 4,2	12,5 - 3	8 - 2	13 - 4,2	15 - 4	13 - 4,2	19 - 5,5	16 - 5	15 - 4
10	10	9,5	7	10	12	10	15	13	12
250	250	238	175	250	300	250	375	325	300
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
3	3	2,7	2	3	3,3	3	4,1	3,9	3,3
150	150	150	150	150	150	150	200	200	150
1x290 m³/h	1x290 m³/h	1x225 m³/h	-	-	2x160 m³/h	2x160 m³/h	2x160 m³/h	2x160 m³/h	-
154 / 156	136 / 138	110	74	61	94	92	114	112	78
55	55	47	41	56	65	65	80	80	60
772	772	556	460	620	696	696	896	896	720
1071	654	875	998	800	535	535	535	535	722
439	444	438	433	423	438	438	438	438	443
580	580	447	342	450	580	580	780	780	585
306	306	306	428	290	297	297	297	297	250
286	286	286	330	330	335	335	335	335	304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición
Fundición	Fundición	Fundición	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario	Primario	Primario	Primario	Primario	Primario	Primario y secundario
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	√	√	√	√	-
√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
Pág.: 68	Pág.: 70	Pág.: 72	Pág.: 74	Pág.: 76	Pág.: 78	Pág.: 78	Pág.: 78	Pág.: 78	Pág.: 80
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

Características técnicas

ESTUFAS DE FUNDICIÓN



DATOS TÉCNICOS	LIRA	KAREN	BREMEN	PRESTON	BURY	DERBY	ETNA	ORDESA	ALTEA
kW Máx.-Min.	6,3 - 1,7	10 - 3,8	16 - 4,5	18 - 6	18 - 6	18 - 6	14 - 4,5	11 - 3,2	16 - 4,5
kW Nom.	5	8	12	14	14	14	11,3	9	12
m³	125	200	300	350	350	350	283	225	300
Rendimiento %	81	82	81	80	81	80	81	80	81
Consumo kg/h	1,5	2,2	3,5	3,8	3,7	3,8	3,4	2,6	3,5
Salida humos Ø mm	125	150	150	150	150	150	150	150	150
kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kg	84	157	167	180	154	174	150	103	127
cms	30	50	46	60	60	60	59	40	40
Medidas generales Ancho x Alto x Fondo	388	574	803	728	728	728	721	545	784
	624	692	788	764	764	764	754	690	724
	397	432	558	514	514	514	482	359	623
Medidas boca útil Ancho x Alto x Fondo	286	450	390	550	550	550	525	390	382
	202	217	636	367	367	367	305	310	310
	210	255	360	460	460	460	350	290	400
Medidas boca útil horno Ancho x Alto x Fondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material exterior	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición
Material cámara combustión	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición	Fundición
Regulación aire combustión	Primario, secundario y triple combustión	Primario, secundario y triple combustión	Primario y secundario	Primario, secundario y triple combustión	Primario, secundario y triple combustión	Primario, secundario y triple combustión	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario
SISTEMAS									
Sistema Triple Combustión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Sistema Doble Combustión	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Sistema Cristal Limpio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema Doble Cámara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema Envolvente Horno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema Seguridad Ventiladores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silenciosa: Desconexión Turbina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Info	Pág.: 102	Pág.: 104	Pág.: 106	Pág.: 108	Pág.: 110	Pág.: 112	Pág.: 114	Pág.: 116	Pág.: 118
Rendimiento energético	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

CHIMENEAS



DATOS TÉCNICOS	LISBOA LISBOA V	LISBOA-3C LISBOA-3C V	LORCA-R	HUELVA	HUESCA	EBRO
kW Máx.-Min.	15 - 4	13 - 4,2	18 - 6	20 - 7	13 - 4,2	18 - 6
kW Nom.	12	10	14	16	10	15
m³	300	250	350	400	250	375
Rendimiento %	81	81	84	76	81	84
Consumo kg/h	3,3	3	4,3	4,9	3	3,8
Salida humos Ø mm	150	150	200	200	150	200
kg	1x290 m³/h	1x290 m³/h	-	-	-	-
Canalizable Metros x nº salidas (Ø mm)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	-	-	-	-
kg	185	201	145	159	106	185
cms	60	55	60	60	64	65
Medidas generales Ancho x Alto x Fondo	822 2430 - 2900 550	822 2430 - 2900 550	994 2400 - 2870 670	776 2400 - 2890 776	778 2400 - 2890 476	880 2400 - 2890 565
	580 306 286	580 306 286	538 310 510	538 310 600	608 313 303	542 275 399
	-	-	-	-	-	490 160 410
Material exterior	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición
Material cámara combustión	Fundición	Fundición	Fundición	Acero	Vermiculita	Vermiculita
Regulación aire combustión	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario
SISTEMAS						
Sistema Triple Combustión	✓	✓	✓	-	✓	✓
Sistema Doble Combustión	-	-	-	✓	-	-
Sistema Cristal Limpio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema Doble Cámara	-	-	-	-	-	✓
Sistema Envolvente Horno	-	-	-	-	-	✓
Sistema Seguridad Ventiladores	-	-	-	-	-	-
Silenciosa: Desconexión Turbina	✓	✓	-	-	-	-
+ Info	Pág.: 122	Pág.: 124	Pág.: 126	Pág.: 128	Pág.: 130	Pág.: 132
Rendimiento energético	A+	A+	A+	A	A+	A+

Características técnicas

HORNOS




DATOS TÉCNICOS	DENVER	DENVER V	EVEREST	VULCANO	MURANO	MURANO-L	MURANO-R	MURANO-E
kW Máx.-Min.	18 - 6	18 - 6	18 - 6	17 - 5,5	17 - 5,5	17 - 5,5	17 - 5,5	17 - 5,5
kW Nom.	15	15	15	14	14	14	14	14
m³	375	375	375	350	350	350	350	350
Rendimiento %	84	84	84	85	85	85	85	85
Consumo kg/h	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Salida humos Ø mm	200	200	200	200	200	200	200	200
	2x160 m³/h	2x160 m³/h	2x160 m³/h	-	-	-	-	-
Canalizable Metros x nº salidas (Ø mm)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	3 m. x 2 (120)	-	-	-	-	-
	140	142	144	210	168	208	204	176
cms	65	65	65	62	62	62	62	62
Medidas generales Ancho x Alto x Fondo	841	841	841	820	745	745	1216	884
	879	879	831	1095	1113	1560	1113	1140
	505	505	498	536	533	533	572	535
Medidas boca útil Ancho x Alto x Fondo	607	607	542	610	610	610	610	610
	265	265	275	301	301	301	301	301
	395	395	399	417	417	417	417	417
Medidas boca útil horno Ancho x Alto x Fondo	607	607	490	610	610	610	610	610
	188	188	160	333	333	333	333	333
	380	380	410	404	404	404	404	404
Material exterior	Acero	Acero	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición	Acero y Fundición
Material cámara combustión	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
Regulación aire combustión	Primario	Primario	Primario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario	Primario y secundario
SISTEMAS								
Sistema Triple Combustión	√	√	√	√	√	√	√	√
Sistema Doble Combustión	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema Cristal Limpio	√	√	√	√	√	√	√	√
Sistema Doble Cámara	-	-	-	√	-	-	-	-
Sistema Envolvente Horno	√	√	√	√	√	√	√	√
Sistema Seguridad Ventiladores	√	√	√	-	-	-	-	-
Silenciosa: Desconexión Turbina	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Info	Pág.: 136	Pág.: 136	Pág.: 138	Pág.: 140	Pág.: 142	Pág.: 142	Pág.: 142	Pág.: 142
Rendimiento energético	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+




PLANOS

Planos


INSERT-HYBRID

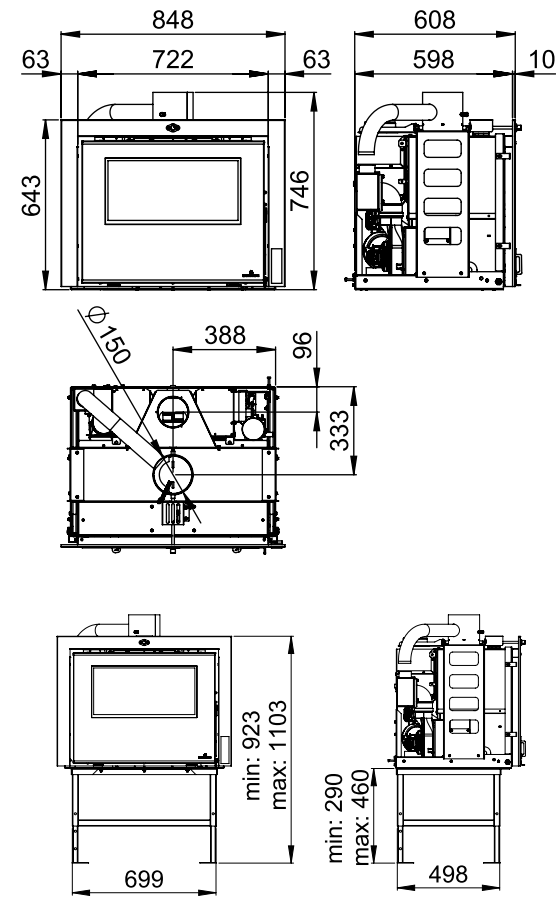


CAIRO-80

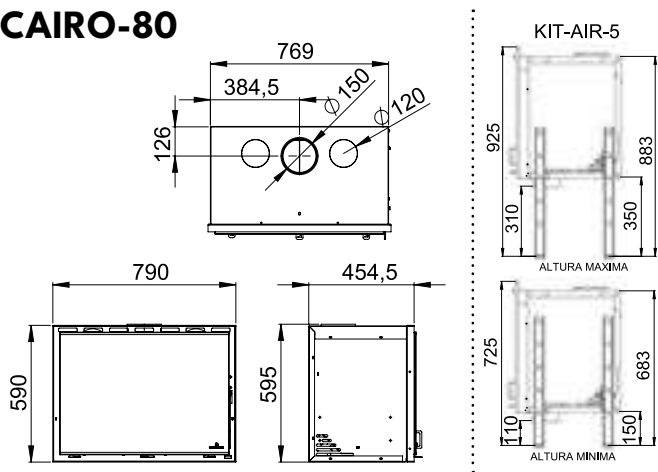


CAIRO-90-ED

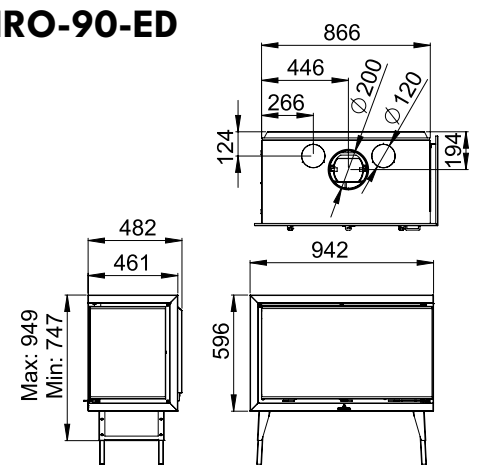


HYBRID

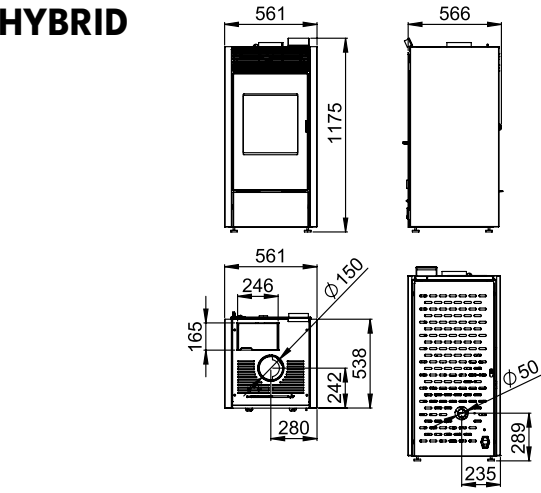


CAIRO-70

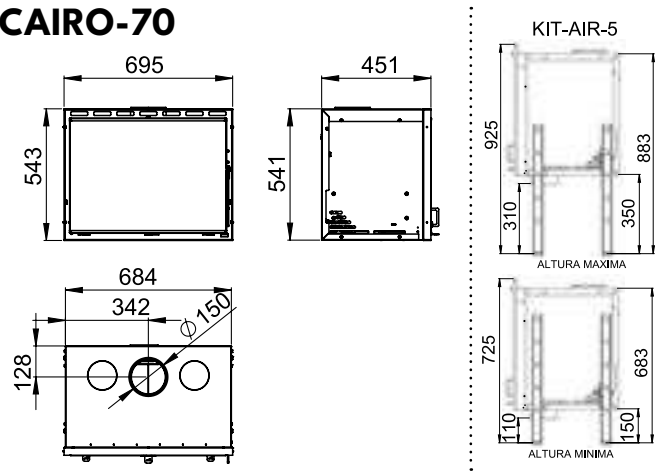

CAIRO-90

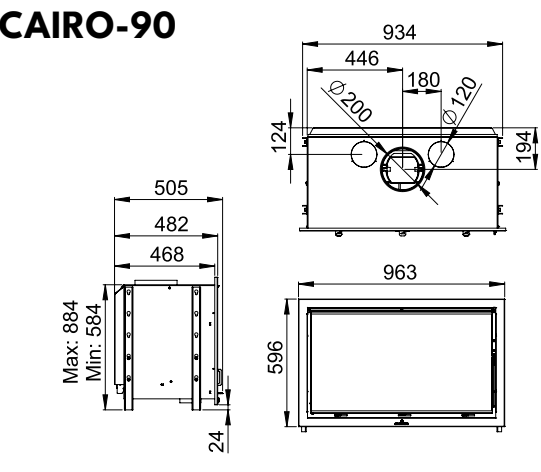


CAIRO-90-EI

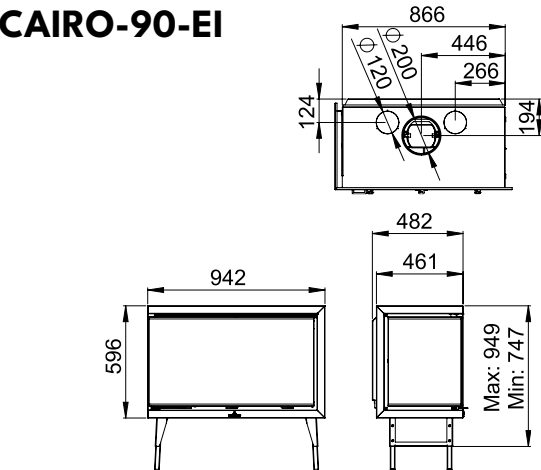


Planos


CAIRO-90-D

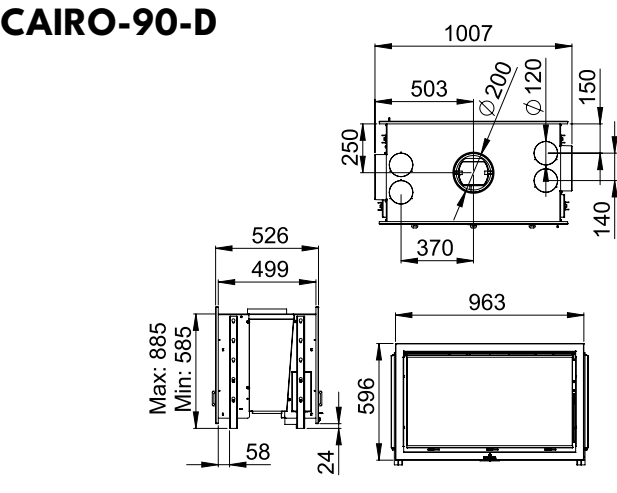


CAIRO-110-ED

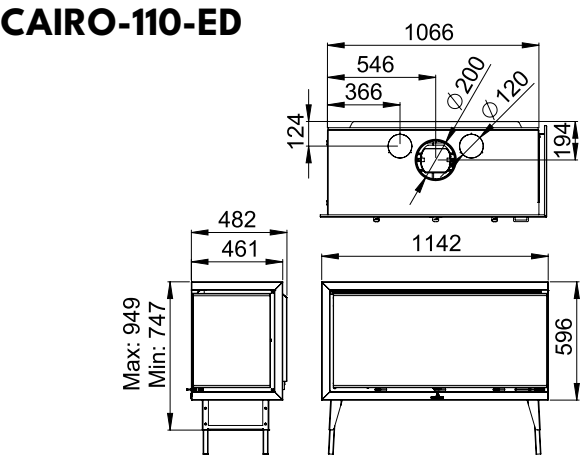


CAIRO-110-D

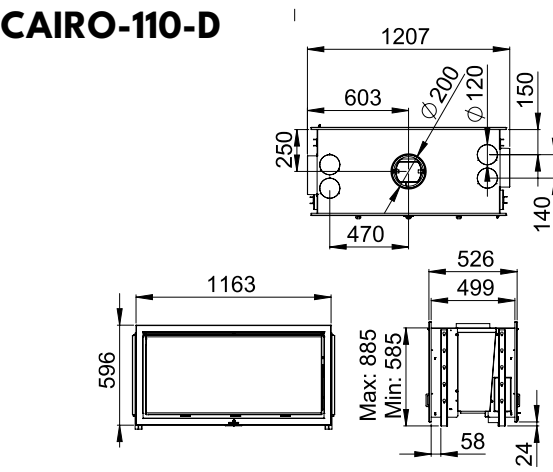


PARIS-70

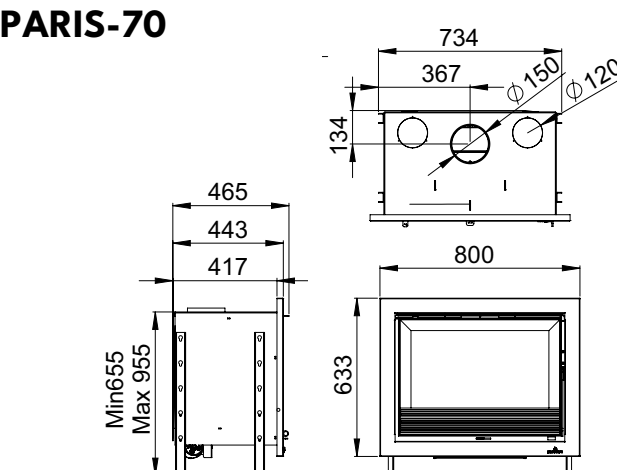


CAIRO-110

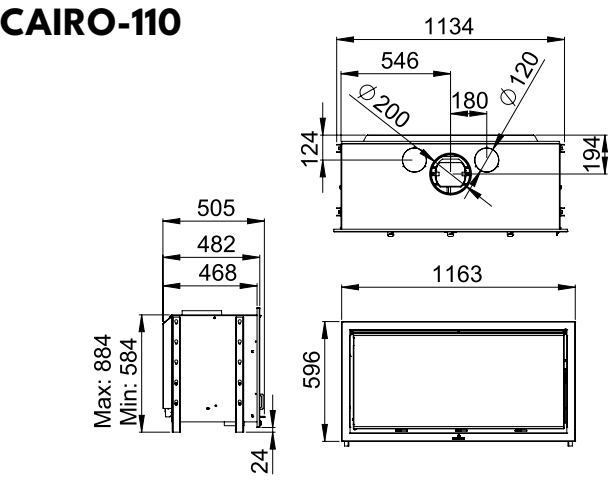


CAIRO-110-EI

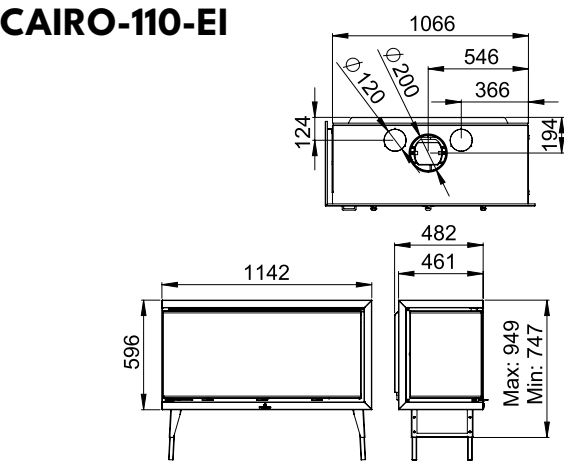

PARIS-55

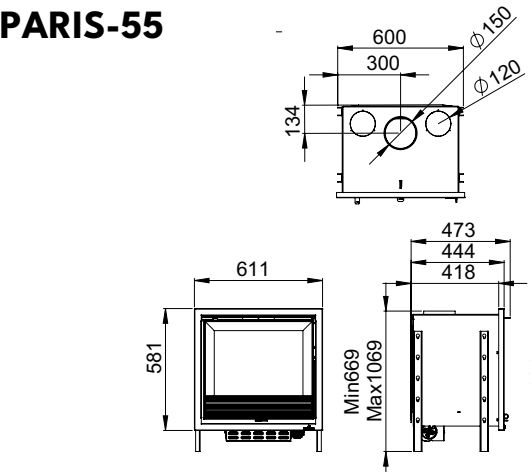


PARIS-70-3C

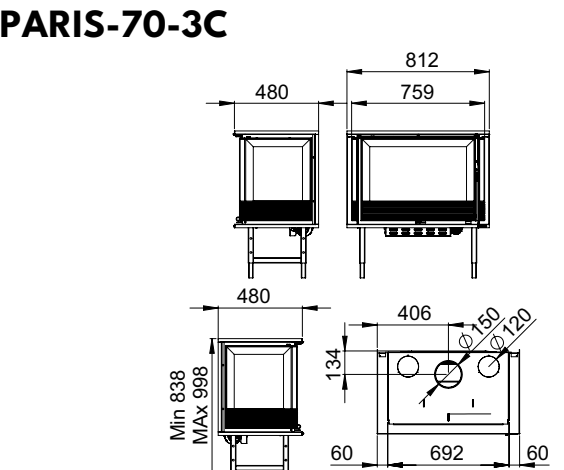


Planos


PARIS-70-ED

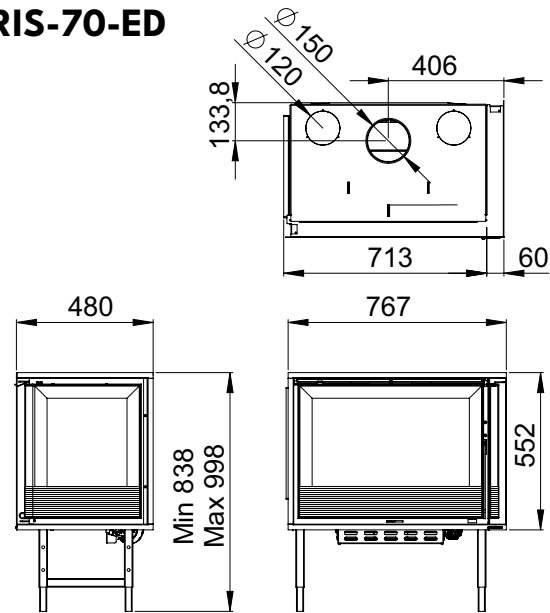


PARIS-70-EI

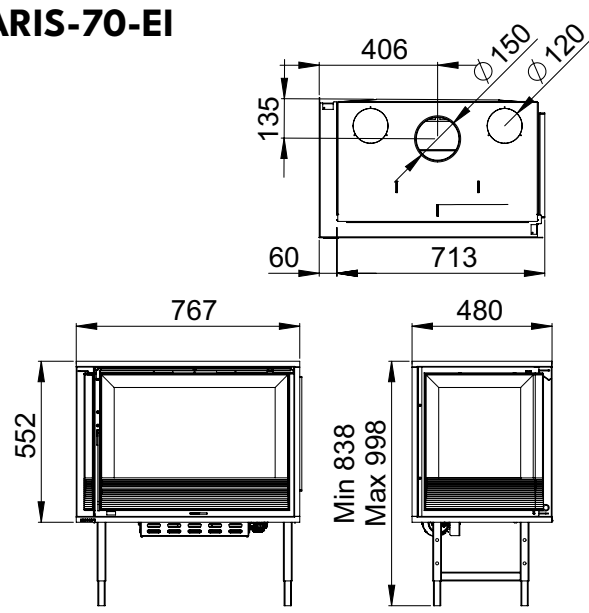


PARIS-90

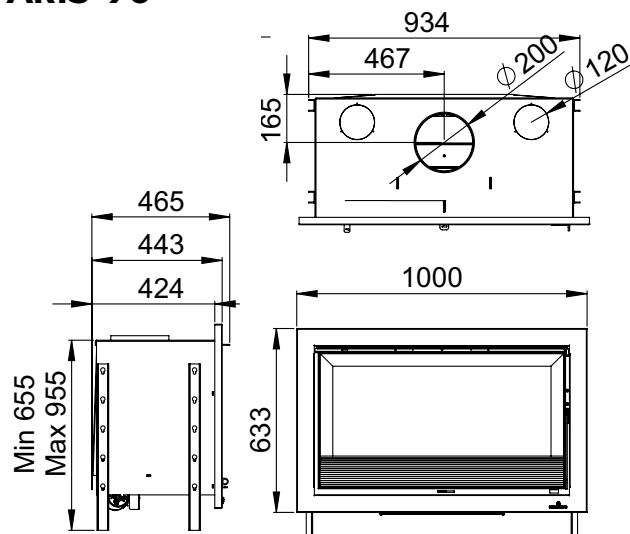


PARIS-90-3C

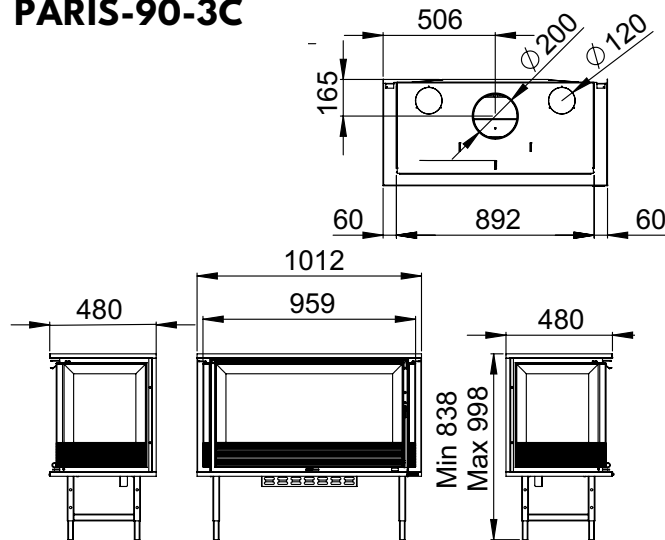

PARIS-90-ED

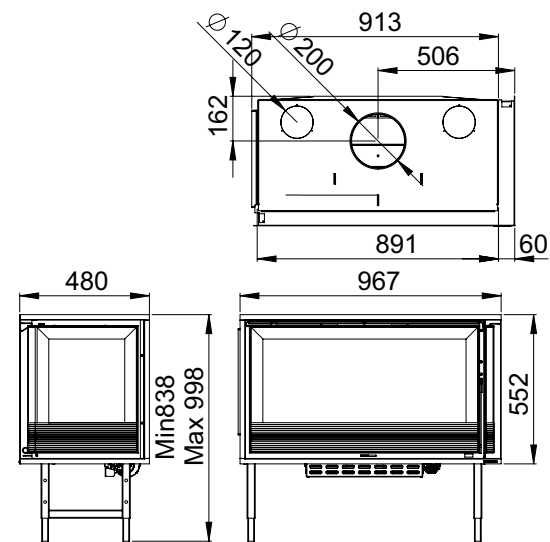


PARIS-90-EI

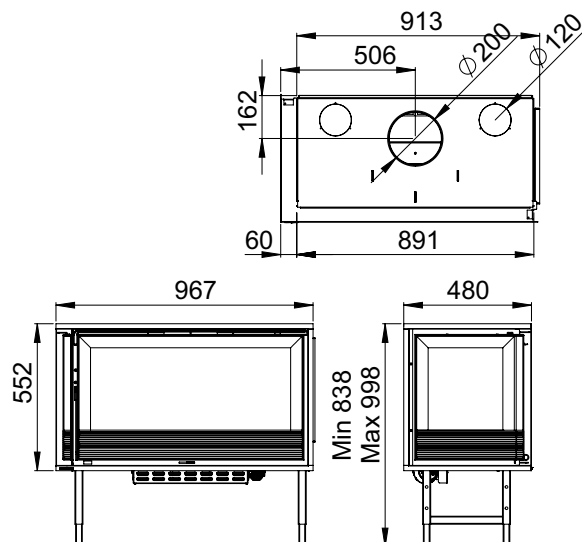


Planos


PARIS-90-VISION-GUILLOTINA

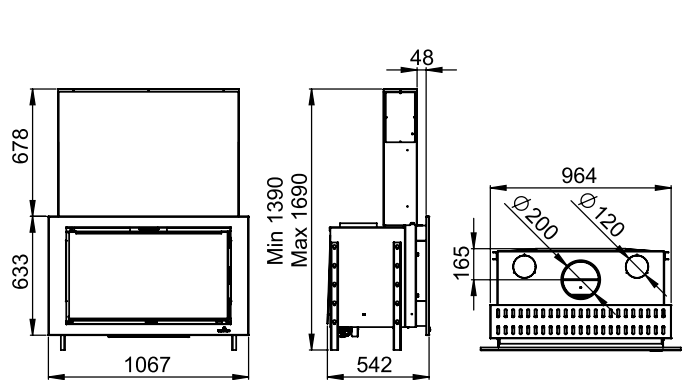


FLORIDA-P | FLORIDA-P VISION

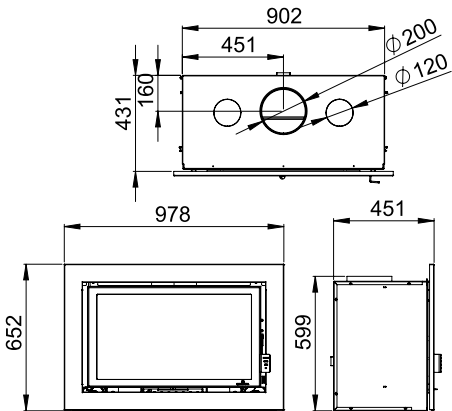


LONDRES-T
LONDRES-T VISION

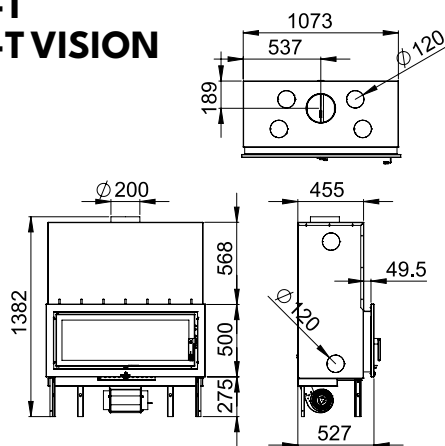


LONDRES
LONDRES VISION

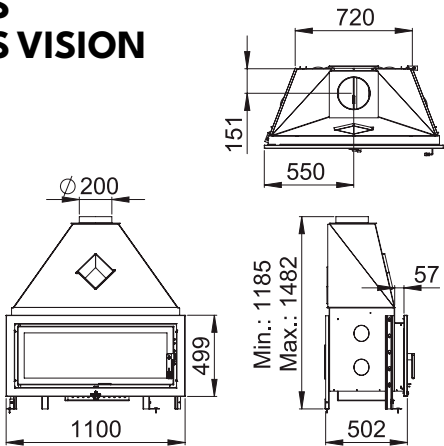


MADRID

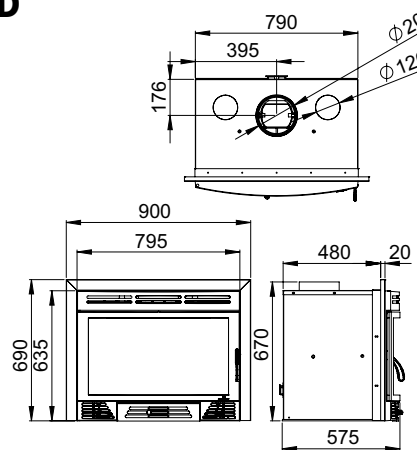


MADRID VISION

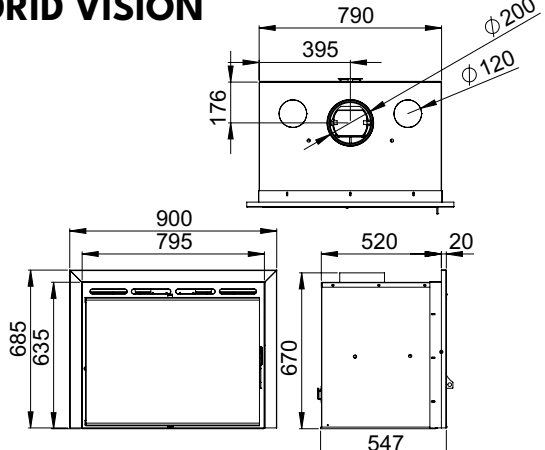

RIOJA | RIOJA VISION

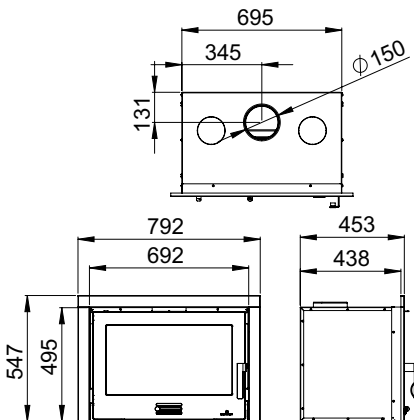


COLISEO

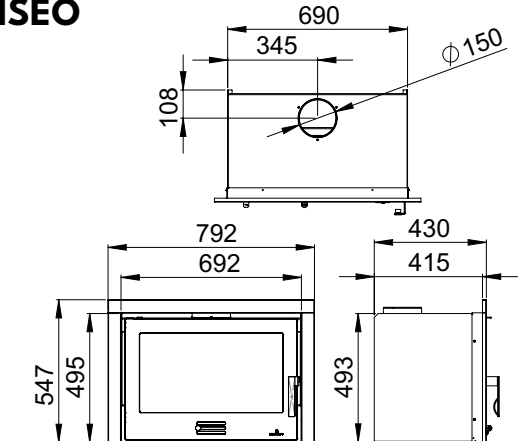


Planos


HYDRONOVA-PLUS

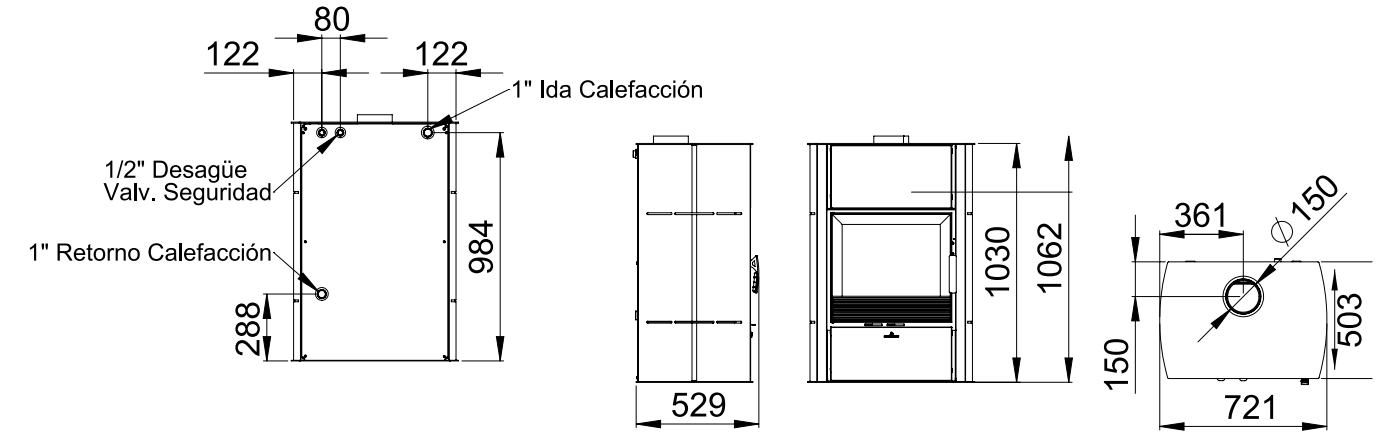


TECNO-HYDROBRONPI-70
TECNO-HYDROBRONPI-70 VISION

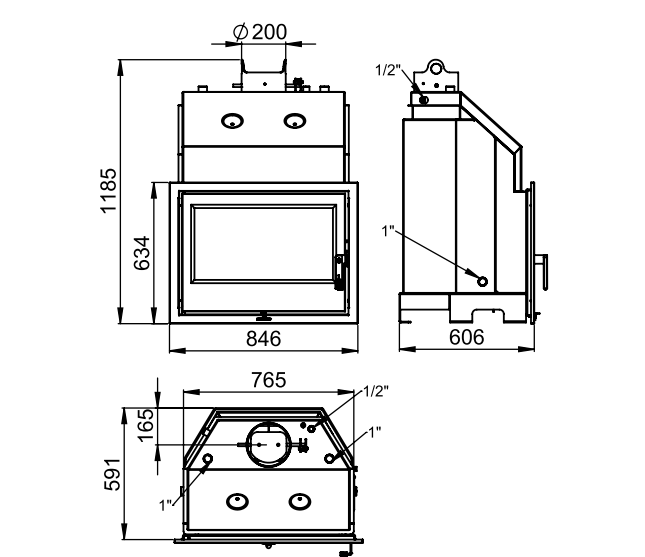


TECNO-HYDROBRONPI-80
TECNO-HYDROBRONPI-80 VISION

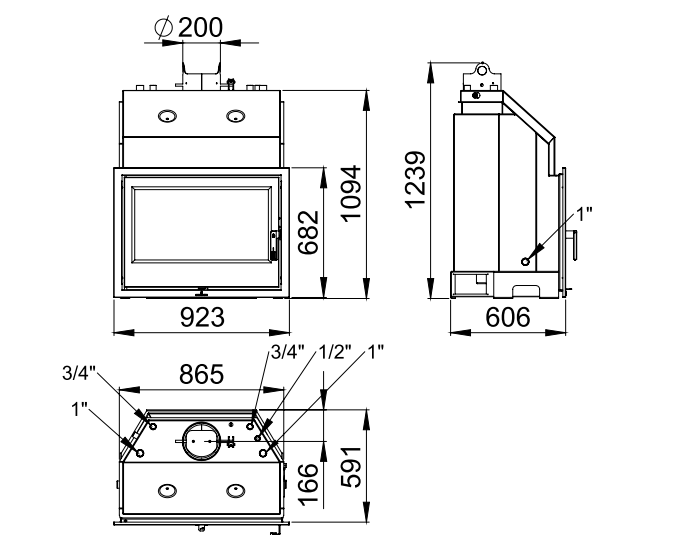

CAIRO-70-BOX

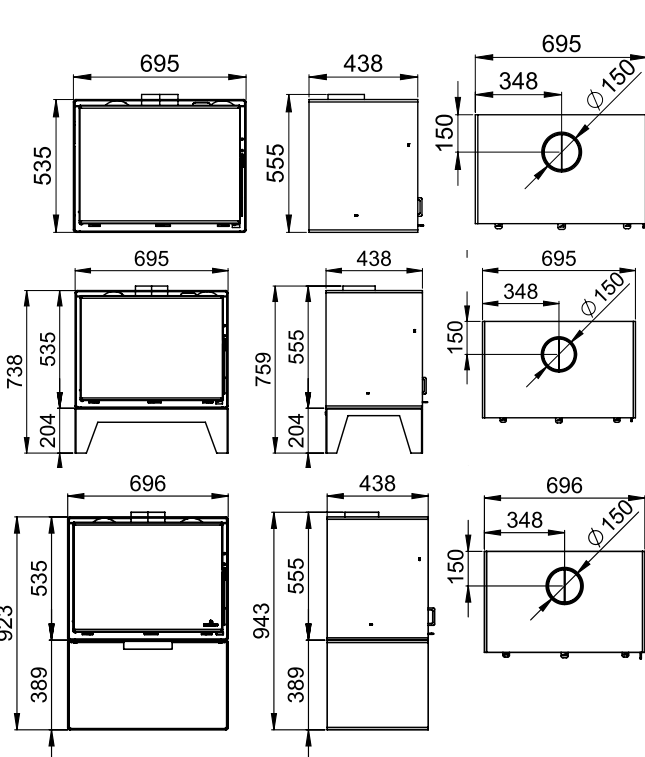


CAIRO-90-BOX

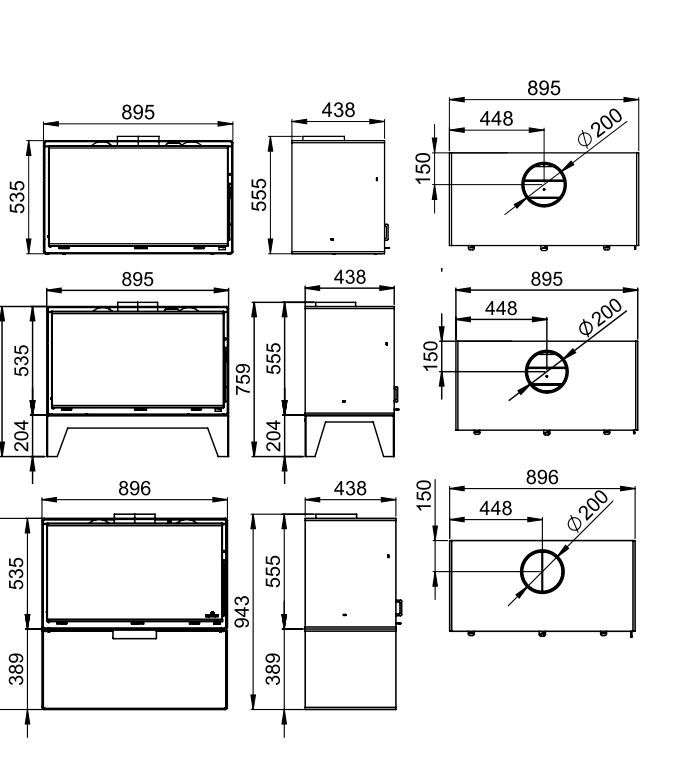


Planos


CAIRO-90-3C-BOX

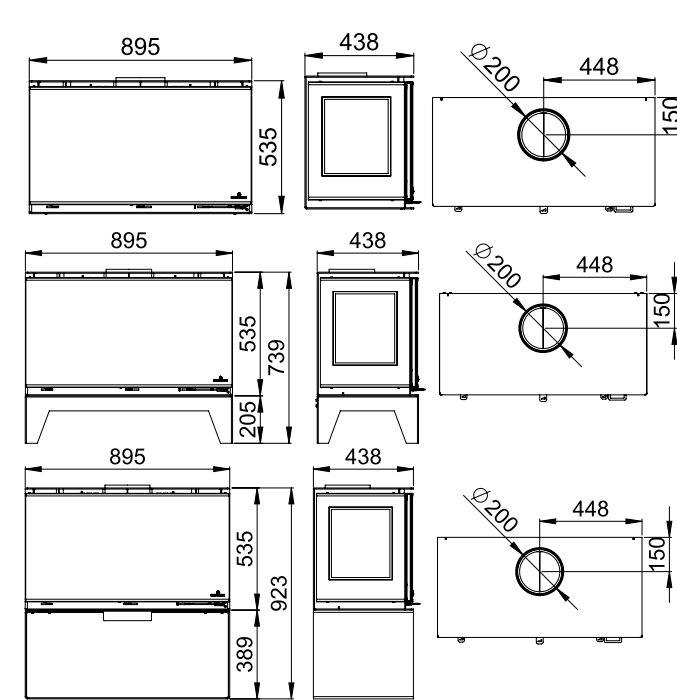


CAIRO-90-D-BOX

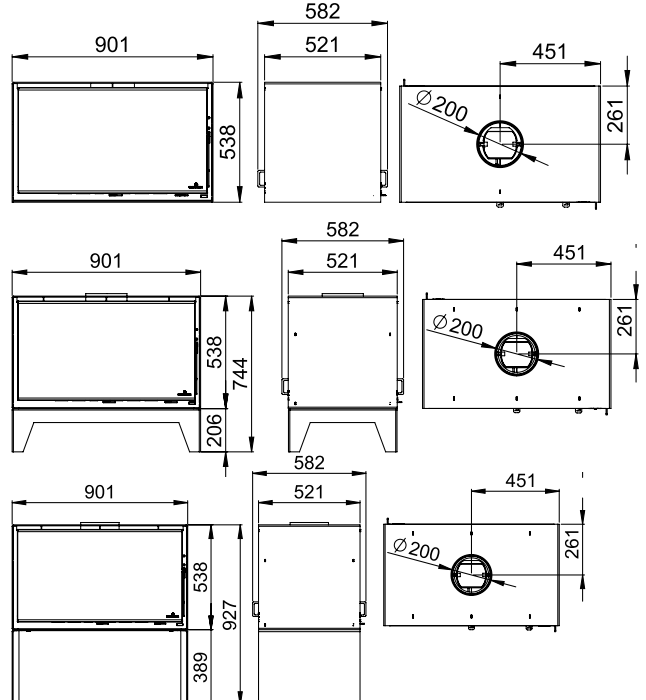


CAIRO-110-BOX

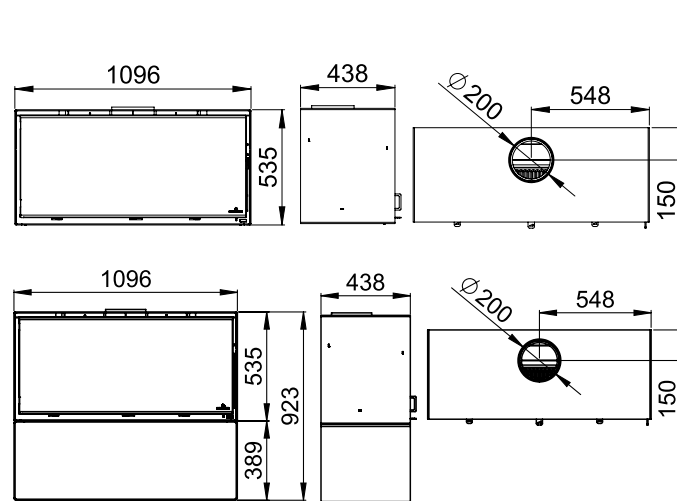


CAIRO-110-3C-BOX

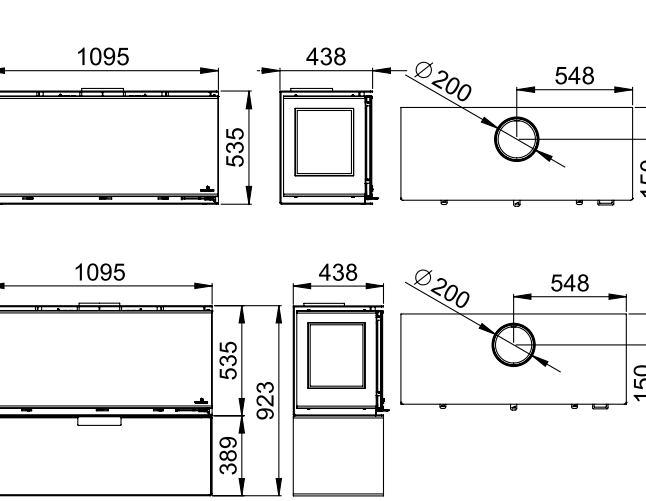

VERSALLES
VERSALLES VISION

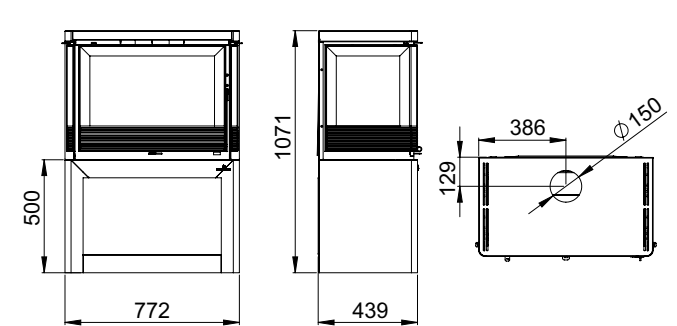


VERSALLES-C
VERSALLES-C-V

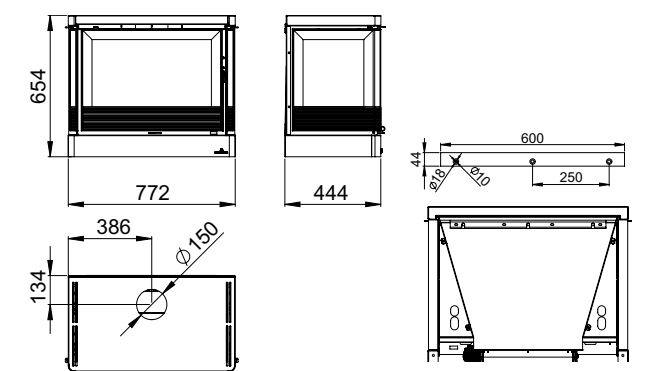


Planos


BIMBA-70

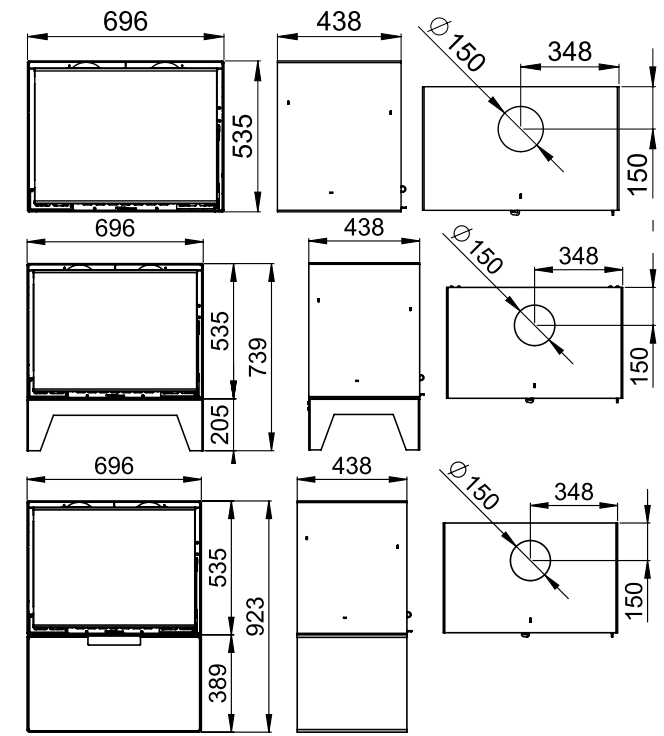


BIMBA-70-3C

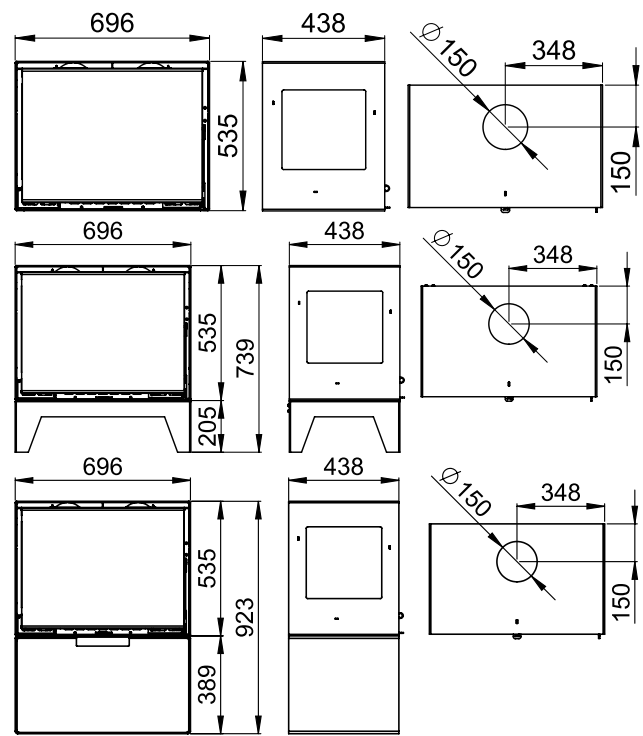


BIMBA-90

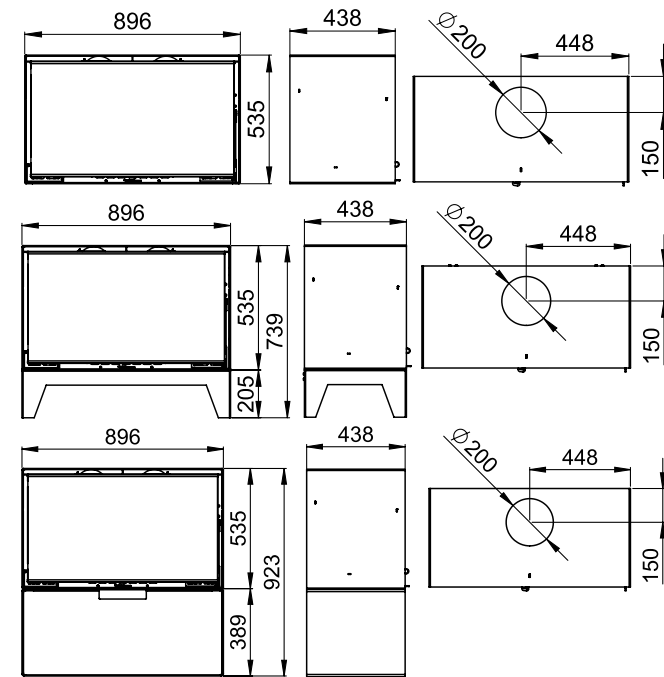


BIMBA-90-3C

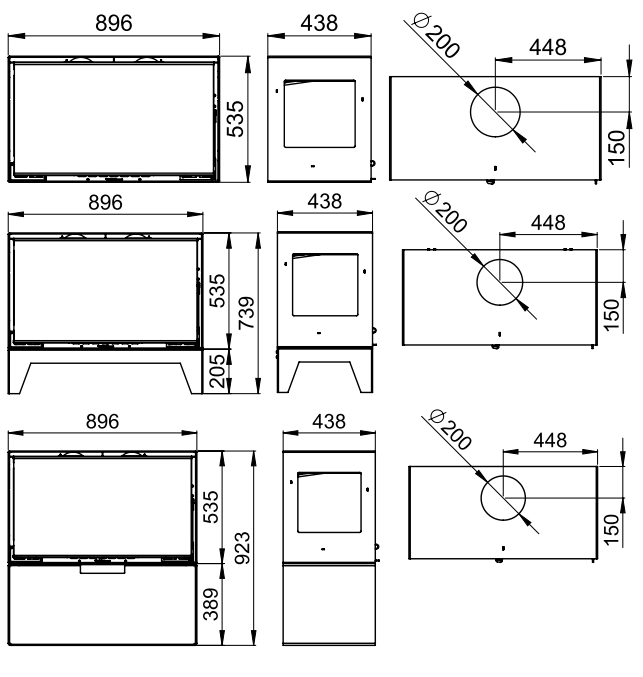

ARUS

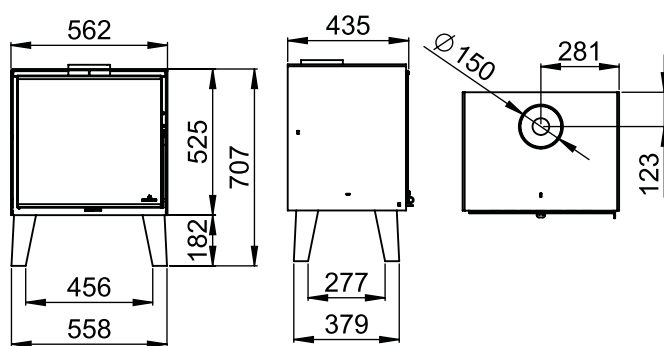


CROACIA-T

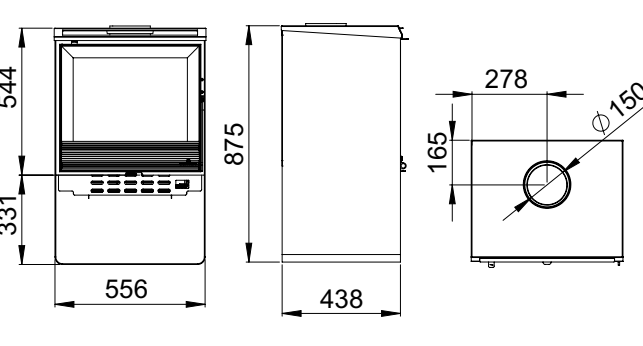


Planos


ESTRELLA

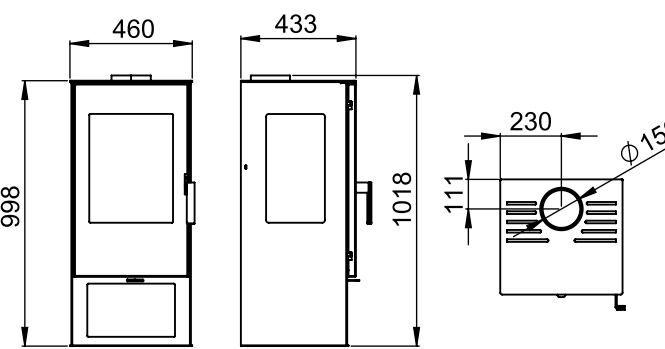


DOVER

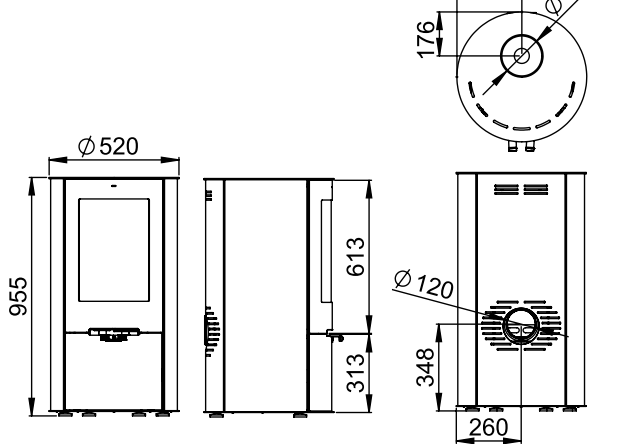


LORETO

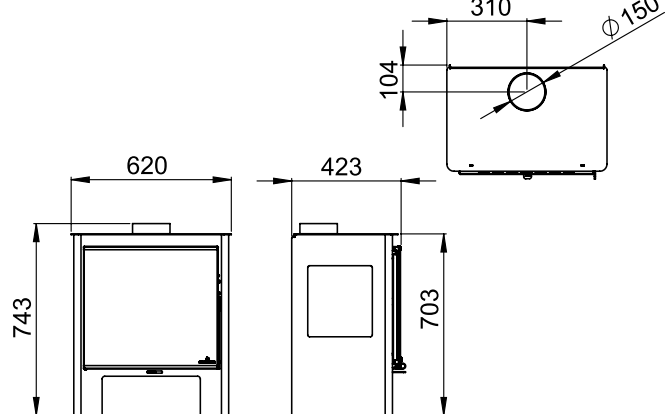


SENA-PLUS

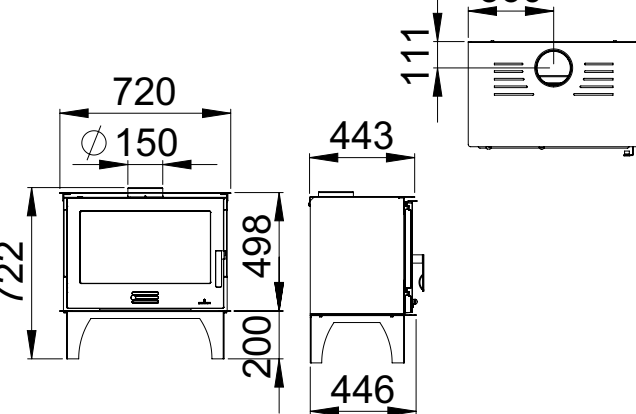


LERMA

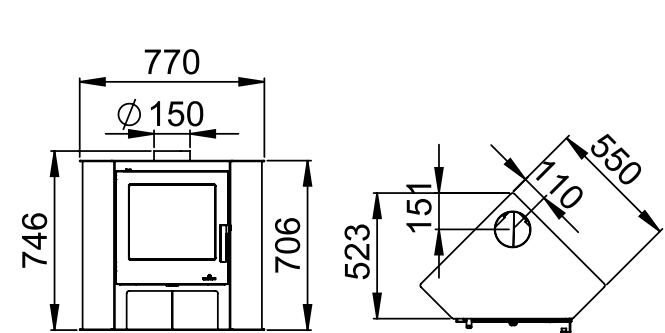


GIJÓN

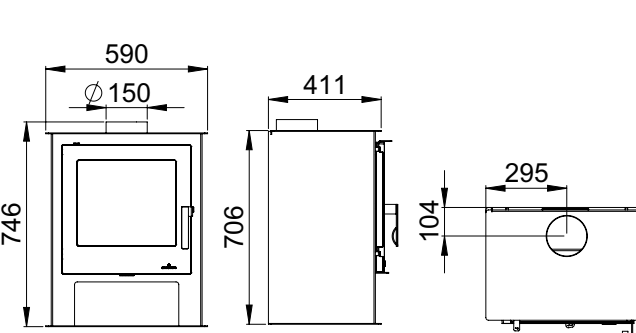

LERMA-H

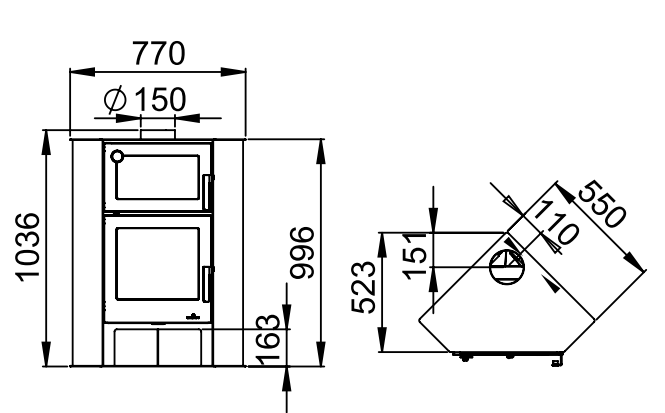


GIJÓN-H

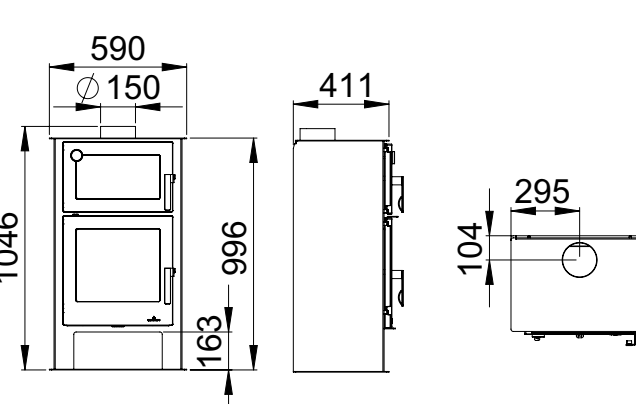


Planos


TUDELA

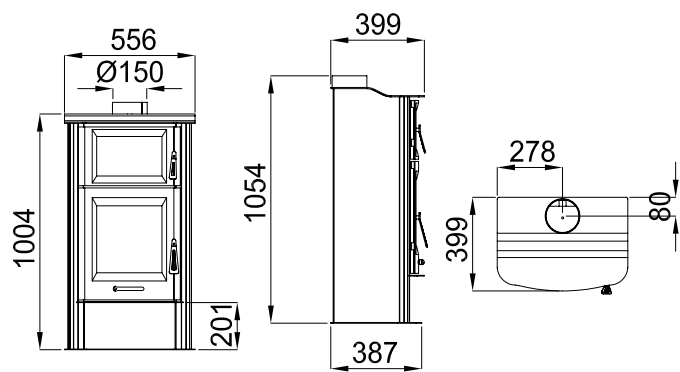


MONZA

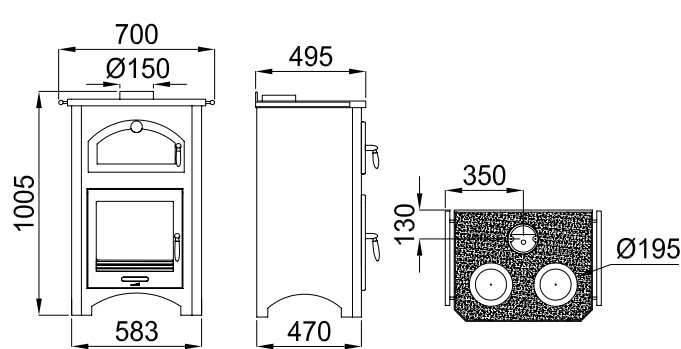


SUIZA

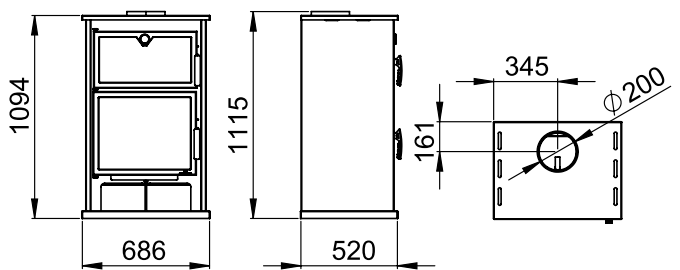


ORLY

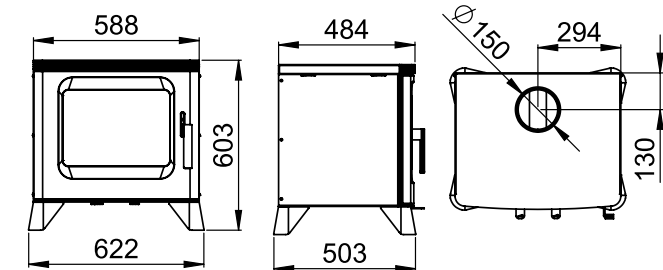


HILTON-C

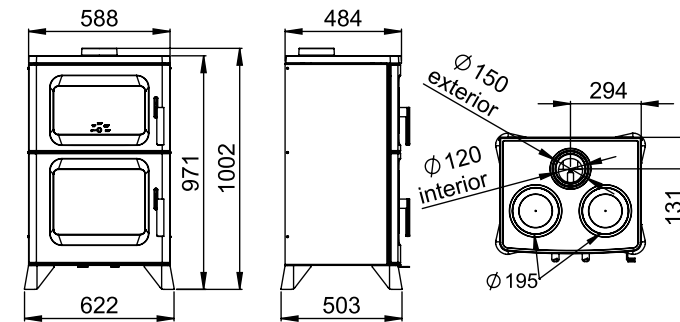


HILTON-H

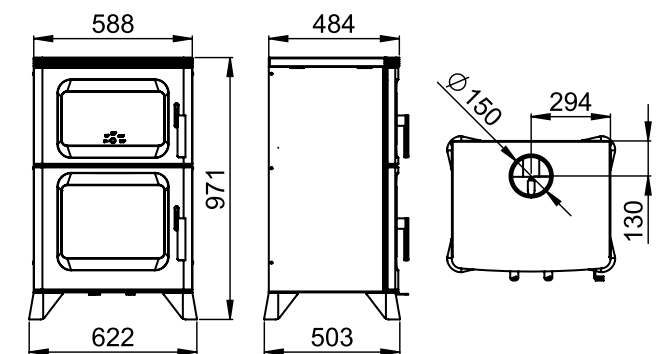

LIRA

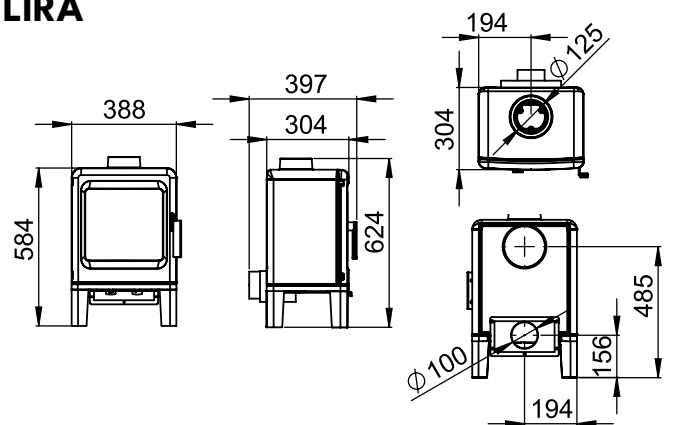


KAREN

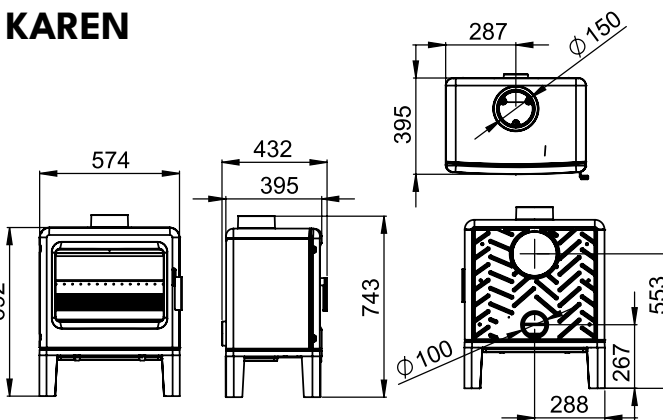


Planos


BREMEN

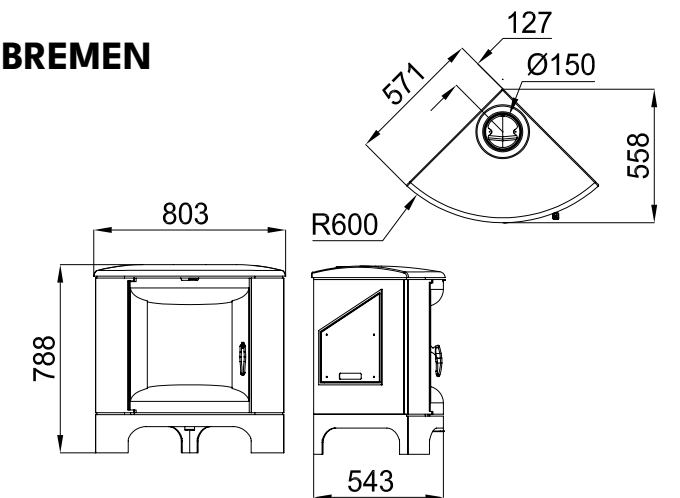


PRESTON

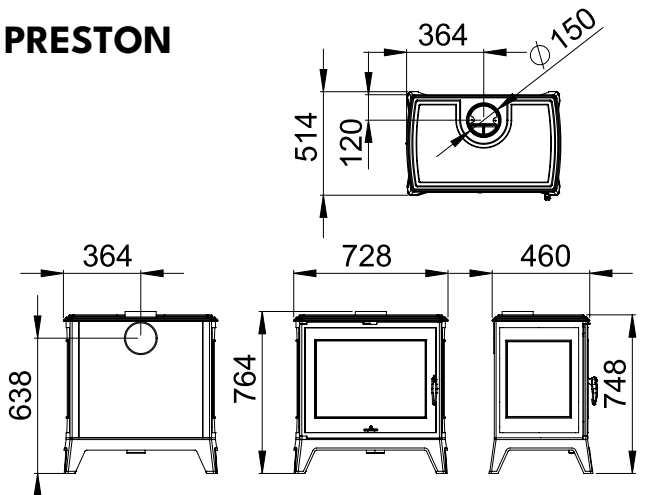


BURY

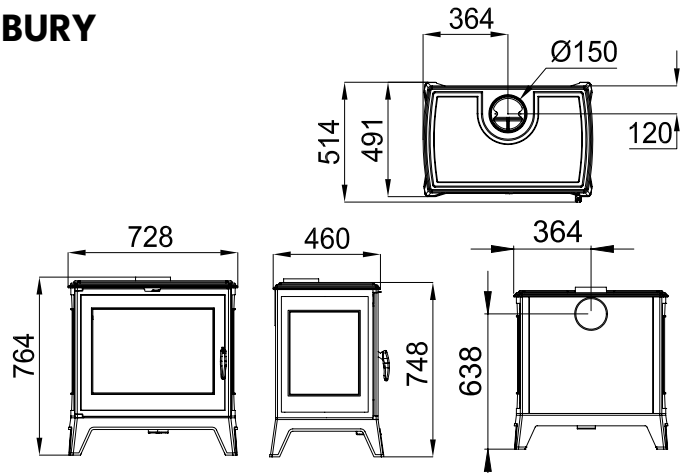


DERBY

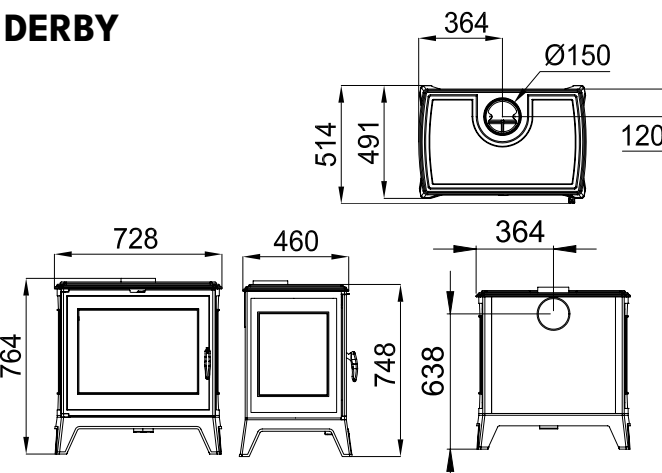


ETNA

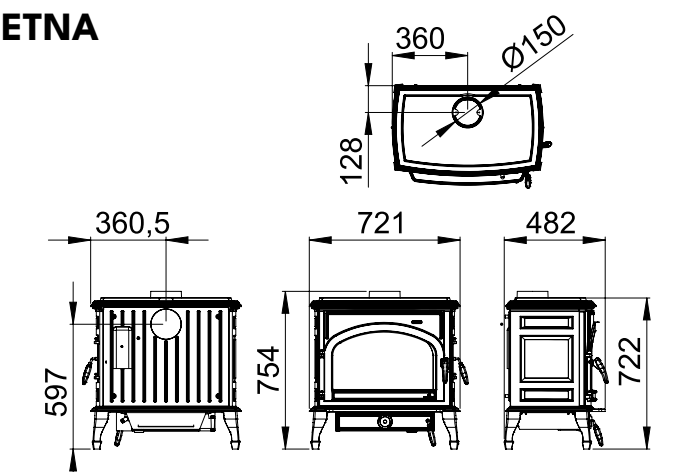

ORDESA

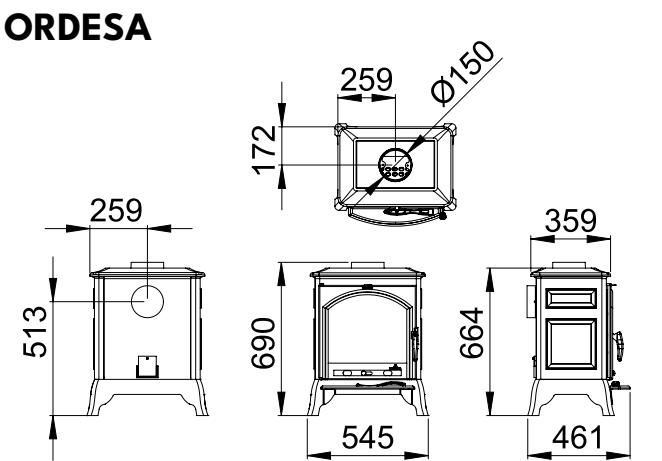


ALTEA

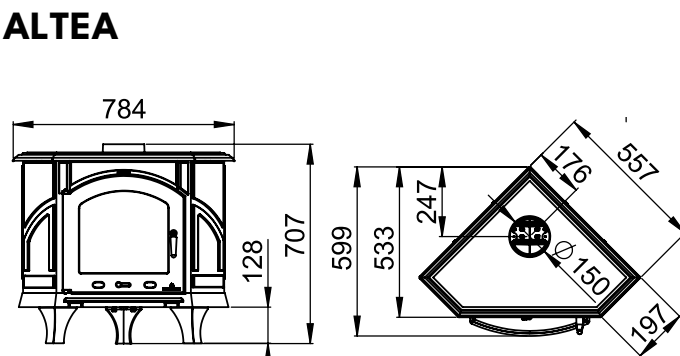


Planos


LISBOA
LISBOA VISION

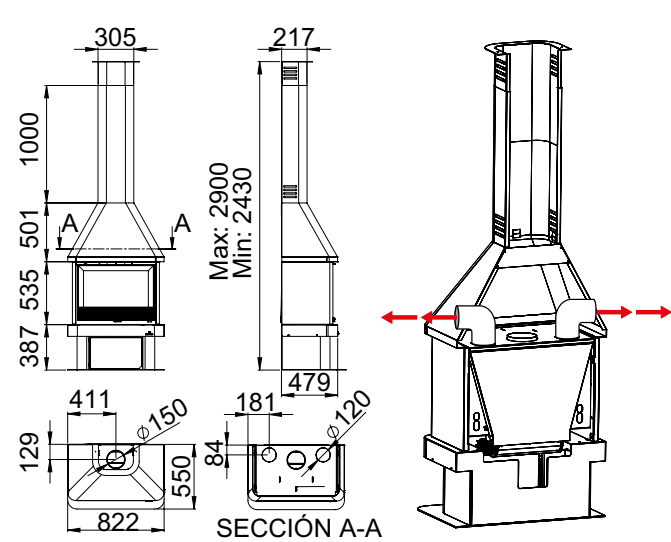


LISBOA-3C
LISBOA-3C VISION

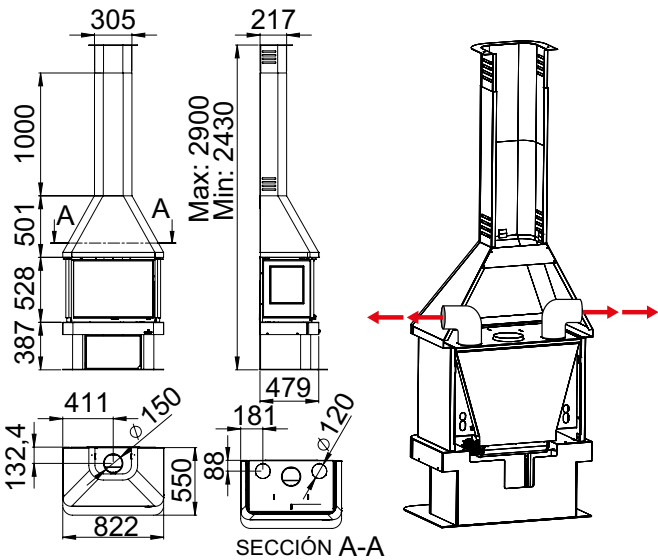


HUESCA

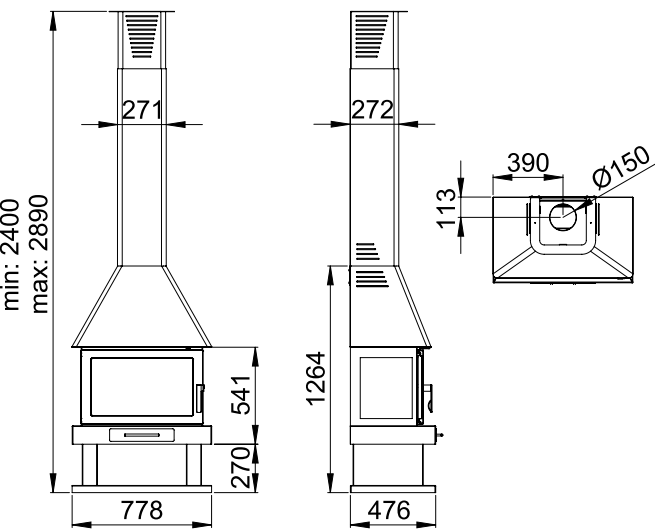


HUELVA

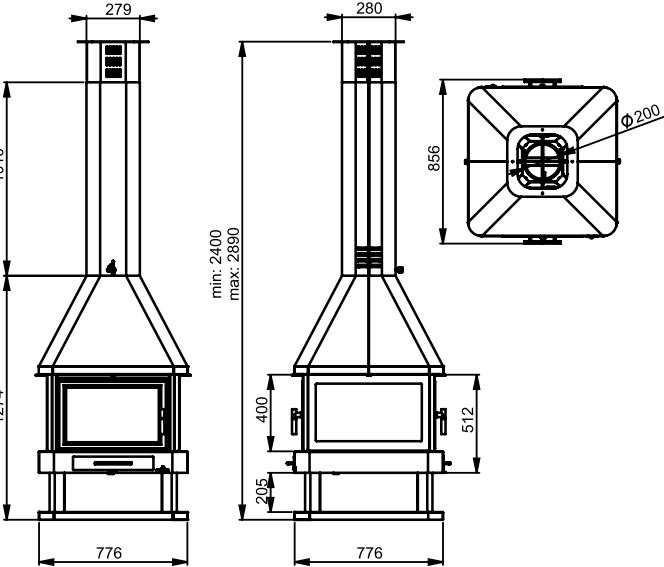

EBRO

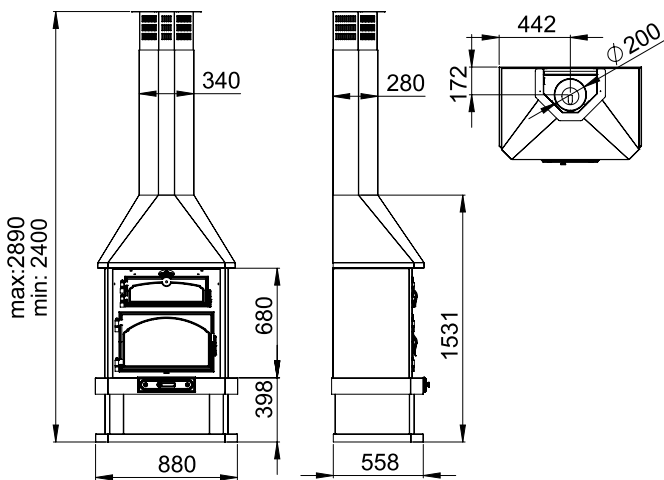


LORCA-R

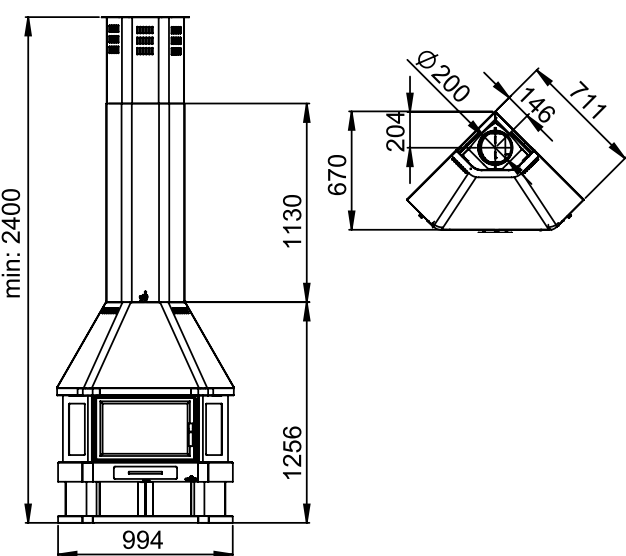


Planos


DENVER

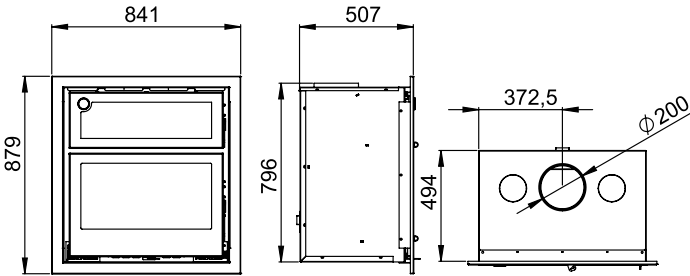


DENVER VISION

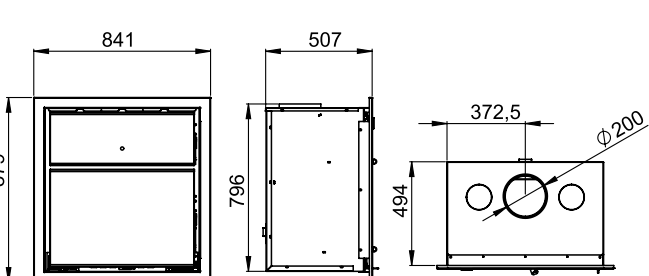


EVEREST

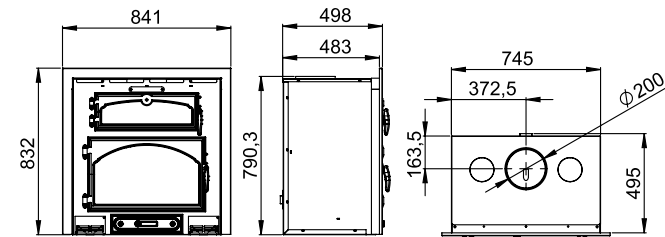


VULCANO

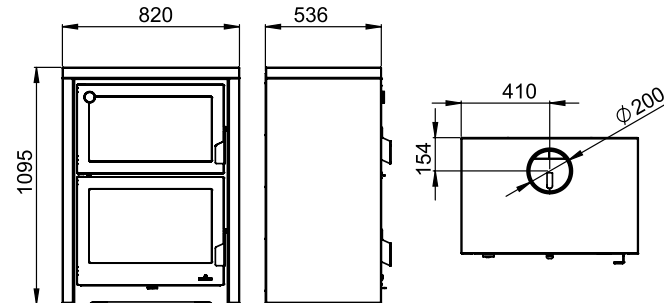



MURANO

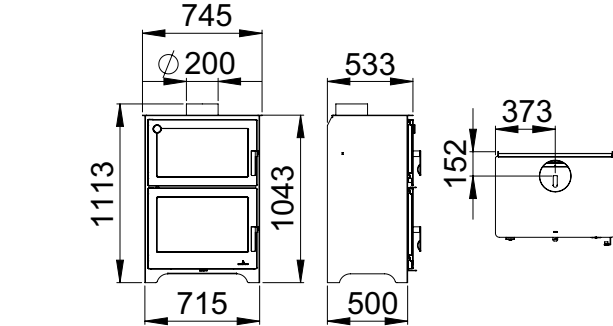


MURANO-R

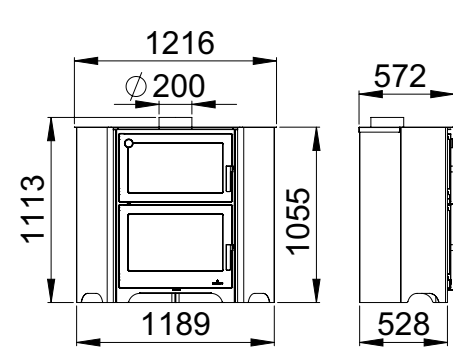

MURANO-L

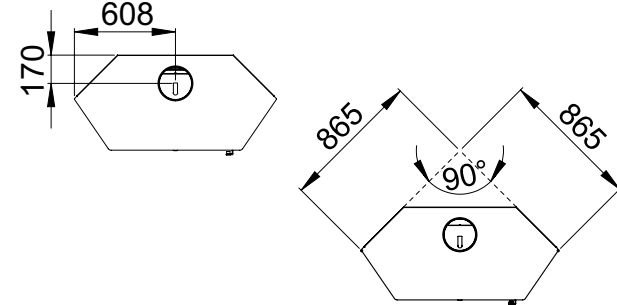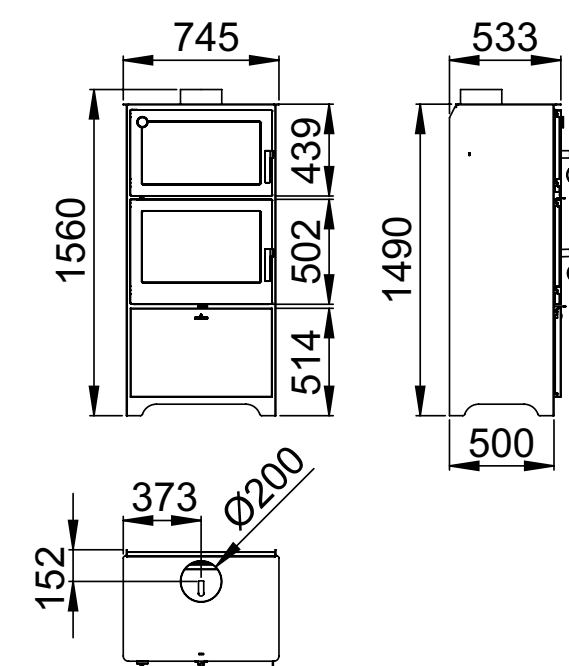

MURANO-E

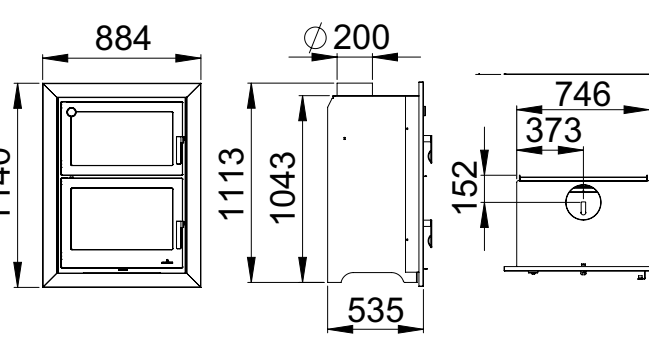

Toda la información técnica proporcionada en este catálogo es meramente indicativa y no puede considerarse definitiva. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento, sin previo aviso. Los colores proporcionados son puramente indicativos.

El contenido de este catálogo no puede reproducirse total o parcialmente sin la autorización de Bronpi.





la excelencia en el fuego

Ctra. Córdoba-Málaga, km 78,2 Nacional 331, Salida Autovía 62 Lucena Sur

Telf. +34 957 50 27 50

Apartado de Correos 255

14900 Lucena (Córdoba) SPAIN

e-mail: bronpi@bronpi.com

www.bronpi.com

