



FICUS 5



FICUS + Portalegna

CARATTERISTICHE

GRIGLIA IN GHISA

POTENZA

7,3 KW

RENDIMENTO

86,00 %

EMISSIONI DI CO

0,05 %

VERNICE ANTICALORE RESISTENTE A

800°C

CRISTALLO IN VETROCERAMICA
RESISTENTE A

750°C

DIAMETRO SCARICO FUMI

Ø 150-153 mm
Verticale



**PRESA D'ARIA
ESTERNA**



**220
m³**
VOLUME DI
RISCALDAMENTO



VERMICULITE



**VETRO SEMPRE
PULITO**



**TRIPLA
COMBUSTIONE**



**TRONCHI FINO A
40 CM**




PORTALEGNA



**PORTA IN VETRO
SERIGRAFATO**



**DOPPIO CORPO IN
ACCIAIO DI 6 + 3 MM**

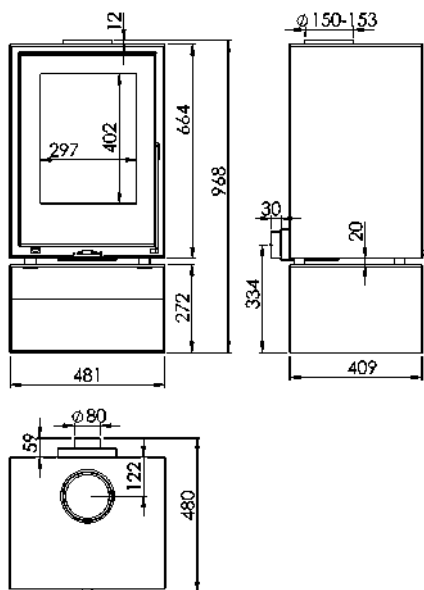

FICUS

Ref. 33062
EAN 8426964330625



PORTALEGNA FICUS

Ref. 23063
EAN 8426964230635



PORTALEGNA LATERALE FICUS

Ref. 23066
EAN 8426964230666



TELAIO DA INCASSO FICUS

Ref. 23065
EAN 8426964230659



MISURE

DIMENSIONI
H X L X P 702x481x480 mm
PESO LORDO 137 Kg
DIMENSIONI
PORTA 402x297 mm

MISURE

DIMENSIONI
H X L X P 272x481x409 mm
PESO LORDO 15 Kg

MISURE

DIMENSIONI
H X L X P 968x244x409 mm
PESO LORDO 23 Kg

MISURE

DIMENSIONI
H X L X P 750x567x5 mm
PESO LORDO 10 Kg