




*APERTURA FOCOLARE PER RIVESTIMENTO

B SEMITRANCI Ø100-150

C INGRESSO ARIA COMBURENTE Ø 150

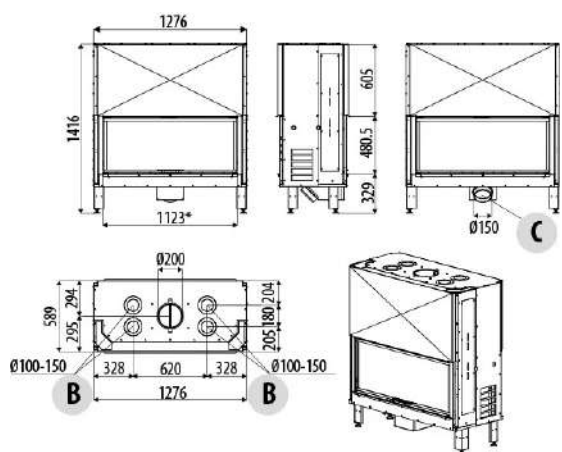

EN 16510

BlmSchV Stufe 2

Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV

LRV

4 stelle DM.186



Dati tecnici riscaldamento

Classificazione ambientale (IT)	4 stelle DM.186
Tipo apparecchio (tenuta)	BE
Potenza termica nominale utile	12.6 kW
Rendimento alla potenza termica nominale	77.6 %
Classe energetica (scala A++/G)	A
Indice di efficienza energetica	103 %
Efficienza energetica stagionale	68 %
Temperatura fumi alla potenza termica nominale**	326 °C
CO / PM / OGC / NOx al 13% di O ₂ alla potenza termica nominale	1228 / 30 / 46 / 132 mg/Nm ³
CO ₂ alla potenza termica nominale	8.6 %
Tiraggio consigliato alla potenza termica nominale ****	12 Pa
Massa fumi alla potenza termica nominale	12.1 g/sec
Tipo combustibile	Ciocchi di legno (I)
Dimensioni combustibile	L250÷330mm
Consumo orario alla potenza termica nominale *	3.8 kg/h *
Volume riscaldabile ***	229 / 360 / 630 m ³
Diametro ingresso aria comburente	Ø 150 mm
Sezione presa d'aria di ventilazione	180 cm ²
Diametro uscita fumi	Ø 200 mm
Peso netto apparecchio	334 kg
Distanze minima da materiale combustibile (retro/lato/sotto)	1900 / 160 / 220 mm
Distanza minima da materiale combustibile (fronte/soffitto)	1900 / 800 mm

* Dati che possono variare a seconda del combustibile usato

** Temperatura fumi in corrispondenza all'uscita dell'apparecchio, da usare nel calcolo di dimensionamento del camino (secondo EN 13384-1)

*** Volume riscaldabile a seconda della potenza richiesta al m³ (rispettivamente 55-35-20 W/m³)